FORLI

SEGURIDAD Y **CONFORT**
EN TU TRABAJO



CATÁLOGO 2024

ZAPATOS PENSADOS
*PARA **EL USUARIO***

FORLI

MÁS **LIGEROS** | MÁS **FLEXIBLES** | MÁS **CÓMODOS**

FORLI

EVOLUTION PG/5

SOFT NUEVO PG/11

RIDER PG/17

FLEX PG/23

TREKKING PG/31

NEO SANITARIO PG/37

MEDIUM METAL FREE PG/45

WHITE METAL FREE PG/51

HYDRO NUEVO PG/59

BASIC METAL FREE PG/63

BASIC STEEL PG/69

COMPLEMENTOS PG/77

TODOS LOS MODELOS

EVOLUTION
PÁGINA 5


Houston AM


Houston AZ


Aspen NUEVO


Texas NUEVO

SOFT
PÁGINA 11


Bronx NUEVO


Harlem NUEVO


Sidney NUEVO

RIDER
PÁGINA 17


Indiana NUEVO


Memphis NUEVO


Rock


Sioux

MEDIUM METAL FREE
PÁGINA 45


Miami


Atlanta


Virginia


Oxford NUEVO

WHITE METAL FREE
PÁGINA 51


Fresno


Fargo


Reno


Philadelphia NUEVO


York Blanco NUEVO


York Negro NUEVO

HYDRO
PÁGINA 59


Baltimore NUEVO


Cleveland NUEVO

FORLI

FLEX
PÁGINA 23


Alaska


Nevada


Denver


Cherokee


Florida

TREKKING
PÁGINA 31


Colorado


Savannah


Columbia

NEO SANITARIO
PÁGINA 37


Dover Blanco


Dover Negro


Delta NUEVO


Tucson NUEVO


Vegas

BASIC METAL FREE
PÁGINA 63


Michigan


Portland


Oregon NUEVO


Buffalo

BASIC STEEL
PÁGINA 69


Chicago


Boston


Detroit


Austin


Kansas

PLANTILLAS
PÁGINA 77


Plantillas

CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA
PÁGINA 43

NIVELES DE PROTECCIÓN
PÁGINA 80





EVOLUTION

/ Houston AM
/ Houston AZ
/ Aspen NUEVO
/ Texas NUEVO

COLECCIÓN EVOLUTION

HOUSTON AM

ESD S1 PL HI CI FO SR















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Material textil transpirable. Refuezos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLAM INSOLE TECHNOLOGY

HOUSTON AZ

S1 PL HI CI FO SR ESD











FORLI





PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Material textil transpirable. Refuezos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FAM INSOLE TECHNOLOGY

COLECCIÓN EVOLUTION

ASPEN

NUEVO

ESD S3S CI HI FO SR











FORLI







PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado. Refuerzos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - 48

CARACTERÍSTICAS

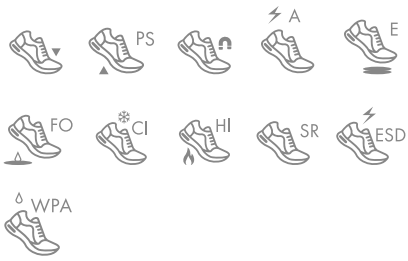

NUEVO

TEXAS

S3S CI HI FO SR ESD











FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado. Refuerzos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY





SOFT

/ Bronx NUEVO
/ Harlem NUEVO
/ Sidney NUEVO

BRONX

NUEVO

ESD S3S CI HI FO HRO SC SR











FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material especial antiabrasión y microfibra hidrofugados.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS

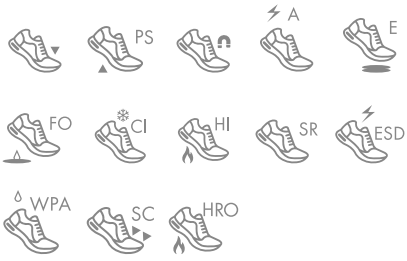

FORLI FLAM INSOLE TECHNOLOGY

NUEVO

HARLEM

S3S CI HI FO HRO SC SR ESD















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material especial antiabrasión y microfibra hidrofugados.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FIAM INSOLE TECHNOLOGY

COLECCIÓN SOFT

SIDNEY

NUEVO

ESD S1 PS CI HI FO HRO SR















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material textil transpirable. Refuerzo en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS

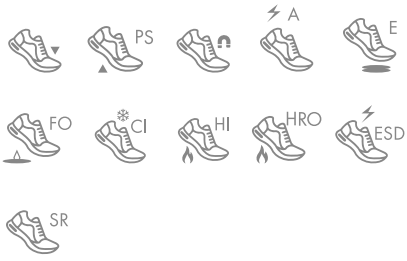

ATENCIÓN

SOLVENCIA

RECONOCIMIENTO

TRAYECTORIA

SEGURIDAD

VALOR DE MARCA

FORLI




FORLI
ALUSHINE
Ø 152 mm

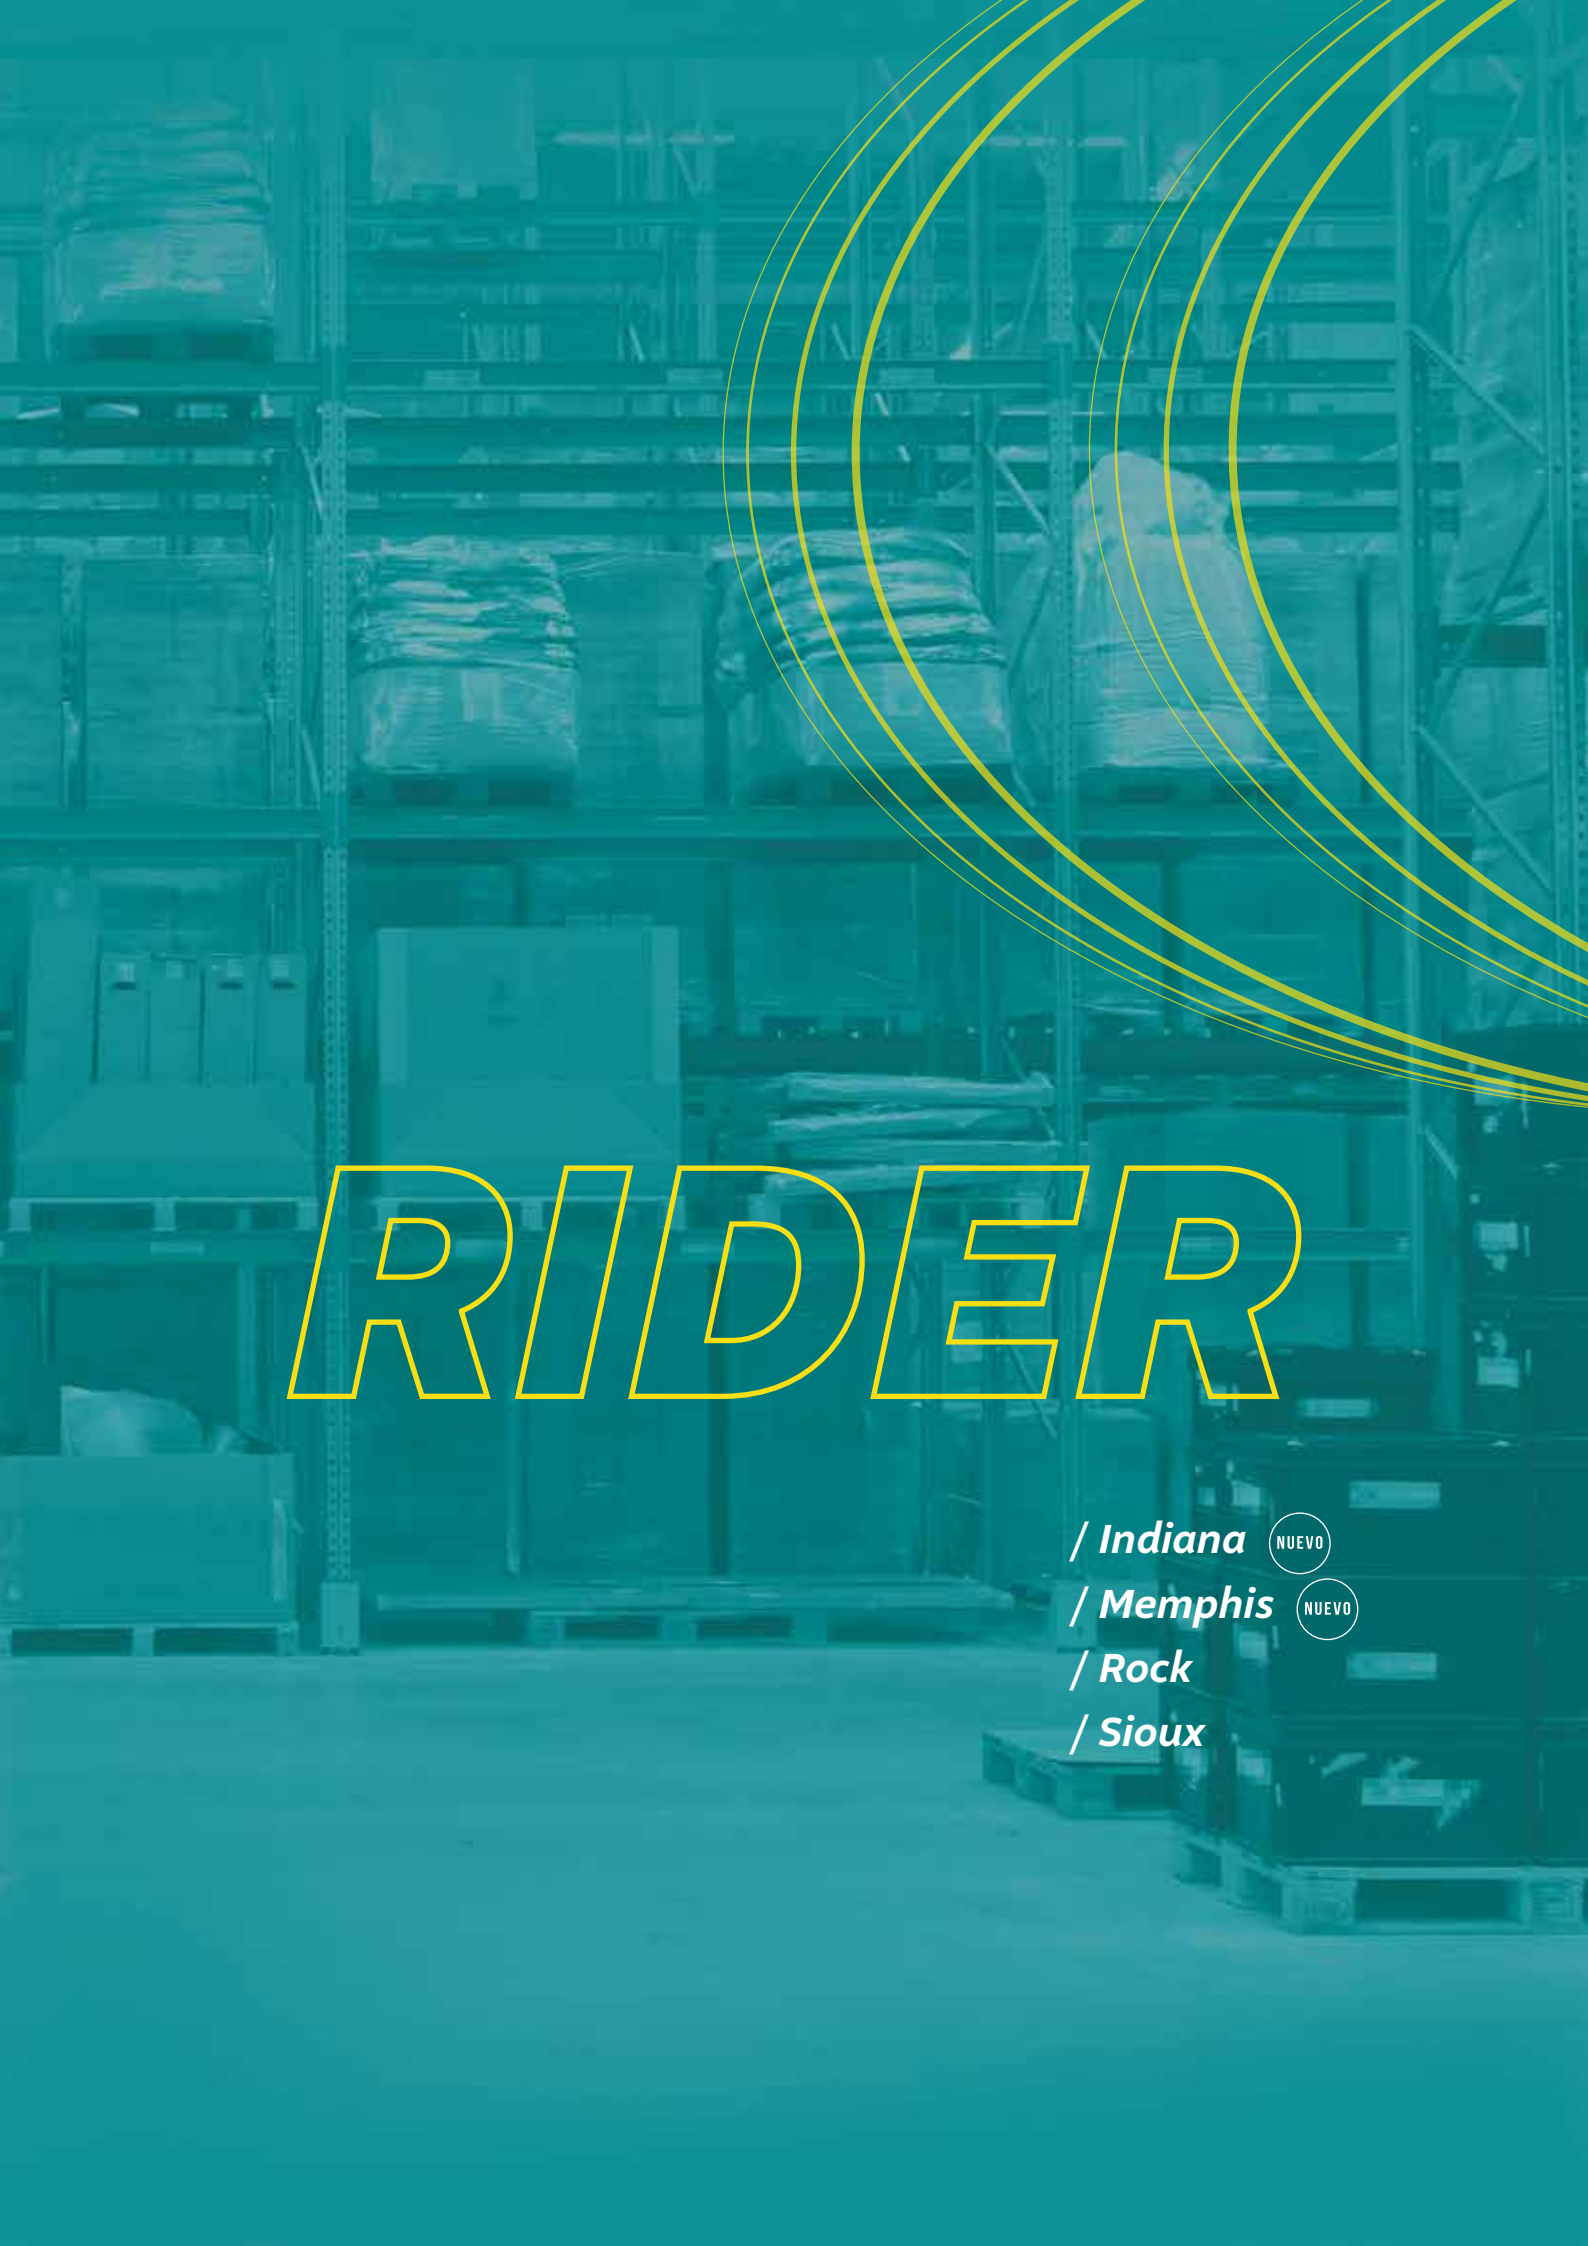

RIDER

/ Indiana NUEVO
/ Memphis NUEVO
/ Rock
/ Sioux

COLECCIÓN RIDER

INDIANA

NUEVO

ESD S3S CI HI FO SC SR









FORLI







PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **50**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLEXIM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

NUEVO

MEMPHIS

S3S CI HI FO SC SR ESD













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **50**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PIAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN RIDER

ROCK

ESD S3 CI SRC









FORLI







PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material textil hidrofugado con refuerzos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FIAM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

SIOUX

S3 CI SRC ESD









FORLI







PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Micofibra con acabado nobuk y tejido reflectante hidrofugados.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®




FLEX
/ Alaska
/ Nevada
/ Denver
/ Cherokee
/ Florida

COLECCIÓN FLEX

ALASKA

S3 CI SRC













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI Plam INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

NEVADA

S3 CI SRC ESD








FORLI





PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLAM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN FLEX

DENVER

ESD S1 P CI SRC















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra acabado serraje y rejilla. Transpirable. Protección antiabrasión en la puntera.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLEXIM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

CHEROKEE

S1 P CI SRC ESD















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Piel serraje y rejilla transpirables.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLAM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN FLEX

FLORIDA

ESD S3 CI SRC



HORMA DE MUJER











FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

HORMA

Mujer

TALLAS

34 - **41**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLEM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®


FORLI
FORLI
CONFORT
SEGURIDAD



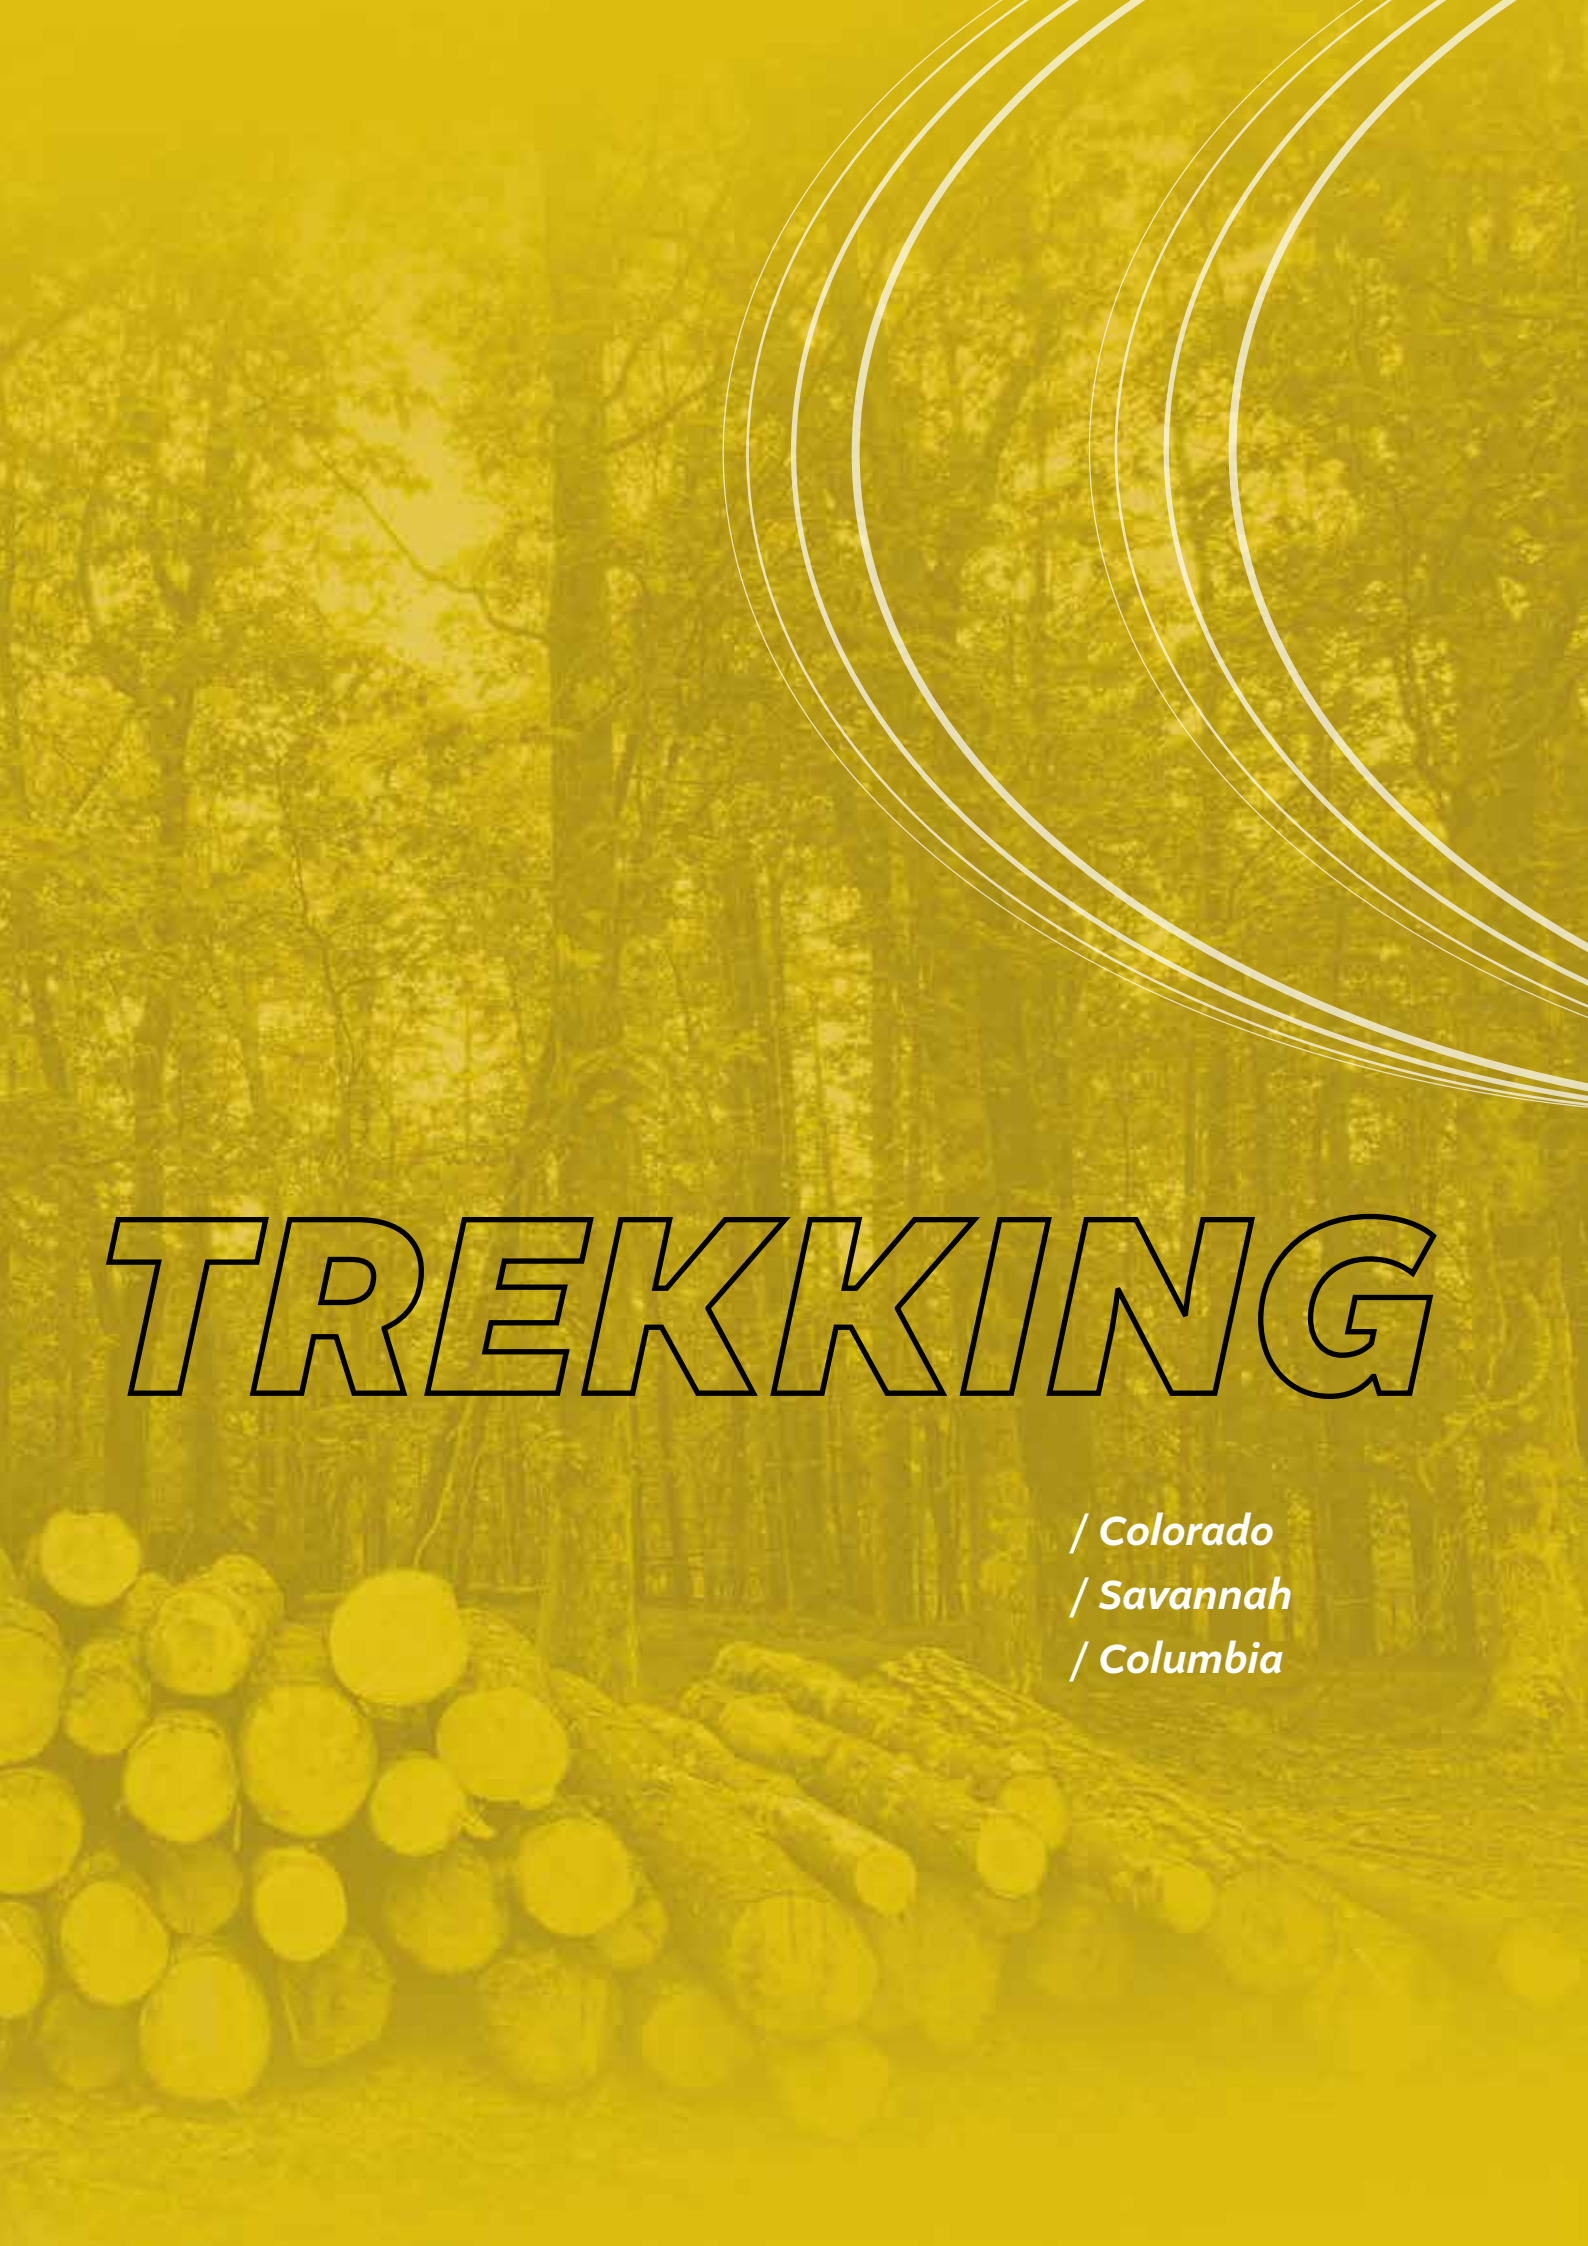

TREKKING

/ Colorado
/ Savannah
/ Columbia

COLECCIÓN TREKKING

COLORADO

ESD S3S CI HI HRO FO SR















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material especial antiabrasión, hidrofugado, con refuerzos en puntera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FIRM INSOLE TECHNOLOGY AJUSTE IN-FIT

SAVANNAH

S7S CI HI HRO FO SR ESD















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Piel nobuk hidrofugada con refuerzos en puntera.
Membrana interior transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FIAM INSOLE TECHNOLOGY

Membrana FORLITEX

COLUMBIA

ESD · O6 · CI · HI · HRO · FO · SR











FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Piel nobuk hidrofugada con refuerzos en puntera.
Membrana interior transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS

FO · CI · HI · A · E · HRO · SR · WR · ESD · WPA

FORLI FLEXIM INSOLE TECHNOLOGY · Membrana FORLITEX


100%
OUTDOOR





NEO SANITARIO

/ Dover Blanco
/ Dover Negro
/ Delta NUEVO
/ Tucson NUEVO
/ Vegas

DOVER BLANCO

O2 FO SR















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Microfibra con acabado piel lisa, hidrofugado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

NORMA

EN ISO 20347:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI INSOLE TECHNOLOGY

DOVER NEGRO

O2 FO SR















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Microfibra con acabado piel lisa hidrofugado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

NORMA

EN ISO 20347:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FIAM INSOLE TECHNOLOGY

DELTA

O1 FO SR















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Rejilla transpirable con refuerzo en la puntera.

NORMA

EN ISO 20347:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI FLEXIM INSOLE TECHNOLOGY

TUCSON

O1 FO SR













FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Rejilla transpirable con refuerzo en la puntera.

NORMA

EN ISO 20347:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

VEGAS

O1 FO SR















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Material textil transpirable con refuerzos en la puntera y trasera.

NORMA

EN ISO 20347:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



100% TECNOLÓGICO

powered by Cloud Comfort®

Poliuretano con la tecnología “LD Cloud Comfort” en el expanso, resultante de una formulación de Poliol e Isocianato de baja densidad con gran capacidad de amortiguación y aislamiento térmico.

Membrana FORLITEX

Membrana desarrollada para impedir la penetración de líquidos a traves del corte y mantener los pies secos, a salvo de salpicaduras y breves exposiciones a líquidos, a su vez, es capaz de mantener una buena transpirabilidad manteniendo tus pies frescos.

AJUSTE IN-FIT

Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una mayor precisión en la pisada.

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicada.

100% SEGURIDAD

A	Propiedades antiestáticas *Antistatic properties*
ESD	Protección de los dispositivos electrónicos contra las descargas electrostáticas *Electronic devices protection from electrostatic discharge*
FO	Resistencia de la suela a combustibles *Resistance of sole to fuels*
	Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN *Toe protection against impact up to 200 J and pressure 15kN*
P	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N *Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N*
HRO	Resistencia al calor por contacto *Heat resistant outsole*
E	Absorción de energía en la zona del talón *Energy absorption in the heel area*
SC	Protección extremadamente alta de la puntera a la abrasión *Extremely high toe protection to abrasion*
SRA	Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS *Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS*
SRB	Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina *Slip resistance on steel floor with glycerine*

SRC	Resistencia al deslizamiento SRA + SRB *Slip resistance SRA + SRB*
SR	Resistencia al deslizamiento *Slip resistance*
WRU	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua *Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water*
WR	Calzado resistente al agua en su totalidad *Fully waterproof footwear*
CI	Aislamiento contra el frío de la suela de hasta -17 ºC *Insulation of sole complex against cold up to -17 ºC*
HI	Aislamiento frente al calor de la suela *Insulation agains hot of the sole*
WPA	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua *Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water*
	Sin componentes metálicos *Without metal components*
PS	Resistencia a la perforación hasta 1.100N Plantilla textil ensayo con clavo de 3mm *Textile insole tested with 3mm's nail*
PL	Resistencia a la perforación hasta 1.100N Plantilla textil ensayo con clavo de 4.5mm *Textile insole tested with 4.5mm's nail*





MEDIUM METAL FREE

/ Miami
/ Atlanta
/ Virginia
/ Oxford NUEVO

COLECCIÓN MEDIUM METAL FREE

MIAMI

ESD S3 CI SRC













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado piel full grain hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

ATLANTA

S3 CI SRC ESD















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado piel full grain hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PIAM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN MEDIUM METAL FREE

VIRGINIA

ESD S1 P CI SRC















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Microfibra con acabado piel serraje. Transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®

NUEVO

OXFORD

S3S CI HI FO SC SR ESD















FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



FORLI PIAM INSOLE TECHNOLOGY powered by LD Cloud Comfort®





WHITE METAL FREE

/ Fresno
/ Fargo
/ Reno
/ Philadelphia NUEVO
/ York Blanco NUEVO
/ York Negro NUEVO

COLECCIÓN WHITE METAL FREE

FRESNO

O1 CI SRC















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Microfibra con acabado liso, micro-perforada.

NORMA

EN ISO 20347:2012

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, monodensidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

FARGO

O2 CI SRC















FORLI

PUNTERA

No lleva.

CORTE

Microfibra con acabado liso hidrofugado.

NORMA

EN ISO 20347:2012

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

RENO

OB SRC









FORLI





PUNTERA

No lleva.

CORTE

Microfibra con acabado liso.

NORMA

EN ISO 20347:2012

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS

SRC

powered by LD Cloud Comfort®

NUEVO

PHILADELPHIA

S2 CI FO SR ESD











FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

YORK BLANCO

NUEVO

ESD S2 CI FO SR











FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

NUEVO

YORK NEGRO

S2 CI FO SR ESD







FORLI





PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®


FORLI

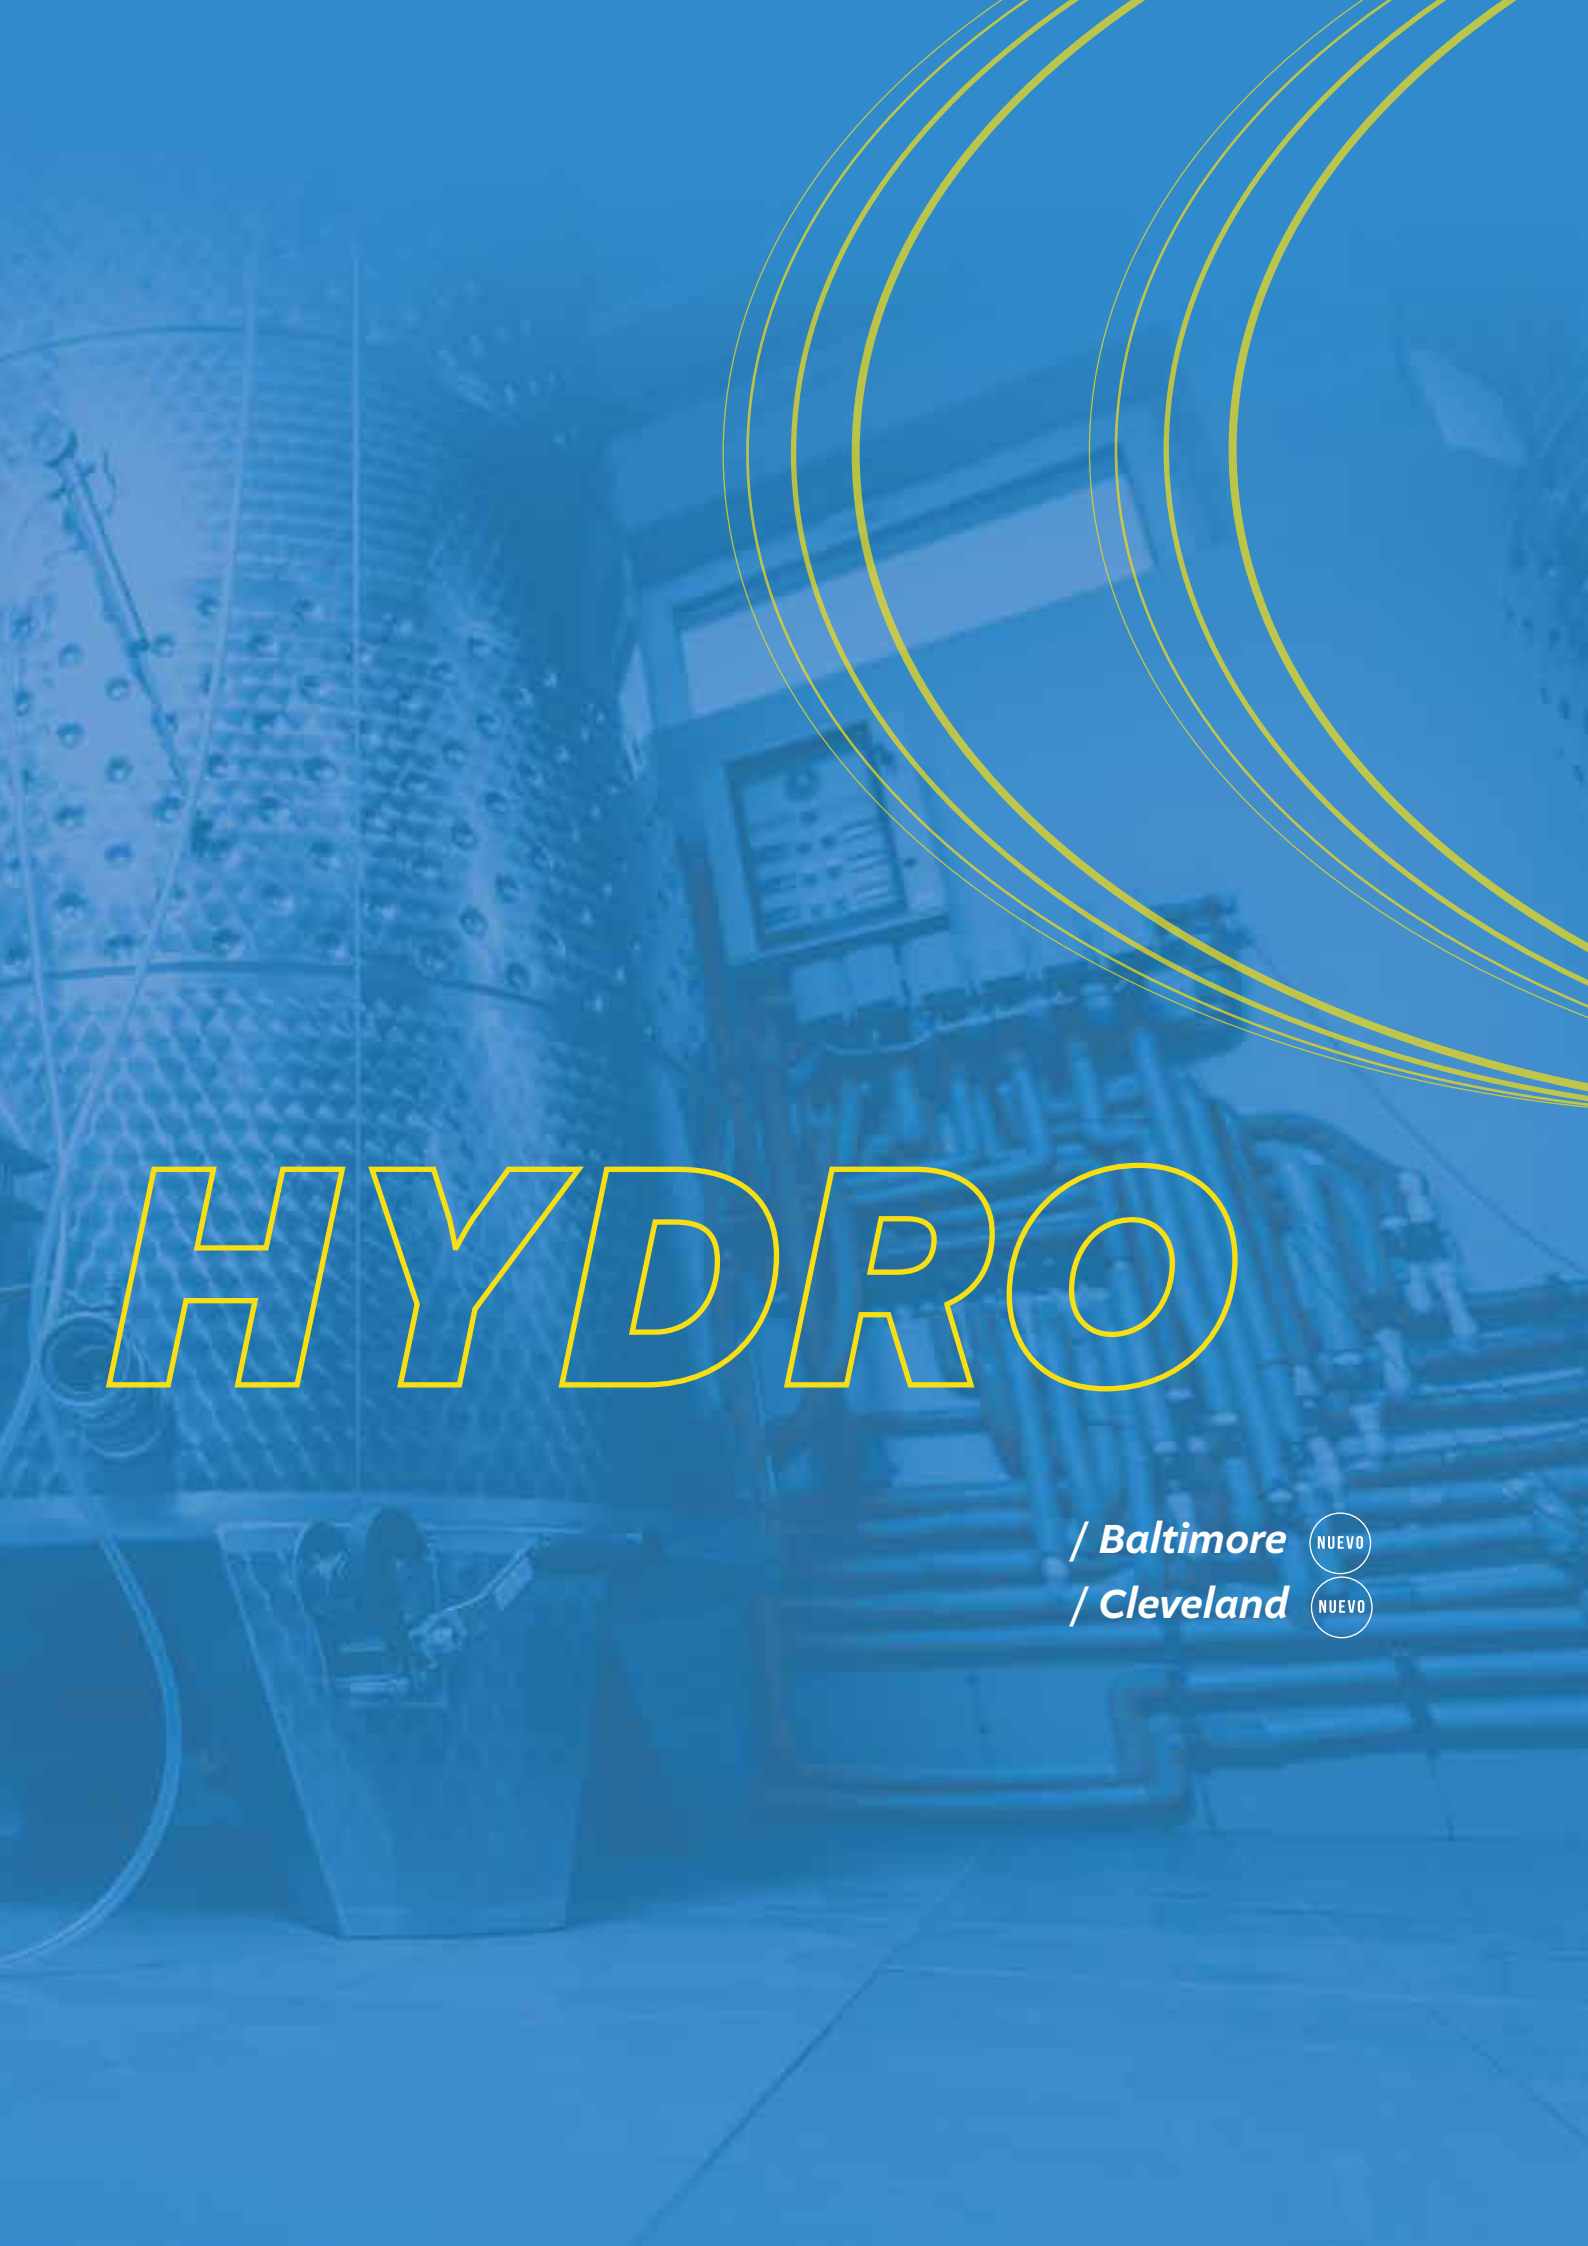

HYDRO

/ Baltimore NUEVO

/ Cleveland NUEVO

COLECCIÓN HYDRO

BALTIMORE

NUEVO

S4 CI SRC









FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Poliuretano.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

No lleva.

SUELA

Poliuretano.

TALLAS

36 - **48**

CARACTERÍSTICAS

SRC CI A E FO

NUEVO

CLEVELAND

S5 CI SRC









FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Poliuretano.

NORMA

EN ISO 20345:2011

PLANTILLA

Metálica (acero).

SUELA

Poliuretano.

TALLAS

36 - **48**

CARACTERÍSTICAS







BASIC METAL FREE

/ Michigan
/ Portland
/ Oregon NUEVO
/ Buffalo

COLECCIÓN BASIC METAL FREE

MICHIGAN

S3S CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

PORTLAND

S3S CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC METAL FREE

OREGON

NUEVO

S3S CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

36 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

BUFFALO

S1 PS CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

CORTE

Piel serraje transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®





BASIC STEEL

/ Chicago
/ Boston
/ Detroit
/ Austin
/ Kansas

COLECCIÓN BASIC STEEL

CHICAGO

S3 CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

BOSTON

S3 CI HI FO SR













FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC STEEL

DETROIT

S3 CI HI FO SR















FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

36 - **47**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

AUSTIN

S1 P CI HI FO SR















FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Piel serraje transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC STEEL

KANSAS

S1 P CI HI FO SR















FORLI

PUNTERA

Metálica (acero).

CORTE

Piel serraje transpirable.

NORMA

EN ISO 20345:2022

* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC.

PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

TALLAS

35 - **48**

CARACTERÍSTICAS



powered by LD Cloud Comfort®

HAZ TUS PEDIDOS ONLINE



Multiplataforma


FORLI
PFM
INSOLE TECHNOLOGY



COMPLEMENTOS

/ Plantillas

PLANTILLAS



ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte trasera.

ADAPTACIÓN ARCO PLANTAR

El arco plantar transmite la energía a la zona media de la plantilla y esta se disipa a través del material base que se adapta a la forma del pie.

ÁREA DE DESPEGUE

La parte frontal de la plantilla junto con la energía de los metatarsianos ayuda a obtener un gran impulso en la fase de despegue, ayudando a reducir la cantidad de energía necesaria para caminar.

PLANTILLA ANTIBACTERIANA CON SOPORTE TEXTIL

MATERIAL ANTIESTÁTICO ESPUMADO

PARA GRAN PARTE DE NUESTROS MODELOS





TECNOLOGÍA PFM
INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicada.



CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345 - Calzado de seguridad

Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN

VERSIÓN 2011		SB	S1	S2	S3	S4	S5
SÍMBOLO	**RIESGOS CUBIERTOS**						
	Requerimientos básicos antiestáticas *Basic requirements*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRA*	Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS** *Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS***						
SRB*	Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina *Slip resistance on steel floor with glycerine*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRC*	Resistencia al deslizamiento SRA + SRB *Slip resistance SRA + SRB*						
	Parte cerrada del talón *Closed heel part*	○	✓	✓	✓	✓	✓
A	Propiedades antiestáticas *Antistatic properties*	○	✓	✓	✓	✓	✓
E	Absorción de energía en la zona del talón *Energy absorption in the heel area*	○	✓	✓	✓	✓	✓
FO	Resistencia de la suela a combustibles *Resistance of sole to fuels*	○	✓	✓	✓	✓	✓
WRU	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua *Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water*	○		✓	✓	✓	✓
P	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N *Resistance of the bottom of rhe footwear to puncture up to 1.100 N*	○	○		✓	○	✓
	Patrón de tacos de la suela *Tread pattern outsole*	○	○	○	✓	○	✓

VERSIÓN 2022		SB	S1	S2	S3 S3S S3L	S4	S5 S5S S5L	S6	S7 S7S S7L
SÍMBOLO	**RIESGOS CUBIERTOS**								
	Requerimientos básicos *Basic requirements*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SR	Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS y glicerina *Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS and glycerine*	○	○	○	○	○	○	○	○
	Parte cerrada del talón *Closed heel part*	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A	Propiedades antiestáticas *Antistatic properties*	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E	Absorción de energía en la zona del talón *Energy absorption in the heel area*	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FO	Resistencia de la suela a combustibles *Resistance of sole to fuels*	○	○	○	○	○	○	○	○
WPA	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua *Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water*	○		✓	✓			✓	✓
P	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N *Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N*								
PS	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N. Plantilla textil. *Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N. Textil insole*	✓	○		✓		✓	✓	✓
PL	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N. Plantilla textil *Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N. Textile insole*								
	Patrón de tacos de la suela *Tread pattern outsole*	○	○	○	✓	○	✓	○	✓
WR	Resistencia al agua del calzado completo *Water resistant whole footwear*	○	○	○	○	○	○	✓	✓
✓	Obligatorio, requerimiento básico, debe cumplirse para la clase aplicada *Compulsory, basic requirement, it must be met for the given class*								
○	Opcional, requerimiento adicional, a petición del cliente *Optional, additional requirements, as per the customer´s requirement*								
*	Debe cumplirse uno de estos tres requerimientos *One of three requirements for slip resistance must be met*								
**	NaLS: solución de lauril sulfato de sodio *NaLS: solution of sodium lauryl sulphate*								

FORLI

SEGURIDAD Y **CONFORT**
EN TU TRABAJO

info@forli.es | 91 277 7634
www.forli.es