SAFETOP®

26

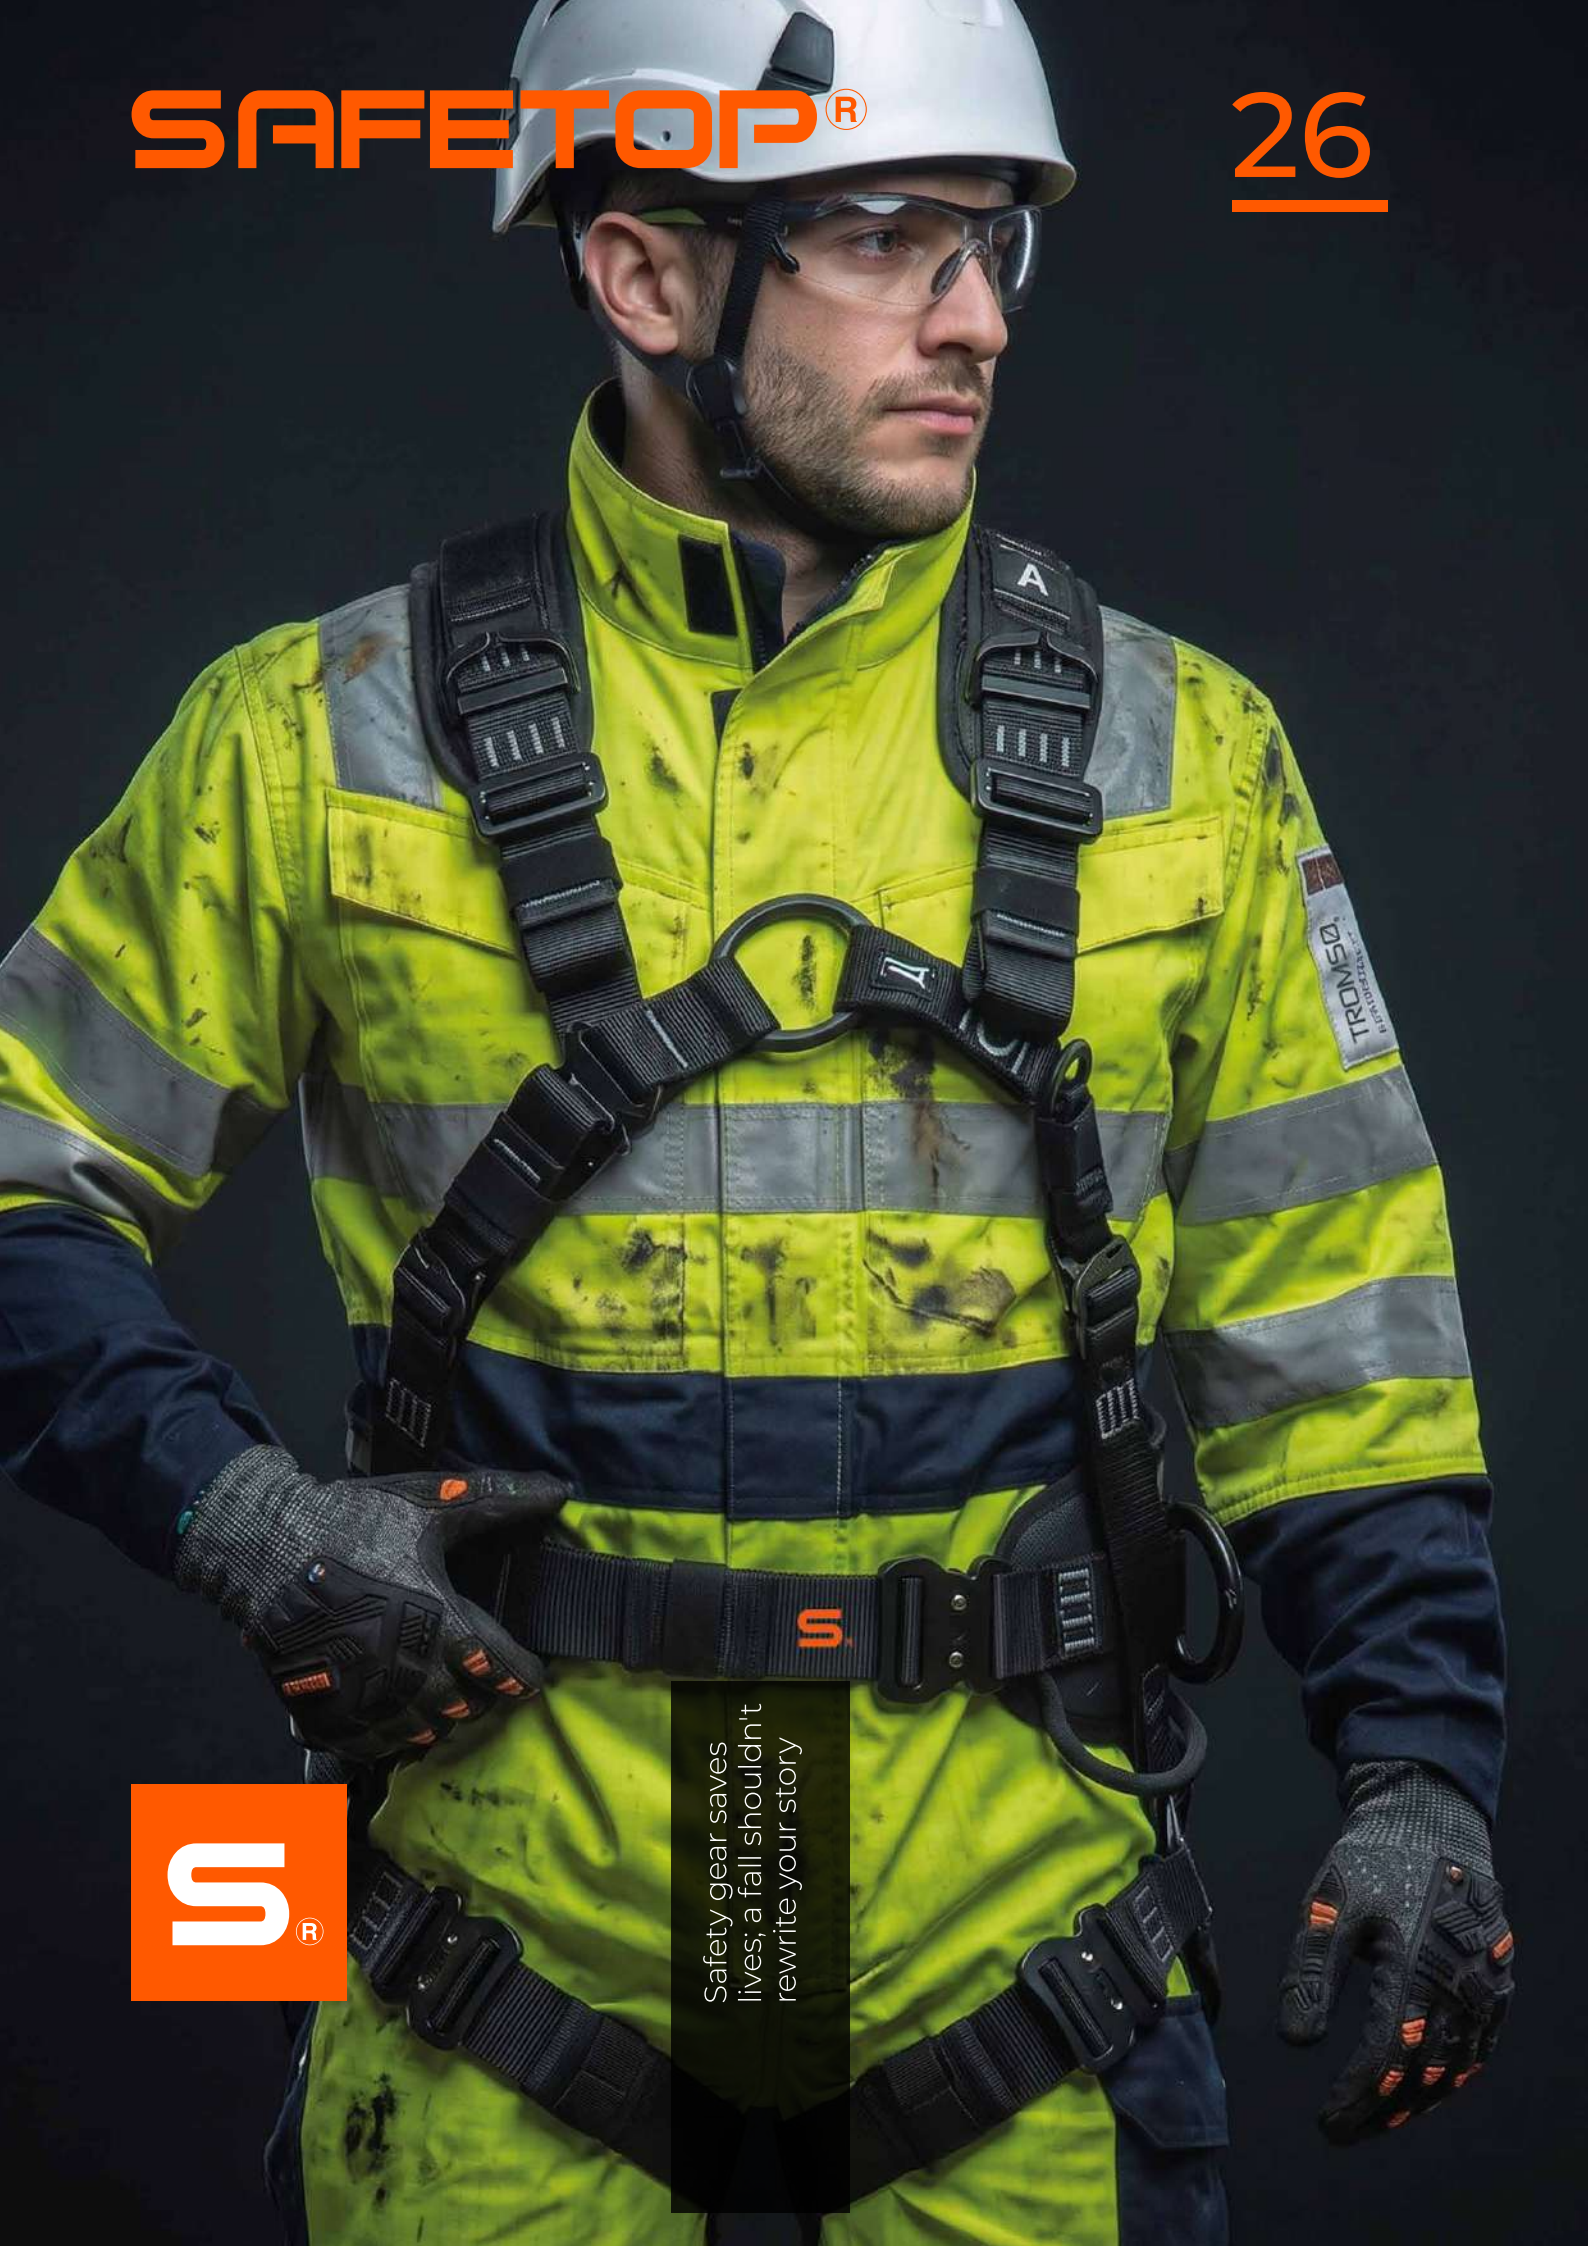
A
TROMSØ
Safety gear saves
lives; a fall shouldn't
rewrite your story


Your Safety
Our Priority



Protección Sin Fronteras

Estamos presentes en los principales mercados internacionales, ofreciendo soluciones de seguridad innovadoras para el trabajo en altura.

Seguridad Global Compromiso Local

Con presencia en múltiples países, proporcionamos equipos de protección que cumplen con las normativas específicas y las necesidades de cada mercado.

Elevando Estándares de Seguridad

Desde Europa hasta América y Asia, nuestra red internacional fortalece la protección laboral en diversas industrias y proyectos.


SAFETOP
safetop.net
Aba
6214B 9
EN388:2016
4121X18
EN407:2020
X1XXXX
3132X
CAT. II



MANTENTE PROTEGIDO
CONFÍA EN NUESTRA
LÍNEA DE GAFAS
PARA UNA PROTECCIÓN
SIN COMPROMISOS

Visión clara Máxima Protección

Descubre nuestra gama de gafas de seguridad diseñadas para ofrecer el equilibrio perfecto entre protección, confort y estilo. Con materiales de alta calidad, tecnología de lentes avanzada y un ajuste ergonómico, nuestras gafas garantizan un rendimiento superior en cualquier entorno profesional.

Porque tu visión y seguridad merecen lo mejor.

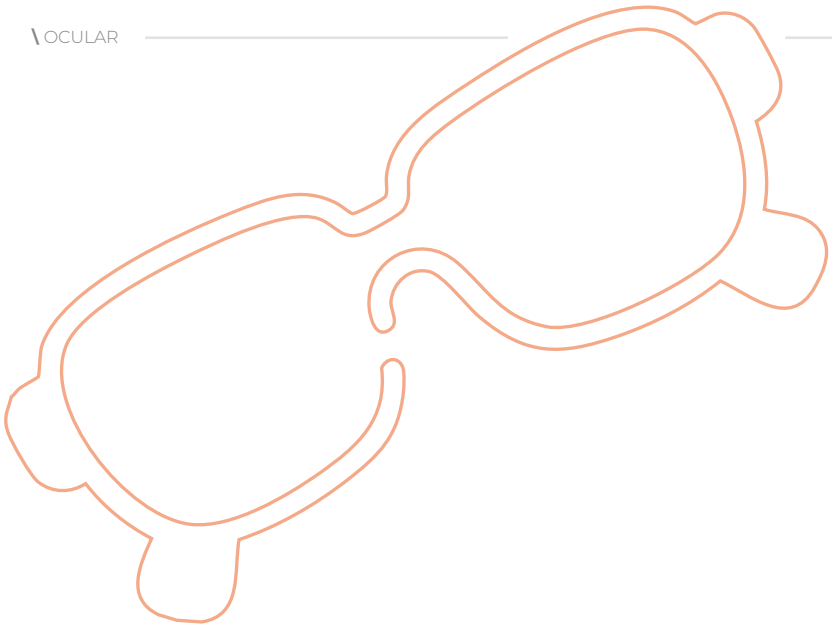

NOVEDAD

EN ISO 16321

Sustituye a la EN166

todavía vigente en el mercado

Aplicaciones específicas

- Soldadura (EN ISO 16321-2)
- Uso de protectores de malla (EN ISO 16321-3)
- Protección frente a riesgos biológicos (EN ISO 16321-4)

CE

CE LOGO
CÓDIGO FABRICANTE
EN ISO 16321

Actualiza los requisitos

- Incluye radiación UV
- Infrarroja

Sistema de marcado específico

1	Rendimiento óptimo mejorado (OPC)
3	Gotas
4	Partículas de polvo gruesas
5	Gases y partículas finas de polvo
6	Chorros de líquidos
7	Calor radiante
9	Metales fundidos y sólidos calientes
CH	Resistencia química
K	Daños superficiales partículas finas
N	Resistencia al empañamiento
C	Nivel impacto C (45m/s)
D	Nivel impacto D (80m/s)
E	Nivel impacto E (120m/s)
HM	Nivel impacto alta masa (objetos pesados a baja velocidad)
CT	Nivel impacto C (45m/s) Altas temperaturas
DT	Nivel impacto D (80m/s) Altas temperaturas
ET	Nivel impacto E (120m/s) Altas temperaturas
HMT	Nivel impacto HM Altas temperaturas
R	Infrarroja
G	Deslumbramiento
W	Soldadura



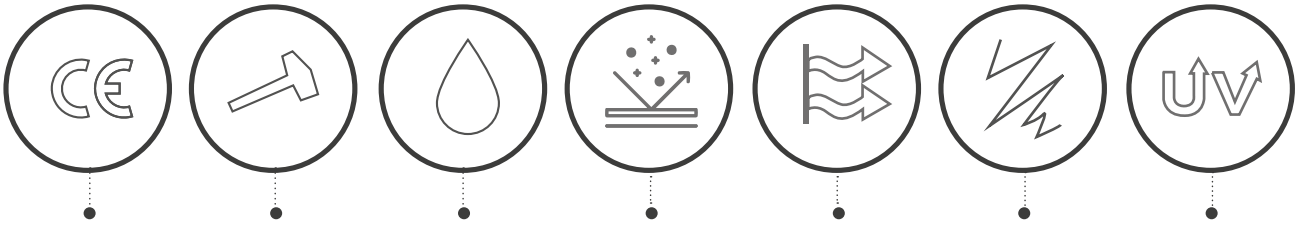

CERTIFICADO EUROPEO

PROTECCIÓN ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN SALPICADURAS

PROTECCIÓN PARTÍCULAS FINAS

TRATAMIENTO ANTI-VAHO

TRATAMIENTO ANTI-RAYADURAS

PROTECCIÓN UV

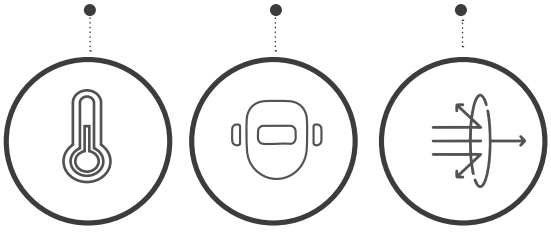

ALTAS TEMPERATURAS

VÁLIDO SOLDADURA

LENTE POLARIZADA



GOTAS

Protección contra salpicaduras

ANTI-VAHO

Marcado N

UVA/UVB

99%

Eficiencia de filtración UV

Seguridad premium.
Visión panorámica.
Comodidad inigualable.

Para las condiciones más exigentes



10500. **Pextrem**

PROTECCIÓN OCULAR AVANZADA
CON SELLADO COMPLETO

- **Visión panorámica**: Amplio campo de visión 180°.
- **Protección contra salpicaduras:** Protección fiable contra gotas de líquidos.
- **Protección contra el polvo:** Eficaz contra partículas grandes en suspensión y polvo fino.
- **Tratamiento antivaho.**
- **Revestimiento resistente a los arañazos:** Superficie resistente a los arañazos.
- **Protección UV:** Filtro UV con clasificación 2C-1.2, buen reconocimiento de los colores.
- **Resistencia a altas temperaturas:** Adecuado para entornos con exposición al calor.
- **Ajuste flexible y regulable.**
- **Compatibilidad con gafas graduadas:** Diseñado para ajustarse cómodamente sobre la mayoría de gafas graduadas y otros EPI.
- **Calidad óptica 1:** Uso prolongado sin fatiga ocular.

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**10500. Pextrem clara**	EN166 EN170 1BT34KN 2C-1,2	PC y TPR	4 / 100 uds
	**10508. Pextrem ahumada**	EN166 1BT34KN 5-3,1 EN172	PC y TPR	5 / 100 uds



RECONOCIMIENTO
REAL DEL COLOR

10445. **Scion**

PROTECCIÓN OCULAR COMPACTA
PARA TRABAJOS EXIGENTES

- **Visión panorámica:** Ángulo amplio de 180°.
- **Protección anti-salpicaduras.**
- **Protección anti-polvo.**
- **Tratamiento anti-vaho.**
- **Protección UV:** Clasificación de filtro 2C-1.2 para un bloqueo eficaz de los rayos UV y reconocimiento de colores.
- **Alta resistencia anti-impacto.**
- **Ajuste flexible y regulable:** Sello facial de TPE suave y banda elástica ajustable de 18 mm para una sujeción cómoda.
- **Compatibilidad con gafas graduadas:** Puede usarse sobre la mayoría de gafas graduadas.
- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado sin fatiga ocular.

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**10445**	EN166 EN170 1B 3 4 2C-1,2	PC , PP y TPR	1 ud / 120 uds



10410. **Novel**

Gafas de montura completa de PVC. Perforadas.
Visor de policarbonato.

- Anti-impactos
- De PC, PP y PVC

EN166 1B

6 UDS
150 UDS



10420. **Jolly**

Gafas de montura integral de PVC con 4 válvulas de ventilación. Visor de policarbonato.

- Anti-impactos
- Ventilada
- De PP y PVC

EN166 1B

6 UDS
150 UDS

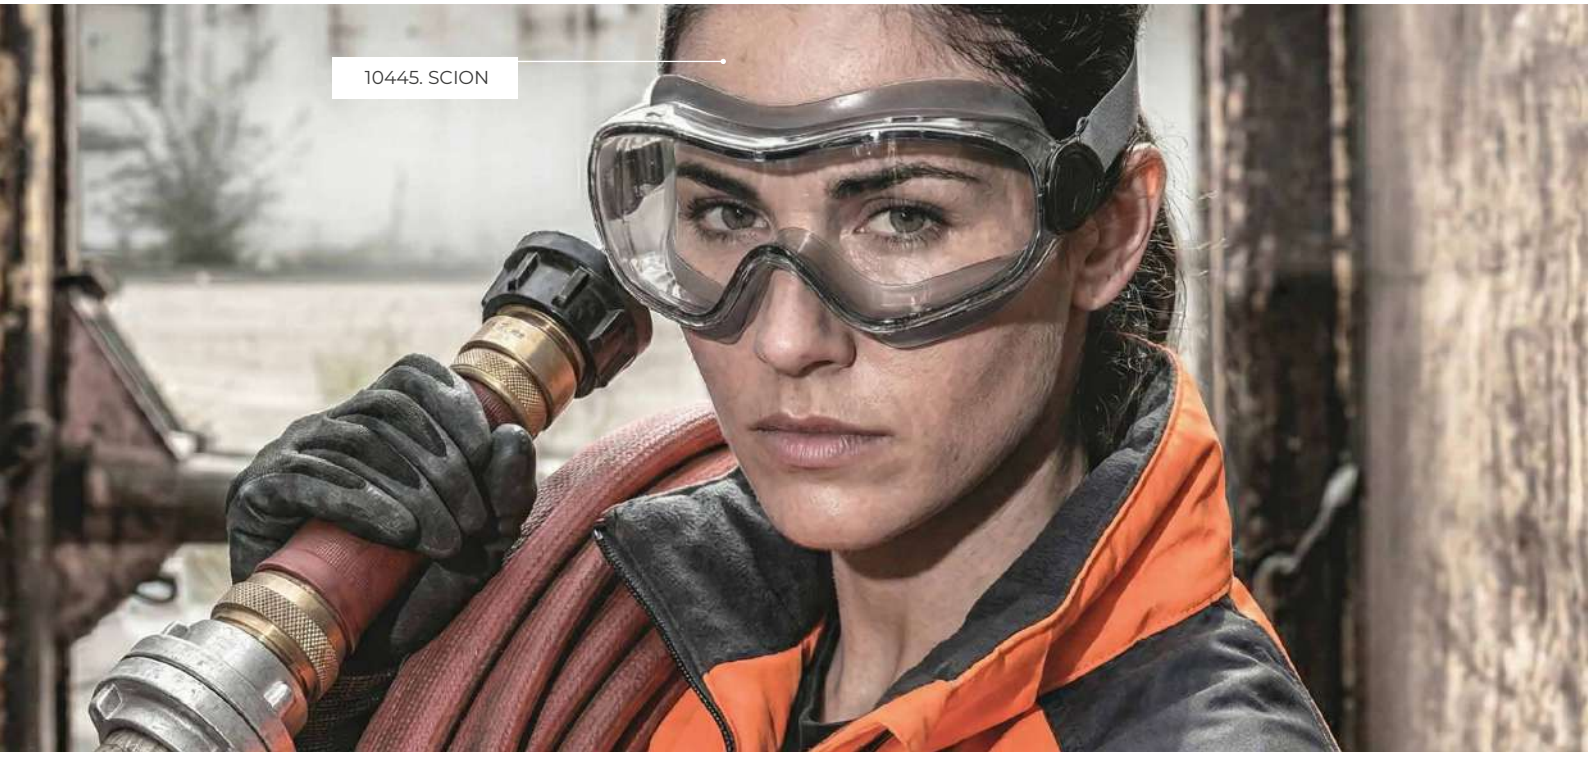



VENTILACIÓN
INDIRECTA

10 / 100 uds	Montura de PVC, lente de PC

10510. **Panavista**

PROTECCIÓN TOTAL
CLARIDAD Y COMODIDAD

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN ISO 16321 1 CT UL

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV

Con reconocimiento de luces de señalización



VENTILACIÓN
INDIRECTA

12 / 120 uds	Marco facial de vinilo. Montura de PVC, lente de PC

10455. **Gengis**

GAFA ENVOLVENTE
PANORÁMICA VENTILADA

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1B 3 4

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN SALPICADURAS

PROTECCIÓN PARTÍCULAS DE POLVO



ANTIVAHO, RESISTENTE A IMPACTOS Y CON PROTECCIÓN UV
GAFAS DE SEGURIDAD DE SELLADO COMPLETO

- Protección certificada
- Ventilación indirecta


10632. ARGO
OMP
SAFETOP®

Accesorios



10010

Cordón de poliamida
Con sujeciones de silicona

12 UDS
120 UDS



10016

Cordón deportivo
de banda ancha de espuma

12 UDS
120 UDS



10031

Funda de poliéster
Flexible con cierre

1 UD



10037

Estuche semi-rígido
Para modelos curvos
y deportivos

1 UD



10022

FLIP-UP DIN5
Adaptable a gafa de
prescripción.

1 UD
12 UDS



MARCADO 4

Protege contra polvo con un tamaño de partícula **menor de 5 micras**

6 / 150 uds	Montura de PP y ocular de PC

10490. **Phoenix**

LIGEREZA SIN LÍMITES

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

- **EN166 1B 3 4 5 2C-1,2 EN170**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANTI-VAHO**
- **PROTECCIÓN UV**
  Reconocimiento real del color
- **PROTECCIÓN SALPICADURAS**
- **PROTECCIÓN PARTÍCULAS DE POLVO**



MARCADO 9

Protege contra salpicaduras de **metales fundidos, penetración de sólidos calientes**

1 / 6 uds	Material: PVC y Ocular de policarbonato

11290. **Cryo**

PROTECCIÓN CONTRA METALES FUNDIDOS

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

- **EN166 1 B 9 K N 2C-1,2 EN170**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANTI-VAHO**
- **PROTECCIÓN UV**
  Reconocimiento real del color
- **PROTECCIÓN SALPICADURAS**
- **ANTI-RAYADURAS**

Compatibilidad total **con otros EPIS**



Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**10490. Clara**	EN166 1B 3 4 5 2C-1,2 EN170	PC y PP	6 / 150 uds
	**10498. Ahumada**	EN166 1B 3 4 5 5-3,1 EN172	PC y PP	6 / 150 uds
	**10492. Ámbar**	EN166 1B 3 4 5 2C-1,2 EN170	PC y PP	6 / 150 uds



DIN
5

10115. **Spacer-One** DIN5

GAFA DE SOLDADURA
CON GUARDAS LATERALES

AJUSTABLE
EN LONGITUD

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

	EN 166 5 F **EN169**
	ANTI-IMPACTO
	SOLDADURA **(IR5)**

	12 / 300 uds	PC y nylon (montura)





10810. Soplet

Gafa de soldadura con banda elástica.
DIN 5. Cristales 50 mm intercambiables.

- Anti-impactos.
- PC, PP y PVC.

EN166 1F EN175

20 / 200 uds	PC, PP y PVC



10910I. Flippa

Gafa abatible con banda elástica.
Lentes W-11.

- Anti-impactos.
- PVC/ABS.

EN ISO 16321 W11 C 1-M

12 / 120 uds	PVC/ABS



Repuestos Cristales de soldar

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**7145(0)**	EN ISO 16321	Cristal inactínico	10 uds / 50 uds
	**71400**	EN ISO 16321	Cristal mineral	10 uds / 50 uds



10300. **Visitor**

Gafa básica
con ocular integral
de policarbonato.

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- De policarbonato

EN166 1F
EN170 2C-1,2

10 UDS
250 UDS



10100. **Spacer**

Gafa de policarbonato
con guardas laterales.

AJUSTABLE
EN ALTURA
Y LONGITUD

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho

EN166 1F
2C-1,2

12 UDS
300 UDS



10110. **Spacer One**

Gafa básica de policarbonato
con guardas laterales.

AJUSTABLE
EN LONGITUD

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Ajustable

EN166 1F
EN170 2C-1,2

12 UDS
300 UDS

Oculares	Oculares	Oculares
 **10300. CLARA**	 **10100. CLARA**	 **10110. CLARA**
 **10320. ÁMBAR**	 **10120. ÁMBAR**	 **10122. AHUMADA**


10300. VISITOR



10630. **Argo**

GAFA DE ESTILO DEPORTIVO CON OCULAR INTEGRAL CURVO LATERAL.

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ANTIVAHO

Foto	Ref.	Marcaje		
	**10630**	EN166 1F EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**10632**	EN166 1F EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**10635**	EN166 1F EN172 5-3,1	PC	12 uds / 300 uds

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho





Banda Interior
de EVA

10460-N. **Cencom**

GAFA DE ESTILO AVIADOR
DE POLICARBONATO Y NYLON

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN ISO 16321-1 UL 1,2

ANTI-IMPACTO

- Ajustable
- Contorno facial interior adaptativo

6 UDS
150 UDS

10370. **Perth**

GAFA DE ESTILO DEPORTIVO CON OCULAR INTEGRAL CURVO LATERAL.

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F T EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

ANTI-VAHO



Foto	Ref.	Marcaje		
	**10370**	EN166 1FT EN170 2C-1,2	PC	10 uds / 200 uds
	**10375**	EN166 1FT EN172 5-3,1	PC	10 uds / 200 uds

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho
- Altas temperaturas

TESTADA BAYER MATERIAL SCIENCE Y TRATAMIENTO HARD COATING





11100. **Arty**

GAFA LIGERA Y COMPACTA
MUY ENVOLVENTE.

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F T EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Altas temperaturas

Foto	Ref.	Marcaje		
	**11100**	EN166 1FT EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**11120**	EN166 1FT EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**11185**	EN166 1FT EN172 5-3,1	PC	12 uds / 300 uds



10220. **Phoebe**

GAFA EXTREMADAMENTE CÓMODA
Y LIGERA DE POLICARBONATO.

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho

Foto	Ref.	Marcaje		
	**10220**	EN166 1F EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**10225**	EN166 1F EN170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**10228**	EN166 1F EN172 5-3,1	PC	12 uds / 300 uds

11300. **Phaeton**

GAFA UNIVERSAL REGULABLE
EN ALTURA Y LONGITUD.



- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F T EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

ANTI-VAHO



AJUSTABLE
EN ALTURA
Y LONGITUD



- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho
- Altas temperaturas

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**11300. Clara**	EN166 1FT EN170 2C-1,2	PC y nylon	12 / 300 uds
	**11320. Ámbar**	EN166 1FT EN170 2C-1,2	PC y nylon	12 / 300 uds
	**11340. Espejada**	EN166 1FT EN172 5-3,1	PC y nylon	12 / 300 uds
	**11385. Ahumada**	EN166 1FT EN172 5-3,1	PC y nylon	12 / 300 uds





Calidad óptica de clase 1:
Uso prolongado

SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)



Foto	Ref.	Marcaje		
	**10240-N**	16321 UL 1.2 CT K N	PC	12 uds / 300 uds
	**10245-N**	16321 UL 3 CT K N	PC	12 uds / 300 uds

10240-N. **Pristina-N**

GAFAS DEPORTIVAS
CON BANDA ACOPLABLE

- **EN ISO 16321-1 UL 1,2 CT K N**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANTI-VAHO**
- **PROTECCIÓN UV**
  Reconocimiento luces señalización
- **ALTA TEMPERATURA**
- **ANTI-RAYADURAS**



SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)



Foto	Ref.	Marcaje		
	**10261**	16321 UL 1.2 CT K N	PC	12 uds / 200 uds
	**10266**	16321 UL 3 CT K N	PC	12 uds / 200 uds

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

10261. **Phibes-N**

ULTRA-LIGERA & ENVOLVENTE
JORNADAS PROLONGADAS

- **EN ISO 16321 UL 1.2 CT K N**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANTI-VAHO**
- **PROTECCIÓN UV**
  Reconocimiento luces señalización
- **ALTA TEMPERATURA**
- **ANTI-RAYADURAS**



10240-N . PRISTINA N

Banda Interior
de EVA



SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)



Foto	Ref.	Marcaje		
	**11200**	EN166 1 F T K N EN 170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**11205**	EN166 1 F T N EN 172 25-3,1	PC	12 uds / 300 uds

11200. **Phervey**

GAFA LIGERA Y COMPACTA
DE CURVATURA ALTA

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

EN166 1F T K N EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA





AJUSTABLE
EN ALTURA
Y LONGITUD

Foto	Ref.	Marcaje		
	**11400**	EN166 1 F T EN 170 2C-1,2	PC	12 uds / 300 uds
	**11485**	EN166 1 F T EN 172 5-3,1	PC	12 uds / 300 uds

11400. **Patriot**

GAFA UNIVERSAL
REGULABLE ANTIVAHO

Calidad óptica de clase 1: Uso prolongado

EN166 1F T EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

11113. **Party**

GAFA ESPEJADA INDOOR/OUTDOOR.
ANTI-DESTELLOS

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F T EN172 5-1,7

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

ANTI-VAHO



- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho
- Alta temperatura

12 UDS
300 UDS

10355. **Pambre**

GAFA UNIVERSAL ANTIVAHO
OCULAR AHUMADO

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F EN172 5-3,1

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ANTI-VAHO

TESTADA
BAYER MATERIAL SCIENCE
Y TRATAMIENTO
HARD COATING



- Resistente a impactos
- Protección UV
- Óptica 1 (uso prolongado)
- Antivaho

10 UDS
200 UDS



10171. **Praetorius Plus**

VERSATILIDAD 2-EN-1 PARA
ENTORNOS EXTREMOS
CON **PATILLA DESMONTABLE ANTIDESLIZANTE**

SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)

- **EN ISO 16321-1 UL1.2 CT HMT 1 K N**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANTI-VAHO**
- **PROTECCIÓN UV**
  Reconocimiento luces señalización
- **ALTA TEMPERATURA**
- **ANTI-RAYADURAS**

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**10171. Praetorius Plus**	ISO 16321-1 UL1.2 CT HMT 1 K N	PC , poliéster, HTPR	12/300 uds
	**10172. Praetorius Plus Ahumada**	ISO 16321-1 UL3 CT HMT 1 K N	PC , poliéster, HTPR	12/300 uds
	**10170. Praetorius**	16321 STP CT HMT 1-M UL1.2	PC , poliéster, HTPR	12/300 uds
	**10175. Praetorius Ahumada**	16321 STP CT HMT 1-M UL3	PC , poliéster, HTPR	12/300 uds



Desmontable
Cinta extraíble
(incluida)



Patilla
Antideslizante

Protección
UV

Banda Interior
de EVA

10130. **Pinthega**

GAFA EXTRA GRUESA CON PATILLA **DESMONTABLE**

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1 F
EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	**10130. Clara**	EN166 1 F EN170 2C-1,2	PC , poliéster, HTPR	8 uds / 200 uds
	**10135. Ahumada**	EN166 1 F EN172 5-3,1	PC , poliéster, HTPR	8 uds / 200 uds





10270. **Pandora**

GAFA DEPORTIVA
BANDA INTERIOR ANTI-POLVO

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

Foto	Ref.			
	**10270. Clara**	EN166 1 F T EN170 2C-1,2	PC/ TPR	10 uds / 200 uds
	**10275. Ahumada**	EN166 1 F T EN172	PC/ TPR	10 uds / 200 uds
POLARIZADA 	**10278. Polarizada**	EN166 1 F T EN172	PC/ TPR	1 ud / 10 uds

EN166 1F T 2C-1,2 EN170

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTAS TEMPERATURAS

ANTI-VAHO

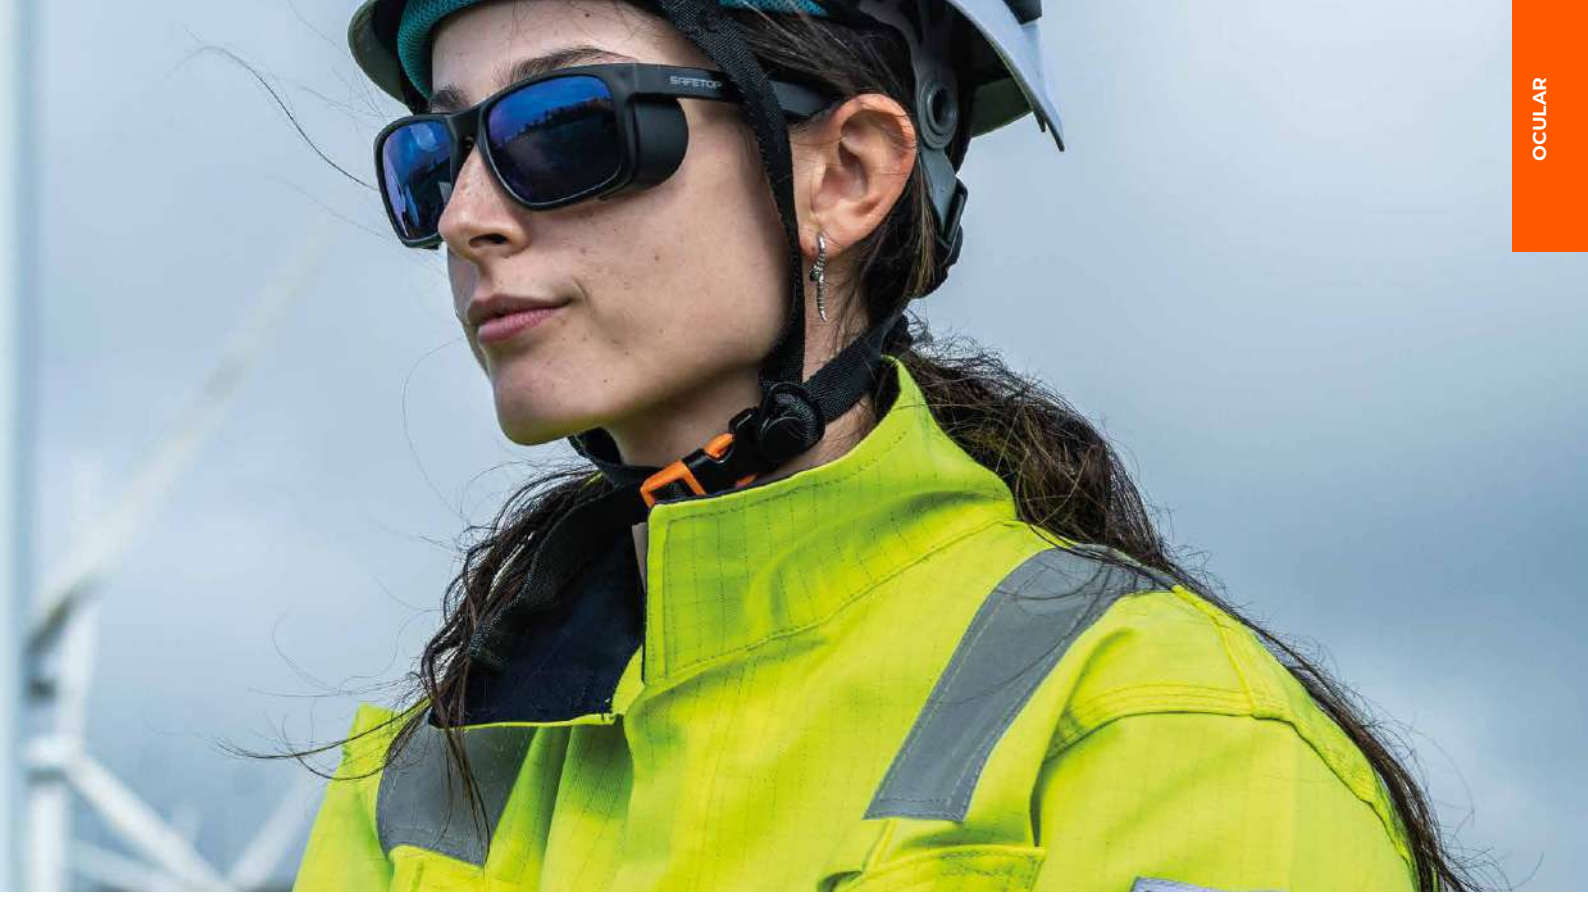

10388. **Pacific Blue**

GAFA DE DISEÑO
GUARDAS DESMONTABLES

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

- Ocular azul espejado
- Desmontable.
- Guardas extraíbles y plegables.
- Disponible con ocular espejado y polarizado.



EN166 1F 5,3-1 EN172

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

Foto	Ref.	Marcaje		
	**10388. Espejada**	EN166 1F EN172 5-3,1	PC	10 uds / 300 uds
POLARIZADA				
	**10389. Polarizada**	EN166 1F EN172 5-3,1	PC	1 uds / 300 uds

** La versión polarizada incluye cajita y paño de limpieza*



12/300 uds	PC y TPE





10600. **Perfekta** *Revo Blue*

TECNOLOGÍA DE LA NASA PARA UNA PROTECCIÓN OCULAR SIN LÍMITES

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN ISO 16321 G3 CT 1

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color antideslumbramiento

ALTA TEMPERATURA

- **Tecnología Óptica NASA:** Cristales con revestimiento especial de entre 3 y 6 capas basados en tecnología aeroespacial para una filtración lumínica superior.
- **Visión Cero Reflejos:** Incorpora una capa protectora en la superficie posterior que elimina por completo los reflejos molestos e intrusivos.
- **Tratamiento Hidrofóbico:** Superficie que repele activamente el agua y el sudor, manteniendo el campo de visión limpio y despejado.
- **Calidad Óptica Clase 1:** Máxima nitidez sin distorsiones, homologada para un uso prolongado durante toda la jornada.
- **Filtro Solar G3:** Protección de alta intensidad contra el deslumbramiento solar con reconocimiento real del color.
- **Resistencia Extrema:** Blindada contra impactos de alta velocidad incluso en temperaturas extremas (frío y calor).
- **Rendimiento Anti-vaho:** Propiedades avanzadas que evitan el empañamiento de la lente en ambientes húmedos o de actividad física intensa.
- **Diseño Deportivo y Ligero:** Ajuste ergonómico y panorámico que ofrece una excelente protección periférica con un look moderno.


10600. PERFEKTA







Foto	Ref.	Marcaje		
	**10606. Sobregafa**	EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N	PC	10 uds / 300 uds
	**10605. Flip up Din5**	EN ISO 16321 W 5 CT 1	PC	1 uds / 300 uds

10606. **Praktika**

GAFAS CLARAS CON OCULAR AMPLIO

SIRVEN PARA COLOCAR SOBRE GAFAS GRADUADAS

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN ISO 16321 UL 1.2 CT 1 N

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

DETECCIÓN DE LUCES DE SEÑALIZACIÓN

- **Diseñada con un ocular especialmente amplio,** este modelo está pensado específicamente para servir como cubregafa, permitiendo su colocación cómoda y segura sobre las gafas graduadas del propio usuario.
- **Certificada para un uso prolongado continuo.** Evita la fatiga ocular y las distorsiones, ideal para jornadas completas.
- **Diseño Cubregafa:** Se adapta perfectamente sobre la inmensa mayoría de gafas graduadas del mercado, eliminando la necesidad de adquirir costosos cristales de seguridad graduados.
- **Tecnología Anti-impacto & Anti-vaho:** Máxima resistencia frente a impactos de partículas y un tratamiento eficaz que evita el empañamiento en entornos de cambios bruscos de temperatura o alta humedad.
- **Protección UV con Reconocimiento Real del Color:** bloquea de manera eficiente la radiación ultravioleta dañina sin alterar la percepción de los colores de tu entorno.
- **Detección de Luces de Señalización:** Perfectamente apta para entornos de trabajo dinámicos donde la correcta visibilidad de pilotos, semáforos y señales luminosas es crítica para la seguridad.


10606. PRAKTIKA







Banda Interior
de EVA





SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)

Foto	Ref.		Material	
	**10001-N. Clara**	EN ISO 16321-1 (UL 1,2) CT HTM 1 KN	PC, TPR, PVC	12 / 300 uds
	**10002-N. Ahumada**	EN ISO 16321-1 (G3) CT HTM 1 KN	PC, TPR, PVC	12 / 300 uds

10001-N. **Pompeia** *New*

BANDA INTERIOR DE EVA Y CINTA ELÁSTICA SOBRE LA PATILLA

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN ISO 16321-1 (UL 1,2)
CT HTM 1 KN

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento luces señalización

ALTA TEMPERATURA

- **Protección de última generación** que fusiona la resistencia de una gafa de impacto con la estanqueidad de una gafa de ventosa.
- **Híbrida y versátil:** uso con patilla estándar o reforzado con cinta elástica, que asegura la posición de la gafa durante el movimiento.
- **Zona estanca:** espuma interior EVA contra el polvo fino.
- **Protección de alta velocidad y temperaturas extremas.**
- **Filtro de protección UV** con detección de luces de señalización.
- **Filtros Inteligentes:** protección UV (UL) y solar (G) con reconocimiento de luces de señal. Protección contra el deslumbramiento solar para uso profesional.
- **Alta durabilidad:** con tratamientos premium contra el vaho (N) y los arañazos (K).
- **Patillas bi-inyectadas:** se adaptan a los contornos faciales.
- **Patillas de PC + TPR:** ofrecen comodidad y resistencia al deslizamiento.





Foto	Ref.		Material	
	**10060. Clara**	EN166 1 F T EN 170 2C-1,2	PC, TPR, PVC	12 / 300 uds
	**10065. Ahumada**	EN166 1 F T EN 172 5-3,1	PC, TPR, PVC	12 / 300 uds

10060. **Portobello**

GAFAS ENVOLVENTES DE PVC

- **Calidad óptica de clase 1:** Uso prolongado

EN166 1F T EN170 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

ALTA TEMPERATURA

Higiene &
Seguridad Ocular y de Manos



500 ML

11710. DUO 500 ML

SOLUCIÓN ESTÉRIL
Botella 500 ml PLUM-DUO
para lavado de ojos
simultáneamente.



200 ML

11019. 200 ML

SOLUCIÓN ESTÉRIL
Botella 200 ml
Cloruro sódico estéril
para lavado de ojos.



500 ML

11020. 500 ML

SOLUCIÓN ESTÉRIL
Botella 500 ml
Cloruro sódico estéril
para lavado de ojos.



200 ML

11712. PH NEUTRO

BOTELLA 200 ml
Solución de fosfato estéril
para ácidos y álcalis.



500 ML

11711. PH NEUTRO DUO

BOTELLA 500 ml
Solución de fosfato estéril
para ácidos y álcalis para lavado
de ojos simultáneamente.



11720. ARMARIO PARED

Armario de pared
verde con botellas
lavaojos 200ml 4.9% y
500ml 0.9%.



11705. QUICKSAFE

ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS DE PARED

PH Neutro 200 ml
Solución salina 500 ml x 2
Tiritas, gel refrigerante,
Vendajes, toallitas, ampollas, etc.



11024. COMBI BOX

ARMARIO DE PARED CON DOS BOTELLAS

PH Neutro 200 ml
Solución Salina 500 ml.



11023. ESTACIÓN DOBLE

ARMARIO DE PARED CON DOS BOTELLAS

Solución Salina 500 ml x 2.

Normativa 93/42/CEE



23010. BOTIQUÍN PARED

39x31 cm
Vendas, algodón, tijeras, alcohol, agua oxigenada, apósitos, povidona, suero, esparadrapo, guantes, gasa, etc.



23020. TRANSPORTE

Botiquín de transporte 30X19X6 cm.
Cierre con cremallera
Incluye esparadrapo, cinta, apósitos, tijeras, etc.



11715. KIT TRANSPORTE

Kit de transporte con botella de solución salina de 200 ml.
Estuche con cierre de velcro.



23015. BOTIQUÍN

Botiquín para vehículos de plástico inyectado.
Contiene esparadrapo, vendajes, compresas quemados, vendas, tijera, etc.



11701. RELLENO QUICKFIX

RELLENO TIRITAS
Set dispensador de 45 tiritas distribuidas en dos recambios, resistentes al agua.



11700. QUICKFIX

Dispensador de tiritas (90 tiritas) con dos packs de 45.
Resistentes al agua.



11702. ESTUCHE TIRITAS

Pack de recambio de 30 tiritas largas detectables. Se pueden enrollar al dedo varias veces.



11024-1. COMBI BOX

Armario de pared con solución salina de 500 ml 0.9% y tiritas detectables azules.



23001. FIRST-AID bag

Bolsa portable de primeros auxilios acoplable al cinturón o pantalón. Incluye lavaojos, compresas, tiritas, crema quemaduras, etc.



Duchas lavaojos



11012. DUCHA DE PARED

Activable mediante manilla
76 l de agua por minuto

EN15154-1 EN15154-2



11014. LAVAOJOS DE PIE

Pileta lavaojos para colocar de pie. Dos dispersores

EN15154-1 EN15154-2



11016. LAVAOJOS PARED

Pileta para pared de ABS.
Dos dispersores.

EN15154-1 EN15154-2



11010. DUCHA DE PIE

Combinación de lavaojos y ducha de seguridad. 2 salidas de agua.

EN15154-1 EN15154-2



ACERO INOX

11011. DUCHA INOX

Combinación de lavaojos y ducha de seguridad. 2 salidas de agua. 11.5 l por min.

EN15154-1 EN15154-2



11013. DUCHA PORTÁTIL

Ducha lavaojos portátil de emergencia, de ABS, con manguera de 1,5 metros

EN15154-1 EN15154-2



11026. DUCHA DE PVC

Combinación de lavaojos y ducha de seguridad montado en pedestal.
2 salidas de agua.

EN15154-1 EN15154-2



11027. LAVAOJOS PVC

Lavaojos independiente montado en pedestal.
Dos dispersores.

EN15154-1 EN15154-2



REPUESTOS

Ref.	Descripción	
11050	DIFUSOR ALCACHOFA	1 ud
11051	TIRADOR	1 ud
11052	LAVABO	1 ud
11053	PULSADOR MANUAL	1 ud
11054	TAPONES, PAR	1 ud
11055	SEÑAL	1 ud
11056	DIFUSOR, PAR	1 ud
11057	VÁLVULA DE LATÓN 1"	1 ud
11058	DESAGÜE INOX	1 ud
11059	VÁLVULA DE LATÓN 1/2"	1 ud


SAFETOP

DEFENSA CONFIABLE PARA ENTORNOS DE ALTO RIESGO

Protección Facial de altas prestaciones

Nuestra línea de protección facial está diseñada para ofrecer una barrera eficaz contra salpicaduras químicas, partículas en suspensión y agentes biológicos. Gracias a visores de alta transparencia y materiales resistentes al impacto, garantizamos una visibilidad clara sin comprometer la seguridad.

PROTECCIÓN **MULTI-RIESGO** NUEVA ISO 16321



79006. **Faceguard Icon**

CLARIDAD PANORÁMICA
SIN DISTORSIONES

CE **EN ISO 16321 UL 1,2 ET HMT 1 9 K N**



79020. **Faceguard-N**

CON PIEZA BARBILLERA

CE **EN ISO 16321 UL 1,2 ET HMT 1 9**



79015. **Faceguard Green**

CON PIEZA BARBILLERA DIN5

CE **EN ISO 16321 W5 ET HMT 1 9**

- **Diseño envolvente**: Amplio campo visión 180°.
- **Protección contra partículas a gran velocidad** a temperaturas extremas.
- **Clase óptica 1:** largos períodos de uso.
- **Antivaho.**
- **Resistencia a partículas finas.**
- **Visor de policarbonato extra grueso de 2 mm.**
- **Roscas laterales de ajuste:** regulan, fijan la altura y permiten reemplazar el arnés.
- **Protección UV:** Filtro UV con clasificación UL 1,2, detección de colores en señales luminosas.
- Protección Multiriesgo: **Contra salpicaduras de metales fundidos.**
- **Resistencia a extremos de temperatura.**

SFP-Shield
Tratamiento Premium (NKT)



- **ANTI-VAHO**
- **ANTI-RAYADURAS**

Visor Tórico Avanzado: A diferencia de las pantallas planas, el visor tórico reduce las distorsiones ópticas, ofreciendo un campo de visión de 180° totalmente nítido y natural.

Foto	Ref.	Descripción	Certificado
	**79000. Faceguard**	FACEGUARD CLASE 1B	A consultar
	**79003. Faceguard Clase A**	FACEGUARD CLASE 1A	A consultar

REPUESTOS

Foto	Ref.	Descripción	Certificado
	79001	VISOR FACEGUARD 1B PARA 79000	A consultar
	79005	VISOR FACEGUARD 1A PARA 79003	A consultar
	79007	VISOR TÓRICO PARA 79006	UL 1,2 ET HMT 1 9 K N CE
	79001-C	VISOR ANTIVAHO CLARO CURVO CON BARBILLERA	EN ISO 16321 UL 1,2 ET HMT 1 9
	79009	VISOR DIN5 CURVO CON BARBILLERA	EN ISO 16321 W5 ET HMT 1 9
	79002	SUSPENSIÓN DE CABEZA	EN ISO 16321 ET HMT 1-M 3 9



ALTO IMPACTO DE ENERGÍA

- Pantalla facial clase A (79066+79068).
- Resistente a partículas, alto impacto de energía (A)
- Compatible con otros EPIs
- Visor de policarbonato extra grueso (2mm espesor)
- Comodidad para el desgaste más largo.
- Anti-salpicaduras y metal fundido.
- Altas temperaturas.
- Amplio campo de visión
- Contra salpicaduras, rayos UV y partículas
- Protección mejorada, más cobertura en en el mentón.

9 METAL FUNDIDO

79060. **Turboshield**

PANTALLA FACIAL CLASE A
EXTRA GRUESA

EN166 1B T A 3 9 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ULTRAVIOLETA

ALTAS TEMPERATURAS

PROTECCIÓN SALPICADURAS Y METAL FUNDIDO



Foto	Referencia	Descripción	Certificado	Embalaje
	79066	REPUESTO ARNÉS	T A 3 9	1 ud
	79068	REPUESTO VISOR TRANSP	EN166 1BT A 3 9 2C-1,2	1 ud
	79069	REPUESTO VISOR DIN5	EN166 1 BT A 9 5	1 ud
	79067	ADAPTADOR PARA CASCO	BT A 3 9	1 ud

79050. **Bionic** VISOR DE PC

79057. **Bionic** VISOR ACETATO



EN166 1BT 3 9 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ULTRAVIOLETA

ALTAS TEMPERATURAS

PROTECCIÓN SALPICADURAS Y METAL FUNDIDO

9 METAL FUNDIDO

PANTALLA RESISTENTE Y LIGERA

- Protección facial integral.
- Visor panorámico.
- Protector UV (99.9%).
- Resistente a impactos y salpicaduras.
- Resiste a altas temperaturas.
- Compatible con el uso de gafas.
- Mecanismo de bloqueo para protección total.
- Diseñada para trabajos duros por su gran durabilidad y resistencia.
- Fácil reemplazo del visor, disponbile en diferentes materiales.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado	Embalaje
	79052	SUSPENSIÓN SIN VISOR	B T 3 9	1 ud
	79051	REPUESTO VISOR TRANSP.	EN166 1BT 3 9 2C-1,2	1 ud
	79056	REPUESTO VISOR ACETATO	EN166 1FT 3	1 ud
	79055	REPUESTO VISOR DIN5	EN166 1 BT 3 9 5	1 ud
	79053	VISOR DIN3 VERDE DE PC	EN166 1 BT 3 9 5	1 ud



79045. **CRYO CLEAR**

CERTIFICADA CONTRA SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

- **EN166 1 A T 8 9 EN170**
- **ANTI-IMPACTO A**
- **PROTECCIÓN SALPICADURAS Y METAL FUNDIDO**
- **ALTAS TEMPERATURAS**
- **RIESGO ELÉCTRICO**
- **PROTECCIÓN QUÍMICA**

9 METAL FUNDIDO

CLASE A & PROTECCIÓN QUÍMICA

- Pantalla facial anti-salpicaduras.
- Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
- Clase A. Alto impacto de energía.
- Banda superior para ajustar la altura de la visera.
- Resistente a altas temperaturas.
- No causa fatiga visual ni distorsiones de la visión.
- Válida para largos períodos de uso.
- Visor de 395x240x2 mm.
- Con ajuste dorsal.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79046	REPUESTO VISOR CLARO	EN166 1 A T 8 9 EN170
	79047	REPUESTO BANDA DESUDADORA	
	79048	REPUESTO SUSPENSIÓN DE CABEZA	

79100. **PERFORAMA AC**

COBERTURA INTEGRAL Y BLINDAJE QUÍMICO AVANZADO

- **EN166 1F N 2C-1,2**
- **ANTI-IMPACTO**
- **PROTECCIÓN UV**
- **PROTECCIÓN QUÍMICA**
- **ANTIVAHO**



VISOR DE ACETATO

- *Resistencia Química Avanzada*
- *Certificación Anti-vaho*
- *Protección UV*
- *Estabilidad Térmica*

PANTALLA ANTI-IMPACTO Y ANTI-VAHO

- Protección facial integral
- Antivaho
- Protector UV (99.9%)
- Resistente a impactos y salpicaduras
- Resiste a altas temperaturas
- Protección alta frente a químicos
- Diseñada para trabajos duros por su gran durabilidad y resistencia
- Visor de ampia cobertura reemplazable, válido para todas las aplicaciones industriales

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79115	REPUESTO VISOR CLARO	EN166 1F N 2C-1,2
	79608	REPUESTO PIEZA BARBILLERA	EN166 1F N 2C-1,2





79300. SUPERFACE CLARA

PANTALLA FACIAL
CON ARO DE ALUMINIO

- Protección contra partículas a extremos de temperatura.
- Protección contra salpicaduras de líquidos.
- Protección contra salpicaduras de metal fundido.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79305	VISOR CLARO (205x400 mm)	EN166 1 B T 3 9
	79306	SUSPENSIÓN DE CABEZA	
	79301	KIT TORNILLO + TUERCA + ARO	



79350. SUPERFACE GREEN

PANTALLA FACIAL
2-5 CON ARO DE ALUMINIO

- Protección contra partículas a extremos de temperatura.
- Protección contra salpicaduras de líquidos.
- Protección UV.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79355	VISOR 2-5 (205x400 mm)	EN166 1 B T 3 EN170
	79306	SUSPENSIÓN DE CABEZA	
	79301	KIT TORNILLO + TUERCA + ARO	



79207. FACYPLUS

PANTALLA FACIAL EXTRA PROTEGIDA
CON PLIEGUES LATERALES

- Protección contra partículas a extremos de temperatura.
- Protección contra salpicaduras de líquidos.
- Protección contra salpicaduras de metal fundido.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79208	VISOR CLARO (200x390 mm)	EN166 1 B T 3 9
	79306	SUSPENSIÓN DE CABEZA	



79200. FACEMASTER

KIT CON PROTECCIÓN INFERIOR
Y PIEZA BARBILLERA

- Protección contra partículas a extremos de temperatura
- Protección contra salpicaduras de líquidos
- Abatible.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79205	VISOR CLARO (180x390 mm)	EN166 1 B T 3
	79206	REPUESTO PIEZA BARBILLERA	EN166 1 B T 3
	79306	REPUESTO SUSPENSIÓN	



79400. FACY

PANTALLA FACIAL EXTRA ANCHA
DE 200X395 MM

- Conjunto ajustable de amplia protección.
- Protección contra partículas
- Abatible.

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79405	VISOR CLARO	EN166 1 B
	79406	SUSPENSIÓN DE CABEZA	



79400. FACY

KITS FACIALES PARA ACOPLAR A CASCOS



79209. FACEMASTER *COMBI*

KIT ACOPLABLE A CASCO
CON PIEZA BARBILLERA

- Protección contra partículas a extremos de temperatura.
- Protección contra salpicaduras de líquidos.
- Abatible.

***79209-CL.** Para casco Climber 80660

COMPATIBLE CON:



80610 80520 80620 80540 80530

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79745	REPUESTO SOPORTE	
	79746	BRACKETS (NECESARIOS 2)	
	79205	REPUESTO VISOR CLARO	EN166 1B T 3
	79206	REPUESTO BARBILLERA	EN166 1B T 3

79710. SUPERFACE *COMBI*

KIT FACIAL ACOPLABLE
CON ARO DE ALUMINIO



79715. SUPERFACE *COMBI GREEN*

KIT ACOPLABLE A CASCO
VISOR 2-5 ARO ALUMINIO



***79710-CL.** Para casco Climber 80660
***79715-CL.** Para casco Climber 80660

COMPATIBLE CON:



80610 80520 80620 80540 80530

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79745	REPUESTO SOPORTE	
	79746	BRACKETS (NECESARIOS 2)	
	79305	REPUESTO VISOR CLARO	EN166 1BT39
	79355	REPUESTO VISOR 2-5	EN166 1BT39
	79301	KIT TORNILLO+TUERCA+ARO	



79600. PERFO *COMBI AC*

KIT ACOPLABLE A CASCO
DE ACETATO, CON PIEZA BARBILLERA

EN166 1F N 2C-1,2

ANTI-IMPACTO

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV
Reconocimiento real del color

PROTECCIÓN QUÍMICA

VISOR DE ACETATO

- *Resistencia Química Avanzada*
- *Certificación Anti-vaho*
- *Protección UV*

+

COMPATIBLE CON:



80610 80520 80620 80540

RESISTENCIA QUÍMICA CONTRA ÁCIDOS, ALCALINOS, DISOLVENTES, SPRAYS Y RESISTENCIA A IMPACTOS

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79607	REPUESTO VISOR FRONTAL	EN166 1F N 2C-1,2
	79608	REPUESTO PIEZA BARBILLERA	EN166 1F N 2C-1,2
	79606	REPUESTO SOPORTE	

79712. FACY PLUS *COMBI*

KIT ACOPLABLE A CASCO
CON GUARDAS LATERALES



***79712-CL.** Para casco Climber 80660

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79208	REPUESTO VISOR FRONTAL	EN166 1BT 3 9 EN170
	79745	REPUESTO SOPORTE	
	79746	BRACKET (NECESARIOS 2)	

COMPATIBLE CON:



80610 80520 80620 80540 80530

79713. FACY COMBI

KIT ACOPLABLE A CASCO
CON VISOR EXTRA AMPLIO



***79713-CL.** Para casco Climber 80660

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	79405	REPUESTO VISOR FRONTAL	EN166 1B
	79745	REPUESTO PIEZA BARBILLERA	
	79746	BRACKET (NECESARIOS 2)	

KITS FACIALES CON CASCO

79705. Kit Superface SR

KIT CASCO SR 80520 + 82305N + 79710



79745	REPUESTO SOPORTE
82305N	PROTECTOR AUDITIVO SNR 24,5
79305	REPUESTO VISOR CLARO
80520	CASCO SR NARANJA

EN166 1 B T 3 9 EN397 EN352

81540. Kit Dieléctrico Ecap

KIT AR 80540 + 79046 CRYOCLEAR



79745	REPUESTO SOPORTE
79046	REPUESTO VISOR CRYOCLEAR
79746	BRACKETS (NECESARIOS 2)
80540	CASCO AR BLANCO

EN166 1 B T 3 9 EN397 EN50365

81570. Kit Climber Electricity

KIT CLIMBER 80660 + 79046 CRYOCLEAR



79745	REPUESTO SOPORTE
79046	REPUESTO VISOR CRYOCLEAR
79746-CL	BRACKETS (NECESARIOS 2)
80660	CASCO CLIMBER BLANCO

EN166 1 B T 8 9 EN397 EN352 EN50365



81540. KIT DIELÉCTRICO

81560. Kit Climber S.Combi

KIT CLIMBER 80660 + SUPERFACE COMBI



79710-CL	SUPERFACE COMBI CLIMBER
79746-CL	BRACKETS (NECESARIOS 2)
80660	CASCO CLIMBER BLANCO



EN166 1 B T 3 9 EN397 EN50365

Kits forestales

79150

KIT FORESTAL SR, CASCO
CON VISOR DE MALLA
Y PROTECTOR AUDITIVO
SNR 24,5





EN166 1F EN352 EN1731 EN397

REPUESTOS



79505. VISOR MALLA



82305N. AUDITIVOS



80520. CASCO SR

79500. Facy metal

PANTALLA FACIAL CON VISOR DE MALLA DE ACERO



EN166 1F EN1731

REPUESTOS



79505. VISOR MALLA



79406. SUSPENSIÓN

79510. Set forestal

PANTALLA FACIAL CON VISOR DE MALLA DE ACERO
Y AUDITIVO SNR 27,5



EN166 1F EN1731

REPUESTOS



79505. VISOR MALLA

ADAPTADORES Y BRACKETS

79174B	CARRIER UNIVERSAL PARA ACOPLAR VISORES A CASCOS
79745	SOPORTE VISOR PARA ACOPLAR A CASCOS
79746	BRACKETS (NECESARIOS 2)
79746-CL	BRACKETS PARA CASCO CLIMBER (NECESARIOS 2)




SAFETOP



TECNOLOGÍA FOTOSENSIBLE DE VANGUARDIA

Protección Total para Soldadura

Nuestra línea de protección para soldadura está diseñada para ofrecer la máxima seguridad frente a proyecciones, radiación ultravioleta e infrarroja y chispas generadas durante el trabajo. Con filtros de oscurecimiento de alta calidad y materiales resistentes al calor y al impacto, nuestros productos garantizan una visión nítida y una protección duradera, permitiendo al profesional soldar con precisión, confort y total confianza.

PANTALLAS DE SOLDAR



70430. Protashell

Pantalla de fibra vulcanizada.
108x51 mm (sin filtros)

EN175 S



70410. Protashell Baby

Pantalla de fibra vulcanizada.
108x51 mm (sin filtros)

EN175 S

70060	REPUESTO ARNÉS CABEZA
70432	REPUESTO VENTANA 108X51





PANTALLA DE MANO



70920. Weldman

Pantalla de polipropileno
retardante a la llama.
108x51 mm (con filtros DIN10)

EN166 EN169 EN175



70405. Weldmaster

Pantalla termoplástica
ligera y compacta.
108X51 mm
(con filtros DIN11)

70406	REPUESTO ARNÉS CABEZA



EN166 EN175 EN169

SOTOCASCOS Y CAPUCES



20550. Capyweld Plus

- Sotocasco de piel flor.
- Oculares redondos de 50 mm
- Orificio nasal protegido.
- Gafa de vinilo flexible.
- Lentes de la gafa no incluidas.
- Se sirve sin filtros.

EN166 EN175 EN169

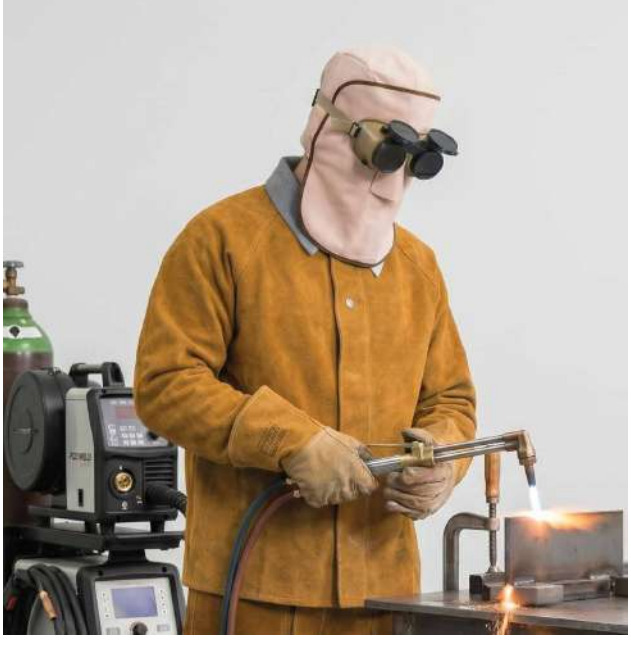



20570. Monkshood

- Sotocasco de algodón.
- Ignifugado para soldar, **62 cm.**

EN ISO 11612 EN ISO 13688



20571. Noonshood

- Sotocasco de algodón.
- Ignifugado para soldar, **44 cm.**

EN ISO 11612 EN ISO 13688

PANTALLAS DE SOLDAR ACOPLABLES



70740. Weldmaster Combi

Pantalla de soldar abatible
Con filtros DIN11 (108x51 mm)

EN166 EN175 EN169

+ COMPATIBLE CON:



80610 80520 80540 80530



81595. Kit soldadura Climber

Kit de soldadura para casco Climber
80660 + 70740 + 79746-CL (2)

EN166 EN170 EN397 EN50365

+ COMPATIBLE CON:



80660 70740-CL 79746-CL



70691. Shock Shell

Pantalla automática
con casco DIN4-9/13

1/1/1/2

EN166 EN175 EN169 EN50365 EN397

70691-S	SUSPENSIÓN DE CABEZA	
70695	FILTRO AUTOMÁTICO FOTOSENSIBLE	
70683	VISOR PANORÁMICO TRANSPARENTE	
70699	CUBREFILTROS LATERALES DIN5	
70681	FILTRO EXTERIOR TRANSPARENTE	
70682	FILTRO INTERIOR TRANSPARENTE	

Filtros

Filtros	Medida	Tono DIN del 9 al 14
716(00)	110x55	9/14
717(00)	108x51	9/14
718(00)	110x90	9/14



Cristales	Medida	Tono
71300	110x55	Transparente
71320	110x90	Transparente
71310	108x51	Transparente



Policarbonatos	Medida	Tono
71500	110x55	Transparente
71521	110x98	Transparente
71510	108x51	Transparente
71522	120x100	Transparente
71520-2 (2 mm)	110X90	Transparente
71520	110x90	Transparente
71523	136x120	Transparente



Espejados	Medida	Tono
71111	108x51	DIN10/ 11
71210	110x90	DIN 10
71211	110x90	DIN11

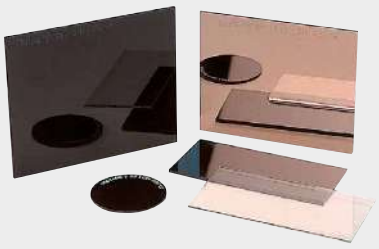

PANTALLAS DE SOLDAR AUTOMÁTICAS



MÁXIMA NITIDEZ Y AMPLITUD. PARA EL PROFESIONAL QUE NO ADMITE DISTORSIONES.

+ VISIÓN SIN LÍMITES: ÓPTICA 1/1/1/1 TRUE COLOR

70560. **Profimax**

PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA CON LA MÁXIMA CLASIFICACIÓN ÓPTICA Y REACCIÓN INSTANTÁNEA

- Visión de color real: claridad absoluta.
- El oscurecimiento es infalible, incluso en posiciones forzadas o con obstáculos.
- Amplio rango DIN 5-8 hasta 9-13.
- Soldadura y amolado en un solo equipo.
- Tiempo de cambio: 1/25000 s.
- Área de visión extra amplia: 100x68 mm.
- Protección UV/IR: Hasta DIN16 todo el tiempo.



BATERÍA · LIGERO · ÓPTICA CLASE 1 · ENCENDIDO AUTOMÁTICO · 4 SENSORES · MODO GRIND

VISIÓN HD
1/1/1/1
MÁXIMA CALIDAD POSIBLE

Visión + clara y natural
Menor fatiga visual
Mejor precisión al soldar
Calidad profesional (ideal uso intensivo)

4 SENSORES

Mayor fiabilidad
Mejor detección en posiciones difíciles
Ideal para TIG de baja intensidad
Menos parpadeos del filtro

SOLDADURA TIG, MIG/MAG, MMA Y CORTE POR PLASMA

CE **EN379 EN175 EN166**

Foto	Referencia	Descripción
	70560-I	CUBREFILTRO INTERIOR PC
	70560-E	VISOR CURVO EXTERIOR
	70560-S	SUSPENSIÓN DE CABEZA
	70560-C	CASSETE AUTOMÁTICO

+ NITIDEZ CROMÁTICA EN SOLDADURA

70561-N. **Profi-One**

FIABILIDAD Y ALTA TECNOLOGÍA

1/1/1/2



- Fidelidad del color real.
- Variable DIN 4/9-13.
- Soldadura y amolado en un solo equipo.
- Tiempo de cambio: 1/25000 s.
- Área de visión: 93X43 mm.
- Protección UV/IR: Hasta DIN16 todo el tiempo.

2 SENSORES

BATERÍA

LIGERO

MODO GRIND

ÓPTICA CLASE 1

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

CE **EN379 EN175 EN166**

Oscurecimiento DIN 9-13

Foto	Referencia	Descripción
	70561-NI	CUBREFILTRO INTERIOR PC
	70561-NE	CUBREFILTRO EXTERIOR PC
	70561-NS	SUSPENSIÓN DE CABEZA
	70561-NC	CASSETE REGULABLE 1/1/1/2


70561-N. PROFI-ONE

+ VISIÓN EXPANDIDA: MÁS NITIDEZ, MÁS CONTROL



Campo de visión
100x80mm

Regulación
externa

Oscurecimiento
DIN 9-13

4 SENSORES | BATERÍA | LIGERO | ÓPTICA CLASE I | ENCENDIDO AUTOMÁTICO | MODO GRIND

70563-N. **Profilight**

PERSPECTIVA TOTAL:
VISOR XL: 100X80 MM

1/2/1/2

- Campo de visión XL: Su ventana de 100 x 80 mm aumenta la superficie de visión vertical respecto al modelo estándar, permitiendo un mejor control del entorno y de la pieza a soldar.
- Calidad Óptica 1/2/1/2: Certificada para ofrecer una imagen clara y sin distorsiones, fundamental para trabajos de precisión.
- Detección infalible: Incorpora 4 sensores independientes que garantizan el oscurecimiento inmediato incluso en condiciones de baja visibilidad o ángulos difíciles.
- DIN 5-9 y 9-13.
- Funcionalidad Dual: Incluye modo Grinding (amolado).
- Tiempo de cambio: <1/25000 s.

TIG, MMA, MIG/MAG, TIG>5A DC/AC, SAW, SMAW, PAC, PAW.

CE **EN379 EN175 EN166**



REPUESTOS

Foto	Referencia	Descripción
	70563-NS	SUSPENSIÓN DE CABEZA
	70563-NI	CUBREFILTRO INTERIOR PC
	70563-NE	CUBREFILTRO EXTERIOR PC
	70563-NC	CASSETE REGULABLE 1/2/1/2

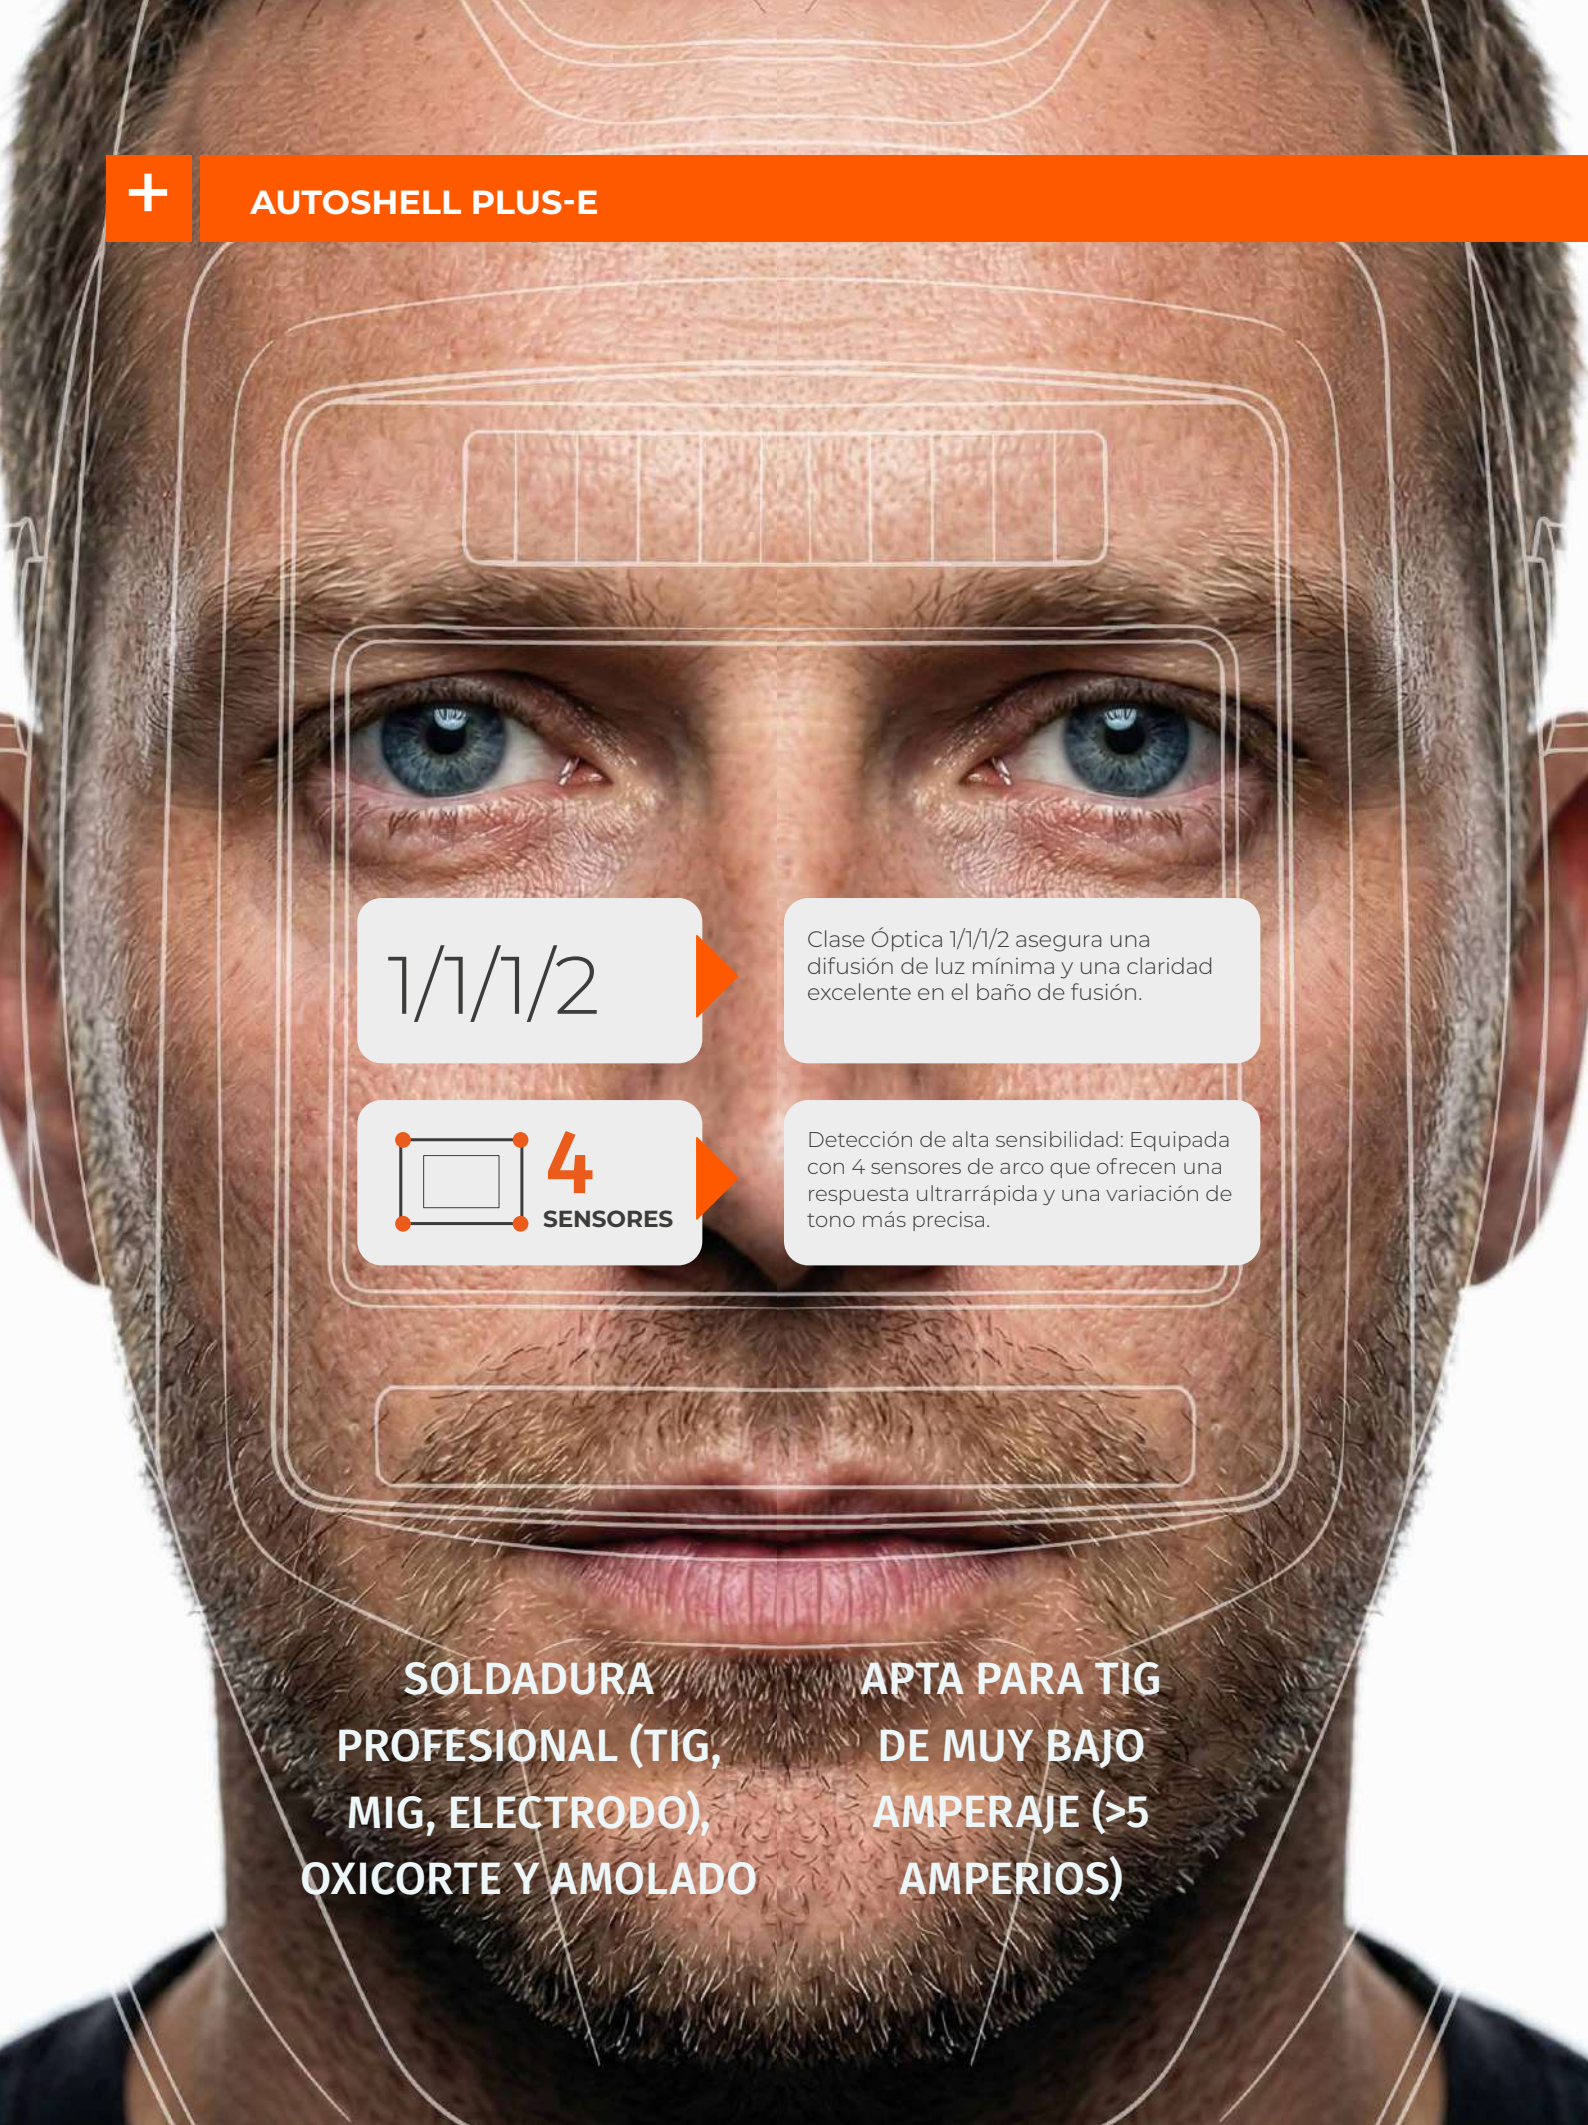

+ AUTOSHELL PLUS-E

1/1/1/2

Clase Óptica 1/1/1/2 asegura una difusión de luz mínima y una claridad excelente en el baño de fusión.

4 SENSORES

Detección de alta sensibilidad: Equipada con 4 sensores de arco que ofrecen una respuesta ultrarrápida y una variación de tono más precisa.

SOLDADURA PROFESIONAL (TIG, MIG, ELECTRODO), OXICORTE Y AMOLADO

APTA PARA TIG DE MUY BAJO AMPERAJE (>5 AMPERIOS)

SEGURIDAD INTELIGENTE CON AUTODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL

PERMITE VERIFICAR QUE EL FILTRO RESPONDE CORRECTAMENTE ANTES DE INICIAR LA SOLDADURA, APORTANDO UN EXTRA DE CONFIANZA Y SEGURIDAD PREVENTIVA



AUTOCHECK

4 SENSORES

BATERÍA

LIGERO

ÓPTICA CLASE I

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

MODO GRIND

Oscurecimiento DIN 5-9/9-13

70567-N. **Autoshell Plus**

CAMPO DE VISIÓN 100X50MM

- Rango ampliado: Permite trabajar con tonos variables DIN 5-9 y 9-13, siendo apta para soldadura autógena, oxicorte y procesos de alto amperaje como MIG o TIG.
- Visión nítida: área de visión de 100 x 50 m.
- Funcionalidad total: El modo Grind (molienda) permite al operario alternar entre soldadura y repasado sin retirar la pantalla, manteniendo siempre la protección facial activa.
- Tiempo de retardo: <1/25000 seg.

REPUESTOS

Foto	Referencia	Descripción
	70567-NI	CUBREFILTRO INTERIOR PC
	70567-NE	CUBREFILTRO EXTERIOR PC
	70567-NS	SUSPENSIÓN DE CABEZA
	70567-NC	FILTRO FOTOSENSIBLE 1/1/1/2


SAFETOP
34604
ABEK1
CE 0082

AIRE PURO
EN CUALQUIER
ATMÓSFERA

Protección Respiratoria

Nuestra línea de protección respiratoria está diseñada para ofrecer una defensa eficaz frente a partículas sólidas y líquidas, gases, vapores y agentes biológicos en el aire. Incluye una amplia gama de equipos de respiración autónomos, semimáscaras, máscaras integrales y mascarillas desechables, todos fabricados con materiales ligeros, ergonómicos y de alto rendimiento. Gracias a filtros de alta eficiencia y sistemas de ajuste seguro, garantizamos una respiración cómoda y una protección fiable incluso en los entornos más exigentes.



FFP1

POLVOS NO TÓXICOS

FFP2

PARTÍCULAS FINAS Y TÓXICAS

FFP3

PARTÍCULAS MUY FINAS Y TÓXICAS

Mascarillas

Mayor durabilidad, comodidad y protección

		FFP1	FFP2	FFP3
Pintura, spray, barnizado, recubrimientos	Con base disolvente aplicado con rodillo			●
	Con base agua cualquier aplicación			●
	Tratamientos sobre madera			●
	Recubrimientos en polvo			●
Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones	Óxidos, muchos metales, cemento, aglomerados	●		
	Cemento, madera, acero		●	
	Acero inox, recubrimientos repelentes de suciedad			●
	Resinas, plásticos reforzados, carbono, fibra de vidrio		●	●
Construcción, mantenimiento	Desbastado, polvo de cemento	●	●	●
	Demolición	●	●	
	Trabajos de tierra, apuntalado		●	●
	Aplicación aislantes		●	●
Metales, fundiciones	Soldadura		●	●
	Galvanoplastia		●	●
	Acabados, perforados, remachado		●	●
	Corte oxiacetilénicos		●	●
	Metal fundido, aluminio fundido		●	●
Limpieza y recogida de basuras	Limpiezas, desinfecciones		●	●
	Recogida basuras		●	●
Alérgenos, biológicos	Polen, ceniza animal, alergias			●
	Moho, hongos, bacterias, virus			●
Agricultura	Manipulación animales, cosechadoras	●	●	●
	Forraje, compostaje, cosechas		●	●
	Pesticidas, insecticidas, pulverización aérea			●
Minería, canteras	Tunelados, perforaciones, excavaciones		●	●
	Bombeos, dragados, lavados		●	●
	Cambio filtros		●	●
Otras aplicaciones industriales	Tintas, tintes, disolventes			●
	Aditivos en polvo, químicos y productos farmacéuticos			●
	Procesado de plásticos, caucho		●	●
	Extracción, procesado de gas y petróleo			●
	Cerámica			●
	Industria papelera		●	●



DISEÑO DE TRIPLE CAPA PARA UNA FILTRACIÓN EFICAZ Y FIABLE

C CARBÓN ACTIVO

D POLVOS DOLOMITA

FFP1	FFP2	FFP3
POLVOS NO TÓXICOS (silicio, lana de vidrio, grafito, cemento, azufre).	**PARTÍCULAS FINAS Y TÓXICAS** (lijado piezas metálicas,resina, hongos, etc) Contra polvos, humos o aerosoles.	**PARTÍCULAS MUY FINAS Y TÓXICAS** (plomo, amianto, fibras de cerámica, rociado de hormigón, etc.). Contra tipos venenosos de polvo, humo o aerosoles
BRICOLAJE CORTE Y LIJADO MADERA, HIERRO, ACERO, CRISTAL, TEXTIL	VIRUS GRIPALES, FIBRAS DE ASBESTOS, SILICONAS	AMIANTO, ALERGIAS VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS INDUSTRIA QUÍMICA

Protección Respiratoria Desechable

Soluciones autofiltrantes de alta tecnología diseñadas para ofrecer una defensa ligera y fiable contra partículas, polvos y neblinas en entornos profesionales exigentes.

	FFP1	FFP2	FFP3
Filtración al interior (TIL)	<22%	<8%	<2%
Aerosoles sólidos	S<20%	S<6%	S<1%
Aerosoloes líquidos	L<20%	L>6%	L<1%
Contenido Dióxido de carbono inhalación %	<1%	<1%	<1%
Resistencia a la inhalación 30 l/min (mbar)	<0,6% mb	<0,7% mb	<1% mb
Resistencia a la inhalación 95l/min (mbar)	<2,1% mb	<2,4% mb	<3% mb
Resistencia a la inhalación 160 l/min (mbar)	<3 mb	<3 mb	<3 mb

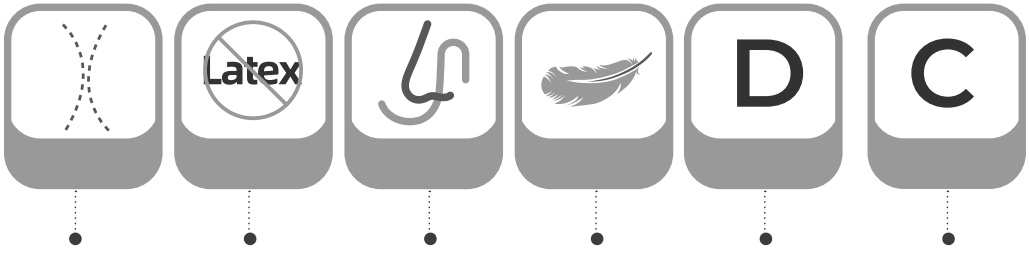

P1 MASCARILLAS FFP**1 NR**



D Latex

30200. FFP1 NR D

Mascarilla preformada sin válvula, certificada dolomita.

EN149+A1 20/400



D Latex

30201. FFP1 NR D

Mascarilla preformada sin válvula, certificada dolomita.

EN149+A1 20/400



D Latex

30301. FFP1 NR D

Mascarilla preformada con válvula, certificada dolomita.

EN149+A1 12/240



30301. FFP1 NR D

P2 MASCARILLAS FFP**2 NR**



D Latex

30300. FFP2 NR D

Mascarilla preformada con válvula, certificada dolomita.

EN149+A1 12/240



Latex

30300M. FFP2 NR

Mascarilla preformada con válvula.

EN149+A1 12/240



C Latex

30380M. FFP2 NR

Mascarilla preformada con válvula. Carbón activo.

EN149+A1 12/240



C Latex

31100. FFP2 NR

Mascarilla preformada con 2 válvulas, carbón activo.

EN149+A1 5/100



D Latex

30220. FFP2 NR D

Mascarilla preformada con pieza de espuma, dolomita.

EN149+A1 20/400



Latex

30220M. FFP2 NR

Mascarilla preformada sin válvula.

EN149+A1 20/400



31630. FFP2 NR D



D Latex

30315M. FFP2 NR D

Mascarilla con malla y válvula, certificada dolomita.

EN149+A1 10/200

ESTRUCTURA INDEFORMABLE DE MALLA



Memoria de forma

Resistencia a la humedad

Ajuste hermético

Durabilidad aumentada

MEMBRANA PLISADA



D Latex

30330. FFP2 NR D

Mascarilla con membrana plisada, certificada dolomita.

EN149+A1 12/240



C Latex

31680M. FFP2 NR

Mascarilla plegable vertical con válvula, carbón activo.

EN149+A1 12/240



D Latex

31600. FFP2 NR D

Mascarilla plegable vertical con válvula, dolomita.

EN149+A1 12/240



DC Latex

31053. FFP2 NR D

Mascarilla plegable vertical. Dolomita y carbón activo.

EN149+A1 12/240



D Latex

31052. FFP2 NR D

Mascarilla plegable vertical, certificada dolomita.

EN149+A1 20/240



Latex

31600M. FFP2 NR

Mascarilla plegable vertical, con válvula.

EN149+A1 12/240

MEMBRANA PLISADA



CINTAS AJUSTABLES EN ALTURA Y LONGITUD

D Latex

31630. FFP2 NR D

Mascarilla plegable vertical, certificada dolomita.

EN149+A1 12/240



D Latex

31830M. FFP2 NR D

Mascarilla plegable horizontal con tres paneles, dolomita.

EN149+A1 10/240

MEMBRANA PLISADA

EL PODER DEL PLISADO

MÁXIMA SUPERFICIE

MENOR ESFUERZO

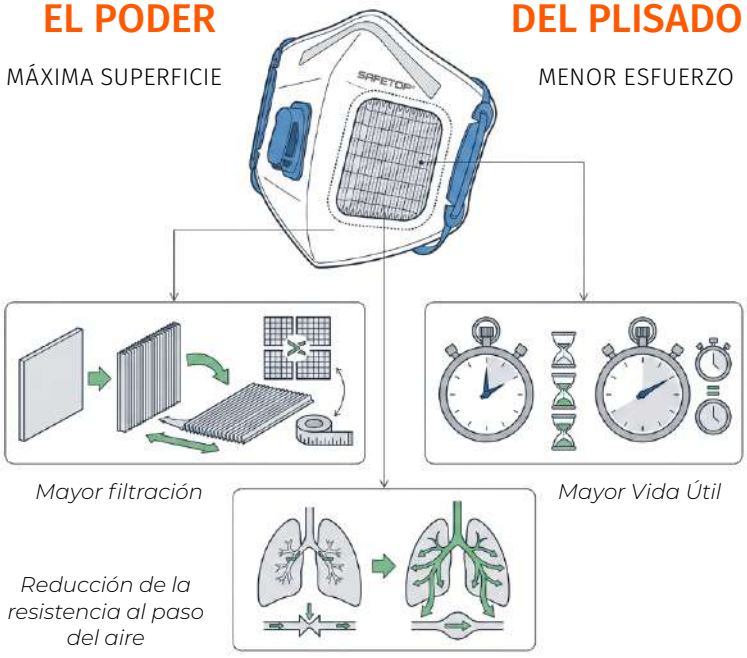

Mayor filtración

Mayor Vida Útil

Reducción de la resistencia al paso del aire

P3 MASCARILLAS FFP**3 NR**

MEMBRANA PLISADA



D Latex

30340. FFP3 NR D

Mascarilla plegable horizontal con válvula, dolomita.

EN149+A1 12/240



DC Latex

30358. FFP3 NR D

Mascarilla preformada con válvula, dolomita y carbón.

EN149+A1 5/100



D Latex

31330. FFP3 NR D

Mascarilla plegable horizontal con válvula.

EN149+A1 12/240



D Latex

30350. FFP3 NR D

Mascarilla preformada, certificada dolomita.

EN149+A1 5/100



D Latex

31048H. FFP3 NR D

Mascarilla preformada, certificada dolomita.

EN149+A1 20/400

REUTILIZABLE



D Latex

30355. FFP3 R D

Mascarilla REUTILIZABLE certificada dolomita.

EN149+A1 5/100

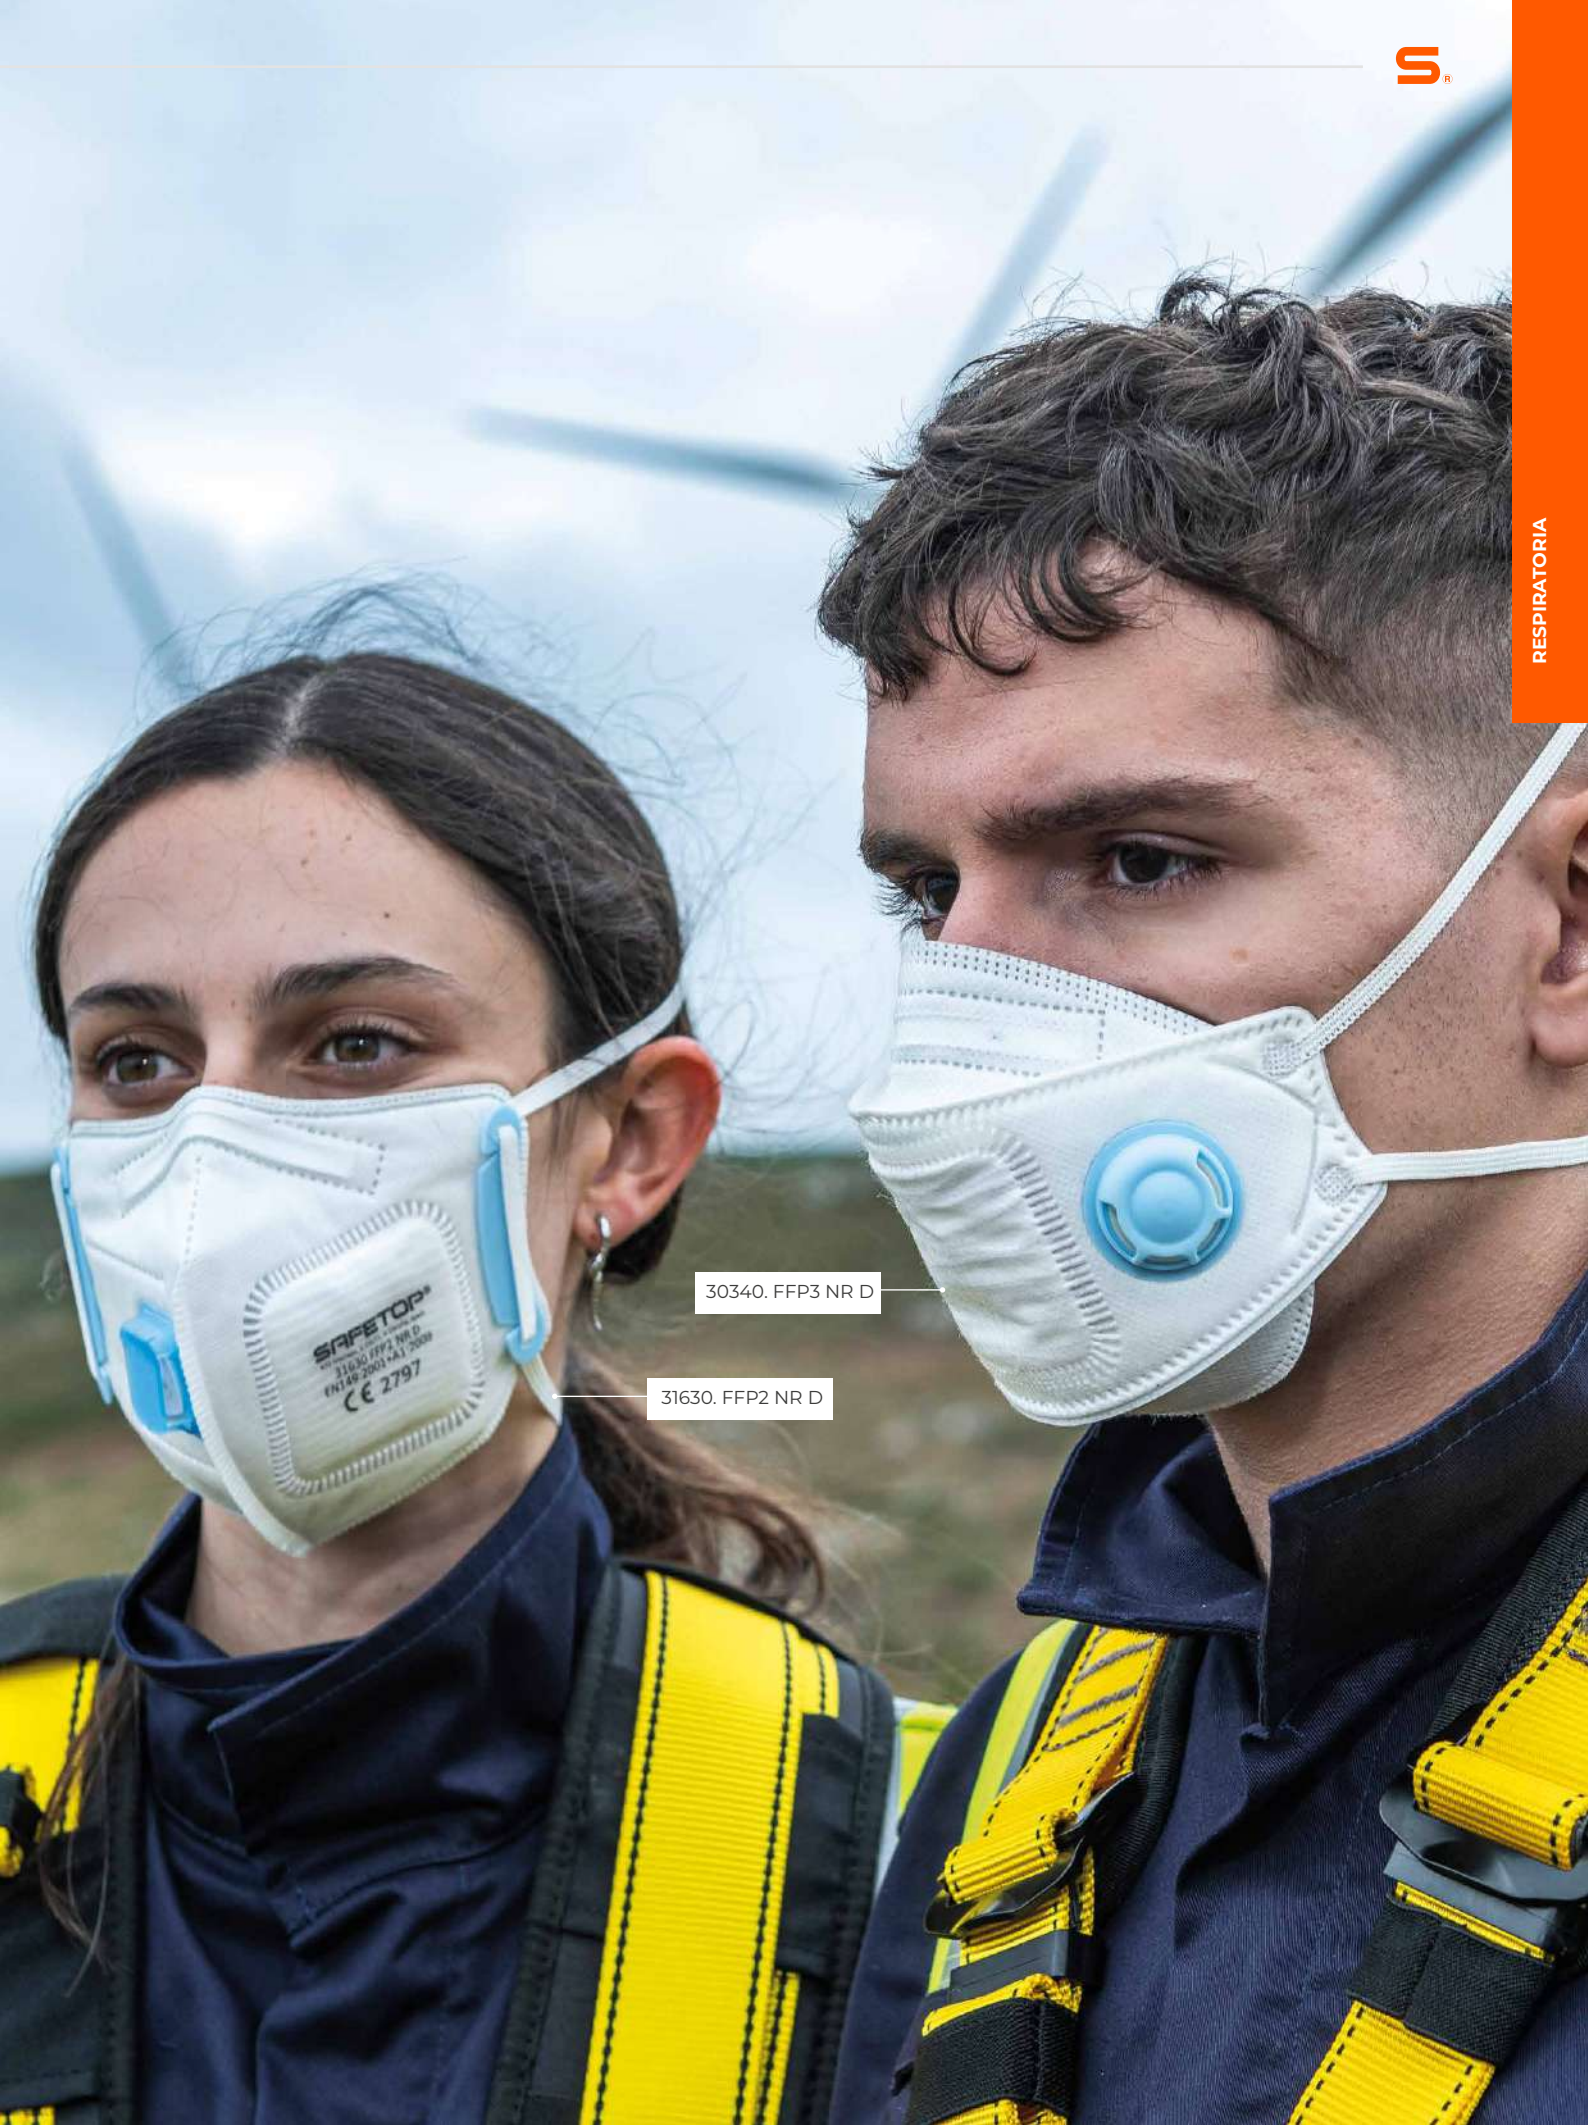
30340. FFP3 NR D
31630. FFP2 NR D
SAFETOP
EN149:2001+A1:2009
CE 2797



D Latex

30350M. FFP3 NR D

Mascarilla preformada con válvula, dolomita.

EN149+A1 5/100



D Latex

31700. FFP3 NR D

Mascarilla plegable vertical, con válvula, dolomita.

EN149+A1 12/240



D Latex

31700H. FFP3 NR D

Mascarilla plegable vertical con válvula, dolomita.

EN149+A1 12/240



Latex

31700M. FFP3 NR

Mascarilla plegable vertical con válvula.

EN149+A1 12/240



D Latex

31640. FFP3 NR D

Mascarilla plegable vertical con válvula, dolomita.

EN149+A1 12/240



D Latex

31850M. FFP3 NR

Mascarilla plegable horizontal con válvula, 3 paneles.

EN149+A1 10/240



D Latex

30345M. FFP3 NR D

Mascarilla preformada con válvula, dolomita.

EN149+A1 5/60

ESTRUCTURA INDEFORMABLE DE MALLA

Memoria de forma
Resistencia a la humedad
Ajuste hermético
Durabilidad aumentada




34600. SEMIMÁSCARA

Máscaras
Clase 1



Aplicaciones recomendadas

- Limpieza & Mantenimiento
- Construcción Ligera
- Manipulación de materiales no tóxicos
- Ambientes Industriales de Baja Exposición

EN141 Filtros contra gases y filtros combinados

EN143 Filtros contra partículas

EN148 Conector de rosca estándar

A	Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por encima de 65°C
B	Gases ácidos y vapores, tales como cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico
E	Dióxido de sulfuro o ácido clorhídrico
K	Amoníaco y derivados
AX	Ciertos vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de 65°C
NO P3	Óxido de nitrógeno, polvos, humos y nieblas
HG P3	Vapor de mercurio y partículas con composición de mercurio
CO	Monóxido de carbono
P3	Partículas y polvos



34620. **Semimáscara 4620**

SEMIMÁSCARA BUCONASAL
CLASE 1, DE **SILICONA**

- Semimáscara de silicona suave.
- Válvula de exhalación de tipo roscado.
- Peso muy ligero.
- Para 2 filtros clase 1 (ver página 93).

TALLA S **TALLA M** **TALLA L**

CE **EN 140**



REPUESTOS COMPATIBLES 4600 / 4620

Ref.	Descripción	Embalaje
34600-4	Arnés con tiras de cabeza	1 ud / 10 uds
34600-5	Válvula de inhalación (pack 10 uds)	10 uds
34600-6	Válvula de exhalación (pack 10 uds)	12 uds / 300 uds
34600-1	Tapa válvula central	1 ud

KITS CON FILTROS



A2 P3

34600-KIT.

MÁSCARA+FILTROS A2P3
+ carbón activo



34601-KIT. A B E K P3

MÁSCARA+FILTROS ABEK1P3
+ carbón activo



34600. **Semimáscara 4600**

SEMIMÁSCARA BUCONASAL
CLASE 1, DE **TPR**

- Semimáscara de TPR, cómoda y ligera.
- Válvula de exhalación central.
- Peso muy ligero.
- Para 2 filtros clase 1.

TALLA S **TALLA M** **TALLA L**

CE **EN 140**

FILTROS PARA 34620, 34600 Y 34700

34601 *FILTRO A1 (PACK 2)*		EN14387	A	1 pk (2 ud) 10 pks
34603 *FILTRO ABEK1P3 + CARBÓN ACTIVO (PACK 2)*		EN14387	A B E K P3	1 pk (2 ud) 10 pks
34604 *FILTRO ABEK1 (PACK 2)*		EN14387	A B E K	1 pk (2 ud) 10 pks
34605 *FILTRO P3 EXTRA PLANO CARBÓN ACTIVO (PACK 2)*		EN143	P3	1 pk (2 ud) 10 pks
34606 *FILTRO P3 + CARBÓN ACTIVO*		EN143	P3	1 pk (2 ud) 10 pks
34607 *FILTRO A2P3 GASES Y POLVOS + CARBÓN ACTIVO (PACK 2)*		EN14387	A2 P3	1 pk (2 ud) 10 pks
34609 *PREFILTROS P2 (PACK 10)*		EN14387	P2	1 pk (2 ud) 10 pks
34610 *CÁPSULAS PARA PREFILTROS*			*Prefiltro*	1 pk (2 ud) 10 pks



37354. **Eurmask Uno**

SEMIMÁSCARA 1 FILTRO
DE TPE

EN140

- Borde muy suave.
- Excelente estanqueidad.
- Peso muy ligero.
- Para 1 filtro clase 1.

1 / 16 uds	Filtros clase 1





37400. **Eurmask Dos**

SEMIMÁSCARA 2 FILTROS
DE TPE

EN140

- Borde muy suave.
- Excelente estanqueidad.
- Peso muy ligero.
- Para 2 filtros clase 1.

1 / 16 uds	Filtros clase 1

37400-P3. **Eurmask Dos**

INCLUYE **2 FILTROS P3**
PARA POLVO



FILTROS PARA 37354 Y 37400

37401 *FILTRO P3*		EN143	P3	*1 pack (2 uds)*
37402 *FILTRO A1*		EN14387	A1	*1 pack (2 uds)*
37403 *FILTRO A1P2*		EN143 EN14387	A1 P2	*1 pack (2 uds)*
37404 *FILTRO A1B1E1K1*		EN14387	A B E K	*1 pack (2 uds)*
37405 *FILTRO A2P3*		EN143 EN14387	A2 P3	*1 pack (2 uds)*
37406 *FILTRO A1B1E1K1P3 R*		EN143 EN14387	A B E K P3	*1 pack (2 uds)*
37409 *KIT DE PREFILTROS + 2 TAPAS*				*1 pack (2 uds)*

Seguridad premium.
Para entornos exigentes
Comodidad inigualable.

INDUSTRIA QUÍMICA, MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, LABORATORIOS, MINERÍA Y ENTORNOS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS O GASES TÓXICOS.



34700. **Máscara integral**

VISIÓN PANORÁMICA



EN136

- **Visión Panorámica de 180° sin Distorsión:** Su visor de policarbonato de alto impacto ofrece un campo de visión periférica total. La óptica de alta calidad elimina cualquier distorsión visual, reduciendo la fatiga ocular.
- **Tecnología Antivaho y Anti-arañazos:** El visor está tratado con un recubrimiento especial que impide el empañamiento incluso en condiciones de humedad o cambios bruscos de temperatura.
- **Sellado de Silicona Hipoalergénica de Doble Reborde:** La pieza facial está fabricada con silicona médica de alta calidad que no irrita la piel. Su diseño de doble reborde asegura un ajuste hermético y anatómico perfecto en una gran variedad de rostros, evitando fugas de contaminantes.
- **Para dos filtros Serie 4600/4700:** Ver página 93.
- **Arnés de 5 Puntos de Sujeción con Desenganche Rápido:** Diseñada para un equilibrio perfecto.

** Ver filtros compatibles en página 97.

TALLA S **TALLA M** **TALLA L**

ANTI-VAHO

PROTECCIÓN UV

1 / 4 uds

REPUESTOS COMPATIBLES 34700

Ref.	Marcaje	
37400-1	PIEZA INTERIOR NARIZ+BOCA PARA 34700	1 ud / 10 uds
37400-3	ARNÉS DE GOMA PARA 34700	1 ud / 10 uds
37400-4	VISOR POLICARBONATO PARA 34700	1 ud / 10 uds
37400-5	RECAMBIO JUNTA PARA 34700	1 ud / 10 uds
37400-6	VÁLVULA EXHALACIÓN CON PIEZA CENTRAL	1 ud / 10 uds
37400-7	CUBRE-VISORES DE PROTECCIÓN (PACK 10)	1 ud / 10 uds
37400-8	CARCASA VÁLVULA CENTRAL	1 ud / 10 uds



33523. **Fullface ABEK1P3**

MÁSCARA **ULTRAPLANA** CON
PROTECCIÓN MULTI-RIESGO

- Protección contra gases, vapores y partículas.
- De TPE de grado médico.
- Visor de policarbonato con marco de silicona.
- Carbón activado.
- Extraplana.
- Los filtros son de medio sintético HESPA multicapa de tipo mecánico.

CE **EN 136 EM166 1K EN14387**



33524.
FILTRO ABEK1P3
Ud mínima de venta: 2 uds

FILTRO CON CARBÓN ACTIVO







P3



34500-KIT. **Vulcano A2P3**

34500-N. **Vulcano**

SEMIMÁSCARA DE ELASTÓMERO CLASE 1 HIPOALERGÉNICA, PARA DOS FILTROS

- Muy ligera
- Reforzada en su parte central
- Estupendo campo de visión
- Ajuste perfecto a la cara



34509. Arnés cabeza

CE **EN 140**

34501 *FILTRO A1*		EN143	A1	*1 pack (2 ud)* *64 packs*
34502 *FILTRO A1 P3*		EN14387	A1 P3	*1 pack (2 ud)* *2 packs* *36 packs*
34503 *FILTRO ABEK1P3*		EN143 EN14387	A B E K P3	*1 pack (2 ud)* *2 packs* *36 packs*
34504 *FILTRO A1B1E1K1*		EN14387	A B E K	*1 pack (2 ud)* *3 packs* *54 packs*
34505 *FILTRO P3*		EN143	P3	*1 pack (2 ud)* *3 packs* *54 packs*
34514 *P2*		EN143 EN14387	P2	*1 pack (2 ud)* *3 packs* *54 packs*
34507 *A2P3*		EN143 EN14387	A2 P3	*1 pack (2 ud)* *2 packs* *36 packs*
34515 *SOPORTE PARA FILTROS P2*				*1 ud / 18 uds*
34516 *CARCASA PARA FILTROS P2*				*1 ud / 5 uds*

MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS

Gama de máscaras hechas con material **de grado médico,** disponibles con gafa incorporada o sin ella. Certificada contra irritaciones según la ISO 10993. ***Toda la gama incluye filtros.***

- Filtros de máxima eficacia 99,97%
- De TPE
- Muy cómodas, ultracompactas y ligeras
- Hipoalergénicas

P3	33316	FILTRO P3		Válidos para 33510, 33501, 33337
P3 C CARBÓN ACTIVO	33336	FILTRO P3 CARBÓN ACT.		
A1 P3	33317	FILTRO A1P3		Válidos para 33506,33526, 33516
A2 P3	33313	FILTRO A2P3		
A B E P3	33314	FILTRO ABEP3		
A2 P3	33307	FILTRO A2P3		Válidos para 33519, 33518, 33517, 33507, 33508, 33509
A B E K	33318	FILTRO ABEK1		
A B E K P3	33319	FILTRO ABEK1P3		

REPUESTOS

Foto	Ref.	Descripción	
	33520	CUBREVISORES PARA LA GAMA ELIPSE	Pack 10 uds

P3



33510. Integra P3

A1 P3



33516. Integra A1P3

A B E K P3



33519. Integra ABEK1P3

A B E K



33518. Integra ABEK1

A2 P3



33517. Integra A2P3

P3



33501. Elipse P3

A1 P3



33506. Elipse A1P3

P3



33337. Elipse P3-Carbón

A2 P3



33507. Elipse A2P3

A B E K



33508. Elipse ABEK

A B E K P3



33509. Elipse ABEK1P3

A B E P3



33526. Elipse ABE1P3



Aplicaciones recomendadas

- Construcción y obra pesada
- Industria manufacturera
- Trabajos con polvo fino y aerosoles
- Entornos industriales de mayor riesgo respiratorio

Máscaras **Clase 2** FILTROS **Clase 2**

	Plástico	Aluminio	
A2	36001 Gases y vapores	-	1 ud
B2	36002 Gases ácidos y vapores	-	1 ud
K2	36004 Amoníaco	-	1 ud
A2 B2	-	-	1 ud
B2 P3	-	36009A Gases y polvos	1 ud
A B E K	36007 Gases combinados	-	1 ud
A2 P3	36008 Gases y polvos	36008A Gases y polvos	1 ud
K2 P3		36011A Amoníaco y polvos	1 ud
HG P3		36012A Mercurio. Máx. 50 h	1 ud
A B2 P3	36013 Combinados y polvo	-	1 ud
A B E K2 P3	36014 Combinados y polvo	36014A Combinados y polvo	1 ud
A B E K2 P3 HG	-	36015 - Mercurio Combinados, polvo	1 ud
P3	36016 Polvos	-	1 ud
AX P3	-	-	1 ud
A B E K2 HG NOCO P3	36020 Combinado	-	Bajo pedido
A B E K2 NO P3	-	36020A Combinado	Bajo pedido



36601. **Panarea**

MÁSCARA INTEGRAL DE SILICONA
CLASE 3 PARA 1 FILTRO CLASE 2

- Anti impactos y antivaho
- Visión 180° y protección UV
- Hipoalergénica
- Diafragma fónico

CE **EN 136 EN 166 1B**

** Ver filtros compatibles en página 107.



35750. **Panarea Twin**

MÁSCARA INTEGRAL CLASE 3 PARA
2 FILTROS SERIE ETNA/VULCANO

- Anti impactos y antivaho
- Visión 180° y protección UV
- Hipoalergénica
- Válida para filtros Etna/Vulcano

CE **EN 136 EN 166**

** Ver filtros compatibles en página 103
(serie Vulcano).

REPUESTOS COMPATIBLES PANAREA 36601

Ref.	Marcaje		
36602	CUBREVISOR DESECHABLE		Pack 10 uds
36603	VÁLVULA DE EXHALACIÓN		1 ud
36604	VÁLVULA DE INHALACIÓN		1 ud
36605	ARNÉS DE GOMA CON TIRAS		1 ud
36608	HEBILLAS PARA ARNÉS		1 ud
36609	TAPA VENTRÍCULO VÁLVLUA DE EXHALACIÓN		1 ud
36609-E	TAPA PARA VENTRÍCULO / VÁLVULA DE INHALACIÓN		1 ud

36500N. **Eurmask Din**

SEMIMÁSCARA DE SILICONA
CLASE 2 PARA 1 FILTRO CLASE 2

- Muy resistente al calor
- Adecuada para incendios o humos
- Resistente a salpicaduras

CE **EN 140**



** Ver filtros compatibles en página 107.

37590. **Mayday**

MÁSCARA DE ESCAPE
DE EMERGENCIA

- Duración del respirador: 10 min
- Solo puede usarse una vez
- Incluye filtro ABEK

CE **DIN 58647-7**





Guía de selección de filtros

A	
Acetaldehído	AX
Ácido acético	A
Acetona	AX
Acetato de A-butilo	A
Acetato de etilo/vinilo	A
Acetonitrilo	A
Acetileno	Suministro aire
Aceite de plátano	A
Ácido acetilsalicílico (aspirina)	P3
Ácidos (humeantes concentrados)	E-P3
Ácido fluorhídrico	E
Ácido butírico	A-P3
Ácido clorosulfónico	B-P3
Acroleína (2-propenal)	AX
Acrialdehído	AX
Acrilato de butilo	A
Ácido acrílico-ésteres	A
Ácido de baterías	E
Ácido bórico	E-P3
Ácido carbólico	A-P3
Ácido clorhídrico	E
Ácido fórmico	E-P3
Ácido nítrico	NO
Ácido pícrico	P3
Ácido perclórico	B-P3
Ácido sulfúrico	E-P3
Acrilonitrilo	A-P3
Aguarrás	A-P3
Alcohol	A
Alcohol de propilo (propanol)	A
Alcohol de diacetona	A
Alcohol de isopropilo	A
Aldehídos	AX
Alcohol de alilo	A
Alcohol etílico (etanol)	A
Alcohol furfurílico	A-P3
Alcoholes de butilo (butanoles)	A
Alcohol metílico	AX
Alilamina	BE
Alquitrán de hulla, brea, volátiles solubles en benceno	A-P3
Alquitrán de petróleo	A (A-P3 aerosoles)
Aluminio, metal, óxidos	P3
Anhídrido maleico	A-P3
Anhídrico acético	A
Amianto	P3
Aminas	B
2-Aminoetanol	A
Amoníaco	K
Amoníaco acético	A
Amoníaco acuoso	K
Amosita	P3
Amilo acetato	A
Anhídrido acético	A
Anilina	A-P3
Arsénico y compuestos inorgánicos	P3
Arsina	B
Asbesto	P3
Asfalto de petróleo, humos	A-P3
Azufre, compuestos (calcinándose)	E-P3
B	
Benceno	A
Benzopireno	A
Bromuro de bencilo	A-P3
Berilio	P3
Bisulfito de sodio	E-P3
Bórax	P3
Bromato de potasio	P3
Bromo	B
2-Bromo-2-Chloro-1,1,1-Trifluoroetano	AX
Bromoformo	A
Bromometano	AX
Bromuro de etilo	Suministro aire
Bromuro de hidrógeno	B-P3
Bromuro de vinilo	A
Bromuro de metilo	AX
Butan-2-ol	A
n-Butano	AX
1-Butanol	A
2-Butanona	A
2-Butoxietanol	A
Butilglicol	A
Butilamina	K
C	
Cadmio elemental y compuestos	P3
Carbonato de calcio	P3
Camfor	A-P3
Caolin, fracción respirable	P3
Cetenas	Suministro aire
Cetonas	A
Carbono negro	P3
Carbón mineral, antracita	P3
Celulosa	P3
Cianohidrina de acetona	A-P3
Cianuro potásico	P3
Cianuro sódico	P3
Cianuro de hidrógeno	E
Circonio y compuestos	P3
Clorobromometano	AX
Cloruro de alilo (3-cloruro-1 propen)	AX
Cloro	B
Clorobenceno	A
Cloroetano	AX
Clorometano	Suministro aire
Cloroformo	AX
Cloropicrina	A
Cloropreno	AX
Clorotolueno	A-P3
Cloruro amónico, humos	K-P3
Cloruro de aluminio	B-P3
Cloruro de hidrógeno	E
Cloruro de benceno	A-B-P3
Cloruro de bencilo	A-P3
Cloruro de benzoilo	A
Cloruro de cinc, humos	P3
Cloruro de sulfurilo	B
Cloruro de etileno	A
Cloruro de metileno	AX
Cloruro de vinilo	AX
Combustible diésel	A
Cromo	P3
Cromo, polvo metálico	A
Cromato de plomo	P3
Crisotilo	P3
Cobalto elemental y comp. inorg.	P3
Cobre	P3
Compuestos de bario	P3
Compuestos de aluminio	P3
Compuestos de rodio	P3
Compuestos de mercurio	Hg-P3
Creosota	A-P3
Cresoles	A
Crocidolita	P3
Crotonaldehído	A
Cloruro de cianógeno	B
Cloruro de zinc	P3
Cloruro de vinilideno	AX
Cromatos de zinc	P3
Ciclohexano	A
Ciclohexanol	A
Ciclohexanona	A
Cuarzo, sílice cristalina fracción respirable	P3
D	
Productos DD (desmodur-desmophen)	A-P3
DDT polvo	P3
Decahidrato	P3
Diazinon	A-P3
1,2-Dibromoetano	A
1,2-Dicloroetano	A
1,2-Dicloroetileno	AX
Dicloruro de etileno	A
Dicloruro de propileno	A
Diclormetano	AX
Dinitrato de glicol	Suministro aire
Disolventes	A
Dióxido de azufre	B
1,2-Dicloropropano	A
Dietilamina	K
Dietilaminoetanol	A
Dietiléter	A
Difenilo	A-P3
Dióxido de azufre	E
Dióxido de carbono	Suministro aire
Dióxido de dietileno	Suministro aire
Dióxido de cloro	B
Dióxido de titanio	P3
Dimetilformamida (DMF)	A
Dimetilhidracina	Suministro aire
Dimetil aldehído	Suministro aire
Dimetilamina	Suministro aire
Dimetilpropano	AX
Dimetilsulfato	A
1,4-Dioxano	A
Disulfuro de carbono	A
E	
Endrin	A-P3
Epiclorohidrina	A-P3
Epoxietano	Suministro aire
Epoxi-butano	A
Etanol	A
Etanolamina	A
Éteres	AX
Éter de dietileno	Suministro aire
Etilamina	K
Etilacetato	A
Etilacrilato	A
Éter alilglicidilico (AGE)	A
Etilbenceno	A
Etilbutilcetona	A
Etiléter	A
Esmeril, polvo	P3
Espíritu blanco	A
Estibina	B-P3
Estireno	A
Estaño, comp. orgánicos	A-P3
Éster etílico del ácido	A
Ésteres	AX
Estireno	A

*** Esta guía de selección incluye una lista de productos para los que se indica la protección adecuada en la generalidad de los casos. No obstante, debe utilizarse como complemento de la evaluación de riesgos para cada caso.*

F	
Fenol	A
Fenilhidracina	A
Fibra de vidrio, polvo	P3
Fibras artificiales o sintéticas	P3
Fibras cerámicas	P3
Fitosanitarios	AP2
Flúor	Suministro aire
Formaldehído (formalina)	B-P3
Formiato de etilo	AX
Fosgeno	B
Fosfina o fosfamina	ABEK
Fósforo (amarillo)	P3
Fuel A (o AP riesgos aerosoles)	
Furfural	A
Furaldehído	A
Fluoracetato de sodio	P3
Fluoruro de calcio	P3
Fluoruros inorgánicos	P3
G	
Gas licuado de petróleo (GLP)	Suministro aire
Gasolina	A
Gasóleo	A (A-P3 aerosoles)
Gases ácidos	EB
Gel de sílice, sílice amorfa	P3
Glicerina, niebla	P3
Glicol	Suministro aire
H	
Halotano	Suministro aire
Halogenuros de hidrógeno	B-P3
Hidróxido de sodio	P3
Hidrocarburos halogenados	AX
Humos de óxido de magnesio	P3
Humos de plomo	P3
Humos de óxido de hierro	P3
Humos de metal	P3
Humos nitrosos	NO
Humo de soldadura	P3
Halógenos	B
Hexaclorociclohexano	A-P3
Heptano	A
Herbicidas (de uso habitual)	B, P3
Hexano	Suministro aire
Hexanona	A
Hexafluoruro de azufre	Suministro aire
2-Hexanona	Suministro aire
Hexona	A
Hidrocarburos alifáticos	A-P3
Hidracina	K-P3
Hidrocarburos	A
Hidróxido de calcio	P3
Hidróxido de cesio	P3
Hidróxido de litio	P3
Hidróxido de potasio	P3
Hidróxido de sodio	P3
Hipoclorito sódico	E-P3
Humos de óxido de aluminio	P3
Humos de soldadura en general	P3
n-Heptano	A
I	
Insecticidas	A-P3
Itrio P3	
Isocianatos (orgánicos)	A-B
Isopropiléter	A
L	
Lana mineral	P3
Legionella pneumófila	P3
Lejía doméstica	E-P3

M	
Maderas blandas	P3
Maderas duras	P3
Madera, polvo	P3
Manganeso, humo metálico	P3
Mármol	P3
Mercurio, vapor	Hg-P3
Mercaptanos	B
Metabisulfito de sodio	E-P3
Metacrilato de metilo	A
Metilalcohol (metanol)	AX
Metilcloroformo	A
Metilacetato	AX
Metiletilcetona (MEC)	A
Metilisobutilcetona (MIBK)	A
Metilamina	K
Metilciclohexano	Suministro aire
Metilciclohexanol	Suministro aire
Metilciclohexanona	Suministro aire
Metilpropano	AX
Metomilo	E-P3
Metoxipropilamina	K
Molibdeno	P3
Monocloro-dimetiléter	AX
Monóxido de carbono	CO
Morfolina	A
N	
Naftaleno	A-P3
Nicotina	A-P3
Níquel (comp. insolubles)	P3
Níquel carbonilo	Suministro aire
Níquel tetracarbonilo	CO-P3
Nitrobenceno	A
Nitrocompuestos (orgánicos)	A
Nitroglicerina	Suministro aire
Nitrometano	Suministro aire
Nitrotolueno	Suministro aire
Nitrocompuestos orgánicos	A
O	
Octano	A
1-Octanol	A
Oxisulfuro de carbono	B
Óxido de dietilo	A
Óxido de etileno (T-gas)	AX
Óxido de calcio	P3
Óxido de cromo	P3
Óxido de litio	P3
Óxido de zinc, humos	P3
Óxido de zinc, polvo	P3
Óxidos de nitrógeno	NO
Óxido de propileno	AX
Ozono	Reactor Hg P3
P	
Pinturas, pintura en spray, vapores	A-P3
Pentacloroetano	A
Pentaclorofenol	A-P3
Pentacarbonilo de hierro	CO-P3
Pentacloruro de fósforo	E-P3
Pentanol	A
Pentóxido de vanadio	P3
Percloroetileno	A
Perlita	P3
Pesticidas	A-P3
Petróleo	A
Polvo	P3
Policlorinato de bifenilo	A-P3
Poliacrilato	A-P3
Piridina	A-P3
Plata (comp. solubles)	P3
Plomo, metal y comp. inorgánicos	P3

Q	
Queroseno	A-P3
R	
Resinas	B
Rodio metal y humo	P3
S	
Sales de hierro, solubles	P3
Salfumán (ácido clorhídrico)	E
Sílice amorfa	P3
Silicato de calcio	P3
Sosa cáustica	P3
Seleniuro de hidrógeno	B-P3
Sulfuro de cadmio	P3
Sulfuro de hidrógeno	B
T	
1,1,1,1-Tetracloroetano	A
Tetracloroetileno	A
Tetraclorometano	A
Tetracloruro de carbono	A
Tetrahidrofurano	A
T-gas (óxido de etileno)	AX
Tolueno	A
Tribomometano	A
Tricloroetano (TCA)	A
Tricloroetileno (Tri)	A
Triclorometano	AX
Tricloruro de fósforo	B-P3
Trimetilamina	K
Trifenilfosfato	A-P3
Trimetilbenceno	A
Trimetilfosfato	A-P3
Trinitrato de glicerina	Suministro aire
Trinitrotolueno (TNT)	A-P3
Trióxido de arsénico	P3
Trióxido de azufre	P3
Turpentina	A
Tungsteno	P3
U	
Uranio, compuestos	P3
Ucretano (INN)	A-P3
V	
Vapor de mercurio	Hg-P3
Vapores, disolventes orgánicos	A, AX
Venilbenceno	A
Vinituloeno	A
Vidrio, fibra o polvo	P3
W	
Warfarina	P3
X	
Xileno	A
Y	
YesoP3	
Yodo	Suministro aire
Yodo (radiactivo)	Reactor P3
Yodometano	AX
Yodometano (radiactivo)	Reactor P3
Z	
Zyklon (cianuro de hidrógeno con irritante)	B

Equipos de Respiración con Suministro de Aire (**presión+**)

70860. Nova 3

PIEZA DE CABEZA CHORREO DE ARENA

EN14594, EN12941 TH3 P R SL
EN397, EN166 1B, AS/NZS 1716:2012
AS/NZS 1337.1:2010

70861	LENTES INTERIORES (1 ud)
70862	LENTE EXTERNA (50 ud)
70863	PROTECTOR DE LENTE (50 ud)
70864	PANTALLA EXTERNA CON 5 PROTECTORES NOVA 3 (1 pack: 20 uds)



70890. Etapa filtración Radex



Para 6 operarios

70891. Reg. temperatura C40



Regulador y control de temperatura

70892. Mangera 15 m CEJN



Para etapa de filtración Radex

Máscara Integral para actividades de **Arenado**

30050
Comander II

CASCO CON SUMINISTRO DE AIRE PARA PROYECCIÓN DE ABRASIVOS, QUE PROPORCIONA CONFORT Y PROTECCIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES PARA LAS QUE ESTÁ INDICADO. DISEÑADA PARA TRABAJOS DE CHORREO DE ARENA. OFRECE UN ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN, ADECUADO PARA AMBIENTES HOSTILES. PROTEGE LOS HOMBROS, ESPALDA Y PECHO FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS.



CE **EN 14594**

Visor malla acero (1 ud)	Ref. 30055
Cristal 112x166x2,5 mm (1 ud)	Ref. 30056
Visor poliéster (pack 50 uds)	Ref. 30057
Junta ventana (1 ud)	Ref. 30058
Ventana de ABS (1 ud)	Ref. 30059
Capa Bisonyl (1 ud)	Ref. 30062
Válvula-regulador de aire (1 ud)	Ref. 30065
Banda de cabeza (1 ud)	Ref. 30064
Verdugo algodón con broches (1 ud)	Ref. 30063
Repuesto visor de cristal (1 ud)	Ref. 30051

Equipos de respiración
Autónomos



70640. AERIS CONFORT 2

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

- Equipo respiratorio autónomo de circuito abierto.
- Cómodo, duradero y con un gran rendimiento le protegerá en cualquier situación o aplicación.
- Arnés lavable
- Hebillas ajustables y de apriete rápido para hombros.
- Placa posterior flexible, ergonómica y no metálica.
- Tres asas de transporte y punto de fijación para línea de vida. Se compone de:
  · Un reductor de presión media/alta (HP/MP)
  · Un cómodo arnés con cintas de fibra de aramida
  · Una máscara completa
  · Una válvula de dosificación automática de presión positiva y una alarma integrada en el asa del manómetro de alta presión
- Peso: 3.50 kg
- Manómetro neumático de alta presión: Manómetro de 0-400 bares fotoluminiscente, protecciones de goma y pitido de alarma integrado.

CE **EN137 EN1326**

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	
70641	BOTELLA DE 6 LITROS PARA EQUIPO AERIS	

70645. BIO-S-CAPE

MÁSCARA DE ESCAPE: SEGURIDAD EN SEGUNDOS



- Equipo de respiración de emergencia de aire comprimido.
- Temperaturas aprobadas: -15°C/+60°C.
- Válvula de dosificación automática de presión positiva.
- Dimensiones totales: 500x160x180 mm.

CE **EN 137 EN 136**



ACCESORIOS

Ref.	Descripción	
70646	ARMARIO DE ALMACENAMIENTO DISEÑADO PARA BIO-S-CAPE	

Equipos de respiración Autónomos

TH3

TH3 INDICA LA CLASE DE PROTECCIÓN MÁS ALTA DENTRO DE LOS DISPOSITIVOS MOTORIZADOS CON CAPUCHA

ESTA CLASE GARANTIZA UN NIVEL DE PROTECCIÓN MUY ALTO:

FILTRA EL
99,98%
DE LAS PARTÍCULAS



- *Aviso de batería baja*
- *Aviso de filtro obstruido*

70660-N. **Aiflow Helmet**

KIT DE RESPIRACIÓN CON CASCO
Y VISOR TRANSPARENTE

- Máxima protección respiratoria TH3 P R SL contra partículas nocivas (polvos, aerosoles sólidos y líquidos).
- Visor transparente que ofrece una visión clara y amplia para tareas de precisión.
- Sistema de caudal de aire ajustable en tres velocidades.
- Batería integrada con indicador de advertencia para uso continuo y seguro.
- Compatibilidad con soldadura.
- Conexión tipo bayoneta ABS.
- Filtros de alta eficiencia con tecnología multicapa para máxima filtración.
- Capucha cómoda y ligera.
- Fácil mantenimiento.
- Uso prolongado sin fatiga.

7/9/11 H

1,7 KG

EN12941 TH3 PRSL
EN 166 EN175



REPUESTOS COMPATIBLES

70660-N1	VISOR DE PC PARA AIFLOW	70606-R	CARGADOR RÁPIDO DE BATERÍA
70660-N2	ARNÉS DE CABEZA	70651-C	PREFILTRO PARA FILTRO DE PARTÍCULAS
70660-N3	CASCO CON VENTANA ABATIBLE	70653	TUBO PROTEGIDO PARA ALIMENTACIÓN
70606	BATERÍA RECARGABLE	70654	CINTURÓN CON ALMOHADILLA
70605	FILTRO PARTÍCULAS PSL	70664	MOTOR AIFLOW CYCLON

4 SENSORES =

+ SEGURIDAD
+ COMODIDAD
- MENOS FALLOS

- *Aviso de batería baja*
- *Aviso de filtro obstruido*
- *Indicadores visuales y sonoros*

BATERÍA | LIGERO | ÓPTICA CLASE I | ENCENDIDO AUTOMÁTICO | ALARMAS ACTIVAS | MODO GRIND

EN12941 TH3 PRSL
EN175 EN166 EN379

ALTA CALIDAD DE PANTALLA

FILTRA EL
99,98%
DE LAS PARTÍCULAS

TH3



DETECCIÓN PRECISA DE ARCO

VISIÓN HD
1/1/1/1
MÁXIMA CALIDAD POSIBLE

Visión + clara y natural
Menor fatiga visual
Mejor precisión al soldar
Calidad profesional (ideal uso intensivo)

4 SENSORES

Mayor fiabilidad
Mejor detección en posiciones difíciles
Ideal para TIG de baja intensidad
Menos parpadeos del filtro

70600-N. AIFLOW WELD

EQUIPO DE RESPIRACIÓN TH3 PR SL PARA SOLDADURA

- Pantalla de soldar con visor transparente.
- Unidad de respiración integrada TH3.
- Caudal de aire ajustable en 3 niveles,
- Filtros de alto rendimiento.
- Autonomía prolongada: hasta 11 horas en flujo bajo y 6 horas en flujo alto.





REPUESTOS COMPATIBLES

- 70606 BATERÍA RECARGABLE PARA AIFLOW WELD
- 70605 FILTRO PARTÍCULAS PSL PARA EQUIPO AIFLOW WELD
- 70606-R CARGADOR RÁPIDO DE BATERÍA PARA AIFLOW WELD
- 70651-C PREFILTRO PARA FILTRO PARTÍCULAS 70605
- 70653 TUBO PROTEGIDO PARA ALIMENTACIÓN AIFLOW WELD
- 70654 CINTURÓN CON ALMOHADILLA PARA AIFLOW WELD
- 70568 FILTRO FOTOSENSIBLE + CARCASA 5-8 9/13 PARA AIFLOW WELD
- 70661 VISOR REEMPLAZABLE PARA CAPUZ DEL EQUIPO AIFLOW WELD
- 70662 CAPUZ COMPLETO: VISOR, CAPERUZA CON SALIDA DE AIRE + SELLO FACIAL
- 70664 MOTOR AIFLOW CYCLON, EQUIPO SOPLADO DE AIRE
- 70661-N AIFLOW WELD-NEW, PANTALLA PROTECTORA ORO EXTERIOR ESFÉRICA
- 70604-N AIFLOW WELD-NEW, VISORES LATERALES VERDES IZQUIERDO Y DERECHO
- 70603-N AIFLOW WELD-NEW, TEJIDO INTERIOR DE SELLO FACIAL
- 70602-N AIFLOW WELD-NEW, ARNÉS DE CABEZA ABATIBLE, AJUSTABLE
- 70601-N FILTRO FOTOSENSIBLE 5-8, 9/13
- 70662-N PANTALLA TRANSPARENTE EXTERIOR ESFÉRICA
- 70601-K TORNILLOS, TUERCAS Y RETENTORES DE PLÁSTICO PARA PANTALLA

Para usar con compresor de aire



Aviso de batería baja

Aviso de cambio de filtro

70692. Airshell Airkube

PANTALLA DE SOLDAR, PANTALLA FACIAL
Y REGULADOR DE AIRE

- Ajuste de caudal de aire de 170 l/m hasta 280 l/m.
- Peso reducido: 635 g.
- Válida para MIG, MAG, TIG, soldadura con electrodo, etc.
- Válida para esmerilar.

CE **EN14594 EN12021**



Aviso de batería baja

Aviso de cambio de filtro

70693. Airface Airkube

PANTALLA FACIAL
Y REGULADOR DE AIRE

- Ajuste de caudal de aire de 170 l/m hasta 280 l/m.
- Peso reducido: 635 g.
- Válida para esmerilar.

CE **EN14594 EN12021**

*** Repuestos: consulte a nuestro equipo comercial*

70680. Airshell **TH3**

EQUIPO DE RESPIRACIÓN
CON PANTALLA DE SOLDAR

- Filtro 1/1/1/2.
- 4 sensores.
- Con filtro de autooscurecimiento, para soldadura de electrodo, MIG/MAG, TIG.
- Válida para esmerilar.
- Ajuste de caudal de aire de 180 l/m hasta 280 l/m.

CE **EN12941 TH3 PRSL EN379 EN166 EN175 1F**



Aviso de batería baja
Aviso de cambio de filtro



AUTONOMÍA 9-10 H (MÁS DE 16 H CON BATERÍA DE LARGA DURACIÓN)

70670. Airface **TH3**

EQUIPO DE RESPIRACIÓN
CON PANTALLA TRANSPARENTE

- Pantalla incolora completa extra ancha.
- Visor anti-impactos.
- Válida para esmerilar.
- Ajuste de caudal de aire de 180 l/m hasta 280 l/m.

CE **EN166 1B EN12941 TH3 PRSL**



Aviso de batería baja
Aviso de cambio de filtro

*** Repuestos: consulte a nuestro equipo comercial*

Detectores
de Gases

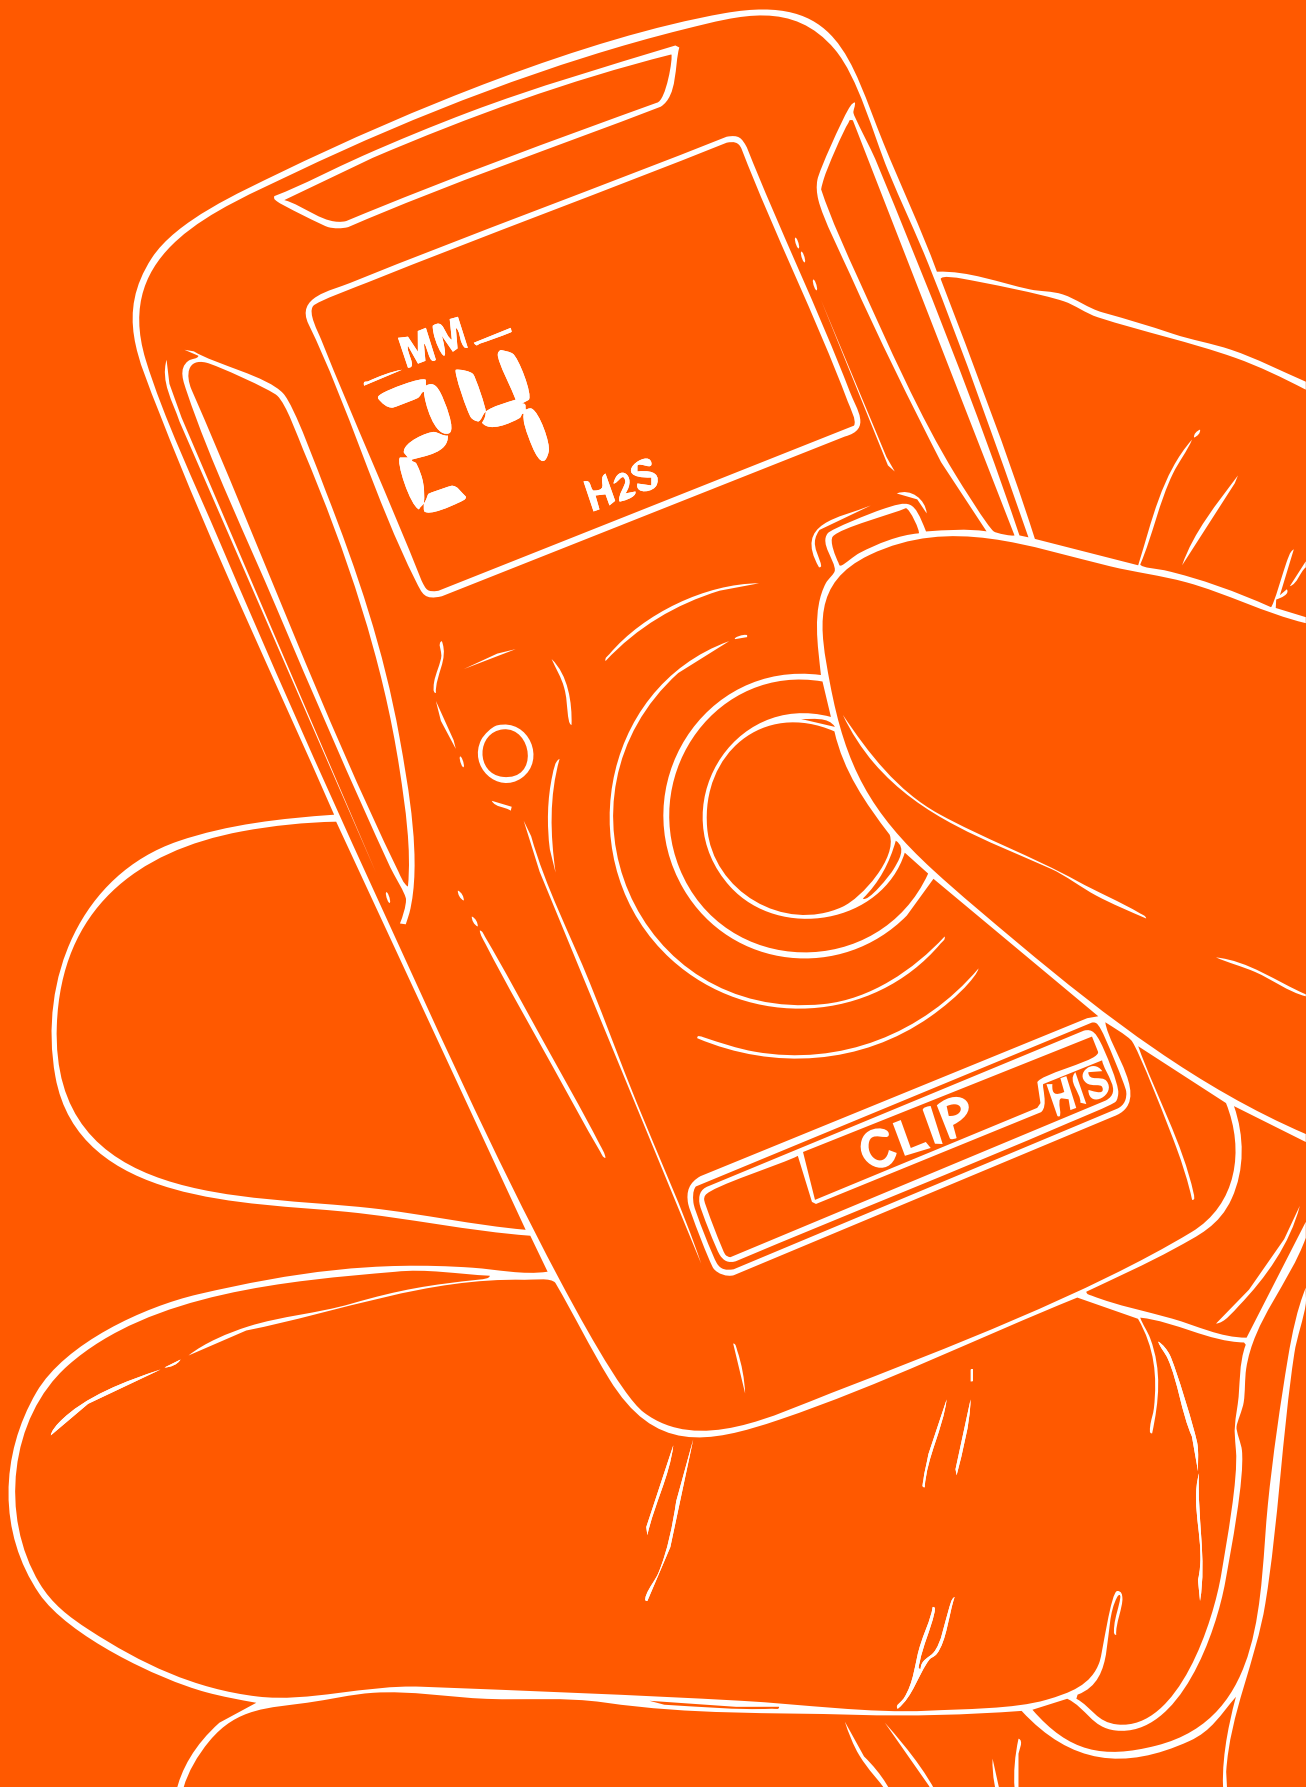

PARA O2



BWC2-X. MONOGAS

Detector monogas
de oxígeno
Desechable

PARA O2 +REAL TIME



BWC2R-X. MONOGAS

Detector monogas
de oxígeno + Real Time
Desechable

PARA H2S



BWC2-H510. MONOGAS

Detector monogas
de Ácido
sufhídrico (H2S)
Desechable

PARA CO



BWC2-M20100. MONOGAS

Detector monogas
de CO
Desechable

4 gases, duración fija



BW-ICON. MULTIGAS

Detector de 4 gases de
duración fija (% LEL (IR),
O2, SO, H2S, CO)

4 gases reparable



BW-ICON+. MULTIGAS

Detector de 4 gases
reparable con 5 sensores
a elegir.
(% LEL (IR), O2, SO, H2S, CO)



CONFIGURABLE

BW-FLEX4. MULTIGAS

Detector multigas
configurable
hasta 4 gases, entre 15
sensores a escoger.



BW-REG. REGULADOR

Regulador para calibración
de equipos.



BW-BOT34. BOTELLA 34L

BW-BOT58. BOTELLA 58L

(CO, H2S, CH4 y O2) de 34 o 58 l
para calibración de equipos.





AUDITIVA

RENDIMIENTO Y CONFIANZA EN LOS ENTORNOS MÁS RUIDOSOS

Protección Auditiva

Nuestra línea de protección auditiva está diseñada para ofrecer una defensa eficaz frente a niveles elevados de ruido en entornos industriales exigentes. Gracias a materiales de alta calidad y diseños ergonómicos, garantizamos una atenuación óptima del sonido sin comprometer la comodidad ni la comunicación.

SNR 20

82600. SONEER





Protección ultraligera de solo 117 g

- Optimizado para ofrecer altas prestaciones en industrias ligeras.
- **Máxima ligereza:** cápsulas fabricadas en ABS ultraligeras que reducen la fatiga cervical.
- Ajustable.
- Confort superior: almohadillas de PVC que garantizan un sellado cómodo y eficaz.

CE **EN352-1**

SNR 26

83100. VERISHIELD



DE NUCA

Versatilidad con banda de nuca

- **Diseño de nuca:** una solución ideal para trabajadores que necesitan combinar su protección auditiva con otros equipos, como cascos o visores, sin perder estabilidad.
- Confort superior: almohadillas de PU recubiertas de PVP, que proporcionan una sensación suave y confortable sobre la piel.
- Diseño liviano. Banda ergonómica que garantiza un ajuste seguro y cómodo.

CE **EN352-1**

SNR 28,4

83000. WHISPER



Una banda de cabeza de metal y PVC inyectado

- Alta Atenuación: Ofrece una excelente capacidad de filtración con un SNR de 28,45 dB, ideal para ruidos de maquinaria pesada o motosierras.
- Cápsulas de ABS resistentes al impacto y al calor, junto a una banda de cabeza inyectada en PVC y metal.
- Peso: 205 g.

CE **EN352-1**

SNR 29

83229. GUNNER



DOS POSICIONES

Doble posición de uso

- Filtra eficazmente los sonidos más molestos de alta frecuencia, como maquinaria pesada y motosierras.
- Su diseño de doble posición facilita la integración con otros EPIs.
- Confort Termorregulado: diadema con ventilación y almohadillas de 15 mm de grosor que distribuyen la presión de forma uniforme para evitar molestias.
- Muy ligero: solo pesa 180 g.

CE **EN352-1**



SERIE EIVOR

Protección Auditiva Premium

82150. EIVOR-1

SNR 30





El Equilibrio Perfecto entre Ligereza y Seguridad

- **Diseño 100% Metal-Free:** garantiza la seguridad en trabajos con riesgo eléctrico y facilita el paso por arcos detectores.
- **Ergonomía de Baja Fatiga:** Gracias a sus almohadillas acolchadas y cintas ajustables, minimiza la presión en la cabeza y el cuello para un confort total durante toda la jornada.
- **Higiene y Durabilidad:** materiales de alta resistencia, fáciles de limpiar y mantener, asegurando una larga vida útil.

CE **EN 352-1**

82250. EIVOR-2

SNR 34





Máximo Aislamiento para Desafíos Críticos

- **Blindaje acústico superior:** altísima atenuación en condiciones extremas.
- **Diseño 100% Metal-Free:** garantiza la seguridad en trabajos con riesgo eléctrico y facilita el paso por arcos detectores.
- **Confort de alto rendimiento:** diseño ergonómico mejorado para una resistencia industrial probada.

CE **EN 352-1**

SNR 29



83101.

VERISHIELD

PROTECCIÓN AUDITIVA SUPERIOR PARA ENTORNOS EXIGENTES

- Máximo Aislamiento: Ofrece una alta atenuación con un SNR de 29 dB, protegiendo contra ruidos fuertes y dañinos en una amplia gama de frecuencias.
- Diseño Ergonómico: Estructura ligera que minimiza la fatiga y diadema ajustable para un uso personalizado y estable.
- Almohadillas de PU recubiertas con PVC, diseñadas para soportar el desgaste y ofrecer una larga vida útil.

CE EN 352-1

FRECUENCIA	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
ATENUACIÓN MEDIA (DB)	16.2	21.0	27.0	28.5	33.3	28.1	38.1	H	32
DESVIACIÓN STANDARD (DB)	2.8	2.4	2.6	2.6	2.1	3.8	3.4	M	26
PROTECCIÓN ASUMIDA (DB)	13.4	18.5	24.4	25.8	31.2	34.3	34.8	L	20

82140. VARY SONI

SNR 29,7



PLEGABLE!

Protección electrónica multifunción

- Audición Activa: Recibe y amplifica voces en frecuencias entre 400-4000 Hz, permitiendo escuchar conversaciones con total claridad.
- Corte de Seguridad Automático: Bloquea instantáneamente todo ruido que exceda los 82 dB, protegiendo contra impactos sonoros dañinos.
- Doble Funcionamiento: Actúa como un protector convencional de alta eficacia (NRR: 33 dB) incluso cuando la función electrónica no está activada.
- Diseño Plegable y Compacto: Estructura pensada para facilitar el guardado rápido y el uso dinámico en el lugar de trabajo.

CE **EN352-1 EN352-4**

83231. DRAKKAR

SNR 34



Tecnología de doble carcasa para una acústica superior

- **Tecnología Anti-Eco:** Doble carcasa que optimiza la acústica interna y mejora la comunicación en ambientes ruidosos.
- Construcción de Alta Resistencia: Banda de cabeza fabricada en **acero inoxidable** para una máxima vida útil bajo condiciones severas.
- Peso: 290 g. Ideal para industria pesada, talleres y entornos donde la comunicación es clave

CE **EN352-1**

83220. PROFY

SNR 30,4



PLEGABLE!

Diseño compacto, plegable y de alta protección

- Máxima Portabilidad: Sistema plegable que permite convertir el auditivo en una unidad compacta, ideal para facilitar el transporte y almacenamiento.
- Alta Atenuación Sonora: Ofrece un potente SNR de 30,4 dB, especializado en el filtrado de ruidos de alta frecuencia producidos por maquinaria pesada y equipos de taller.
- Peso: 257 g. Banda de cabeza extensible de PC.

CE **EN352-1**


83231. DRAKKAR



SNR 35

83103. VERISHIELD L3

Atenuación para entornos críticos

- Aislamiento de Alto Rendimiento, siendo eficaz frente a prácticamente todos los ruidos industriales.
- **Tecnología Air Flow Control:** Innovador sistema que optimiza la atenuación general en todas las frecuencias mediante la gestión del flujo de aire.
- **Estructura Ultra-Robusta:** Banda de sujeción fabricada en acero inoxidable, diseñada específicamente para usos exigentes y entornos difíciles.
- Tamaño y peso reducidos.

CE **EN352-1**



SNR 32

83401. VERISHIELD HV

Seguridad visible

- Su color de alta visibilidad garantiza que el operario sea visto en condiciones de baja luz.
- Espuma Viscoelástica Avanzada: Almohadillas que combinan espuma densa y suave para una reducción de presión sin precedentes y un confort superior.
- Tecnología Air Flow Control™: Garantiza una atenuación óptima en todas las frecuencias (SNR 32 dB) sin necesidad de aumentar el peso o volumen del equipo.
- Dieléctrico. Peso: 303 g.



ALTA VISIBILIDAD



CE **EN352-1**

SNR 34



82200N. BIG DRUMMER

Atenuación para entornos críticos

- Alta atenuación: Ofrece un SNR de 34 dB, proporcionando una filtración excepcional de ruidos de alta frecuencia en ambientes de estrés acústico extremo.
- Construcción Dieléctrica: Fabricado íntegramente sin piezas metálicas, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales seguras.
- Resistencia Multiclima: Cápsulas de ABS de gran dureza, capaces de resistir impactos y mantener sus propiedades tanto en temperaturas extremadamente bajas como ante el calor.

CE **EN352-1**

SNR 28



** No incluye el Ipad*

82000. SYNC STEREO

Seguridad y conectividad

- Entrada de Audio Estéreo: Permite la conexión a dispositivos externos para disfrutar de música o comunicación por radio mientras se trabaja.
- Conciencia del Entorno: diseñado para permitir la audición de audio externo sin comprometer la capacidad de percibir sonidos importantes.
- Ergonomía Adaptable: Diadema ajustable y almohadillas suaves que proporcionan un ajuste cómodo, seguro y ligero para periodos prolongados.

CE **EN352-1 EN352-6**

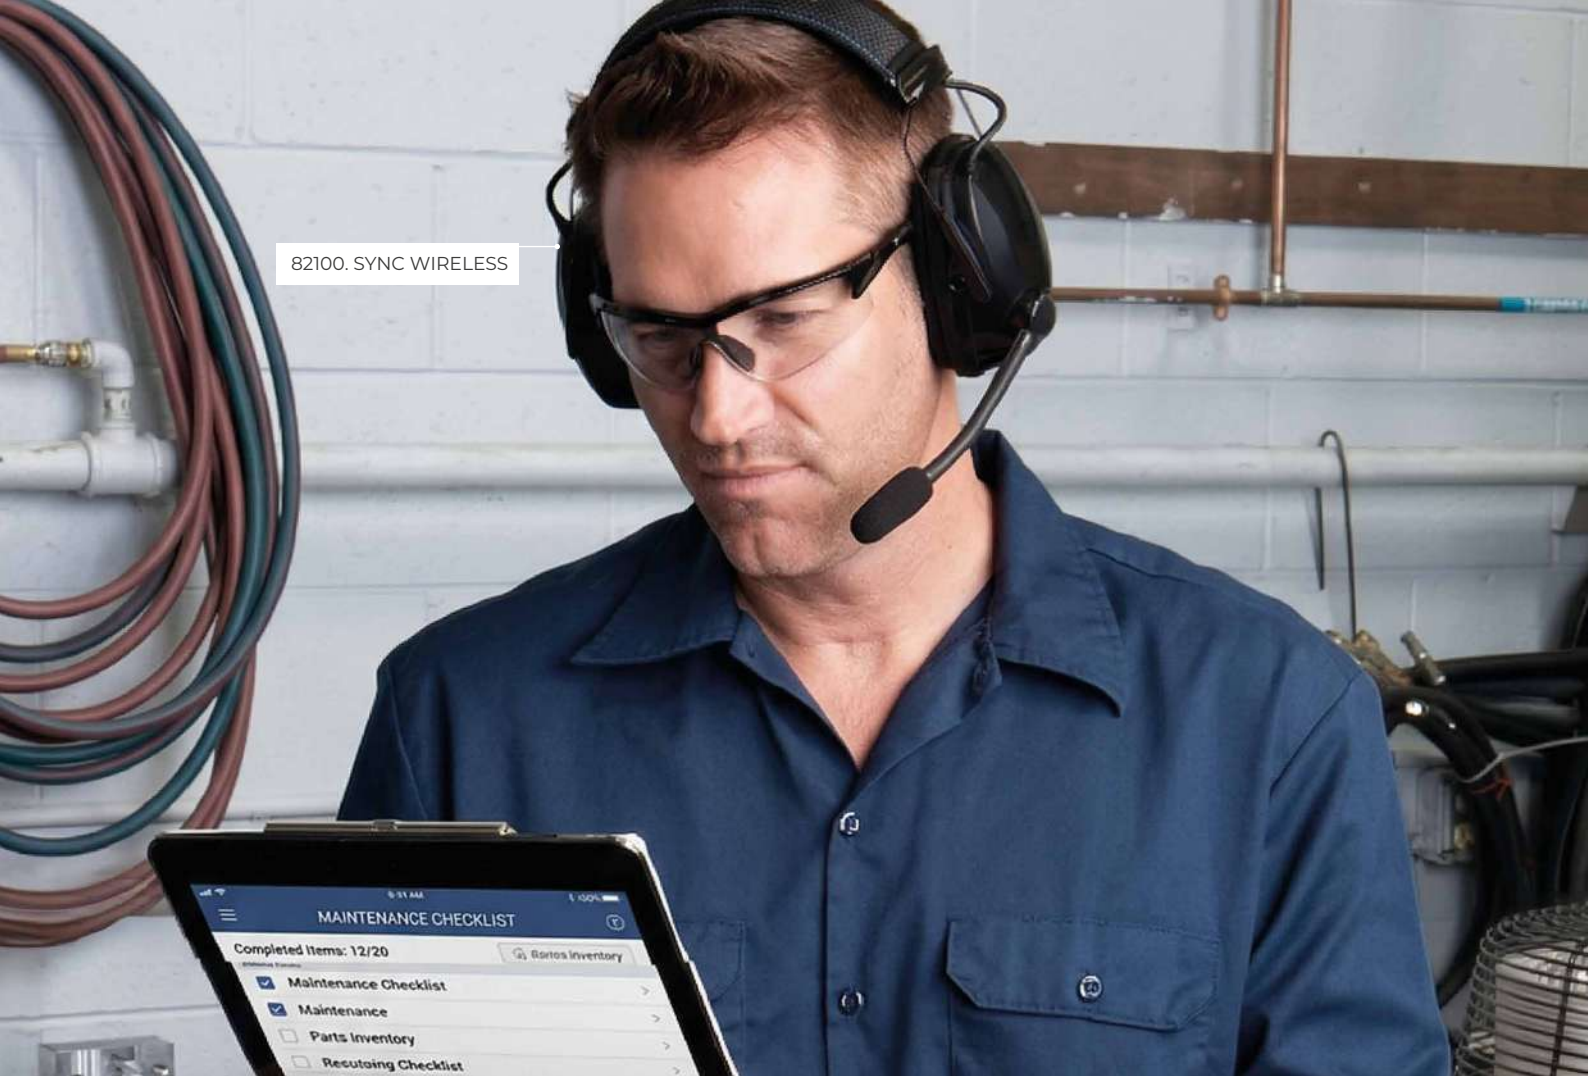

SNR 31

82100. SYNC WIRELESS



Comunicación sin cables y audición activa

- **Audición Activa (Hear Through):** Micrófonos direccionales que captan y amplifican comandos de voz y sonidos ambientales, evitando el aislamiento total del usuario.
- **Conectividad Bluetooth:** Vinculación sencilla con dispositivos móviles para realizar llamadas telefónicas y reproducir audio con total libertad de movimiento.
- **Comunicación Clara:** Incluye un micrófono de brazo con tecnología de cancelación de ruido, diseñado específicamente para hablar con claridad en entornos ruidosos.

Con bluetooth

EN352-4 /A1 EN352-8

SNR 34

82170. SNEKKAR-350



HI-VIS

Altas prestaciones y visibilidad

- Alta atenuación: Ofrece un SNR de 34 dB, proporcionando una filtración excepcional de ruidos de alta frecuencia en ambientes de estrés acústico extremo.
- Su color de alta visibilidad garantiza que el operario sea visto en condiciones de baja luz.
- Ergonomía Adaptable: Diadema ajustable y almohadillas suaves que proporcionan un ajuste cómodo, seguro y ligero para periodos prolongados.
- Peso: 309 g.

CE **EN352-1**

SNR 37

82270. SNEKKAR-500



Máxima atenuación para entornos críticos

- Máximo Aislamiento: Ofrece una alta atenuación con un SNR de 37 dB, protegiendo contra ruidos fuertes y dañinos en una amplia gama de frecuencias.
- Ergonomía Adaptable: Diadema ajustable y almohadillas suaves que proporcionan un ajuste cómodo, seguro y ligero para periodos prolongados.
- Peso: 338 g.

CE **EN352-1**

AUDITIVOS ACOPLABLES A CASCO





EN352-3

82305N. Sonico Set

SNR 24,5

+ CASCOS COMPATIBLES

SP	SR	SV	AR	ER	Montana
80610	80520	80620	80540	80530	80640-E



82305-AD Brackets para Verishield y Verishield VS



EN352-3

82804-VS. Verishield VS

SNR 30

+ CASCOS COMPATIBLES

SP	SR	SV	AR	Climber	Montana	ER
80610	80520	80620	80540	80660	80640-E	80530

Climbex	Aros
80655	80670





EN352-3

82300. Sigiclip

SNR 33

+ CASCOS COMPATIBLES

SP	SR	Climbex	Climber
80610	80520	80655	80660





EN352-3

82805. Verishield

SNR 28

+ CASCOS COMPATIBLES

SP	SR	SV	AR	Climber	ER
80610	80520	80620	80540	80660	80530

Climbex	Aros
80655	80670



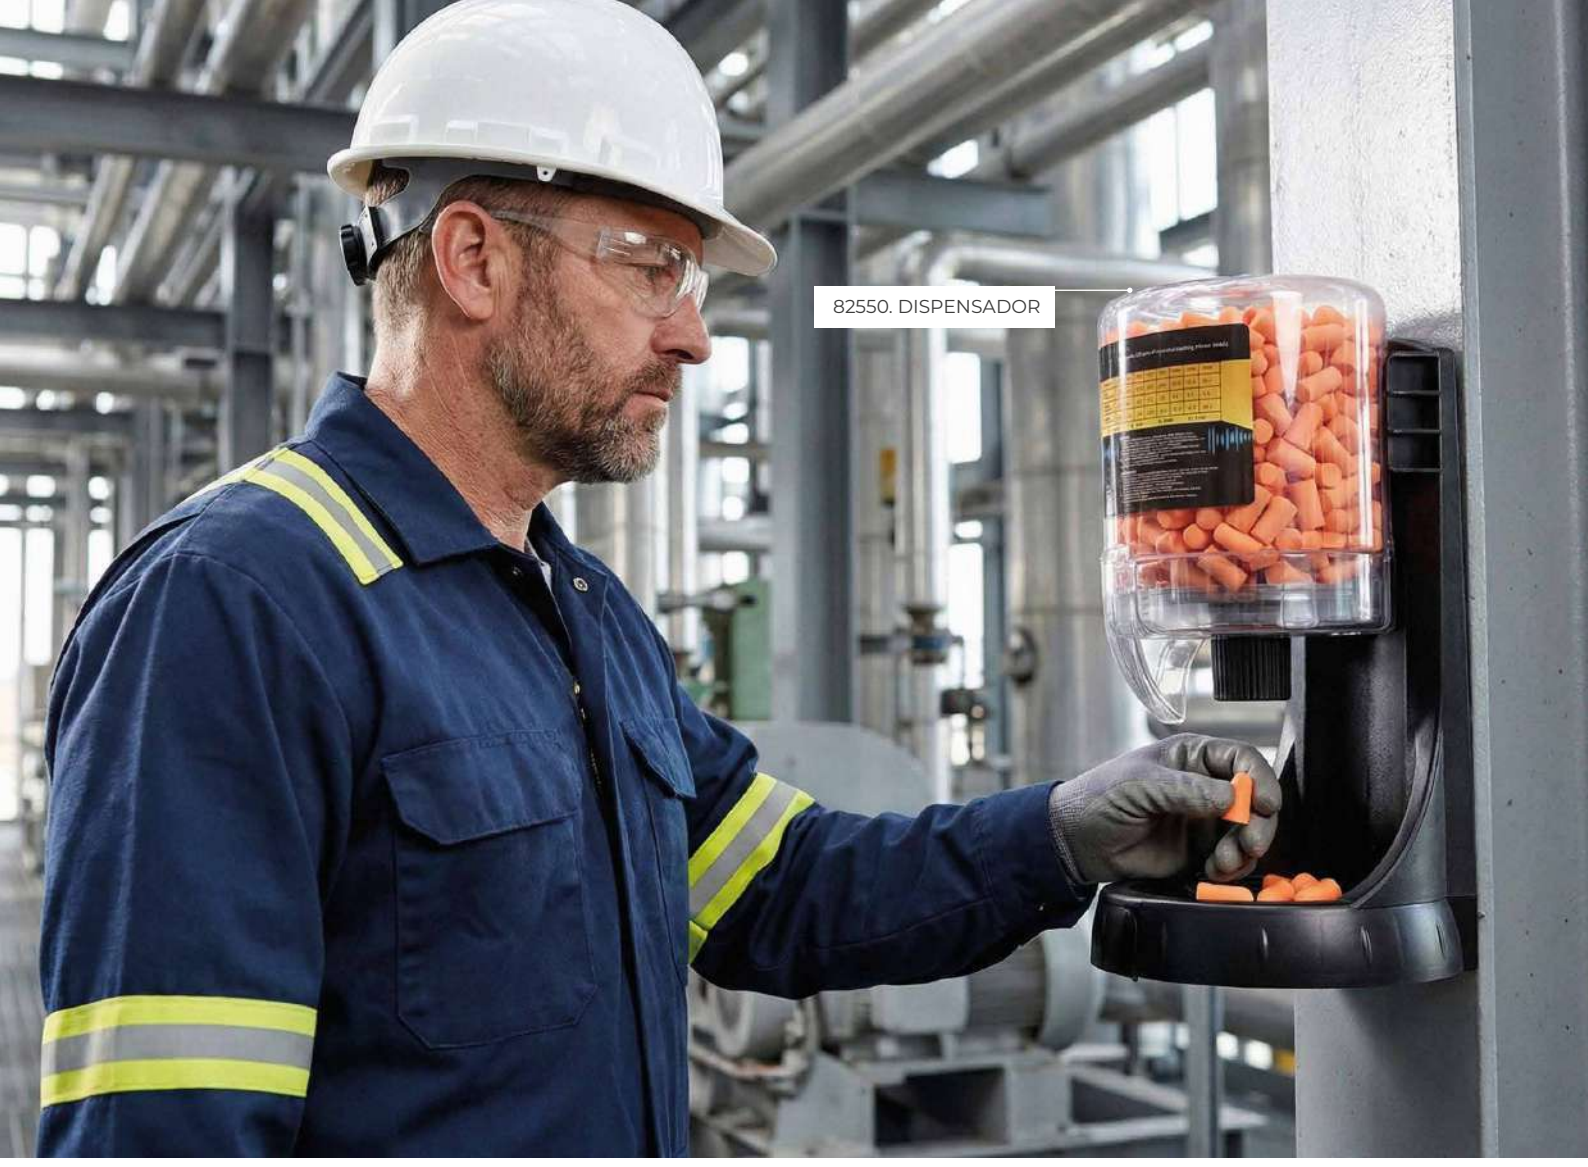



SNR 37

82560. Displug-500

Incluye 1000 tapones ref. 82440.

Incluye pieza para fijar en pared

EN352-2 1 ud



SNR 37

82550. Dispensador

Incluye 500 tapones ref. 82440

Incluye pieza para fijar en pared

EN352-2 1 ud

(En bolsita)

SNR 37



82440. Pinkie sin cordón

Tapón auditivo de espuma de PU.

EN352-2 Cajas 200 prs

(En bolsita) SNR 37



82430. Pinkie con cordón

Tapón auditivo de espuma de PU.

EN352-2 | Cajas 200 prs

(En bolsita) SNR 21,3 R



REUTILIZABLE

82750. Track Fit

Tapón reutilizable triple ala 8-12 mm.

EN352-2 | 100/ 400 prs

(En cajita) SNR 21,3 R



REUTILIZABLE

82755. Track Fit

Tapón reutilizable triple ala 8-12 mm.

EN352-2 | 50/100/ 1000 prs

(En cajita) SNR 32 R



REUTILIZABLE

82753. Mark Fit (en cajita)

Tapón reutilizable y **desmontable.**

EN352-2 | 1 caja (50 prs)

(En bolsita) SNR 32



82752. Bilsom cordón

Tapón de un solo uso, de PU.

EN352-2 | Cajas 100 prs

(En bolsita) SNR 32



82751. Bilsom sin cordón

Tapón de un solo uso, de PU.

EN352-2 | Cajas 200 prs

SNR 37



82555. Bolsa tapones Pinkie

Incluye 500 tapones.

EN352-2 | Bolsa 250 prs

SNR 32



82503. Bolsa Bilsom

Incluye 200 pares (400 tapones).

EN352-2 | Bolsa 200 prs

(En bolsita) SNR 32 RD



REUTILIZABLE

DETECTABLE

82745. Detect Fit

Tapones detectables y reutilizables

EN352-2 | 1 caja (150 prs)

SNR 29



82700. Light Band

De espuma de PU.

EN352-2

REPUESTO	1 BOLSA
82701	10 PARES

SNR 30



82710. Percap

De espuma de PU.

EN352-2



REPUESTO	1 BOLSA
82711	10 PARES

SNR 27



82715. Smart Band

De espuma de PU.

EN352-2



REPUESTO	1 BOLSA
82716	10 PARES


82750. TRACKFIT





SEGURIDAD,
CONFORT
Y RESISTENCIA
EN LOS ENTORNOS
MÁS EXIGENTES

Protección De Cabeza

Nuestra línea de protección de cabeza está diseñada para brindar máxima seguridad frente a impactos, riesgos mecánicos y condiciones laborales exigentes. Fabricada con materiales de alta resistencia y diseños ergonómicos, garantiza una protección confiable sin sacrificar comodidad, ajuste ni durabilidad, contribuyendo al bienestar y rendimiento del trabajador durante toda la jornada.



REPUESTO	
80569-BOTÓN	1 UD
80568-SUSPENSIÓN	1 UD

80560. Bumb Cap

Casco ligero antigolpes de polietileno

EN812



80470I. Visera azul marino

Visera-casco de algodón, aireada

EN812



80471I. Visera negra

Visera-casco de algodón, aireada

EN812



80473I. Visera corta azul

Visera-casco de algodón, aireada

EN812



80475I. Visera alta visibilidad

De algodón, alta visibilidad

EN812



80472. Testarosa Light

Visera-casco de algodón
y poliéster, aireada.

EN812 EN ISO 20471



80476. Testarosa Light+

Visera-casco de poliéster.

EN812 EN ISO 20471



80477. Testarosa Light+

De poliéster, alta visibilidad

EN812 EN ISO 20471



TESTAROSA SERIES



Tabla Comparativa	80472	80476	80477
Material INTERIOR	ABS	HDPE	HDPE
Material EXTERIOR	50% algodón + 45% poliéster	100% poliéster	100% poliéster
Banda absorbente	✕	✔	✔
Cinta reflectante	✔	✔	✔
Alta visibilidad	✕	✕	✔
Zona de ventilación	Ambos lados	Parte superior	Parte superior
Talla de cabeza	52-65 cm	54-64 cm	54-64 cm
Longitud visera	5 cm	5 cm	5 cm
Peso	195.8 g	138,5 g	138,5 g


SAFETOP
Safe at the Top

80630. **Airex**

CASCO DE ABS VENTILADO
CON BARBOQUEJO 4 PUNTOS

CE **EN397**

- Casco de ABS, de alta resistencia.
- Arnés de 6 puntos de anclaje.
- Incluye barboquejo de 4 puntos.
- Banda desudadora.
- Rosca de ajuste dorsal

1 / 20 uds	ABS





REPUESTO

80630-S SUSPENSIÓN REPUESTO PARA AIREX

80630-CA SOPORTE PARA ACOPLAR A PANTALLAS

80052 BARBOQUEJO COMPATIBLE CON AIREX

80530. **ER**

CASCO DE HDPE
CON BARBOQUEJO

CE **EN397**

- Casco de HDPE, de alta resistencia.
- Arnés de 6 puntos de anclaje.
- Incluye barboquejo de 4 puntos.
- Cofia integrada.
- Banda desudadora.

1 / 20 uds	HDPE





REPUESTO

80508 BANDA DESUDADORA ER SAFETY SERIES

80586 SUSPENSIÓN CASCO ER SAFETY SERIES

SR, SP, SV SERIES





80610. Casco Safetop SP

Casco ligero de polietileno ABS.

- Sin rosca dorsal
- 4 puntos para barboquejo
- Suspensión textil de 4 puntos
- Peso: 397 g.

EN397

REPUESTO	
80529-SP	SUSPENSIÓN
80513	BANDA DESUD.







80520. Casco Safetop SR

Casco ligero de polietileno ABS.

- Con rosca dorsal
- 4 puntos para barboquejo
- Suspensión textil de 4 puntos
- Peso: 400 g.

EN397

REPUESTO	
80529-SR	SUSPENSIÓN
80513	BANDA DESUD.



VISERA CORTA





VENTILADO

80620. Casco Safetop SV

Casco ligero de polietileno ABS.

- Con rosca dorsal
- 4 puntos para barboquejo
- Suspensión textil de 4 puntos
- Peso: 388 g.

EN397

REPUESTO	
80629	SUSPENSIÓN

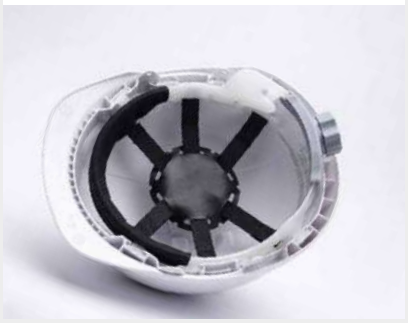



BARBOQUEJOS

Foto	Ref.	Descripción	Compatible	
	80053	Barboquejo elástico 2 puntos	80540, 80620, 80520, 80630, 80640, 80560, 80530, 80655	1 ud
	80054	Barboquejo 4 puntos	80530, 80520, 80540, 80620, 80630, 80640, 80530	1 ud
	80052	Barboquejo elástico 4 puntos	80630, 80530, 80540, 80620	1 ud



80540. **AR**

RIESGOS ELÉCTRICOS
Y MARCADO LD

EN397 EN50365

RESISTENCIA ELÉCTRICA 1000 V

BAJA TEMPERATURA -30°C

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN LATERAL



- Casco de ABS, de alta resistencia.
- Arnés de 6 puntos de anclaje.
- Puntos para barboquejo: 2 puntos.
- Banda desudadora.
- Rosca de ajuste dorsal.
- Peso: 406 g.
- Resistencia eléctrica y marcado LD.
- Testado baja temperatura -30°C.

1 / 20 uds	ABS





REPUESTOS

80588 SUSPENSIÓN REPUESTO AR

80507 BANDA DESUDADORA AR SAFETY SERIES

80640-E. **MONTANA**

RIESGOS ELÉCTRICOS Y BAJA TEMPERATURA



EN397 EN50365

RESISTENCIA ELÉCTRICA 1000 V

BAJA TEMPERATURA -30°C

GAFA ABATIBLE ANTI-IMPACTOS

- Casco de visera corta para trabajos verticales.
- Gafa anti-impactos abatible.
- Certificado riesgos eléctricos y -30°C.
- Incluye barboquejo de 4 puntos.
- Dispone de 4 clips para fijar lámpara.
- Ventilado.



REPUESTOS

80638 VISOR CLARO

80639 VISOR AHUMADO

80649 SUSPENSIÓN PARA MONTANA

80051 BARBOQUEJO PARA MONTANA

Foto	Ref.	Marcaje	Material	
	***CON GAFA***			
	80640-E	EN397 EN50365 EN166	Policarbonato	1 ud / 120 uds
	***SIN GAFA***			
	80640-SG	EN397 EN50365	Policarbonato	1 ud / 120 uds





Colores disponibles

80660. **CLIMBER**

CASCO DE VISERA CORTA
CON BARBOQUEJO

EN397 EN50365

RESISTENCIA ELÉCTRICA 1000 V

BAJA TEMPERATURA -30°C

- Casco de visera corta para trabajos verticales.
- Certificado riesgos eléctricos y -30°C.
- Incluye barboquejo de 4 puntos.
- Dispone de 4 clips para fijar lámpara.



REPUESTOS

80660-B BARBOQUEJO 4 PUNTOS CLIMBER

79746-CL BRACKET CLIMBER

82305-AD ADAPTADORES AUDITIVOS VERISHIELD Y CLIMBER

80509 BANDA DESUDADORA

80660-CL SUSPENSIÓN CON BARBOQUEJO





Colores disponibles

- Casco de visera corta para trabajos verticales.
- Certificado baja temperatura y -30°C.
- Incluye barboquejo de 4 puntos.
- Ventilado, de ABS.
- Disponible en color blanco

80655. **CLIMBEX VENT**

CASCO DE VISERA CORTA
CON BARBOQUEJO

EN397

BAJA TEMPERATURA -30°C

REPUESTOS

80655-B BANDA DESUDADORA - CASCO CLIMBEX

80655-S SUSPENSIÓN DE CABEZA - CASCO CLIMBEX



Ajuste dorsal





CASCO INDUSTRIAL & **MONTAÑISMO**
EN UN SOLO CLICK

BARBOQUEJO CON DUAL DE CAMBIO



PERMITE AL USUARIO CAMBIAR ENTRE MODO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y DE MONTAÑISMO.



VENTILADO

- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas. Ignífugo.
- Resistencia a impactos.
- Excelente resistencia a impactos y perforaciones.
- Muy ligero.
- Con orificios de ventilación internos.
- Con rosca giratoria que garantiza un ajuste individualizado al tamaño de la cabeza.

80670. **AROS**

EN397 EN12492

AGUJEROS DE VENTILACIÓN

BAJA TEMPERATURA -30°C



REPUESTOS

80670-B BANDA DESUDADORA PARA CASCO AROS

80670-S SUSPENSIÓN DE CABEZA PARA CASCO AROS





EL TRABAJO DURO
EXIGE
UNA EQUIPACIÓN
A LA ALTURA

Vestuario De Trabajo

En el mundo profesional, la primera impresión es decisiva. Nuestra nueva colección de vestuario laboral combina diseño contemporáneo y máxima comodidad para que tu equipo no solo luzca impecable, sino que se sienta imparable. Hemos seleccionado tejidos de alta calidad que resisten el ritmo diario, reforzando la identidad de tu empresa en cada detalle. Porque un equipo bien uniformado es el reflejo de una marca sólida y comprometida.



EN ISO 13688
EN ISO 11611
EN ISO 11612
EN 1149-5
IEC 61482-2
EN17353

134. **ARAPRO**

FUEGO, ARCO ELÉCTRICO
Y ANTIESTÁTICO

- **RETARDANTE A LA LLAMA**
- **RESISTENTE ARCO ELÉCTRICO**
- **ANTIESTÁTICO**
- **VISIBILIDAD REALZADA**



EN ISO 13688
EN ISO 11611
EN ISO 11612
EN 1149-5
IEC 61482-2
EN20471 (AV)
EN13034
EN14404

137. **ARAPRO PLUS**

ALTA VISIBILIDAD Y
BARRERA QUÍMICA TIPO 6

- **RETARDANTE A LA LLAMA**
- **RESISTENTE ARCO ELÉCTRICO**
- **ANTIESTÁTICO**
- **ALTA VISIBILIDAD CLASE 2**
- **PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO 6**

Arapro Series

Foto	Ref.	Descripción	Standards		Talla
	134	**Buzo Arapro** + Azul marino. Antiestático + Retardante a la llama + Arco eléctrico + Visibilidad realzada (EN17353) + Material: 99% algodón 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN1149-5 IEC61482-2 EN17353	GSM 260	S-3XL
	135	**Chaqueta Arapro** + Azul marino. Antiestático + Retardante a la llama + Arco eléctrico + Ideal sector eólico + Visibilidad realzada (EN17353) + Material: 99% algodón 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN1149-5 IEC61482-2 EN17353	GSM 260	S-3XL
	136	**Pantalón Arapro** + Azul marino. Antiestático + Retardante a la llama + Arco eléctrico + Ideal sector eólico + Visibilidad realzada (EN17353) + Material: 99% algodón 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN1149-5 IEC61482-2 EN17353	GSM 260	S-3XL
		ALTA VISIBILIDAD, PROTECCIÓN QUÍMICA Y RODILLERAS			
	137	**Buzo Arapro Plus** **Con las características** **de la Serie ARAPRO y:** + Alta visibilidad (EN 20471) + Protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos (Tipo 6). + Bolsillos específicos rodilleras (EN14404) + Material: Algodón, poliéster y antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN61482-1 EN1149-5 **EN13034** **EN20471** **EN14404**	GSM 290 *Tejido Alta Visibilidad* GSM 300 *Tejido Marino*	S-3XL
	138	**Chaqueta Arapro Plus** **Con las características** **de la Serie ARAPRO y:** + Alta visibilidad (EN 20471) + Protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos (Tipo 6). + Bolsillos específicos rodilleras (EN14404) + Material: Algodón, poliéster y antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN61482-1 EN1149-5 **EN13034** **EN20471** **EN14404**	GSM 290 *Tejido Alta Visibilidad* GSM 300 *Tejido Marino*	S-3XL
	139	**Pantalón Arapro Plus** **Con las características** **de la Serie ARAPRO y:** + Alta visibilidad (EN 20471) + Protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos (Tipo 6). + Bolsillos específicos rodilleras (EN14404) + Material: Algodón, poliéster y antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN61482-1 EN1149-5 **EN13034** **EN20471** **EN14404**	GSM 290 *Tejido Alta Visibilidad* GSM 300 *Tejido Marino*	S-3XL



127. **ARAPRO TECH**

MULTIPROTECCIÓN HÍBRIDA
DE VISIBILIDAD SUPERIOR

EN ISO 13688
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN1149-5
EN61482
EN20471 CL. 2

RETARDANTE A LA LLAMA

ALTA VISIBILIDAD
CLASE 2

RESISTENTE
ARCO ELÉCTRICO

ANTIESTÁTICO

PROTECCIÓN INTEGRAL 5-EN-1

BLINDAJE
TEXTIL
DE ALTA
TECNOLOGÍA
PARA
ENTORNOS CRÍTICOS

VISIBILIDAD CLASE 2



Arapro **Tech** Series GSM 260

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	127	**Buzo Arapro Tech** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Alta visibilidad clase 2 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC 1 EN ISO 20471 Cl. 2	S-3XL
	128	**Chaqueta Arapro Tech** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Alta visibilidad clase 2 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC 1 EN ISO 20471 Cl. 2	S-3XL
	129	**Pantalón Arapro Tech** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Alta visibilidad clase 2 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC 1 EN ISO 20471 Cl. 2	S-3XL

130-PT. **POLO ARAPRO TECH**

GSM 210

ALTA VISIBILIDAD
CLASE 2
ANTIESTÁTICO
ARCO ELÉCTRICO
RETARDANTE A LA LLAMA



S-3XL

- Diseñado para profesionales que enfrentan riesgos eléctricos y térmicos, el Arapro Tech combina cuatro certificaciones esenciales en una sola prenda ligera de 210 GSM.
- Multirriesgo: Protección certificada contra arco eléctrico, propiedades antiestáticas y retardante a la llama.
- Visibilidad Certificada: Clase 2 para que nunca pases desapercibido, incluso en condiciones de baja luz.
- Confort de alto nivel: Tejido técnico que permite el movimiento y la transpiración sin sacrificar la resistencia.

EN ISO 13688
EN ISO 11612
EN1149-5
IEC 61482 APC1
EN20471 CL. 2



S-3XL

GSM 350

130-SW. **SUDADERA ARAPRO TECH**

ALTA VISIBILIDAD CLASE 2
ANTIESTÁTICO
ARCO ELÉCTRICO
RETARDANTE A LA LLAMA

- Cuando el entorno de trabajo se vuelve exigente y las temperaturas bajan, la Sudadera Arapro Tech se convierte en tu mejor aliada. Ahora con un tejido extragrueso de 350 GSM, ofrece una barrera superior contra el frío sin comprometer la seguridad técnica multirriesgo.
- Seguridad Integral: Certificada contra arco eléctrico (EN61482), propiedades antiestáticas (EN1149-5) y retardante a la llama (EN ISO 11612).
- Visibilidad Total: Clasificación Clase 2 (EN20471) para garantizar que seas visto en cualquier condición lumínica.

EN ISO 13688
EN ISO 11612
EN1149-5
IEC 61482 APC1
EN20471 CL. 2

126-100. **AVITECH**

GSM 180

IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA



S-2XL

EN ISO 11612 EN1149-5
EN ISO 13688

RETARDANTE A LA LLAMA

ANTIESTÁTICO

- Camiseta de manga larga fabricada en tejido de punto que mezcla 60% modacrílica, 38% algodón y 2% antiestático.
- Riesgos térmicos y antiestáticos.
- Confort sin irritaciones: tejido no alérgico, altamente transpirable y suave al tacto, ideal para uso prolongado como ropa interior técnica.

126-200. **LIMITECH**

GSM 180

IGNÍFUGO
ANTIESTÁTCO



S-2XL

EN ISO 11612 EN1149-5
EN ISO 13688

RETARDANTE A LA LLAMA

ANTIESTÁTICO

- Pantalón interior fabricada en tejido de punto que mezcla 60% modacrílica, 38% algodón y 2% antiestático.
- Riesgos térmicos y antiestáticos.
- Confort sin irritaciones: tejido no alérgico, altamente transpirable y suave al tacto, ideal para uso prolongado como ropa interior técnica.

Weldpro Series GSM 260

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	131	**Buzo Weldpro** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Protección química tipo 6 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC1 EN13034 Tipo 6	S-3XL
	132	**Chaqueta Weldpro** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Protección química tipo 6 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC1 EN13034 Tipo 6	S-3XL
	133	**Pantalón Weldpro** Azul marino Antiestático Retardante a la llama Arco eléctrico Protección química tipo 6 Material: 99% CO 1% antiestático	EN ISO 13688 EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN1149-5 EN61482-2 APC1 EN13034 Tipo 6	S-3XL

IDEAL SOLDADURA

EN ISO 13688
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN1149-5
EN61482-2 APC1
EN13034 Tipo 6

RETARDANTE A LA LLAMA

RESISTENTE ARCO ELÉCTRICO

ANTIESTÁTICO

PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO 6

Algodón Series

Foto	Ref.	Descripción	Standards		Talla
	141	**Buzo Rodo** Azul marino 100% algodón Cierre cremallera oculta Ideal soldadura	-	GSM 240	S-3XL
	142	**Chaqueta Arbo** Azul marino 100% algodón Cierre con corchetes ocultos y cremalllera Ideal soldadura	-	GSM 240	S-2XL
	143	**Pantalón Orto** Azul marino con bolsillos laterales y traseros 100% algodón Ideal soldadura	-	GSM 240	XS-3XL
	252	**Pantalón Lemos** Gris/negro con bolsillos 100% algodón Rodilleras Cordura Costuras reforzadas	-	GSM 260	S-3XL
	149	**Camisa Biville** Azul marino 100% algodón Ideal soldadura	-	GSM 195	M-2XL

Tejido **mixto**

STRETCH

GSM 260

S-3XL



168. Pantalón Trives

Pantalón Stretch
65% poliéster 3% spandex
32% algodón
Multibolsillos, elástico

STRETCH

GSM 260

S-3XL



REFORZADO EN LA ENTREPIERNA

166. Pantalón Grove

Elástico multibolsillos
65% poliéster 32% algodón
3% licra. Reforzado

GSM 240

S-2XL



Gris-negro
Royal-marino

158. Pantalón Vigo

Pantalón tipo cargo
65% poliéster 35% algodón
Dobles costuras.

STRETCH

GSM 200

S-3XL



Gris-negro
Royal-marino

165. Pantalón Venlo

Pantalón Stretch Bitono
Multibolsillos, 65% algodón
32% algodón 3% licra

STRETCH

GSM 350

XS-4XL



DENIM

164. Pantalón Tharsis

Pantalón vaquero elástico
de estilo urbano
98% algodón 2% licra

GSM 200

XS-4XL



Gris-negro
Royal-marino

163. Pantalón Torrox

Pantalón corto
65% poliéster 32% algodón
3% spandex



GSM 240 S-2XL



Gris-negro
Royal-marino

154. Nendos

Chaqueta bicolor
65% poliéster y 35% algodón
Costuras reforzadas



GSM 240 M-2XL

153. Samil

Pantalón bicolor
65% poliéster y 35% algodón
Costuras reforzadas

Gris-negro
Royal-marino



GSM 240 S-2XL

150. Peto Berulfe

Peto bicolor
65% poliéster y 35% algodón
Costuras reforzadas

Gris-negro



Gris-negro
Royal-marino

S-2XL

GSM 190

170. **SADIÁS**

POLO TÉCNICO DE TRABAJO

- Disponible en gris-negro y azul-negro.
- Con ribete en cuello y mangas.
- Cremallera negra en el cuello.
- Bolsillo derecho con cremallera.
- Muy cómoda, suave para la piel.
- Tratamiento anti sudor en el proceso de fabricación.
- Material muy ligero; 50% poliéster y 50% algodón.



Gris-negro
Royal-marino

S-2XL

GSM 150

160. **ALLARIZ**

CAMISETA TÉCNICA DE TRABAJO

- Disponible en gris-negro y azul-negro.
- Tejido muy suave y extra transpirable.
- Elástica, muy cómoda.
- Absorbe el sudor y reduce malos olores.
- Material muy ligero.
- Buena gestión de la humedad.
- De secado muy rápido.
- 100% malla de poliéster.



Gris-negro
Royal-marino

S-2XL

GSM 280

161. **SOBER**

SUDADERA TÉCNICA DE TRABAJO

- Dos grandes bolsillos laterales.
- Elásticos en cintura para ajustarse.
- Puños elásticos.
- Cremallera hasta la altura de los bolsillos.
- Cuello y cintura con bordes.
- Tejido elástico y suave para la piel.
- 40% poliéster 60% algodón.



Ropa **Interior**

GSM 180

XS-3XL



26100. Avia termal

·Camiseta interior térmica.

·Fabricada en 100% poliéster Cooldry.

·Función antibacteriana.

GSM 180

S-3XL



26200. Limia termal

·Pantalón interior térmico.

·Fabricado en 100% poliéster Cooldry.

·Función antibacteriana.





PROTECCIÓN QUE RESISTE EL FUEGO DISEÑADO PARA ALTAS TEMPERATURAS

Vestuario Para Soldadura

Calidad Industrial Certificada
Rendimiento Extremo en Cada Soldadura
Protección Confiable para el Trabajo Pesado

Standard series

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	20100	**Chaqueta de soldar** Cuero gris 1,7 mm Corchetes protegidos Costuras hilo kevlar Velcro en el cuello Manga tipo Wranglan	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	S-3XL
	20200	**Delantal de soldar** 90X60 cm Cuero gris 1,7 mm Costuras hilo kevlar Cintas de enganche rápido	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20400	**Mangas de soldar** Cuero gris 1,7 mm Elástico en los puños Se ajustan en la espalda Longitud total: 63 cm	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20450	**Manguitos al codo** Cuero gris 1,7 mm Puños elásticos Longitud total: 42 cm	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20300	**Polainas de soldar** Cuero gris 1,7 mm Longitud: 30 cm Cierre lateral de velcro Ajuste de hebilla en la planta del pie	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única



- Ropa de soldadura hecha para alcanzar los requisitos de protección recomendados y probados por los propios soldadores a lo largo de décadas de experimentación y mejora.
- La gama Standard está fabricada con cuero serraje de origen vacuno seleccionado con calidad standard 1.7, costuras reforzadas e hilo de resistencia a las chispas y el calor.
- Las chaquetas usan tejido “Denim” en el cuello y cierre de velcro para mejorar las prestaciones.

CUERO VACUNO PREMIUM Y RESISTENCIA REFORZADA CONTRA EL CALOR

Best series

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	20110	**Chaqueta de soldar** Cuero best 1,9 mm Corchetes protegidos Costuras hilo kevlar Velcro en el cuello Manga tipo Wranglan	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	M-3XL
	20210	**Delantal de soldar** Cuero best 1,9 mm Longitud: 90x60 cm Cintas regulables Hebillas no metálicas de enganche rápido Costuras en hilo kevlar	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20220	**Delantal de soldar** **REFUERZO VENTRAL 57x30** Cuero best 1,9 mm Espesor área reforzada: 2,3 mm Longitud: 90x60 cm Cintas regulables Hebillas no metálicas de enganche rápido Costuras en hilo kevlar	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20290	**Delantal de soldar** Cuero best 1,9 mm Longitud: 90x60 cm Cintas regulables Hebillas no metálicas de enganche rápido **Bandas traseras cruzadas**	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20230 ***LARGO***	**Delantal de soldar** Cuero best 1,9 mm Extralargo: 90x150 cm Tiras rojas al cuello Costuras en hilo kevlar Cosido en 4 piezas	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20001	**Manta de cuero** Calidad best 1x1m	-	Única

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	20090	**Pantalón de soldar** Cuero best 1,9 mm Cierre con velcro Costuras en hilo kevlar Fácil de poner y quitar	-	M-3XL
	20490	**Mangas de soldar** Cuero best 1,9 mm Costuras en hilo kevlar Enganches rápidos Longitud: 65 cm	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única
	20390	**Polainas de soldar** Cuero best 1,9 mm Con espinillera Costuras en hilo kevlar Doble cierre de velcro Ajustable en dos posiciones Longitud: 40 cm	EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 13688	Única

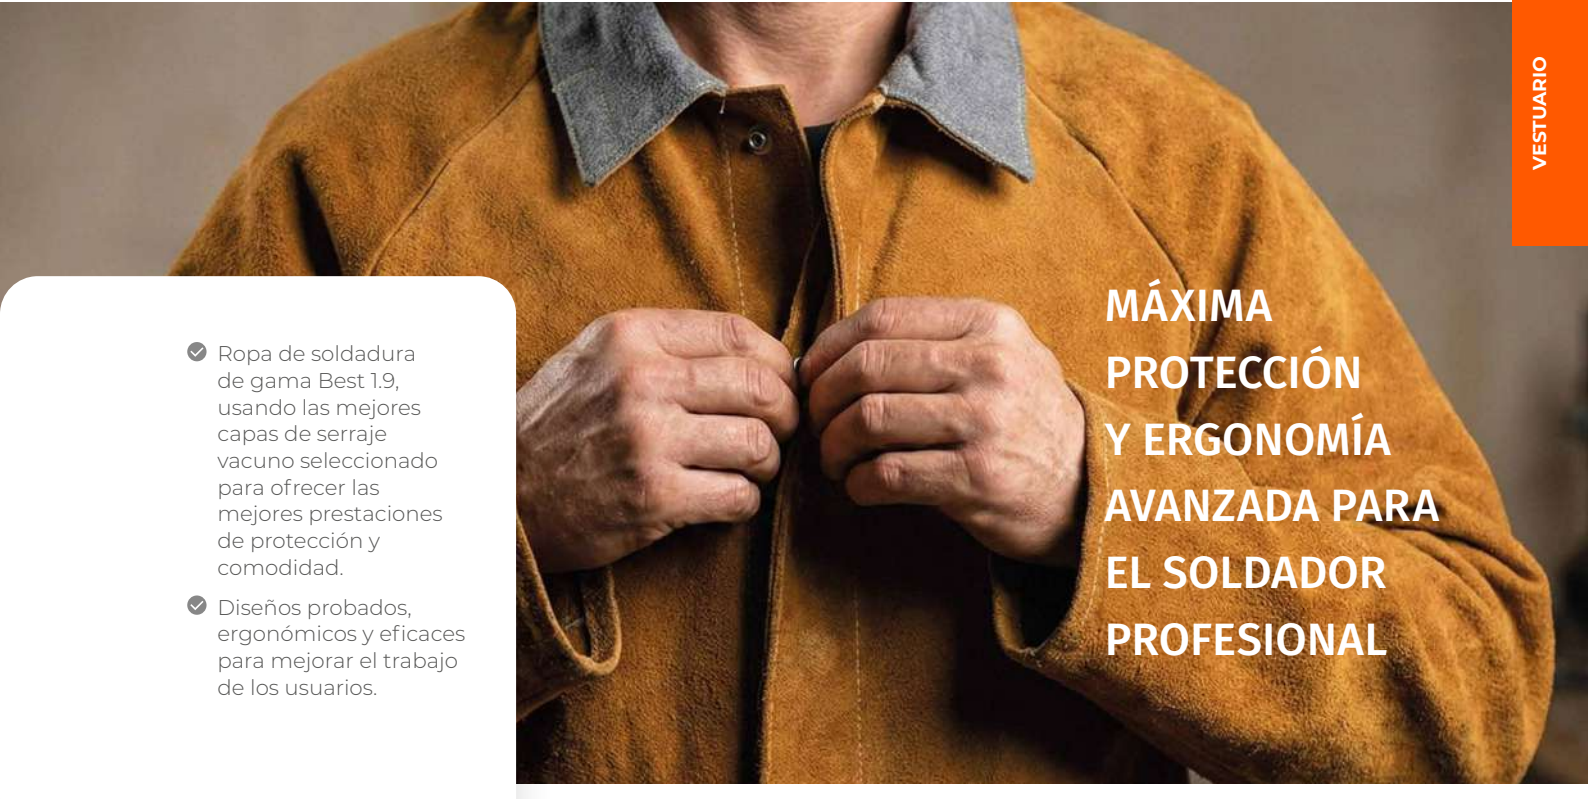

MÁXIMA PROTECCIÓN Y ERGONOMÍA AVANZADA PARA EL SOLDADOR PROFESIONAL

- Ropa de soldadura de gama Best 1.9, usando las mejores capas de serraje vacuno seleccionado para ofrecer las mejores prestaciones de protección y comodidad.
- Diseños probados, ergonómicos y eficaces para mejorar el trabajo de los usuarios.


SAFETOP
E-SKIN SERIES
CE0624 SKINGARD-ULTIMATE
Ref. 22260
WWW.SAFETOP.NET

22260. TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6B

SKINGUARD ULTIMATE

GSM 82

CAT III. **TIPO 3, 4, 5 Y 6**

- Buzo categoría III desechable.
- De polipropileno y polietileno
- Antiestático, hermético a partículas de polvo.
- Puños, tobillos y capucha elásticos.
- Cremallera con solapa.
- **Tipo 3 y 4:** resiste salpicaduras de productos químicos líquidos en forma de pulverización.
- **Tipo 6:** está diseñado para ser utilizado en la exposición de rociado ligero, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión y bajo volumen.
- **Tipo 5:** destinado a riesgos de exposición a productos químicos resistentes a la penetración de partículas sólidas dispersas en el aire.
- **EN14126:** protección contra la exposición a agentes infecciosos.
- **EN1073-2:** protección contra la exposición a la contaminación radioactiva de partículas.

EN ISO13688
EN14325
EN ISO 13982-1
EN13034
EN14605
EN14126
EN1149-5
EN1073-2

RESISTENTE A QUÍMICOS

PROTECCIÓN CONTRA AGENTES INFECCIOSOS U OTROS FLUIDOS CORPORALES

CONTAMINACIÓN RADIAOCTIVA



1/25 uds	Tallas M-3XL



GSM 40

21010. PROT-O-SKIN

- Buzo desechable riesgos mínimos.
- Elástico en capucha, mangas y tobillos.
- De polipropileno 40 g.
- Con cremallera.
- Riesgos mínimos.
- Transpirable.

1/25 uds	Tallas M-3XL





GSM 63

22220. SKINGUARD SAFE

CAT III. TIPO 5 Y 6

TIPO 5 TIPO 6B

- Buzo desechable categoría III.
- Tipo 5 y 6.
- Elástico en capucha, mangas y tobillos.
- De polipropileno 63 g.
- Con cremallera bidireccional.
- Antiestático, hermético a partículas.
- Contra químicos y salpicaduras.
- **Tipo 6:** está diseñado para ser utilizado en la exposición de rociado ligero, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión y bajo volumen.
- **Tipo 5:** destinado a riesgos de exposición a productos químicos resistentes a la penetración de partículas sólidas dispersas en el aire.
- **EN14126:** protección contra la exposición a agentes infecciosos.
- **EN1073-2:** protección contra la exposición a la contaminación radioactiva de partículas.



CE

EN ISO 13688
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN1073-2
EN14126
EN1149-5
EN14325

RESISTENTE A QUÍMICOS

PROTECCIÓN CONTRA AGENTES INFECCIOSOS U OTROS FLUIDOS CORPORALES

CONTAMINACIÓN RADIAOCTIVA

1/50 uds	Talla S-3XL



GSM 65

22230. SKINGUARD PLUS

CAT III. TIPO 4, 5 Y 6

TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6B

- Buzo desechable tipo 4, 5 y 6 tipo B.
- Elástico en capucha, mangas y tobillos.
- De polipropileno 65 g.
- Con cremallera.
- Contra químicos y salpicaduras.
- Tipo 6: está diseñado para ser utilizado en la exposición de rociado ligero, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión y bajo volumen.
- Tipo 5: destinado a riesgos de exposición a productos químicos resistentes a la penetración de partículas sólidas dispersas en el aire.
- Tipo 4 (EN14605): protección contra productos químicos líquidos en forma de pulverización.
- Contra contaminación radioactiva (EN1073).



EN ISO 13688
EN14605
EN13982-1
EN13034
EN14126
EN1073-2
EN1149-5
EN14325

RESISTENTE A QUÍMICOS

PROTECCIÓN CONTRA AGENTES INFECCIOSOS U OTROS FLUIDOS CORPORALES

CONTAMINACIÓN RADIAOCTIVA

1/50 uds	Talla S-2XL



GSM 55

22250. SKINGUARD WELD

CAT III. **TIPO 5 Y 6 RETARDANTE A LA LLAMA**

TIPO 5 TIPO 6B

- Buzo desechable tipo 5 y 6 tipo B.
- Buzo antiestático.
- De polipropileno 55g.
- Con cremallera y solapa.
- Resistente a penetración química.
- Contra químicos y salpicaduras (tipo 5 y 6).
- Resistente a la abrasión y al desgarro.
- Contra contaminación radioactiva (EN1073)



EN ISO 13688
EN13034
EN13982-1
EN1073-2
EN1149-5
EN ISO 14116

RESISTENTE A QUÍMICOS

PROTECCIÓN CONTRA AGENTES INFECCIOSOS U OTROS FLUIDOS CORPORALES

RETARDANTE A LA LLAMA

1/50 uds	Talla S-3XL

Chemmaster series

GSM 380

Riesgos químicos

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	24110	**Buzo de PVC verde resistente a químicos** + Traje completo reutilizable + Con capucha + Se cierra con corchete. + Mangas y tobillos elásticos + Impermeable. + Capucha con elástico + Gramaje: 380 g/m2 + Doble solapa con botón + Nylon y PVC	EN ISO 14605 A1 TIPO 4 **REUTILIZABLE**	S-2XL
	24120	**Escafandra de PVC verde resistente a químicos** + Reutilizable + Cubre los hombros, parte de la espalda y el pecho, con un visor frontal fijo de gran área de visión, de policarbonato. + Impermeable. + Gramaje: 380 g/m2 + Nylon y PVC	EN ISO 14605 A1 TIPO 4 **REUTILIZABLE**	Única
	24105	**Delantal de PVC verde resistente a químicos** + Reutilizable + Medidas: 107x92 cm + Impermeable. + Protege la zona pectoral y ventral de salpicaduras y sprays de productos químicos. + Gramaje: 380 g/m2 + Nylon y PVC	EN ISO 14605 A1 TIPO 4 **REUTILIZABLE**	Única
	24100	**Manguitos al codo de PVC verde resistente a químicos** + Reutilizable + Mangas hasta el codo, color verde, con elásticos en los dos extremos y con todas las costuras soldadas. + Impermeable. + Gramaje: 380 g/m2 + Nylon y PVC	EN ISO 14605 A1 TIPO 4 **REUTILIZABLE**	Única 1 par /5 pares

Nitrógeno Líquido

Servido en maletín reforzado de transporte



20800. CRYOKIT

KIT ESPECIAL PARA TRABAJAR CON NITRÓGENO LÍQUIDO

- Incluye pantalla facial, delantal, guantes y polainas.
- La pantalla es CLASE A alto impacto de energía.
- Visor de 395x240 mm. Dieléctrico.
- Protección contra salpicaduras de gas líquido.
- Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
- Resistente a altas temperaturas.
- Válido para largos períodos de uso.
- Se sirve en maletín de transporte fácil de almacenar.
- Se pueden comprar las piezas por separado.

RESISTENTE A QUÍMICOS

PANTALLA FACIAL ARCO ELÉCTRICO

REPUESTOS

Foto	Referencia	Descripción	Standard
	79045	PANTALLA COMPLETA	EN166 1 A T 8 9 2C-1,2 EN170 Alto impacto
	79046	VISOR DE REPUESTO	EN166 1 A T 8 9 2C-1,2 EN170 Alto impacto
	20801	DELANTAL 70X90 CM	Testado nitrógeno líquido
	20802	POLAINAS	Testado nitrógeno líquido
	G645	GUANTES CRIOGÉNICOS	EN420 EN388 EN511

+ ACCESORIOS



21035. Delantal

Mandil de polipropileno microporoso.

115X75 cm.

DESECHABLE 1 pack (10 uds) 20 packs



21035B. Delantal

Delantal de PE desechable

69x107 cm. **EN745 EN425 Clase 1**

DESECHABLE 1 bolsa (100 uds)



21033. Bata

Bata de polipropileno de laboratorio.

67x104 cm.

DESECHABLE 1 / 50 uds



21034. Manguito

Manguito de polipropileno microporoso.

20x40 cm.

DESECHABLE 1 bolsa (50 uds)



21034B. Cubremangas

Cubremangas de polietileno 20x40 cm.

EN745 EN425 Clase 1

DESECHABLE 1 bolsa (100 uds)



21032. Capucha

Capucha de polipropileno.

72x54 cm.

DESECHABLE 1 bolsa (50 uds)



21015. Gorros desechables

Gorros de polipropileno.

Desechables. Talla única.

DESECHABLE 1 pack (100 uds) 20 packs



21030. Cubrezapatos

Cubrezapatos antideslizantes.

Desechables. Talla única.

DESECHABLE 1 bolsa (100 uds)

Tallas:
39/42
43/45
46/48
49/51

R



21971. Cubrezapatos

Cubrezapatos reutilizables lavables.

Suela de PVC antideslizante.

REUTILIZABLE 1 par



20250. Mandil de PVC

Mandil de PVC.
110x70 cm.

1 / 50 uds



20578. Pasamontañas

Pasamontañas en tejido acrílico Thinsulate®. Largo: 40 cm

1 / 12 uds



20602. Faldilla protectora

De nuca, para acoplar a cascos.
Tejido transpirable. 120GSM, poliéster.

1 / 12 uds

S-2XL





80420. Faja elástica

Faja elástica con velcro y tirantes.
Tirantes elásticos.

1 ud / 10 uds

S-2XL





80421. Faja elástica PLUS

Faja elástica cruzada en la espalda.
Refuerzo en la zona lumbar.

1 ud / 10 uds

MEMORIA DE FORMA



EXCLUSIVO REFUERZO DE TPVR DISEÑADO PARA EVITAR QUE LA FAJA SE DOBLE O DEFORME

Corrección postural activa


TURINI
ENAIRGY
PAGID
RACING
GAN
Fontalclima
FORMAS



80516. Rodilleras Pro 8

Rodilleras de espuma EVA.
Talla única.

1 / 12 prs



80501. Rodilleras Rody

Rodilleras de EVA y poliéster.
Talla única.

1 / 8 prs



80511. Rodilleras ProfiPlus

Rodilleras con elástico y refuerzo.
De poliéster, PE, EVA,
nylon y caucho.
Súper ligeras, tallas única.

1 / 12 prs



80514. Rodilleras LigierPro

Rodilleras elásticas con refuerzo.
De poliéster, PE, EVA, nylon y caucho.
Súper ligeras, talla única.

1 / 12 prs

CON GEL INTERIOR



80515. Rodilleras Profigrip

Rodilleras con gel interior.
De poliéster, SEBS, EVA, nylon y caucho.
Regulables en altura, talla única.

1 / 12 prs





INNOVACIÓN ERGONÓMICA EN CADA PISADA

Calzado de Seguridad

Nuestra línea de calzado de protección está diseñada para ofrecer una defensa eficaz frente a impactos, compresiones, perforaciones y riesgos derivados del entorno laboral. Gracias a materiales de alta resistencia, suelas antideslizantes y punteras reforzadas, garantizamos una protección óptima sin renunciar a la comodidad y al rendimiento durante la jornada de trabajo.

SAFETOP CALZADO DE SEGURIDAD

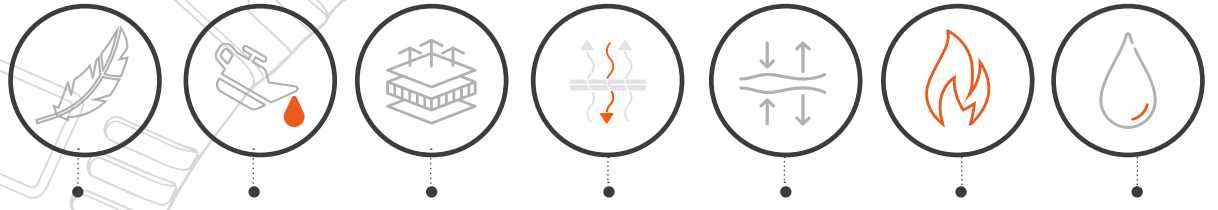

CALZADO MUY LIGERO

RESISTENTE A GRASAS

TEJIDO TRIPLE CAPA

TRANSPIRABLE

AISLANTE TÉRMICO

RESISTENTE TEMPERATURA

IMPERMEABLE

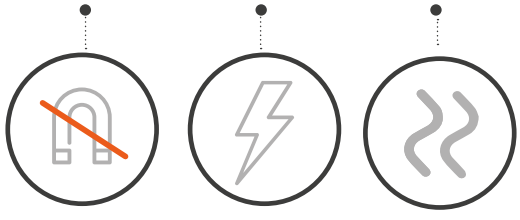

SIN PARTES METÁLICAS

ESD ANTIESTÁTICO

SUELA ANTIDESLIZANTE

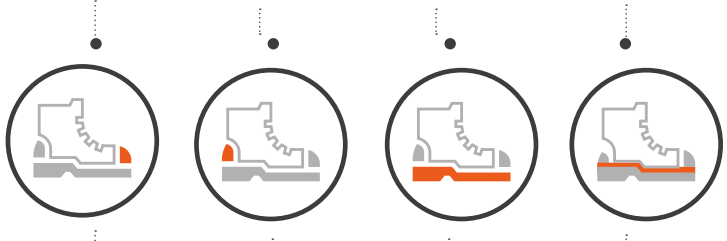

PUNTERA ANTIPINCHAZOS

REFUERZO EN TALÓN

SUELA DOBLE DENSIDAD

ENTRESUELA ANTIPINCHAZOS

EN ISO 20345

SI Parte superior de material distinto al caucho o al polímero + Zona del talón cerrada + SB + A + E

S2 como S1 + WPA

S3 (inserto metálico tipo P) como S2 + P + suelas con tacos

S3L (inserto no metálico tipo PL) como S2 + PL + suela con tacos

S3S (inserto metálico tipo PS) como S2 + PS + suela con tacos

S4 Material superior totalmente de caucho o polímero como SB + zona de talón cerrada + A + E

S5 (inserto metálico tipo P) como S4 + P + suelas con tacos

S5L (inserto no metálico tipo PL) como S4 + PL + suela con tacos

S5S (inserto no metálico tipo PS) como S4 + PS + suela con tacos

S6 como S2 + WR

S7 (inserto no metálico tipo P) como S3 + WR

S7L (inserto no metálico tipo PL) como S3 + WR

S7S (inserto no metálico tipo PS) como S3 + WR

Categorías opcionales

HRO	Componente de suela resistente al calor: soportará 300°C durante 60 segundos.
FO	Resistencia a los hidrocarburos
LG	Agarre en escaleras
SC	Resistencia a la abrasión del refuerzo de puntera (Protección frente a roces en puntera).
P	Suela resistente a la perforación inserción metálica tipo P
PL	Suela resistente a la perforación inserción no metálica tipo PL
PS	Suela resistente a la perforación inserción no metálica tipo PS
A	Antiestático
C	Calzado parcialmente conductor
CI	Aislamiento por el frío: 30 minutos a -17°C, la disminución no debe ser superior a 10°C.

Categorías opcionales

HI	Aislamiento contra el calor: 30 minutos a 150°C, el aumento no debe ser superior a 22°C.
E	Absorción de energía del talón: la energía absorbida no debe ser inferior a 20 J.
WPA	Penetración y absorción de agua
AN	Protección del tobillo
WR	Resistente al agua.
CR	Parte superior resistente a los cortes: índice de resistencia a los cortes superior a 2,5 mm.
M	Protección de metatarso: 100 J de energía de impacto.
A	Antiestático

S1

CALZADO **S1**

TAN LIGERO COMO EL AIRE
TAN SEGURO COMO SIEMPRE



AIR CHAMBER TECHNOLOGY by SAFETOP

S1 PL SR FO

CÁMARA DE AIRE

Amortiguación
& reducción de la fatiga

TALLAS	35-47
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO



Ajuste tipo calcetín

Diseño tipo calcetín sin lengüeta, para un ajuste ceñido.



Construida para Transpirar

Empeine de poliéster 3D extremadamente transpirable, que mantiene el pie fresco y absorbe el sudor.



No Metálica

Protección de última generación con fibras no metálicas. Menos peso y mayor elasticidad.

243. **Combio**

INNOVACIÓN EN CONFORT
& SEGURIDAD CON AJUSTE CEÑIDO
Y CÓMODO

- Calzado bajo de trabajo para entornos de interior
- Empeine de tejido de poliéster 3D resistente y transpirable.
- Suela de PU bi-densidad para mayor comodidad.
- Inserción de cámara de aire de amortiguación en zona del talón para reducción de la fatiga.
- Plantilla interior de confort de alta densidad.
- Plantilla y suela anti-perforación.
- Puntera de composite.
- Suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Suela acolchada con cámara de aire para absorción de impactos y amortiguación.
- Antiestático y antideslizante
- Libre de metales
- Resistente a hidrocarburos





AirSport Comfort™

ANTIDESLIZANTE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
PUNTERA DE COMPOSITE
ANTIESTÁTICA
ANTIPERFORACIÓN

SPORT
LINE

ZAPATO ESD

ANTIESTÁTICO

AirSport Comfort™



AIR CHAMBER TECHNOLOGY

CÁMARA DE AIRE

Amortiguación
& reducción
de la fatiga

S1 PL SR FO

TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO

Flexibilidad & Seguridad

De microfibra flexible

Construida para Transpirar

Empeine de poliéster 3D extremadamente transpirable, que mantiene el pie fresco y absorbe el sudor.

No Metálica

Protección de última generación con fibras no metálicas.
Menos peso y mayor elasticidad.

225. **Duttio**

FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD
A CADA PASO

- Calzado bajo de trabajo para entornos de interior/ exterior.
- Empeine de tejido de poliéster 3D resistente y transpirable.
- Suela de PU bi-densidad para mayor comodidad.
- Inserción de cámara de aire de amortiguación en zona del talón para reducción de la fatiga.
- Plantilla interior de confort de alta densidad.
- Plantilla anti-perforación.
- Puntera de composite.
- Suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Suela acolchada con cámara de aire para absorción de impactos y amortiguación.
- Antiestático y antideslizante
- Libre de metales
- Suela antiperforación
- Resistente hidrocarburos

MÁXIMO CONFORT SOBRE AIRE Y FLEXIBILIDAD TOTAL

ANTIDESLIZANTE
RESISTENTE A HIDROCARBUROS
PUNTERA DE COMPOSITE
ANTIESTÁTICA
ANTIPERFORACIÓN









AirSport
Comfort™

S1 PL SR FO

AIR CHAMBER TECHNOLOGY

TALLAS	36-47
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO



236. **Silicio**

SEGURIDAD TRANSPIRABLE
PARA EL TRABAJO

- Calzado bajo de trabajo para entornos de interior/exterior.
- Empeine de tejido de poliéster 3D resistente y transpirable.
- Suela de PU bi-densidad para mayor comodidad.
- Inserción de cámara de aire de amortiguación en zona del talón para reducción de la fatiga.
- Plantilla interior de confort de alta densidad.
- Plantilla anti-perforación.
- Puntera de composite.
- Suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Suela acolchada.
- Antiestático y antideslizante
- Libre de metales
- Suela antiperforación
- Resistente a hidrocarburos

Flexibilidad & Seguridad

Confort incrementado para largos períodos de uso



Construida para transpirar

Empeine de poliéster 3D extremadamente transpirable, que mantiene el pie fresco y absorbe el sudor.



No Metálica

Protección de última generación con fibras no metálicas.
Menos peso y mayor elasticidad.





240. BAIO

S1 PL SR FO

- Zapatilla sport en piel nobuck.
- **Libre de metales.**
- Antiestático.
- Puntera de composite.
- Plantilla intermedia de Kevlar.
- Antibacteriano.
- Suela de EVA.
- Antideslizante.

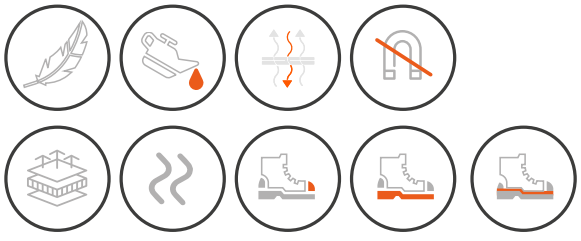



TALLAS	36-47
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO



246. MARIO

S1 PL SR FO

- Zapatilla deportiva ventilada.
- **Libre de metales.**
- Poliuretano y poliéster.
- Antiestático.
- Puntera de composite.
- Plantilla intermedia de Kevlar.
- Antibacteriano.
- Suela resistente a aceites.
- Antideslizante.
- Suela de PU doble densidad.

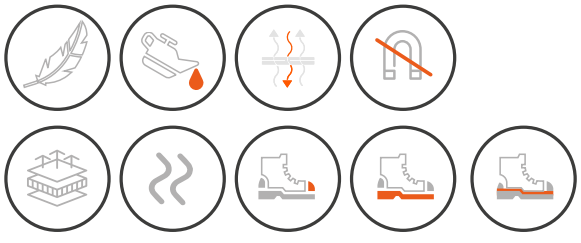



TALLAS	36-48
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO





S1 PL SR

AGILIDAD SLIP-ON.

SIN CORDONES,
SIN ESPERAS,
PURA TECNOLOGÍA
FLYKNIT







SLIP-ON



253. **Fangio**

ZAPATILLA SPORT
SIN CORDONES SLIP-ON

- **Sistema de Calzado Rápido:** Su diseño elástico permite calzarse y descalzarse en segundos.
- **Tecnología Flyknit Transpirable:** Confeccionada con tejido técnico ligero que permite una ventilación constante.
- **Libre de metales:** Incorpora puntera de composite y plantilla textil anti-perforación (Kevlar), lo que la hace extremadamente ligera y apta para pasar por arcos detectores de metales.
- **Amortiguación Superior:** Suela de EVA bi-componente diseñada para absorber impactos en el talón, reduciendo la fatiga articular en trabajos de larga duración.

TALLAS	35-47
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR

SÚPER CONFORTABLE

ZAPATO ESD

ANTIESTÁTICO



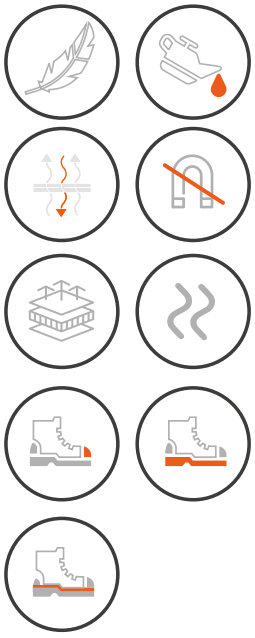

235. AXIO

S1 PL SR FO



- Zapato **ESD** deportivo.
- **Libre de metales.**
- Antiestático.
- Puntera de composite.
- Plantilla intermedia de Kevlar.
- Antibacteriano.
- Suela de EVA resistente a aceites.
- Antideslizante.

TALLAS	35-47
CE	EN ISO 20345 S1 PL SR FO

Suela de EVA!

Extrema ligereza
Amortiguación superior
Altísima flexibilidad
Aislamiento térmico
Antiestático





Reflectante!

Cinta reflectante en la parte dorsal, que mejora la visibilidad y seguridad en condiciones de poca luz





227. Tormio S1P SR

ZAPATO EN PIEL SERRAJE,
COMODIDAD SUPERIOR

- Antiestático.
- Absorción de energía en la zona del talón.
- Resistencia a la perforación de la suela.
- Parte exterior y suela de PU.
- Sujeción del talón de ante pulido.
- Talonera con cintas reflectantes.
- Hilo de 6 capas gris y negro.
- Ojales para cordón de seguridad metálicos.
- Puntera reforzada de acero.
- Entresuela de acero de gran resistencia.
- Plantilla interior de 3 mm EVA.
- Resistencia al deslizamiento en distintas superficies.

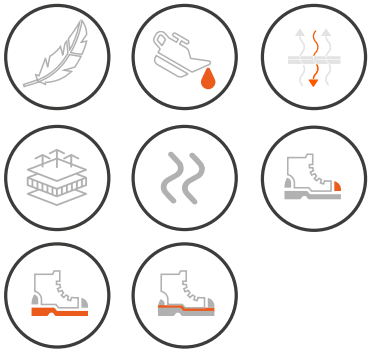

TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20345 S1 P SR




SAFETOP®

PIEL
NOBUCK

S1 **P** **SR** **FO**

Agujeros
de ventilación





229. **Incio**

EN PIEL SERRAJE NOBUCK
AZUL CON VENTILACIÓN

- Zapato con cordones en piel nobuck.
- Puntera reforzada de acero.
- Antiestático.
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos.
- Con agujeros de ventilación.
- Entresuela de acero.
- Plantilla de tejido acolchado y absorbente.
- Lengüeta de poliuretano.
- Espesor de la plantilla: 2,1-2,2 MM.
- Antibacteriano.
- Suela de doble densidad de PU.

TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20345 S1 P SR FO

LA FUERZA DEL ACERO

ENVUELTA EN LA FRESCURA DEL NOBUCK



Suela de **PU doble Densidad**

Máximo Comfort que resiste
el paso del tiempo

S3

CALZADO S3



PUROTECH
DURABILIDAD AVANZADA

Hilos de alta resistencia
de última generación

MÁXIMA AMORTIGUACIÓN

224. **Amantio** S3S SR

DURABILIDAD
Y PROTECCIÓN AVANZADA

- Resistente al deslizamiento.
- Resistente a hidrocarburos.
- Puntera de composite.
- Antiestático.
- Resistente a la perforación.
- Repelente al agua.
- Suela de doble densidad con soporte y absorción mejorados.
- Libre de metales.



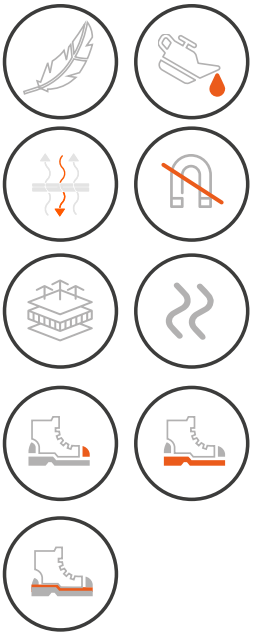



SAS Arch Support

El arco de soporte mejora la sujeción y la comodidad del pie dentro del calzado, proporcionando una mayor seguridad al evitar que el zapato se desprenda del pie en caso de impacto o fricción.

TALLAS	36-48
CE	EN ISO 20345 S3S SR



ZAPATO
ESD
ANTIESTÁTICO

238. **Sinio**

PROTECCIÓN S3 **ESD** CON ESTÉTICA URBANA

- Piel de gamuza gris de alta calidad y Nubuck negro con refuerzos de malla técnica sintética.
- Forro interior transpirable con acolchado anti-rozaduras en el collarín del tobillo.
- Entornos ESD: Seguridad garantizada para trabajos con componentes electrónicos sensibles.
- Suela híbrida de EVA y cuacho: Cuenta con una capa intermedia de EVA para garantizar una amortiguación acolchada tipo zapatilla deportiva, unida a un patín de caucho de alta resistencia al desgaste.
- Máximo Agarre Certificado (SR + FO): Ofrece la máxima calificación antideslizante sobre azulejos mojados con agua y detergente (SR), además de ser totalmente inmune a la degradación por aceites e hidrocarburos (FO).
- Climatización Activa Transpirable: Los insertos de malla tipo sandwich de color naranja en combinación con el cuero de gamuza y nubuck garantizan un flujo de aire constante, evitando la acumulación excesiva de sudor.
- Su fabricación 100% libre de metales es ideal para profesionales que acceden diariamente a través de arcos de seguridad o escáneres (aeropuertos, centros logísticos automatizados), eliminando falsas alarmas

S3 **S** **SR** **FO**

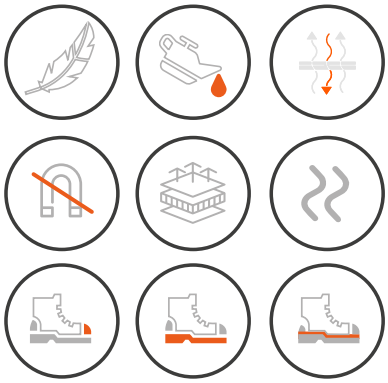



TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20345 S3S SR FO



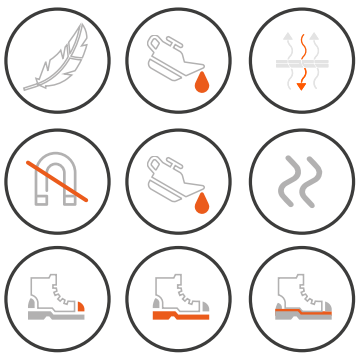





286. CLODIO

S3S HRO SR FO

- Zapato softshell S3, negro sin partes metálicas.
- Tipo sport, de microfibra y TPU.
- Suela EVA bi-componente.
- Resistente al calor hasta 300°C.
- Transpirable.
- Entresuela no metálica de kevlar®.
- Antiestático y antideslizante.
- Repelente al agua.

TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20345 S3S HRO SR FO

OUTER SOFTSHELL





Zapato y Bota con Reflectante Dorsal

S3 SR





Reflectante!

Cinta reflectante en la parte dorsal, que mejora la visibilidad y seguridad en condiciones de poca luz

- Cuero negro S3 SR.
- Antiestático.
- Suela antiperforación.
- Puntera metálica.
- Entresuela de acero.
- Soporte del talón de ante pulido.
- Repelente al agua.
- Dorsal reflectante.



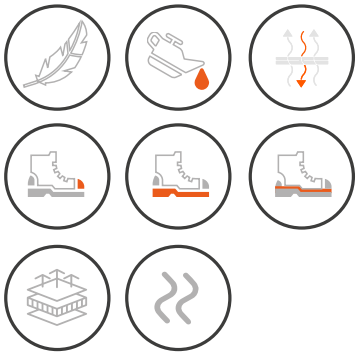

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	**232.** Oratio	**Zapato de cuero negro** Con cordones Puntera metálica	EN ISO 20345 S3 SR	35-48
	**226.** Eurio	**Bota de cuero negro** Con cordones Puntera metálica	EN ISO 20345 S3 SR	35-48



¡Los originales!





Zapato y Bota ESD

S3S HRO SR

ESD RESISTENTE AL CALOR
EN PIEL FLOR

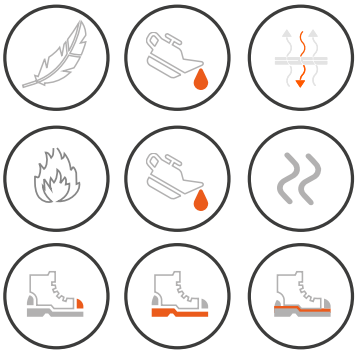





- Bota negra de piel flor con franjas reflectantes.
- ESD antiestático.
- Suela bicomponente de PU y caucho nitrílico.
- Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- Puntera de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica.
- Resistencia al deslizamiento (SR).
- Suela resistente al calor hasta 300° (HRO).

TALLAS	37-48
CE	EN ISO 20345 S3S HRO SR



Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla
	**248.** Erandio	**Bota de piel flor** Con cordones ESD	EN ISO 20345 S3S HRO SR	35-48
	**250.** Bakio	**Zapato de piel flor** Con cordones ESD	EN ISO 20345 S3S HRO SR	37-48

Prueba de perforación con clavo de 4.5 mm:
La letra “L” certifica que la plantilla ha sido testada contra la perforación utilizando un clavo de 4.5 mm de diámetro.







S3L **FO** **HRO** **SR**

242. CANCIO

- Bota S3 en action nobuck.
- Taloneta de espuma EVA microperforada.
- Antiestático y antideslizante.
- Suela resistente al calor 300°C.
- Puntera de composite.
- Entresuela de kevlar.
- Suela resistente a aceites.
- Repelente al agua.

TALLAS	37-47
CE	EN ISO 20345 S3L FO HRO SR





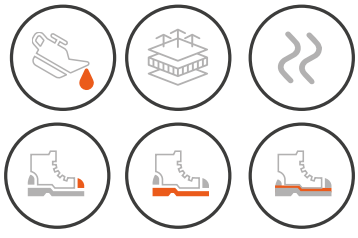

220. NERIO

S3 FO SR

- Bota de trabajo de piel con lengüeta de hebilla.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Suela de PU de doble densidad.
- Antiestático y antideslizante.
- Puntera y entresuela metálicas.
- Suela resistente a aceites.
- Repelente al agua.

TALLAS 36-48

CE EN ISO 20345 S3 FO SR

Velcro, cordones y lengüeta!

Incluye velcro y cordones interiores



Piel flor

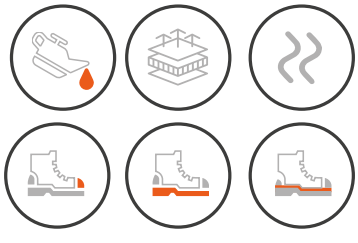

219. AMIO

S3S FO SR

- Bota de cuero con velcro y cordones interiores.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Suela de PU de doble densidad.
- Antiestático y antideslizante.
- Puntera y entresuela metálicas.
- Suela resistente a aceites.
- Repelente al agua

TALLAS 37-48

CE EN ISO 20345 S3S FO SR





Suela Resistente al Calor 300ºC

Godry-Tex® Repelente al Agua

S3S HRO SR



244. **Llodio**

BOTA S3 HRO 300°C
MEMBRANA-GODRYTEX®

- Bota de montaña en nobuck sin partes metálicas.
- Suela bicomponente: PU y caucho nitrílico inyectado.
- Interior recubierto con membrana Godry-Tex®.
- No penetra el agua ni la humedad. Transpirable.
- Forro interno contra el frío. Plantilla antibacterias.
- Mantiene el pie seco y confortable.
- Entresuela no metálica de kevlar®, antiperforaciones.
- Antiestática y antideslizante.
- Resistente a aceites.
- Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO).

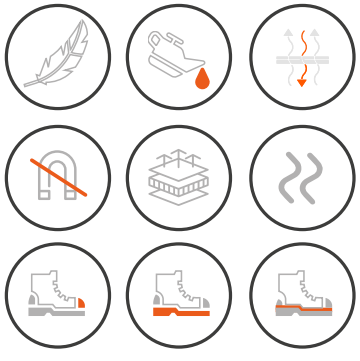

TALLAS	36-47
CE	EN ISO 20345 S3S HRO SR


MEMBRANA IMPERMEABLE
Godry-Tex®





Godry-Tex®
Repelente al Agua

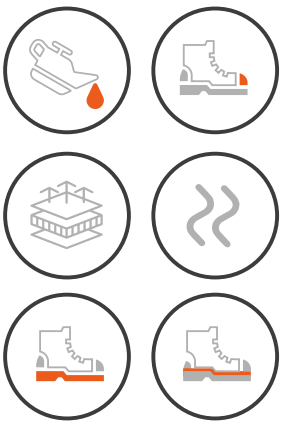

LA **CERTIFICACIÓN S7L** GARANTIZA UN CALZADO DE SEGURIDAD IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, MAYOR LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD. SUELA ANTIDESLIZANTE PARA UNA PROTECCIÓN FIABLE EN CONDICIONES DE TRABAJO EXIGENTES Y HÚMEDAS.

TALLAS	37-47
CE	EN ISO 20345 S7L SR FO

245. **Ludrio** S7L SR FO

BOTA DE MONTAÑA EN NOBUCK REPELENTE AL AGUA

- Bota de montaña S3 con cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su mayor parte de cuero suede flor vacuno en color marrón.
- Empeine en piel serraje nobuck de vacuno hidrofugada.
- Suela EVA bi-componente de confort y goma nitrílica.
- Interior recubierto con membrana Godry-Tex® repelente al agua y a la humedad.
- Transpirable.
- Protección-refuerzo resistente a la abrasión en la zona exterior de la puntera.
- Membrana transpirable y lengüeta acolchada y unida, para evitar la entrada de líquido.
- Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos períodos de uso.
- Plantilla antibacterias.
- Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis.
- Repelente al agua.



BOTA DE MONTAÑISMO

SIN ENTRESUELA
NI PUNTERA

Godry-Tex®
Repelente
al Agua

247. **Klamath**

BOTA DE TREKKING
REPELENTE AL AGUA

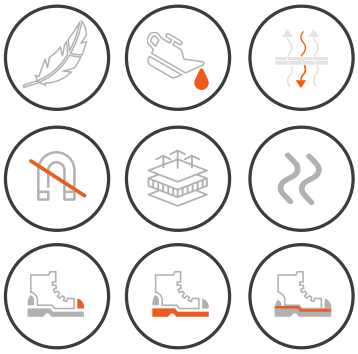

- Bota de montaña con cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su mayor parte de cuero suede flor vacuno en color marrón.
- Empeine en piel serraje nobuck de vacuno hidrofugada.
- Suela EVA bi-componente de confort y goma nitrílica.
- Interior recubierto con membrana Godry-Tex® repelente al agua y a la humedad.
- Transpirable.
- Membrana transpirable y lengüeta acolchada y unida, para evitar la entrada de líquido.
- Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos períodos de uso.
- Plantilla antibacterias.
- Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis.
- Repelente al agua.

TALLAS 36-47

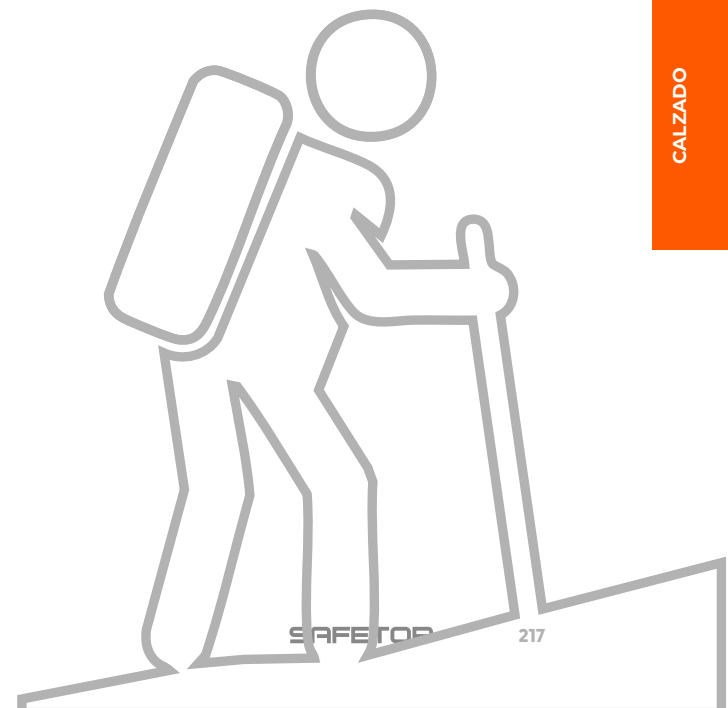



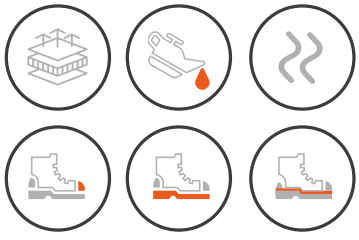

239. OHIO

S3 FO SR

PIEL DE BÚFALO
CON PROTECCIÓN DE ACERO

- **Bota de media caña S3 en piel de búfalo** repelente al agua con forro de malla y taloneta interior muy confortable.
- Suela de PU doble densidad inyectada.
- Interior de 100% poliéster: absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
- Su tejido interior es **aislante del frío y del calor.**
- Alta resistencia al desgarro, a la flexión y a la corrosión. Todas sus partes metálicas son resistentes a la corrosión.
- **Con puntera reforzada de acero** de alta resistencia al impacto y a la compresión.
- Plantilla confort antibacteriana, satinizada.
- Entresuela de acero resistente a la perforación.
- **Antiestática y antideslizante.**
- **Repelente al agua.** Resistente a hidrocarburos y aceites.

TALLAS	37-46
CE	EN ISO 20345 S3 FO SR



234. ARSENIO

PIEL NOBUCK
Y PROTECCIÓN S3L

S3L SR



- **Piel Flor "Nobuck" de Alta Gama:** Este material ofrece una durabilidad excepcional y una resistencia natural al desgaste que mejora con el tiempo.
- **Libre de metales:** puntera de composite y plantilla textil anti-perforación de Kevlar: lo que asegura un calzado más ligero y flexible que no conduce el calor ni el frío.
- **Control de la humedad: Tratamiento repelente al agua** y forro transpirable para un confort térmico óptimo.
- **Suela de alto agarre:** Diseño bi-densidad de PU que garantiza estabilidad en superficies resbaladizas.
- **Suela antiestática.**
- Resistente a aceites e hidrocarburos.



EFECTO PULL-UP: ESTA PIEL ESTÁ TRATADA CON ACEITES Y CERAS ESPECIALES QUE, AL FLEXIONARSE O RAYARSE, CAMBIAN DE TONO, CREANDO UNA PÁTINA ÚNICA CON EL TIEMPO. ES UNA PIEL QUE ENVEJECE BIEN

TALLAS	36-48
CE	EN ISO 20345 S3L SR

Prueba de perforación con clavo de 4.5 mm:
La letra "L" certifica que la plantilla ha sido testada contra la perforación utilizando un clavo de 4.5 mm de diámetro.



CALCETINES DE TRABAJO



21405. IMPROVED

Calcetines largos de algodón y poliamida reciclada acolchados y reforzados

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PK (3 PR) / 10 PKS



21406. ABREEGO

Calcetines largos de lana acrílica natural y poliamida reciclada. Acolchados y reforzados

LANA NATURAL

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PR / 10 PRS



21407. BAMBOOK

Calcetines largos acolchados y reforzados en hilo de bambú

DE COMPRESIÓN

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PR / 10 PRS



21408. TREKK-X

Calcetines tobilleros de poliamida reciclada acolchados y reforzados

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PR / 10 PRS



21403-N. COLD-SOXX

Calcetines largos de poliamida reciclada y reforzados Industria alimentaria

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PR / 10 PRS

OEKO TEX®

Certificados por **OEKO-TEX®** para la seguridad de la piel y la responsabilidad ambiental

GAMA ECOFRIENDLY

- REFORZADOS
- ACOLCHADOS
- CÓMODOS
- TRANSPIRABLES



Pack de 3

21402. ULTIMATE

Pack de calcetines
en color negro altos

TALLAS 37-42 / 43-48

PACKAGING 1 PK (3 PR) / 10 PKS



Pack de 3

21400. THREEKK ONE

Pack de calcetines
tobilleros negro/gris

TALLAS 37-42 / 43-46

PACKAGING 1 PK (3 PR) / 10 PKS



PLANTILLAS DE TRABAJO





229A. PLANTILLA *ECOFRIENDLY*

- Confort inteligente, protección ESD en cada paso.
- Evita la acumulación de cargas estáticas.
- Protección antibacteriana.
- Protección para prevenir malos olores.
- Transpirable.
- Sistema acolchado, soporte del arco, absorción de impactos.
- Plantilla de GRS PU.
- Comodidad al pie incluso durante largos periodos.



TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20347 ASTM G21-2015





229B. PLANTILLA *COMFORT*

- Confort inteligente que protege y rinde.
- Malla con protección electrostática ESD.
- Evita la acumulación de cargas estáticas.
- Protección para prevenir malos olores.
- Sistema acolchado, soporte del arco, absorción de impactos.
- Plantilla de GRS PU.
- Comodidad al pie incluso durante largos periodos.



TALLAS	35-48
CE	EN ISO 20347 ASTM G21-2015

ECOFRIENDLY *SOSTENIBILIDAD Y ERGONOMÍA AVANZADA*




dexiX
60-70
10



DEFENSA CONFIABLE PARA ENTORNOS DE ALTO RIESGO

Guantes de Protección

Nuestra línea de guantes de protección está diseñada para ofrecer un resguardo eficaz frente a riesgos mecánicos, térmicos, químicos y biológicos presentes en diferentes entornos de trabajo. Incluye una amplia variedad de modelos fabricados en materiales de alto rendimiento, como cuero, fibras técnicas, látex, nitrilo o neopreno, seleccionados para proporcionar resistencia, durabilidad y comodidad.

GUANTES **SAFETOP**



EN388:2016+A1:2018 Riesgos mecánicos

EN388



ABCDEF

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4		
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000		
B. Resistencia al corte (rebanado)	1,2	2,5	5	10		
C. Resistencia al desgarro (N)	10	25	50	75		
D. Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150		
E. Resistencia al corte TDM	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
F. Protección contra el impacto *Ensayo optativo*	2N	5N	10N	15N	22N	30N

EN407:2020 Riesgos térmicos (calor y/o fuego)

EN407



ABCDEF

A. Comportamiento a la llama
B. Calor por contacto
C. Calor convectivo
D. Calor radiante
E. Pequeñas salpicaduras de metal fundido
F. Grandes masas de metal fundido

X: si el valor es X, significa que el guante no ha sido probado para ese riesgo

EN511:2006 Protección contra temperaturas frías

EN511



ABC

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
A. Resistencia al frío convectivo	0,10	0,15	0,22	0,30
B. Resistencia al frío por contacto	0,025	0,050	0,100	0,150
C. Impermeabilidad al agua				

Nivel 1: impermeable por lo menos 30 min

EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra microorganismos

EN ISO 374-5



VIRUS

Protección contra virus

EN ISO 374-1:2016 Riesgo químico. Un solo pictograma y 3 tipos de guantes

EN ISO 374



XXX

A: Metanol (Alcohol primario)
B: Acetona (Cetona)
C: Acetonitrilo (Compuesto de nitrilo)
D: Diclorometh ane (Hidrocarburo clorado)
E: Disulfuro de carbono (Disolvente orgánico)
F: Tolueno (Hidrocarburo aromático)
G: Dietilamina (Amina)
H: Tetrahidrofurano (Éter heterocíclico)
I: Acetato de etilo (Éster)
J: n-Heptano (Hidrocarburo alifático saturado)
K: Hidróxido sódico 40% (Base inorgánica)
L: Ácido sulfúrico 96% (Ácido inorgánico)
M: Ácido nítrico 65% (Ácido inorgánico)
N: Ácido acético 99% (Ácido orgánico)
O: Amoniaco 25% (Base inorgánica)
P: Peróxido de hidrógeno 30% (Peróxido)
S: Ácido fluorhídrico 40% (Ácido inorgánico)
T: Formaldehído 37% (Aldehído)

Guantes de Piel

Guantes de Soldar

Guantes Químicos

Desechables

Sintéticos

GUÍA DE SELECCIÓN POR RIESGO

Referencia	Descripción	EN388	EN407	EN ISO 374	Alimentario	Satinizado
G114BS	Brion Suprem	2133X	41211X			
G115	Sada	3142X				
G115B	Soesto	2132X				
G214B	Aba	3132X				
G114B/G114	Brion	2133X	41211X			
G114LB	Xalo	4144X				
G110ES	Camelle	2122X				
G110CV	Entrimo	2122X				
G117B	Nos	3132X	42224X			
G111	Curtis	3021X				
G125	Michigan Flex	3022X				
G110B	Ares	3021X				
G120RF	Brick Fit	4144X				
G120A	Canada Tone	3143X				
G120	Canada Fit	4143X				
G120RB	Columbia Task	4144X				
G120RV	Niagara Task	4144X				
G124B	Eire Fit	3143X				
G130	Ontario	3142X	412X4X			
G132	Dover	3142X	41XX4X			
G132K	Fene	3122X	41XX4X			
G130RY	Alborg	4244X	412X4X			
G130YF	Bangor	3143X	413X4X			
G131	Essen	3143X	413X4X			
G131-40	Essen Plus	3144X	413X4X			
G131RY	Columbus	4244X	413X4X			
G131KY	Maine	3233X	413X4X			
G131CF	Camden	4143X	412X4X			
G131RP	Acadia	4221X	413X4X			
G139	Chem Plus	4131X		AKL		
G350	Heavy Tex	2121X		AJKLNPT	✓	
G953-20	Finedex Nitrasoft	2001X		JKLOT	✓	
G144	Power Coat	2001X		JKL	✓	
G950-20	NeoFit	2110X		AKLMNOPT		
G950-10	Power Bicolor	2111X		KLP	✓	
G944-32	Fisherman	3142X		AKLMNO	✓	
G733	Camatril	3001X		AJKLMO	✓	
G323	Fllexitril Flocked	3101X		AJKLMNOPT	✓	
G144F	Chemical Green	3001X	X1XXXX	JKLMOPT		
G333	Flexitril Corte C	4X32C	X1XXXX	JKMOPT	✓	
G315	Flextril	4X21A		JKMOPT	✓	
G2006330	Redgrip	3121X		KLOT		
049A	Nitri Safe			JKT	✓	
049N	Nitri Safe Black			JKT	✓	
GP743	Camatril			JKLOPT	✓	
050A	Nitrilast Blue			KJP	✓	
061FA	Orange Diamond			JKPT		
061FB	Black Diamond			JKPT		
G046HR	High Risk Látex			K	✓	
G105	SandyTact	4121X				
G193	Bon Contact	4131X				
G103	Biatex	4121X			✓	✓
155B	Nitrisol	3121X				
G156B	NitriFit	3121X	X1XXXX			
G156B-12	NitrFit en paquetes de 12	3121X				
G101	Fit-o-lite	4121X				
G102	Fit-o-lite Strings	4121X				
G109	4-D Guante 4 direcciones	4X31A				✓
G104B	Findtex	3X4XF				
G100	Fit-o-Right	4121A	X1XXXXX			
G106	Latitex	2121X				
G106B	Polylax	2121X				

	Descripción	EN388	EN407	EN ISO 374	EN511	Alim./Satiniz.
G171	Ecopro	4121X				
G104	Foodtask	4121X				
G170	Faether Task	3131X				
G170B	Faether Task gris	3131X				
G170N	Faether Task negro	3131X				
G170B-12	Faether Task gris paquetes 12 prs	3131X				
G147	ErgoSafe	4111X				
G148	ErgoSafe Plus	4111X				
G157	Maxinite	4111X				
G146	Ergonit	3111X				
G107	FlexiLatex	2121X				
G150GB	Tough Wire	2142X				
G301	HydroFoam	2131X				
60-10	DuraLux	4131X				
60-11	DuraLux 3/4	4131X				
60-12	DuraLux Coated	4131X				
60-80	OxyLux	4131X	X1XXXX			
60-90	OxyLux Dots	4131X				
60-20	DigiLux Palm	4121X				
61-15	TactyLux	4111X				
60-60	HandyLux Palm	4121X				
60-42	Drylux Coated	4131X	X1XXXX			
62-10	ArmoLux Palm	4131A	X1XXXX			
62-12	ArmoLux Coated	4131A	X1XXXX			
64-61	FortiLux	4X31B	X1XXXX			
64-72	TornoLux-F	4X42F	X1XXXX			
64-51	PicCut-N	4543C				
64-24	DryCut-N	4131C	X1XXXX			
64-25	DryCut-D	4X42D				
64-30	Fitolux-D	4X42D				
64-10	BladeLux	4X43D				
63-10	NaturLux	4121X				
64-31	RobustoLux	4X42D	X1XXXX			
64-40	GripCut	4X42D	X1XXXX			
63-70	Purolux-F	4x42F				
64-52	Purolux-D	4x42D				
64-80	Nitqrolux-F	42X42F	X1XXXX			
63-80	Nitqrolux-D	4X42D	X1XXXX			
61-70	Omnilux	3X31D				
GLFK-5	Rubber 5	3X43B				
G152	Polysafed	3X43D	X1XXXX			
GNFD16	Light Task	4X42B				
G150KV	Task 5	4X42C				
G151KV	Bladex 5	4X42C				
G150GD	MetalGrip	3341B				
G253	NK-Cote	EN1082				
G253L	NK-Cote Largo	EN1082				
GSLKW14/-45	Mangas de paramida	1X2XC	X1XXXX			
G239	PicGuard	4X43E				
G223	Guante TerryTop	1231X	X2XXXX			
G406	Manopla TerryTop	2X32C	X2XXXX			
G625-N	Hot Grip-N	134XX	02XXXX			
G525	Nitimpact	4X42EP	X1XXXX			
G515	Sandimpact	4X42BP				
G602-40	TerrySam-NX	134XX	4342XX			
GZAVG	Glovezilla	4X42B				
G114FB	Dorneda Black	2122X			X20	
G114F	Dorneda	2122X			X20	
G691	IceGrip	2121X			120	
G308	ThermoFoam	3231X			X21	
G319	Rainsoft	3131X				
G184	CryoLite	3122X	X2XXXX		131	
G645	CryoPlus	1342X			221	
G0583	Electro CL-00	2121X				
G0584	Electro CL-0	2121X				

Guantes sintéticos



40-65%
MATERIALES RECICLADOS

3 Combinamos con forro de guante RPET

2

Mezclamos con nitrilo nuevo

1 Recogemos nitrilo usado

ECO PRO
Safetop Verde

Para un futuro sostenible

BASE BIOLÓGICA | **NYLON RECICLADO** | **REDUCCIÓN CO2**



REDUCCIÓN DE CO2

Los **paneles solares** ayudan a reducir el CO_2 en la atmósfera al generar energía limpia y reemplazar los combustibles fósiles, promoviendo un futuro sostenible.

2,79 toneladas
Ahorro de carbón estándar

3,31 toneladas
CO_2 evitado

5,00
Equivalente a árboles plantados

Capacidad anual
5 MILLONES DE UDS

Consumo de energía

Seguridad
0%
Accidentes serios

co2 evitado
3 toneladas

Ahorro
de agua

NITRILO RECICLADO

Triple de durabilidad





64-30. FITOLUX-D

+ Guante de 18G anticorte
+ Fabricado en poliéster reciclado, spandex y palma en nitrilo.
+ Válido para pantallas táctiles
+ Refuerzo en el pulgar.

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

ANTICORTE

TÁCTIL PANTALLAS

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO RECICLADO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016 +A1:2018
4X42D

EN388:2016 +A1:2018
4121X

63-10. NATURLUX

+ Guante de 15G altamente resistente
+ Fabricado en poliéster reciclado/spandex/nylon y **palma en nitrilo reciclado**.
+ Muy duradero: hasta 25.000 ciclos
+ OEKOTEX®.

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

OEKOTEX®

SOLO 17 G

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO RECICLADO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

RPET RECICLADO



G171. ECOPRO

+ Guante de 15G muy flexible.
+ Fabricado en poliéster/spandex/nylon/ RPET de base biológica.
+ Recubrimiento con **espuma de nitrilo**.
+ Reducción de 20 g de CO_2

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

MUY LIGERO

REDUCCIÓN DE APROX **20 G DE CO_2** POR PAR UTILIZADO

EN388:2016 +A1:2018

4121X

TALLAS	7-10
MATERIAL	RPET
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES

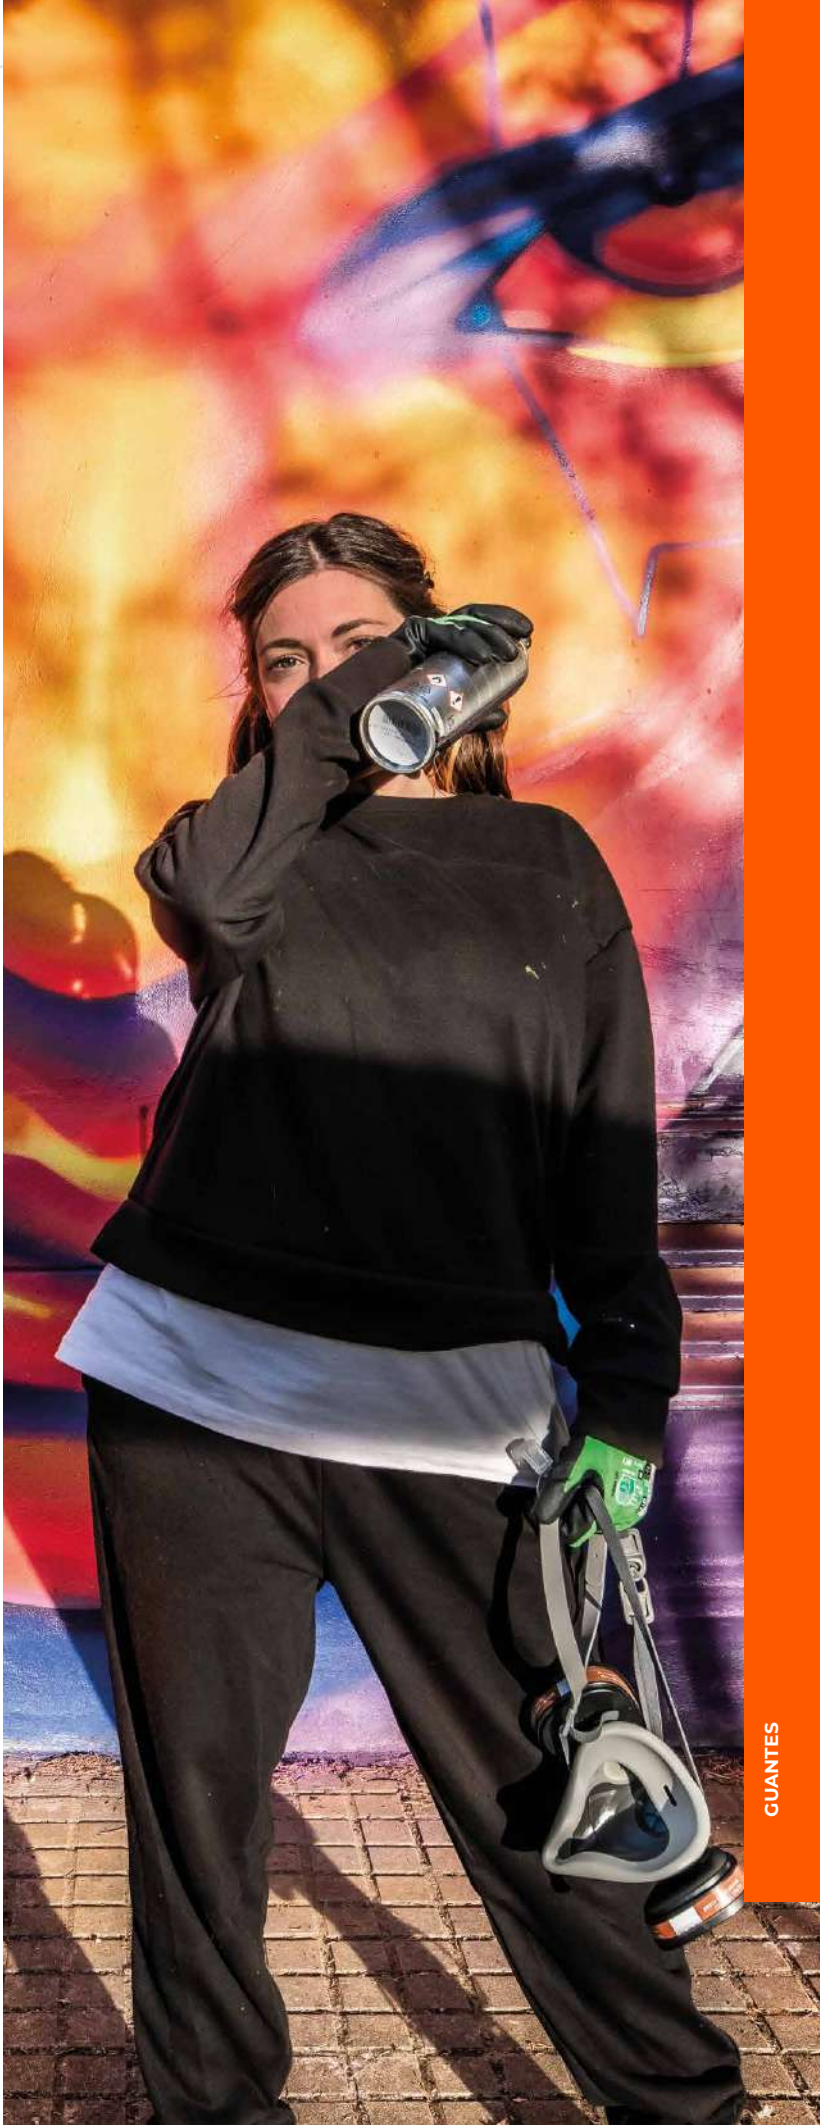

GUANTES **PIEL**



G110CV. Entrimo

- Guante de piel y algodón
- Puño de velcro
- Buen tacto y flexibilidad

EN388

2122X

TALLAS	7-10
MATERIAL	ALGODÓN/PIEL FLOR
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G110ES. Camelle

- Guante de piel y algodón
- Puño elástico
- Buen tacto y flexibilidad

EN388

2122X

TALLAS	7-10
MATERIAL	ALGODÓN/PIEL FLOR
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G117B. Nos

- Guante de piel flor vacuno
- Extralargo (+30 cm)
- Riesgos térmicos hasta **250°C**

EN388 EN407

3132X 42224X

TALLAS	8-11
MATERIAL	PIEL FLOR VACUNO
STANDARDS	EN420 EN388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES



G115. Sada

- Guante piel serraje vacuno
- Eástico en el interior
- Palma en una sola pieza

EN388

3142X

TALLAS	9-10
MATERIAL	PIEL SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G115B. Soesto

- Guante de piel flor y serraje
- Elástico interior para ceñir
- Alta resistencia al rasgado

EN388

2132X

TALLAS	9
MATERIAL	SERRAJE Y PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G114B. Brión blanco

- Guante de piel flor vacuno
- Buen tacto y flexibilidad
- Riesgos térmicos hasta **100°C**

EN388 EN407

2133X 4121XX

TALLAS	6-12
MATERIAL	PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES



G114. Brión amarillo

- Guante de piel flor vacuno
- Dorso elástico
- Riesgos térmicos hasta **100°C**

EN388 EN407

2133X 4121XX

TALLAS	7-10
MATERIAL	PIEL FLOR VACUNO
STANDARDS	EN 420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES



PIEL SUPREM

G114BS. Brión Supreme

- Guante de piel flor vacuno
- Dorso elástico
- Riesgos térmicos hasta **100°C**

EN388 EN407

2133X 4121XX

TALLAS	7-11
MATERIAL	PIEL FLOR VACUNO
STANDARDS	EN 420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES



G214B. Aba

- Guante de piel flor bovino
- Dorso elástico
- Riesgos térmicos hasta **100°C**

EN388 EN407

3132X X1XXXX

TALLAS	6-12
MATERIAL	PIEL FLOR BOVINO
STANDARDS	EN 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES



G114LB. Xalo

- Guante de piel flor vacuno
- Dobles costuras
- **Refuerzo en zonas de desgaste**

EN388
4144X

TALLAS	8-10
MATERIAL	PIEL FLOR VACUNO
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G120RF. Brick-Fit

- Guante de lona y serraje
- Forro interior de poliamida
- Elástico en muñeca y manga rígida

EN388
4144X

TALLAS	9
MATERIAL	LONA Y SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G120A. Canada Tone

- Guante de serraje y lona
- Reforzado en uñeros y nudillos
- Alta resistencia a la abrasión

EN388
3143X

TALLAS	10
MATERIAL	SERRAJE/LONA
STANDARDS	EN420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G120. Canada Fit

- Guante de lona y serraje
- Muñeca elástica
- Buen tacto y flexibilidad

EN388
3143X

TALLAS	10
MATERIAL	LONA/SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G120RB. Columbia task

- Guante de lona y serraje
- Costuras en hilo kevlar
- Alta resistencia a la abrasión

EN388
4144X

TALLAS	9-10
MATERIAL	LONA/SERRAJE
STANDARDS	EN 420 EN 388
PACKAGING	12/96 PARES





G120RV. Niagara task

- Guante de lona y serraje
- Refuerzo en zonas de desgaste
- Alta resistencia a la abrasión

EN388

4144X

TALLAS	8-10
MATERIAL	LONA/SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN 388
PACKAGING	12/96 PARES



G111. Curtis

- Guante de poliéster y piel flor de cabra
- Puño elástico
- Buen tacto y flexibilidad

EN388

3021X

TALLAS	6-10
MATERIAL	POLIÉSTER/PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G125. Michigan Flex

- Guante de poliéster y piel flor de cabra
- Flexible y ligero
- Refuerzo entre palma y pulgar

EN388

3022X

TALLAS	8-10
MATERIAL	POLIÉSTER/PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G110B. Ares

- Guante de piel y algodón
- Muñeca elástica
- Ligero y flexible

EN388

3021X

TALLAS	6-10
MATERIAL	ALGODÓN/PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G124B. Erie Fit

- Guante de piel y algodón
- Puño elástico
- Refuerzo en la palma

EN388

3143X

TALLAS	8-10
MATERIAL	SERRAJE Y PIEL FLOR
STANDARDS	EN420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G126. Berkeley Flex

- Spandex y piel flor
- Con velcro en la muñeca
- Cómodo y ajustable

RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	9-10
MATERIAL	SPANDEX/ PIEL FLOR
STANDARDS	RIESGOS MÍNIMOS
PACKAGING	12/120 PARES



G128. Detroit

- Guante de piel sintética
- Con velcro en la muñeca
- Almohadillas anti-presión

RIESGOS MÍNIMOS

TALLAS	9
MATERIAL	PIEL SINTÉTICA
STANDARDS	RIESGOS MÍNIMOS
PACKAGING	12/120 PARES





GUANTES **SOLDADURA**



G130RY. Alborg

- Guante de soldador piel serraje
- 28 cm talla única
- Tipo A. Reforzado

EN388 4244X

EN407 412X4X

TALLAS	T. ÚNICA 9
MATERIAL	PIEL SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN388 EN407
PACKAGING	12/60 PARES



G130. Ontario

- Guante de soldador de serraje
- Válido para TIG 35 cm.
- Tipo B. Extralargo y sin forrar

EN388 3142X

EN407 412X4X

TIG

TALLAS	9-10
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES



G130YF. Bangor

- Guante de soldador piel de serraje
- 28 cm de largo
- Tipo A.

EN388 3143X

EN407 413X4X

TALLAS	9-10
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/96 PARES


SAFETOP
safetop.net
CE
6130
10
Ontario
3142X 412X4X



G132. Dover

- Guante de piel flor vacuno 40cm
- Dobles costuras. Válido TIG.
- Refuerzo en zonas de desgaste

EN388 3142X EN407 41XX4X **TIG**

TALLAS	8-11
MATERIAL	PIEL FLOR VACUNO
STANDARDS	EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/120 PARES



G132K. Fene

- Guante de piel flor largo 29 cm
- Válido para TIG. Tipo B.
- Pulgar reforzado (2,3 mm)

EN388 3122X EN407 41XX4X **TIG**

TALLAS	9-10
MATERIAL	PIEL FLOR
STANDARDS	EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/120 PARES



G131KY. Maine

- Guante de piel serraje vacuno 40cm
- Costuras en hilo kevlar
- Forrado con tejido anticalórico

EN388 3233X EN407 413X4X

TALLAS	10
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES



G131CF. Camden

- Guante de serraje vacuno 35cm
- Costuras en hilo kevlar
- Nudillos protegidos

EN388 4143X EN407 412X4X

TALLAS	11
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES



G131RP. Acadia

- Guante de serraje vacuno 35cm
- Costuras en hilo kevlar
- **Refuerzo en el pulgar**

EN388 4221X EN407 413X4X

TALLAS	9
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES



G131RY. Columbus

- Guante de serraje vacuno 40 cm
- Costuras en hilo kevlar
- Refuerzo en palma, índice, pulgar

EN388 4244X EN407 413X4X

TALLAS	10
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN388 EN407
PACKAGING	12/60 PARES





35CM

G131. Essen

- Guante de soldador serraje
- 35 cm de largo
- Tipo A. Forrado en palma

EN388 3143X

EN407 413X4X

TALLAS	9-11
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN 388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES



40CM

G131-40. Essen Plus

- Guante de soldador serraje
- 40 cm de largo
- Tipo A. Forrado en palma

EN388 3144X

EN407 413X4X

TALLAS	10
MATERIAL	SERRAJE
STANDARDS	EN420 EN 388 EN407 EN12477
PACKAGING	12/60 PARES

GUANTES **RIESGO QUÍMICO**



G944-32. Fisherman

- Guante de látex, soporte de punto, 100% poliamida; 30 cm
- Anticalórico 250°C
- Químico y alimentario

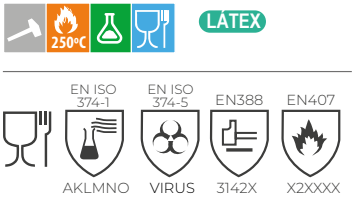

TALLAS	7-10
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	EN420 EN388 EN407 EN ISO 374
PACKAGING	10/100 PARES



G953-20. Finedex

- Guante de nitrilo 33 cm.
- Interior clorinado.
- Acabado rugoso. Alimentario



TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	10/100 PARES



G144. Power coat

- Guante de nitrilo 33 cm.
- **Especial lejía.**
- Químico y alimentario.



TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	12/144 PARES


SAFETOP



G950-20. Neofit

- Guante químico de neopreno 33cm
- Interior de algodón flocado
- Acabado diamantado

EN ISO 374-1 AKLMNOPT · EN388 2110X

TALLAS	8-10
MATERIAL	NEOPRENO
STANDARDS	EN420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	10/100 PARES



G950-10. Power ***bicolor***

- Guante de látex y neopreno 33cm
- **Especial lejía**
- Apto para manipular alimentos

EN ISO 374-1 KLP · EN ISO 374-5 VIRUS · EN388 2111X

TALLAS	8-10
MATERIAL	LÁTEX/NEOPRENO
STANDARDS	EN420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	12/144 PARES



G350. Heavytex

- Guante de látex y neopreno 32cm
- Acabado antideslizante
- Apto para manipular alimentos

EN ISO 374-1 AJKLNPT · EN ISO 374-5 VIRUS · EN388 2121X

TALLAS	7-10
MATERIAL	LÁTEX/NEOPRENO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	12/120 PARES



G733. Camatril

- Guante de nitrilo
- Largo 57,5-62,5 cm
- Apto para manipular alimentos

EN ISO 374-1 AJKLMO · EN ISO 374-5 VIRUS · EN388 3001X

TALLAS	9-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	1/120 PARES



Foto	Ref.	Descripción	Standards	Packaging
	G323. Flexitril *Flocked*	Guante de nitrilo Alta resistencia química Válido para manipular alimentos	EN ISO 374-1 AJKLMNOPT EN ISO 374-5 VIRUS EN388 3101X EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374	T. 7-10 12/144 PARES
	G333. Flexitril *Corte C*	Guante de nitrilo corte C Alta resistencia química Válido para manipular alimentos	EN ISO 374-1 JKMOPT EN ISO 374-5 VIRUS EN388 4X32C EN407 X1XXXX EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374 EN407	T. 7-10 12/72 PARES
	G315. Flexitril *Corte A*	Guante de nitrilo Alta resistencia química Anticorte A Válido para manipular alimentos	EN ISO 374-1 JKMOPT EN ISO 374-5 VIRUS EN388 4X21A EN407 X1XXXX EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374 EN407	T. 8-10 12/72 PARES





G2006330. RedGrip

+ Guante de PVC mecánico-químico
+ Acabado rugoso.
+ Soporte de algodón.
+ Flexible.

RIESGOS MECÁNICOS

RIESGOS QUÍMICOS

EN ISO 374-1 KLOT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN388 3121X

TALLAS	7-11
MATERIAL	PVC
STANDARDS	EN420 EN388 EN ISO 374
PACKAGING	10/100 PARES



PVC

Triple de durabilidad





G139-27. Chemplus

+ Guante de PVC mecánico-químico
+ Tres longitudes disponibles (27, 35, 40 cm)
+ Soporte de algodón interlock.
+ Acabado liso.

RIESGOS MECÁNICOS

RIESGOS QUÍMICOS

EN ISO 374-1 AKL
EN ISO 374-5 VIRUS
EN388 4131X

TALLAS	9-10
MATERIAL	PVC
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN ISO 374
PACKAGING	12/72 PARES

Referencia	Descripción	Certificado
G139-27	CHEMPLUS LARGO 27 CM	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374
G139-35	CHEMPLUS LARGO 35 CM	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374
G139-40	CHEMPLUS LARGO 40 CM	EN ISO 21420 EN388 EN ISO 374

GUANTES **DESECHABLES**

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla/Pack
AZUL 13G 	**GP743 Dermatril** (nitrilo)	· Guantes de nitrilo sin polvo · Alta resistencia al desgarro. · Resistente a virus. · Certificado para alimentación. · Protección química JKLOPT · Longitud entre 270-290mm.	EN ISO 21420 EN388 (200XX) EN ISO 374 (JKLOPT) EN455	Tallas 6-10 1 pack (50uds)
AZUL 3,5G 	**G046HR High Risk** (látex)	· Guantes de látex sin polvo · Ambidiestro. · Protección quimica. · Certificado para alimentación. · Doble clorinación. · Con bordón en la muñeca. · Superficie texturada. AQL 1,5.	EN ISO 21420 EN ISO 374 (K)	Tallas 7-10 1 pack (50 uds)/ 10 packs
AZUL 3,5G 	**049A Nitrisafe** (nitrilo azul)	· Guantes de nitrilo sin polvo · Protección quimica. · Resiste heptano, hidróxido sódico y formaldehído. • Certificados para alimentación. · Con bordón en la muñeca. · Máxima dexteridad. · AQL: 1,5.	EN ISO 21420 EN ISO 374 (JKP) EN455	Tallas 7-10 1 pack (100 uds)/ 10 packs
NEGRO 4,6G 	**049N Nitrisafe** (nitrilo negro)	· Guantes de nitrilo sin polvo · Protección quimica. · Resiste heptano, hidróxido sódico y formaldehído. · Certificados para alimentación. · Con bordón en la muñeca. · Máxima dexteridad. · AQL: 1,5.	EN ISO 21420 EN ISO 374 (K) EN455	Tallas 7-10 1 pack (100 uds)/ 10 packs
AZUL 4,6G 	**050A Nitrilast Blue** (nitrilo azul)	· Guantes de nitrilo sin polvo · Resistente a químicos. · Resiste heptano, hidróxido sódico y formaldehído. · Alimentarios · AQL 1,5.	EN ISO 21420 EN ISO 374 (KJP)	Tallas 7-10 1 pack (50 uds)/ 10 packs

Foto	Ref.	Descripción	Standards	Talla/Pack
NARANJA 6,5G 	**061A Diamond Safe** (nitrilo naranja)	· Guantes de nitrilo en color naranja. · Protección química. · Resisten peróxido de nitrógeno, hidróxido sódico y formaldehído. · Certificados para alimentación. · Con bordón en la muñeca. · Máxima dexteridad. AQL 1,5.	EN ISO 21420 EN ISO 374 (KPT) DIAMANTADO	Tallas 7-10 1 pack (50uds)/ 10 packs
NEGRO 6,5G 	**061B Diamond Safe** (nitrilo negro)	· Guantes de nitrilo en color negro. · Protección química. · Resisten peróxido de nitrógeno, hidróxido sódico y formaldehído. · Certificados para alimentación. · Con bordón en la muñeca. · Máxima dexteridad. AQL 1,5	EN ISO 21420 EN ISO 374 (KPT) DIAMANTADO	Tallas 7-10 1 pack (50 uds)/ 10 packs

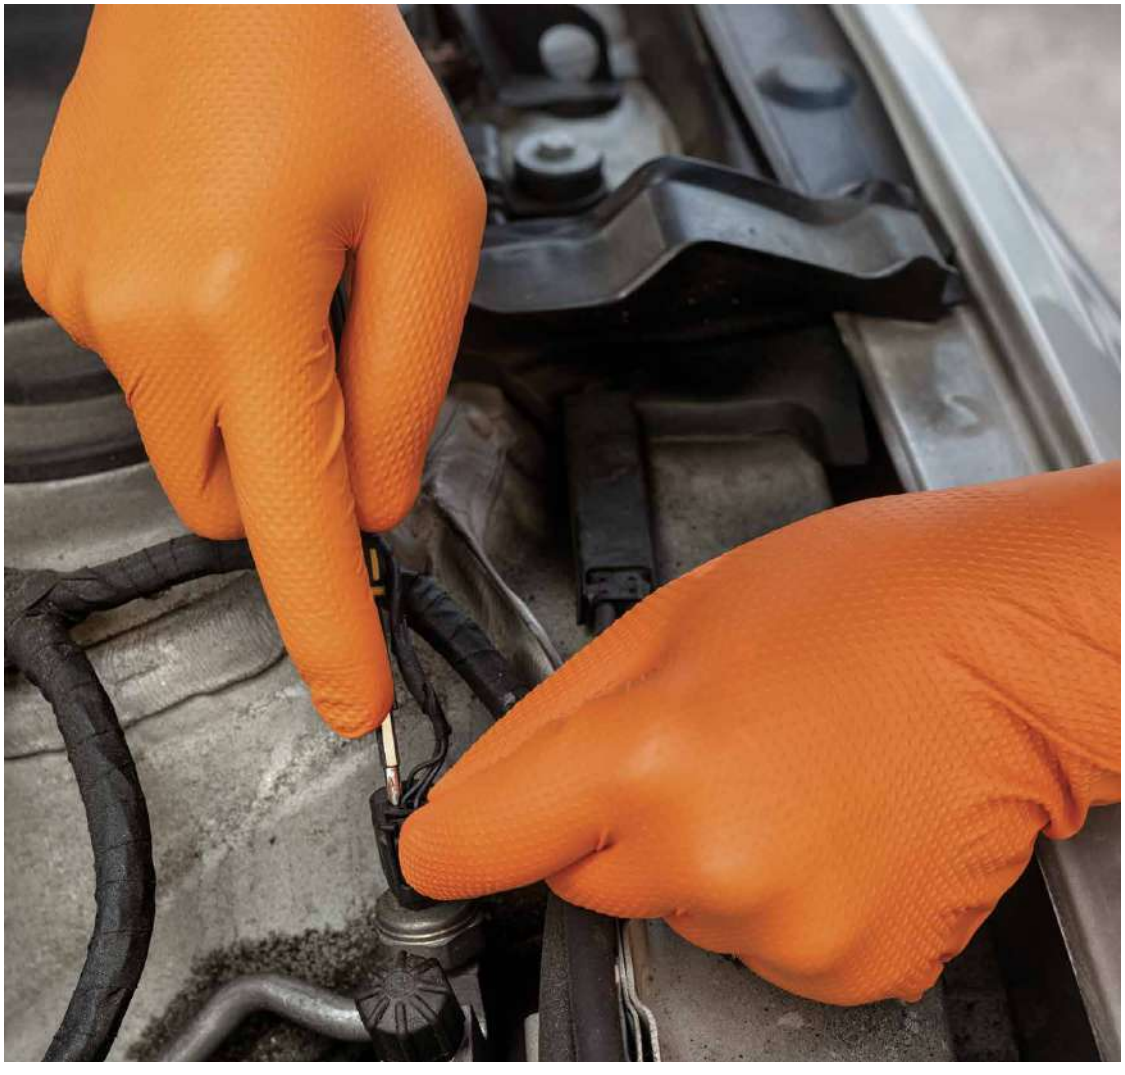

GUANTES **SINTÉTICOS**



G147. Ergosafe

- Guante de nitrilo azul
- Sobre soporte de algodón
- Dorso recubierto 3/4

EN388
4111X

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G148. Ergosafe Plus

- Guante de nitrilo azul
- Sobre soporte de algodón
- Dorso recubierto

EN388
4111X

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G146. Ergonit

- Guante de nitrilo tipo jersey
- Puño elástico
- Totalmente recubierto

EN388
3111X

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES

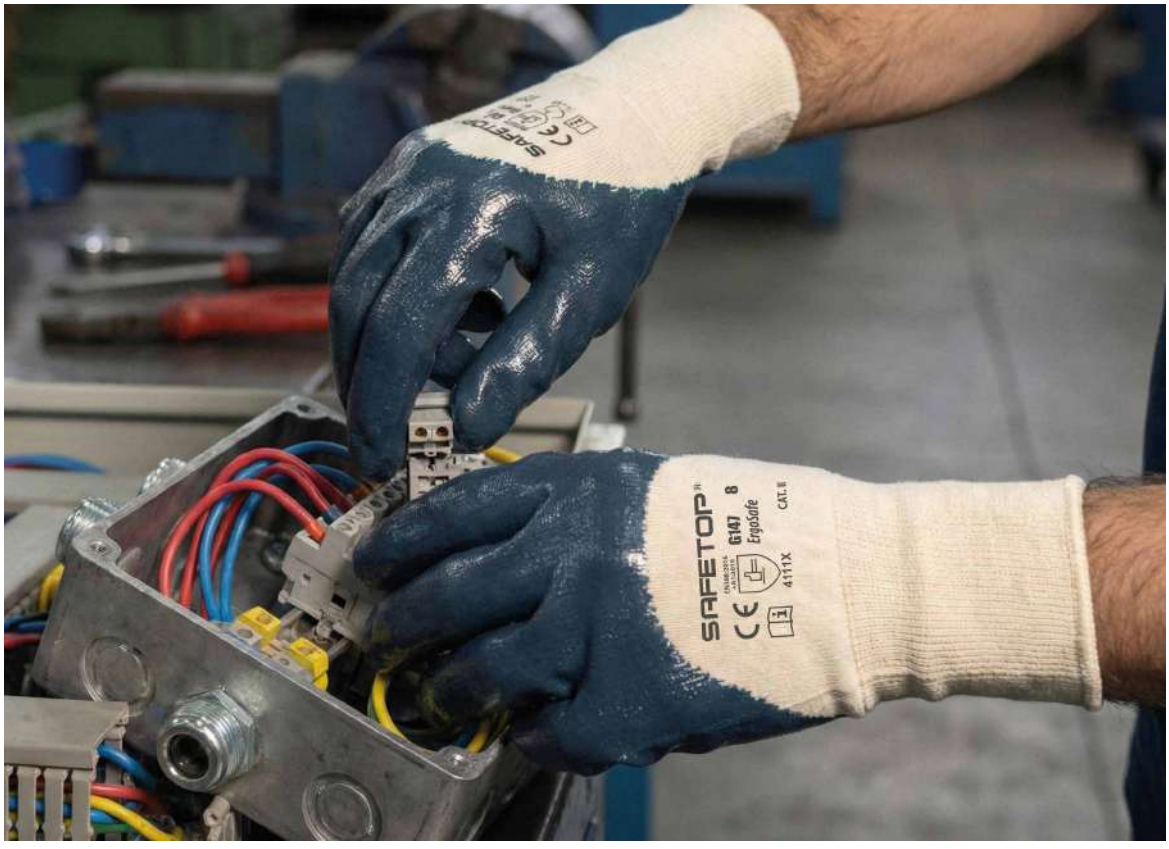



G157. Maxinite

- Guante de nitrilo azul
- Sobre soporte de algodón
- Manga americana

EN388

4111X

TALLAS	8-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G193. Boncontact

- Guante de 13G de nitrilo
- Nitrilo poroso sobre nylon
- Elástico. Transpirable

EN388 13G

4131X

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



155B. Nitrisol

- Guante de 13G de nitrilo
- Soporte de poliamida
- Elástico. Transpirable

EN388 13G

3121X

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G103. BIATEX 15G

GUANTE 15G ANTICALÓRICO Y ALIMENTARIO

- Guante 15G, soporte de nylon/licra recubierto de nitrilo espumoso.
- Alimentario.
- Anticalórico hasta 100°C.
- Satinizado y OEKOTEX®

RIESGOS MECÁNICOS

ALIMENTARIO

ANTICALÓRICO

EN388 4121X

EN407 X1XXXX

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	12/120 PARES





G101. Fit-o-Lite Dots

- Guante 15G de nitrilo
- Puntos antideslizantes
- OEKOTEX®

15G

EN388 4121X

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G102. Fit-o-Lite Strings

- Guante 15G de nitrilo
- Rayas antideslizantes
- OEKOTEX®

15G

EN388 4121X

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES





G150GB. Tough Wire

- Guante 10G de látex.
- Acabado rugoso en la palma.
- Excelente agarre.

10G

EN388

2142X

TALLAS	7-10
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G107. Flexilatex

- Guante 13G de látex.
- Altamente transpirable.
- Acabado micro-wrinkle.

13G

EN388

2121X

TALLAS	7-10
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G105. Sandytact

- Guante 15G de nitrilo.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Acabado poroso Sandy.

15G

EN388

4121X

TALLAS	6-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

MUY LIGERO

G170B. Feather Task 13G

GUANTE DE POLIURETANO SIN COSTURAS

- Guante sin costuras
- Base de poliéster
- Diferentes colores

EN388:2016
+A1:2018

3131X

TALLAS	6-11
MATERIAL	POLIURETANO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES

Foto	Referencia	Talla	Descripción	Certificado
	G170B	6-10	Color gris, **en blíster individual**	EN ISO 21420 EN388 EN BLÍSTER INDIVIDUAL
	G170B-12	6-10	Color gris, **en packs de 12 pares**	EN ISO 21420 EN388 EN PACKS DE 12 PARES
	G170N	6-10	Color negro, **en blíster individual**	EN ISO 21420 EN388 EN BLÍSTER INDIVIDUAL
	G170	6-11	Color blanco. **en blíster individual**	EN ISO 21420 EN388 EN BLÍSTER INDIVIDUAL

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

MUY LIGERO



13G

G156B. NitriFit

GUANTE DE NITRILO SIN COSTURAS

- Guante sin costuras
- Base de nylon

EN388:2016
+A1:2018

3121X

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES

Foto	Referencia	Descripción	Certificado
	G156B	Color gris, **en blíster individual**	EN ISO 21420 EN388 EN BLÍSTER INDIVIDUAL
	G156B-12	Color gris, **en packs de 12 pares**	EN ISO 21420 EN388 EN PACKS DE 12 PARES

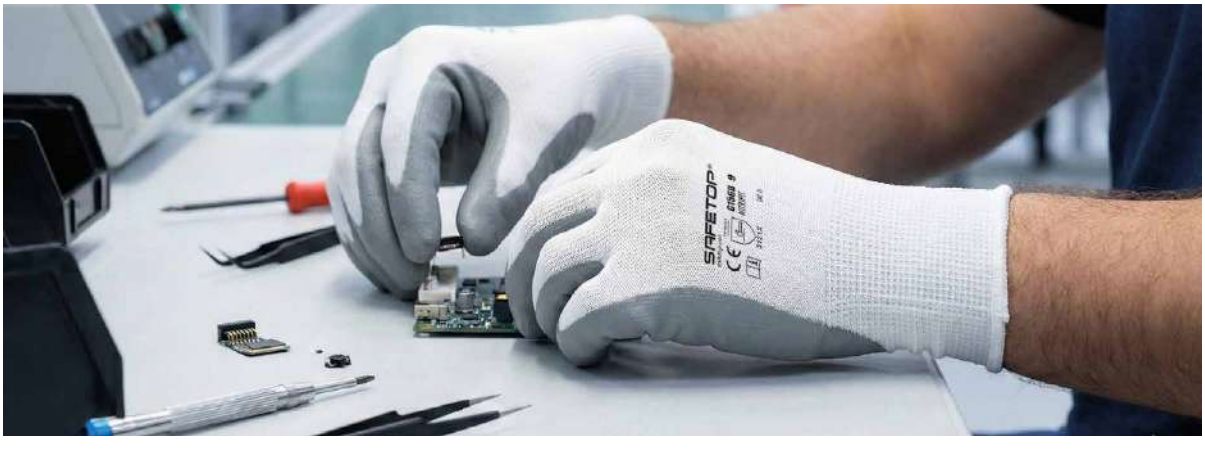



G319. **Rainsoft**

GUANTE DE 18G DE LÁTEX

RIESGOS MECÁNICOS

IMPERMEABLE

SATINIZADO

BUEN GRIP. LÁTEX RUGOSO

- Guante impermeable de látex 18G.
- Tratamiento antibacteriano.
- Recubrimiento de látex rugoso.

TALLAS	7-11
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



G301. **Hydrofoam**

GUANTE DE 15G DE LÁTEX

RIESGOS MECÁNICOS

IMPERMEABLE

BUEN GRIP. LÁTEX RUGOSO

- Guante impermeable de látex 15G.
- Excelente dexteridad y confort.
- Recubrimiento de látex rugoso.

TALLAS	7-10
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES





G104. **Foodtask**

GUANTE 13G
DE NITRILO ALIMENTARIO

- Guante 13G con soporte de poliéster/ nylon recubierto de nitrilo.
- Alimentario.
- Frescura, confort y protección.
- Táctil, buen agarre.

RIESGOS MECÁNICOS

ALIMENTARIO

MUY LIGERO

OEKOTEX®

EN388

4121X

Certificado por **OEKO-TEX®** para la seguridad de la piel y la responsabilidad ambiental

Los textiles y artículos que llevan la etiqueta OEKO-TEX® **MADE IN GREEN** se producen de manera más sostenible en lugares de trabajo socialmente responsables. Los clientes los compran con la confianza de que son rastreables y han sido probados para detectar sustancias nocivas. Esta etiqueta apoya tanto mejores condiciones de trabajo como un planeta más saludable.

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES

SÚPER ELÁSTICO



13G

EN388

2121X

G106. **Latitex**

GUANTE DE 13G DE LÁTEX **RUGOSO** SOBRE SOPORTE DE SPANDEX.

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

MUY LIGERO CON GRIP

TALLAS	6-11
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES



13G

EN388

2121X

G106B. **Polylax**

GUANTE DE 13G DE LÁTEX **RUGOSO** SOBRE SOPORTE DE POLIÉSTER

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

MUY LIGERO CON GRIP

TALLAS	6-11
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES

G109. **4-D**

GUANTE **ULTRAFINO**
21G DE NYLON Y SPANDEX

- RIESGOS MECÁNICOS
- TRANSPIRABLE
- MUY LIGERO CON GRIP
- TÁCTIL PANTALLAS
- OEKOTEX®
- SATINIZADO

TALLAS	5-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN388
PACKAGING	12/120 PARES

21G



+ Guante de 21G con base de nylon y spandex.
+ Recubrimiento de nitrilo arenoso.
+ Anticorte A.
+ Válido para pantallas táctiles
+ Excelente agarre.
+ Pulgar reforzado.
+ Diseño muy transpirable, que evita la humedad y mantiene las manos frescas y secas.
+ Excelente dexteridad y confort.
+ La construcción de punto sin costuras reduce la irritación y favorece la comodidad durante todo el día.

DESDE TALLA 5



Durabilidad y Agarre

Refuerzo en el pulgar

EN388
4X31A

Micro-tejido Galga 21
TECNOLOGÍA ULTRAFINA



G100. FIT-O-RIGHT 15G

GUANTE DE 15G
ANTIESTÁTICO
ANTICALÓRICO

+ Guante de 15G con base de nylon.
+ Recubrimiento de nitrilo arenoso.
+ Anticorte, anticalórico (hasta 100ºC) y ANSI.
+ Válido para pantallas táctiles
+ Protección electroestática (EN16350).
+ Excelente agarre.
+ Riesgos térmicos hasta 100ºc.

RIESGOS MECÁNICOS

ANTIESTÁTICO!

ANTICALÓRICO

TÁCTIL PANTALLAS

ANTICORTE A

ANSI A1

EN388:2016 +A1:2018 4121A | EN407:2020 X1XXXX | EN16350 | ANSI/ISEA 105-2024 A1 4 2

La opción + rentable!
Resiste más que los guantes convencionales de su categoría

TALLAS	6-11
MATERIAL	NYLON Y NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407 EN16350 ANSI A1
PACKAGING	12/120 PARES

+ **SENSIBILIDAD TÁCTIL** ABSOLUTA



TRANSPIRABILIDAD SUPERIOR VENTILACIÓN 360º EFICIENTE

Protección a medida para cada trabajo

Impacto líder en la industria

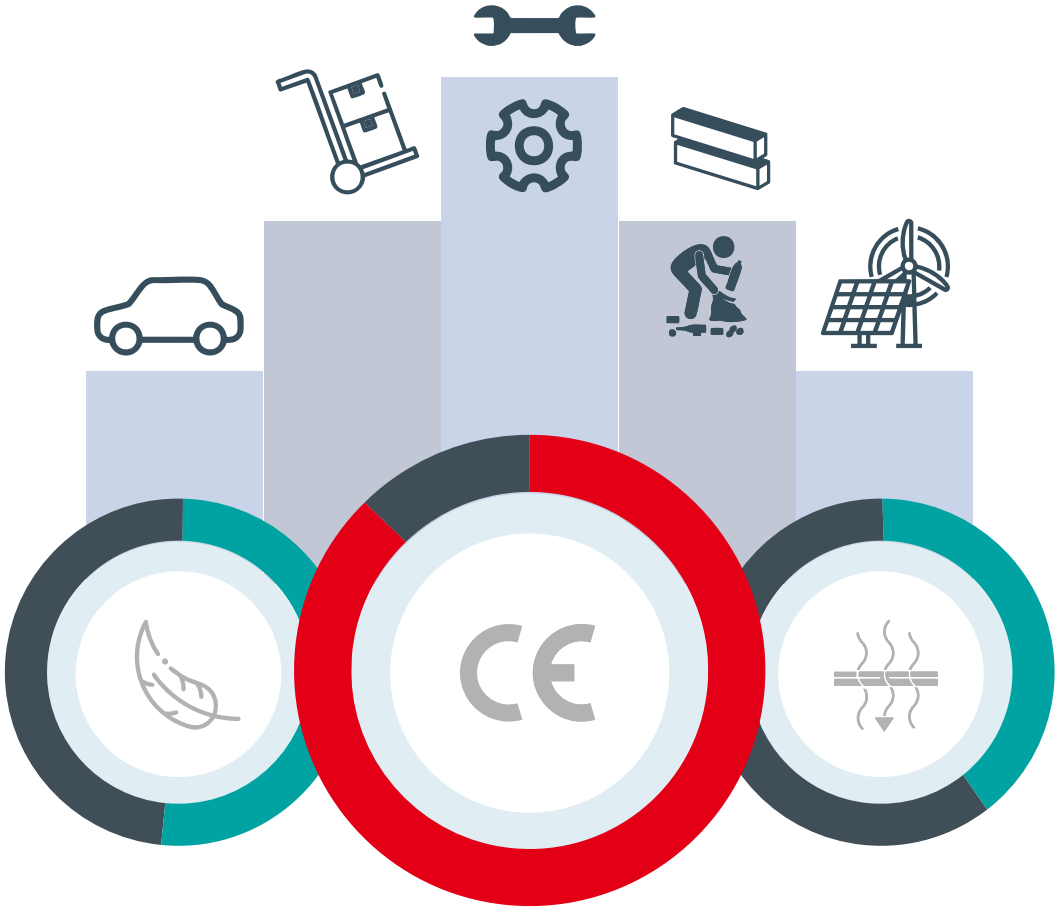

Industria automotriz

Mayor destreza para operaciones mecánicas

Logística y fabricación

Protección ligera con transpirabilidad óptima

Entornos con riesgo de corte

Protección avanzada para la manipulación de materiales cortantes o abrasivos

Sector de energías renovables

Agarre y control en entornos exigentes



your success is in your hands

digitx®

digitx-gloves.com



60-60. HANDY LUX

+ PROTECCIÓN
+ PRECISIÓN
+ LIMPIEZA

ANTI-HUELLAS

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

- Guante de 15G con palma en nitrilo.
- Base de nylon y licra.
- Ajuste ceñido y cómodo.

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016 +A1:2018

4121X

OEKO TEX®

EN388:2016 +A1:2018

4111X



61-15. TACTYLUX

Tactilidad y sensibilidad extendidas

SATINIZADO

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

- Guante de 18G con palma en nitrilo.
- Base de nylon y licra.
- Ajuste ceñido y cómodo.
- Oekotex®.

TALLAS	7-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

X2 más durable
QUE OTROS GUANTES DEL MERCADO



OEKO TEX®

Certificado por OEKO-TEX® para la seguridad de la piel y la responsabilidad ambiental



SATINIZADO

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

60-10. DURALUX

DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO

EN388:2016 +A1:2018

4131X

- Guante de 15G de nylon/lycra con recubrimiento de nitrilo.
- Transpirable, mantiene las manos frescas.
- Ajuste ceñido y cómodo.

Foto	Referencia	Descripción	Material	Standards	Tallas	Packaging
	**60-10**	**Duralux Palm** Dorso aireado	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388	6-11	12/144 pares
	**60-11**	**Duralux 3/4** Dorso recubierto 3/4	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388	6-11	12/144 pares
	**60-12**	**Duralux Full Coated** Dorso totalmente recubierto	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388	6-11	12/144 pares

60-80 OXYLUX LÍDER EN VENTAS



X2 más durable
QUE OTROS GUANTES DEL MERCADO

15G

DESDE TALLA 5

20K
CICLOS DE ABRASIÓN

OEKO TEX®

Certificado por OEKO-TEX® para la seguridad de la piel y la responsabilidad ambiental



- SATINIZADO
- RIESGOS MECÁNICOS
- TRANSPIRABLE
- ANTICALÓRICO
- ANSI A1

EN407: 2020
X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018
4131A

60-80. OXYLUX

ELASTICIDAD EXCEPCIONAL Y COMODIDAD INIGUALABLE

- Guante de 15G de nylon y lycra con recubrimiento de nitrilo.
- Transpirable, mantiene las manos frescas.
- Anticalórico hasta 100°C.
- Ultraligero (solo 22 g).

Foto	Referencia	Descripción	Material	Standards	Tallas	Packaging
	**60-80**	**Oxylux** Palma lisa	Nitrilo	**EN ISO 21420** **EN388 EN407** **ANSI A1**	**5-11**	12/144 pares
	**60-90**	**Oxylux Dots** Palma con puntos antideslizantes	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388	6-11	12/144 pares



60-20. DIGILUX

TACTO Y TRANSPIRABILIDAD.
NITRILO ULTRA FINO (SOLO PESA 20 G)

RIESGOS MECÁNICOS

TRANSPIRABLE

SATINIZADO

OEKOTEX®

- Guante de 15G con palma en nitrilo.
- Base de nylon y licra.
- Transpirable, con tratamiento satinizado.

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016
+A1:2018

4121X



60-42. DRYLUX

AGARRE SUPERIOR
Y RESISTENCIA AL CALOR

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO

IMPERMEABLE

ANTIDESLIZANTE

- Guante de 15G de nitrilo rugoso.
- Base de poliéster.
- Impermeable y anticalórico 100°C.

EN407:
2020

X1XXXX

EN388:2016
+A1:2018

4131X

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES

62-10. ARMOLUX

AGARRE SUPERIOR
CON RAYAS ANTIDESLIZANTES

- Guante de 15G de spandex/nylon y nitrilo.
- Resistente al calor hasta 100°C.
- Táctil con pantallas táctiles.
- Antideslizante. Excelente grip.
- Variante 62-12 (dorso recubierto).
- ANSI A1.



EN388:2016
+A1:2018

4131A

EN407

X1XXXX

Solo 19 g

RIESGOS MECÁNICOS

TÁCTIL EN PANTALLAS

ANTICALÓRICO

ANTIDESLIZANTE

ANSI **ANSI A1**



Foto	Referencia	Descripción	Material	Standards	Tallas	Packaging
	**62-10**	**Armolux Palm** Dorso aireado	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388 EN407	6-11	12/144 pares
	**62-12**	**Armolux Coated** Totalmente recubierto	Nitrilo	EN ISO 21420 EN388 EN407	7-11	12/144 pares



15G

64-25. DRYCUT-D

PULGAR REFORZADO
ANTICORTE D, IMPERMEABLE

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE D

IMPERMEABLE

ANTIDESLIZANTE

- Guante de 15G anticorte D, de nitrilo
- Base de UHMWPE/grafeno(metalq®)/ nylon/poliéster/spandex
- Transpirable

TALLAS	7-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016 +A1:2018

4X42D



18G

64-24. DRYCUT-N

18 G Y ANTICORTE C
ANTICALÓRICO E IMPERMEABLE

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO & ANTICORTE C

IMPERMEABLE

ANTIDESLIZANTE

- Guante de 18G de nitrilo.
- Base de poliéster.
- Impermeable y anticalórico 100°C.

EN407: 2020

X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018

4131C

TALLAS	7-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES



13G

D

64-10. BLADELUX

GUANTE 13G ANTICORTE D
TÁCTIL EN PANTALLAS

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE D

TÁCTIL EN PANTALLAS

ALMOHADILLAS EN LA PALMA

- Guante de 13G anticorte D, de PU.
- Base de UHMWPE/fibra de vidrio/acero/ poliéster/spandex.
- Almohadillas anti-impacto en la palma.

TALLAS	7-11
MATERIAL	PU
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016 +A1:2018

4X43D



13G

C

64-51. PIC CUT-N

GUANTE 13G ANTICORTE C.
NIVEL 5 CORTE POR CUCHILLA

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE

IMPERMEABLE

ANTIDESLIZANTE

- Guante de 13G de PU.
- Base de UHMWPE (metalq®)/nylon/ spandex.
- Reforzado en el índice

TALLAS	6-11
MATERIAL	PU
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016 +A1:2018

4543C



64-31. ROBUSTOLUX

GUANTE DE 13G ANTICORTE D
REFORZADO EN EL ÍNDICE

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO & ANTICORTE D

ANTIDESLIZANTE

ANSI A4

- Guante de 13G anticorte D, de nitrilo.
- Base de UHMWPE/fibra de vidrio/acero/ poliéster/spandex.
- Reforzado en el índice.

TALLAS	7-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN407: 2020
X1XXXX
EN388:2016 +A1:2018
4X42D



64-61. FORTILUX

GUANTE 18G DE POLIETILENO Y NITRILO
ANTICORTE B Y ANTICALÓRICO

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO & ANTICORTE B

OEKOTEX®

- Guante de 18G anticorte B de nitrilo.
- Base de polietileno.
- Anticalórico 100°C.
- Reforzado en pulgar.

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES

EN407: 2020
X1XXXX
EN388:2016 +A1:2018
4X31B



13G

64-40. GRIPCUT

GUANTE DE 13G ANTICORTE D
PUNTOS ANTIDESLIZANTES

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO & ANTICORTE D

ANTIDESLIZANTE

- Guante de 13G anticorte D, de nitrilo.
- Base de UHMWPE/fibra de vridrio/ acero/ polyéster/spandex
- Reforzado en el índice.
- Anticalórico hasta 100°C.
- Puntos antideslizantes en la palma.

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES

EN407: 2020
X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018
4X42D



QRO-Flex®
QRO FIBER TECHNOLOGY POLIURETANO



18G

F

63-70. PUROLUX-F

DESDE TALLA 5

GUANTE ANTICORTE F DE PU
MÁXIMO TACTO Y TRANSPIRABILIDAD

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE F

TÁCTIL EN PANTALLAS

ANSI **ANSI A6**

- Guante de 18G anticorte F, de poliuretano.
- Base de culite/acero, QRO HPPE y spandex.
- Transpirable. Reforzado en el pulgar.

TALLAS	5-11
MATERIAL	PU
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016
+A1:2018

4X42F

ANSI/ISEA
105-2024
A6
5 3



18G

D

64-52. PUROLUX-D

GUANTE ANTICORTE D DE PU
MÁXIMO TACTO Y TRANSPIRABILIDAD

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE D

TÁCTIL EN PANTALLAS

ANSI **ANSI A4**

- Guante de 18G anticorte D, de poliuretano.
- Base de culite/acero, QRO HPPE y spandex.
- Transpirable. Reforzado en el pulgar.

TALLAS	5-11
MATERIAL	PU
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024
A4
6 3

QRO-Flex®
QRO FIBER TECHNOLOGY

NITRILO



18G

F

64-80. NITQROLUX-F

GUANTE ANTICORTE F DE NITRILO
MÁXIMO GRIP Y RESISTENCIA

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE F
Y ANTICALÓRICO (100°C)

TÁCTIL EN PANTALLAS

ANSI **ANSI A6**

- Guante de 18G anticorte F, de nitrilo.
- Base de culite/acero, QRO HPPE y spandex.
- Transpirable. Reforzado en el pulgar.

EN407: 2020 — X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42F

ANSI/ISEA 105-2024 — A6 — 6 3

TALLAS	6-12
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES



18G

D

63-80. NITQROLUX-D

GUANTE ANTICORTE D DE NITRILO
MÁXIMO GRIP Y RESISTENCIA

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE D
Y ANTICALÓRICO (100°C)

TÁCTIL EN PANTALLAS

ANSI **ANSI A4**

- Guante de 18G de PU.
- Base de culite/acero, QRO HPPE y spandex.
- Transpirable. Reforzado en el pulgar.

EN407: 2020 — X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42D

ANSI/ISEA 105-2024 — A4 — 6 3

TALLAS	6-12
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES



CERTIFICADO

ANSI ANSI A6

ANSI/ISEA 105-2024 A6 X X

EN407: 2020 X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 4X42F

64-72. TORNOLUX-F

GUANTE 13G DE FIBRA ANTICORTE Y NITRILO ANTICORTE F

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO (100°C) Y ANTICORTE F

TÁCTIL EN PANTALLAS

- Guante de 13G de nitrilo arenoso.
- Máxima resistencia al corte.
- Base de UHMWPE/basalto/hilo de acero/ spandex/poliéster.
- Reforzado en el pulgar.
- Táctil en pantallas.
- Gran confort de manipulación.

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	ISO 21420 EN 388 EN407
PACKAGING	12/144 PARES





DESDE TALLA 5

24G



61-70. OMNILUX

GUANTE 24G DE POLIURETANO ANTICORTE D

- El primer forro de galga 24 del mundo: Experimente un diseño ultrafino sin precedentes para obtener el mayor nivel de sensibilidad táctil y flexibilidad.
- Protección formidable: Alcanza el nivel de seguridad ANSI Cut 4 a pesar de su delgadez extrema, ofreciendo una resistencia al corte confiable.
- Durabilidad superior: Cuenta con un revestimiento de poliuretano (PU) de alto rendimiento en la palma para una excelente resistencia a la abrasión y un agarre seguro.
- Comodidad durante todo el día: Un forro transpirable, suave y cómodo, adecuado para un uso prolongado sin causar fatiga.
- Estándares ecológicos: Cumple con las normas ecológicas textiles OEKO-TEX® para garantizar la seguridad de la piel y la sostenibilidad.

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICORTE D, ANSI A4

OEKOTEX®

SATINIZADO

TÁCTIL CON PANTALLAS

ANSI A4

TALLAS	5-11
MATERIAL	PU
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/144 PARES

ANSI/ISEA 105-2024
A4
3 2

EN388:2016 +A1:2018
3X31D

GUANTES

GUANTES **ANTICORTE**



G150GD. Metalgrip

- Guante 13G de fibra de vidrio, poliéster, spandex recubierto de PU.
- Anticorte B

EN388

3341B

13G

TALLAS	7-10
MATERIAL	POLIURETANO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



GNFD16. Light Task

- Guante 13G de HPPE, fibra anticorte, nylon/spandex y PU.
- Anticorte B.
- Recubrimiento de PU.

EN388

4X42B

13G

TALLAS	7-10
MATERIAL	POLIURETANO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G150KV. Task-5

- Guante 13G de HPPE, fibra de vidrio, nylon, spandex y PU.
- Anticorte C.
- Recubrimiento de PU.

EN388

4X42C

13G

TALLAS	7-10
MATERIAL	POLIURETANO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES



G151KV. Bladex 5

- Guante 13G de HPPE, fibra de vidrio y nitrilo espumoso.
- Anticorte C.

EN388

4X42C

13G

TALLAS	7-10
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	12/120 PARES

+ PROTECCIÓN MULTI-RIESGO **4-EN-1**



G152. POLYSAFED

LA SOLUCIÓN MULTI-RIESGO DEFINITIVA PARA LA INDUSTRIA DE PRECISIÓN

+ Guante de 15G de PU y fibra de carbono, sobre base de nylon y spandex: Su construcción ofrece una ligereza y flexibilidad excepcionales, permitiendo realizar tareas de alta precisión sin fatiga.
+ Anticorte D.
+ Anticalórico y ANSI.
+ Válido para pantallas táctiles
+ Protección electroestática (EN16350).
+ Excelente agarre.
+ Riesgos térmicos hasta 100ºc.

RIESGOS MECÁNICOS

ANTIESTÁTICO!

ANTICALÓRICO

TÁCTIL PANTALLAS

ANTICORTE D

ANSI A4



Protección Invisible!
Máxima resistencia mecánica en un diseño ultra-delgado de calibre 15

TALLAS	6-11
MATERIAL	PU Y FIBRA DE CARBONO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN407 EN16350 ANSI A4
PACKAGING	12/120 PARES

ANTICORTE & ANTICALÓRICOS

DESDE TALLA 5



G253. NK-COTE

GUANTE DE CARNICERO

ANTICORTE

ALIMENTARIO

- Guante carnicero-malla acero inox.
- Ideal corte de carne o pescado.

TALLAS	5-10
MATERIAL	ACERO INOX
STANDARDS	EN1082
PACKAGING	1 UD



G253L. NK-COTE

GUANTE LARGO CARNICERO

ANTICORTE

ALIMENTARIO

- Guante carnicero-malla acero inox.
- Ideal corte de carne o pescado.

TALLAS	9
MATERIAL	ACERO INOX
STANDARDS	EN1082
PACKAGING	1 UD



M253AL. MANDIL

MANDIL DE ALUMINIO

ANTICORTE

ALIMENTARIO

- Mandil para carniceros y afines.
- 50x60 cm. Anticorte, tiras lavables.

TALLAS	Única 50x60 cm
MATERIAL	ALUMINIO
STANDARDS	EN ISO 13998
PACKAGING	1 UD

G602-40. TERRYSAM-NX

GUANTE TÉRMICO NOMEX **350°C**

- Guante de paramida.
- Riesgos térmicos al calor por contacto de hasta 350°C
- Longitud: 40 cm.
- Tejido punzonado de 500g/m2.
- Ideal panaderías o fundiciones.



ANTICALÓRICO 350°C

RIESGOS MECÁNICOS

EN388



134XX

EN407



4342XX

TALLAS	Única
MATERIAL	PARAMIDA
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	1/10 PARES

GSLKW14. MANGAS 35 CM

MANGAS DE PARAMIDA

- Mangas elásticas de paramida.
- Resistentes al corte C .
- Retardantes a la llama (100°C).
- Disponible en dos longitudes

TALLAS	Única 10
MATERIAL	PARAMIDA

EN407: 2020



X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018



1X2XC



Foto	Referencia	Descripción	Certificado	Packaging
	**GSLKW14**	Mangas de paramida 35 cm	EN ISO 21420 EN388 EN407	1/5 pares
	**GSLKW14-45**	Mangas de paramida 45 cm	EN ISO 21420 EN388 EN407	1/120 pares



EN388
1231X
EN407
X2XXXX

G223. **TerryTop**

GUANTE 100% ALGODÓN
ANTICALÓRICO
IDEAL PANADERÍAS

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO 250°C

TALLAS	10
MATERIAL	ALGODÓN
STANDARDS	ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	1/6/60 PARES



EN388
2X32C
EN407
X2XXXX

G406. **TerryTop**

MANOPLA 100% ALGODÓN.
ANTICALÓRICO & ANTICORTE C.
IDEAL PANADERÍAS

RIESGOS MECÁNICOS

ANTICALÓRICO 250°C

ANTICORTE C

TALLAS	ÚNICA
MATERIAL	ALGODÓN
STANDARDS	ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	1/6/36 PARES

G104B. **Findtex**

DESDE TALLA 5

GUANTE ALIMENTARIO
Y ANTICORTE NIVEL F

- RIESGOS MECÁNICOS
- ANTICORTE F Y ANSI A6
- ALIMENTARIO
- TÁCTIL PANTALLAS
- OEKOTEX®



Puño extendido (28 cm)

TALLAS	5-11
MATERIAL	UHMWPE/METAL
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN1186
PACKAGING	5/100 PARES

G625-N. **Hot Grip-N**

GUANTE ANTICALÓRICO
250°C DE ALGODÓN
Y POLIÉSTER CON UN
NIVEL ANTICORTE 3

- RIESGOS MECÁNICOS
- ANTICALÓRICO 250°C
- ANTICORTE 3



TALLAS	9
MATERIAL	ALGODÓN Y POLIÉSTER
STANDARDS	EN ISO 21420 EN407 EN388
PACKAGING	10 / 100 PARES

ANTI-IMPACTO Y OTRAS APLICACIONES





GZAVG. Glovezilla

- Guante antivibraciones
- Anticorte B

EN388

4X42B

TALLAS	9
MATERIAL	CLOROPRENO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN10819
PACKAGING	1 PAR



G239. PicGuard

- Guante de poliamida y PU
- Antipinchazos y anticorte E.

EN388

4X43E

TALLAS	7-10
MATERIAL	POLIURETANO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388
PACKAGING	1 PAR



80101. Muñequera

- Guante-muñequera.
- Antivibraciones.

TALLAS	XL
MATERIAL	PIEL CABRA Y PUNTO
STANDARDS	RIESGOS MÍNIMOS
PACKAGING	12/120 PARES

G525. **Nitimpact**

GUANTE ANTI-IMPACTO ANTICALÓRICO Y ANTICORTE E

- **RIESGOS MECÁNICOS**
- **ANTICORTE E**
- **ANTI-IMPACTO**
- **TÁCTIL PANTALLAS**



EN407: 2020

X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018

4X42EP

TALLAS	7-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN407
PACKAGING	6/60 PARES

G515. **Sandimpact**

DOBLE CERTIFICACIÓN ANTICORTE & ANSI

- **RIESGOS MECÁNICOS**
- **ANTICORTE B**
- **ANTI-IMPACTO**
- **ANSI A2**
- **TÁCTIL PANTALLAS**



ANSI/ISEA 105

A2

6 2

EN388:2016 +A1:2018

4X42BP

TALLAS	6-11
MATERIAL	NITRILO
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 ANSI A2
PACKAGING	6/60 PARES

GUANTES **ANTI-FRÍO**





Dorneda

FORRO INTERIOR TÉRMICO

RIESGOS MECÁNICOS

EN388
2122X

ANTI-FRÍO

EN511
X20

- Guante de piel flor vacuno.
- Forrado en el interior. Para trabajos baja temperatura.

Referencia	Descripción	Material	Standards	Tallas	Packaging
G114FB. Dorneda Black	Color Negro	Piel Flor	EN ISO 21420 EN388 EN511	9-11	12/60 pares

G691. **Icegrip**

AGARRE TOTAL, TÉRMICO HASTA -50°C.

RIESGOS MECÁNICOS

ANTI-FRÍO

ALIMENTARIO

- Guante de PVC, nylon y Thinsulate Antifrío.
- -50°C y buena resistencia al calor.
- Alimentario.



EN388
2121X
EN511
120

TALLAS	7-10
MATERIAL	PVC
STANDARDS	EN ISO 21420 EN 388 EN511
PACKAGING	1/10/100 PARES

G308. **ThermoFoam**

GUANTE 15G DE LÁTEX IMPERMEABLE

RIESGOS MECÁNICOS

ANTI-FRÍO

IMPERMEABLE

- Guante impermeable al agua y al aceite para medios fríos.
- Con forro especial térmico, que proporciona una insulación superior para medios fríos.
- De látex microporoso para trabajos en entornos húmedos.



EN388
3231X
EN511
X21

TALLAS	7-11
MATERIAL	LÁTEX
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN511
PACKAGING	6/120 PARES

GUANTES **CRIOGÉNICOS**



TALLAS	8-10
MATERIAL	PIEL FLOR
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN407 EN511
PACKAGING	1/ 5 PARES

EN407: 2020
X2XXXX

EN388:2016 +A1:2018
3122X

EN511
131

G184. **CRYOLITE** INDUSTRIAL

GUANTE CRIOGÉNICO DE PIEL PARA NITRÓGENO LÍQUIDO Y TÉRMICO +250°C HASTA -200°C

- **RIESGOS MECÁNICOS**
- **ANTI-FRÍO -250°C**
- **IMPERMEABLE**
- **ANTICALÓRICO 250°C**



TALLAS	7-10
MATERIAL	CORDURA Y PORELLE
STANDARDS	EN ISO 21420 EN388 EN511
PACKAGING	1 par

EN388:2016 +A1:2018
1342X

EN511
221

G645. **CRYOPLUS**

GUANTE CRIOGÉNICO DE CORDURA Y PORELLE -195°C

- **RIESGOS MECÁNICOS**
- **ANTI-FRÍO -195°C**
- **IMPERMEABLE**

GUANTES **DE PUNTO**





G080. Light Parade

- Guante de algodón.
- Anti-huella.

TALLAS	9
MATERIAL	ALGODÓN
STANDARDS	RIESGOS MÍNIMOS
PACKAGING	12/120 PARES



G093. Tricoflex

- Guante de punto.
- De algodón y poliéster.

TALLAS	Única
MATERIAL	ALGODÓN, POLIÉSTER
STANDARDS	RIESGOS MÍnIMOS
PACKAGING	12/300 PARES

GUANTES **DIELÉCTRICOS**



Fabricados en **látex natural** de alta resistencia, ofrecen durabilidad y protección. Libres de silicona para evitar contaminación en entornos sensibles, garantizando un uso seguro y preciso.

EN388:2016
+A1:2018
2121X

TALLAS	9-10
MATERIAL	CAUCHO Y LÁTEX
STANDARDS	IEC 60903 Clase 00 A,ZC; APC1 Clase 1
PACKAGING	1 PAR

G0583. **Electro CL-00** 500V
G0584. **Electro CL-0** 1000V

GUANTES DIELÉCTRICOS
DE CAUCHO Y LÁTEX

RIESGOS MECÁNICOS

DIELÉCTRICO

1 **Protección eléctrica superior**
Soporta tensiones de hasta 1000 V CA y 1500 V CC, proporcionando seguridad en trabajos eléctricos críticos.

2 **Alta resistencia al arco eléctrico**
La certificación APC 2 (7 kA/30 cm) asegura protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico.

3 **Confort y agarre mejorado**
Diseño ergonómico con superficie texturizada que garantiza control y comodidad en cualquier condición.



PROTECCIÓN DIELÉCTRICA Y RESISTENCIA AL ARCO ELÉCTRICO DE HASTA **1000 V CA Y 1500 V CC** PARA UN RENDIMIENTO SEGURO Y PRECISO. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y SUPERFICIE TEXTURIZADA GARANTIZAN UN CONTROL Y COMODIDAD EXCEPCIONALES.

Rendimiento & Protección

- EN 60903 IEC 60903
- LIBRES DE SILICONA
- GRIP - SUPERFICIE TEXTURADA
- ALTA FLEXIBILIDAD
- DIELÉCTRICOS

Industrias

- Mantenimiento, reparación y transmisión de energía
- Fabricación de equipos eléctricos
- Fabricación de vehículos eléctricos (EV)
- Servicios públicos y energía eólica
- Telecomunicaciones



MÁXIMA PROTECCIÓN
DONDE EL RIESGO
NO ADMITE ERRORES

Arneses de Seguridad

Nuestros arneses anticaídas están diseñados para ofrecer la máxima seguridad, durabilidad y comodidad a los profesionales que realizan trabajos en altura. Fabricados con materiales de alta calidad y características ergonómicas, garantizan un ajuste seguro y total libertad de movimiento. Certificados bajo normativas internacionales de seguridad, nuestros arneses brindan una protección confiable en los entornos de trabajo más exigentes.

ARNESES **SAFETOP**

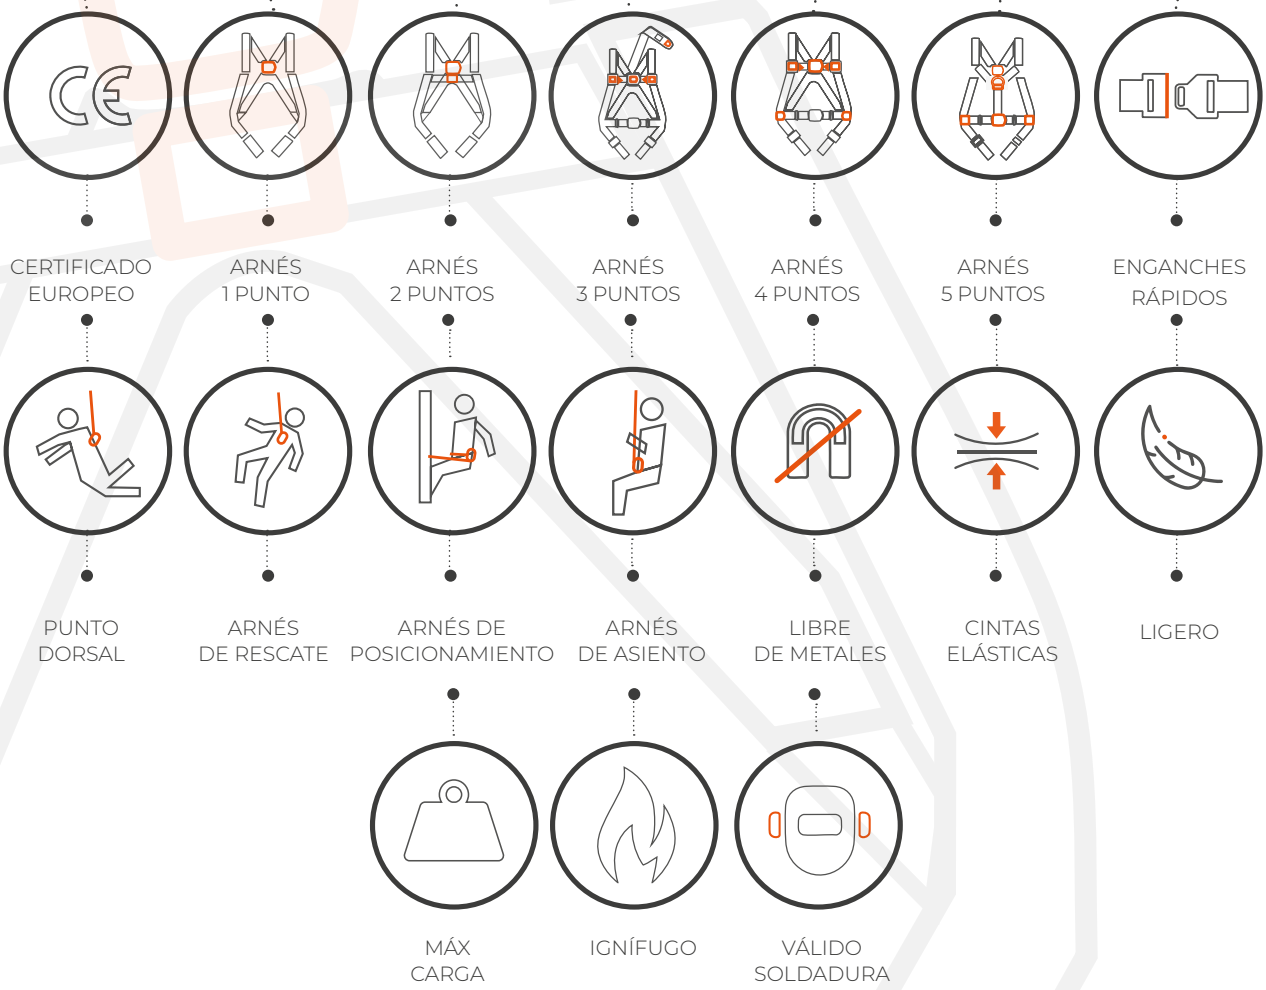

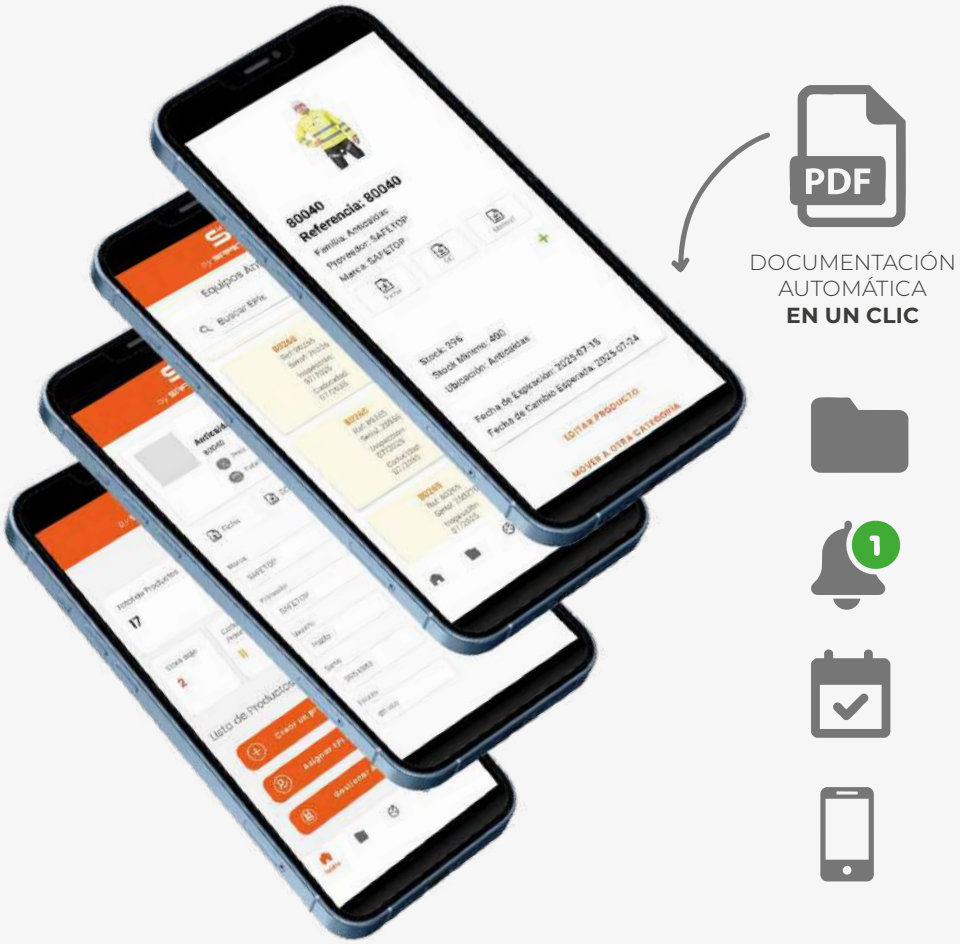

S-MONITOR®

- Gestión de stocks
- Asignación de EPIS mediante firma
- Avisos automáticos de stocks bajos
- Control de fechas e inspeccciones

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

SISTEMA ANTICAÍDAS EN 361

¿Cómo calcular la distancia total de caída?

Este punto, marcado con la letra A, se utiliza únicamente para sistemas anticaídas en combinación con un elemento de amarre con absorbedor de energía, un conector y otros componentes que cumplan con las normas EN pertinentes.
Distancia libre de caída (Clearance): Es el espacio libre de caída requerido entre el punto de anclaje y cualquier obstáculo o el suelo.

Es esencial para la seguridad verificar el espacio libre debajo del usuario en el lugar de trabajo antes de cada uso. La distancia libre debe garantizar que el usuario no golpee ningún obstáculo en caso de caída.
Para obtener información sobre cómo calcular la distancia libre, consulte las instrucciones del fabricante o las normas aplicables.

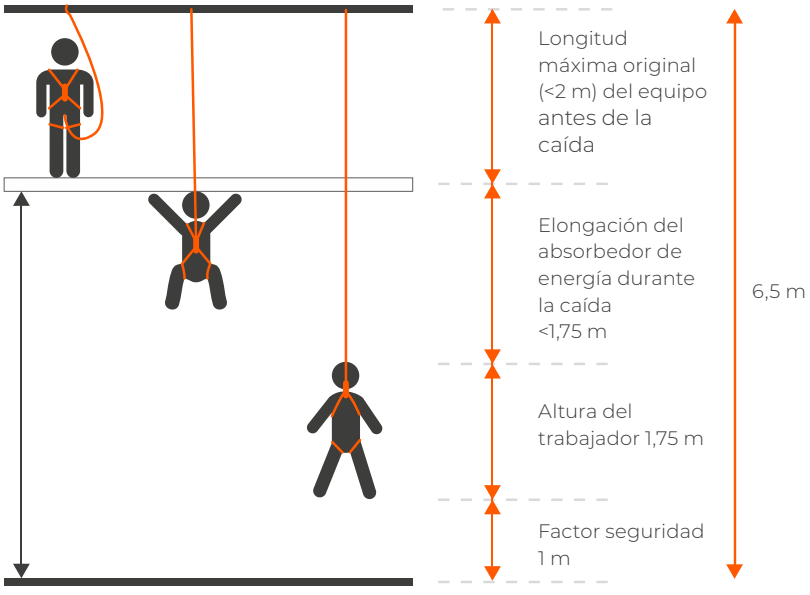

FACTORES DE CAÍDA

La distancia libre de caída es la distancia vertical mínima requerida entre los pies del usuario y el primer objeto con el que este impactaría en caso de caída (generalmente el suelo, aunque también podría ser una plataforma, maquinaria, etc.).

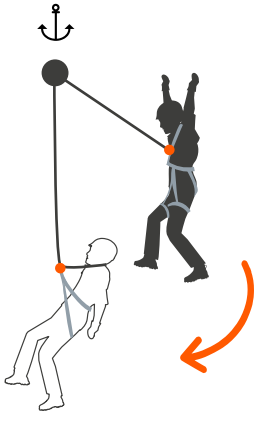

FACTOR DE CAÍDA 0

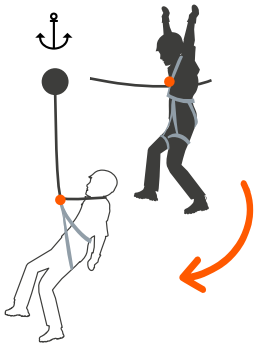

FACTOR DE CAÍDA 1

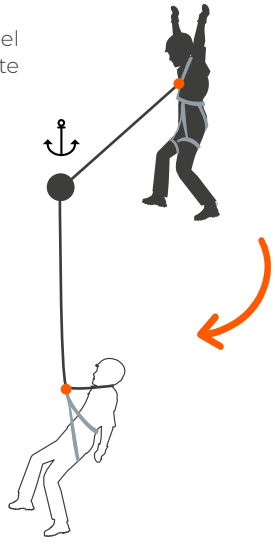

FACTOR DE CAÍDA 2

	Anclajes					Normas			
	1	2	3	4	5	EN361	EN358	EN1497	EN813
80050. Ancares	✔					✔			
80055. Gredos	✔					✔			
80071B. Trevinca		✔				✔			
80070B. Teide B		✔				✔			
80071. Tíbet			✔			✔			
80091J. Nepal Plus		✔				✔		✔	
80088J. Sajama Plus		✔				✔		✔	
80069B. Serpe				✔		✔	✔		
80074. Kamet					✔	✔	✔		
80082B. Aoraki					✔	✔	✔	✔	
80079. Siwalik					✔	✔	✔		✔
80082. Domaio					✔	✔	✔		✔
80073. Caurel					✔	✔	✔		
80080. Robson					✔	✔	✔		
80060. Ural				✔		✔	✔		
80087. Kutang					✔	✔	✔		✔
80076B. Bihor B					✔	✔	✔	✔	✔
80076. Bihor				✔		✔	✔		✔
80077. Bihor Plus				✔		✔	✔		✔
80077B. Teleno				✔		✔	✔	✔	✔
80086J. Kailas Plus						✔	✔		✔
80086. Kailas					✔	✔	✔		✔
80072. Makalu					✔	✔	✔		
80271. Mackinley			✔			✔			
80085. Yangra Plus			✔			✔	✔		✔
80048P. Devesa		✔				✔	✔		
80075. Yangra			✔			✔	✔		✔
80086-AS. Aracar					✔	✔	✔	✔	✔
80081-AS.Windlight				✔		✔		✔	
80082-AS. Lhotse					✔	✔	✔	✔	

1 PUNTO

1 PUNTO



80050. **Ancares**

LA SOLUCIÓN ESENCIAL EN 1 PUNTO: AJUSTE ERGONÓMICO Y MÁXIMA VERSATILIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA

EN361

1 PUNTO DORSAL

LIGERO

LIGERO Y PRÁCTICO

- Su estructura optimizada de tan solo 640 g lo convierte en uno de los equipos más ligeros de su categoría, reduciendo drásticamente la fatiga durante jornadas prolongadas.
- Fabricado con correas de alta resistencia de 44 mm, garantiza una distribución de carga equilibrada en caso de caída.
- Permite un ajuste rápido y preciso mediante hebillas metálicas en las perneras, asegurando que el equipo se adapte perfectamente a cualquier fisionomía. Es la elección definitiva para quienes buscan sencillez, durabilidad y protección certificada en un solo equipo.
- Su diseño de punto dorsal único lo hace extremadamente versátil para múltiples sectores (construcción, mantenimiento, andamiaje)

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80050	Ancares	100 kg	640 g
80050-XXL	Ancares XXL	100 kg	740 g

80055. **Gredos**

ERGONOMÍA PREMIUM EN POLIAMIDA.
EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE
RESISTENCIA Y AJUSTE



EN361

1 PUNTO DORSAL

LIGERO

DISEÑO ERGONÓMICO CON CORREA SUBGLÚTEA

- El arnés Gredos eleva la experiencia de seguridad en altura gracias a su confección en poliamida técnica de 45 mm de ancho, diseñada para soportar el uso intensivo en los entornos más exigentes.
- Su factor diferencial radica en la incorporación de una correa subglútea que conecta las perneras, optimizando el confort post-caída y mejorando la estabilidad del operario en cada movimiento. Con un sistema de ajuste integral que incluye dos anillos en el pecho y hebillas regulables, el Gredos garantiza un ajuste seguro y personalizado, permitiendo que la seguridad sea, ante todo, cómoda.
- ·Versatilidad de Ajuste: Al contar con hebillas ajustables en hombros y piernas, además de la hebilla de pecho, el equipo se adapta con precisión milimétrica al cuerpo, lo que evita quejas por rozaduras o mal ajuste.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80055	Gredos	100 kg	870 g

2 **PUNTOS**

2 PUNTO



80071B. **Trevinca**

CONTROL TOTAL EN 2 PUNTOS.
EL ARNÉS POLIVALENTE
PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN

EN361

2 PUNTOS DE ANCLAJE

LIGERO

CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA PARA DISPOSITIVOS DE ASCENSO O SUJECIÓN

- El arnés Trevinca ha sido diseñado para aquellos operarios que requieren un nivel superior de funcionalidad. Su configuración de 2 puntos de anclaje —una fijación dorsal y dos anillas frontales— proporciona una libertad de maniobra excepcional, siendo la herramienta definitiva para trabajos de suspensión e instalación de sistemas de protección colectiva.
- Confeccionado con correas principales de 44 mm de alta resistencia, este equipo equilibra robustez y ligereza (990 g). Su sistema de ajuste mediante hebillas metálicas de alta precisión garantiza que el arnés se mantenga firme y cómodo en cualquier posición, permitiendo que el profesional se concentre exclusivamente en su tarea con la máxima seguridad visual gracias a su color amarillo.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80071	Trevinca	100 kg	990 g

80070B. **Teide B**

ERGONOMÍA DE CUERPO
ENTERO PARA DESAFÍOS
EN ALTURA

EN361

2 PUNTOS DE ANCLAJE

LIGERO



ERGONOMÍA SIN LÍMITES EN CADA ASCENSO

- El arnés Teide B redefine el concepto de comodidad en trabajos verticales. Su diseño avanzado permite un ajuste milimétrico gracias a sus múltiples hebillas regulables en hombros, pecho y perneras, garantizando que el equipo se mueva con el operario, no contra él.
- La incorporación de una correa secundaria en el pecho y una correa subglútea optimiza la distribución del peso y mejora drásticamente la seguridad post-caída. Con sus dos puntos de fijación (dorsal y pectoral), es la herramienta definitiva para profesionales que realizan tareas de ascenso, descenso y mantenimiento en estructuras complejas donde la precisión y el confort son innegociables.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80070B	Teide B	100 kg	1150 g



FÁCIL DE PONER Y QUITAR



80091J. **Nepal Plus**

ARNÉS MULTIFUNCIONAL
CON HEBILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

EN361 EN1497

2 PUNTOS DE ANCLAJE

VÁLIDO PARA RESCATE

ENGANCHES RÁPIDOS

MÁXIMA EFICIENCIA CON ENGANCHES RÁPIDOS, PARA RESCATE E INDUSTRIA

- **Sistema ENGANCHES RÁPIDOS:** incorpora hebillas de liberación rápida que permiten al operario equiparse y desequiparse en segundos, optimizando los tiempos de trabajo y garantizando un ajuste seguro de forma instantánea.
- **Dualidad Certificada (Trabajo + Rescate)**
- **Confort Ergonómico Premium:** el acolchado en hombros y piernas distribuye el peso de manera uniforme, eliminando puntos de presión y rozaduras durante jornadas de suspensión prolongada.
- **Anclaje Técnico de Aluminio:** cuenta con un punto de fijación trasero fabricado en aluminio de alta resistencia, que aporta ligereza al conjunto y una durabilidad superior frente a la corrosión industrial.
- **Ajuste Total Personalizado.**
- **Protector de Hombros Integrado:** incluye refuerzos específicos en los hombros para mejorar la comodidad al portar herramientas o realizar maniobras de ascenso.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80091J	Nepal Plus	100 kg	1315 g

ELÁSTICO

80088J. **Sajama Plus**

ARNÉS ELÁSTICO
CON FUNCIÓN DE RESCATE

EN361 EN1497

2 PUNTOS DE ANCLAJE

VÁLIDO PARA RESCATE

CORREAS ELÁSTICAS



ELASTICIDAD Y CONFORT DE USO PROLONGADO

- **Tecnología de Correas Elásticas:** incorpora cintas elásticas de alta resistencia que se adaptan a cada movimiento del operario, eliminando la rigidez y los puntos de presión comunes en arneses estándar.
- **Ajuste Integral 360°:** su diseño totalmente ajustable en piernas, pecho y parte superior del cuerpo garantiza que el equipo se mantenga siempre en la posición óptima, independientemente de la fisionomía del usuario.
- **Doble Certificación (Anticaídas + Rescate).**
- **Anclaje Técnico de Doble Punto:** cuenta con un punto de fijación trasero y un anillo metálico en el pecho para el punto de fijación delantero, asegurando una conexión robusta y versátil en cualquier situación.
- **Durabilidad Reforzada:** equipado con anillos metálicos de alta calidad que resisten el desgaste en entornos industriales exigentes, prolongando la vida útil del equipo.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80088J	Sajama Plus	100 kg	1220 g



80071. **Tibet**

ARNÉS PROFESIONAL
CON CORREA DE EXTENSIÓN
Y SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO

EN361



3 PUNTOS DE ANCLAJE



INGENIERÍA DE AJUSTE Y ESTABILIDAD

- **Triple Punto de Anclaje:** incorpora un punto de fijación dorsal mediante hebilla y bucles de anclaje frontales con conector, ofreciendo una versatilidad total para diferentes sistemas anticaídas y de suspensión.
- Equipado con hebilla de cierre rápido en el pecho.
- **Estabilidad Vertical Garantizada:** cuenta con una correa subpélvica técnica diseñada específicamente para mantener al usuario en una posición vertical segura en caso de caída o suspensión, evitando inclinaciones peligrosas.
- **Correa de Extensión Dorsal:** incluye una banda de extensión de 40 mm que facilita la conexión de la subunión anticaídas, mejorando la ergonomía y el alcance del operario.
- **Diseño Ligero:** su construcción optimizada asegura que el equipo sea cómodo y liviano, reduciendo significativamente la fatiga acumulada durante trabajos en altura de larga duración.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80071	TÍBET	100 kg	1140 g
80071-S	TÍBET S	100 kg	1130 g
80071-XXL	TÍBET XXL	100 kg	1160 g

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80271	Mackinley	100 kg	1000 g



80271 Mackinley

VÁLIDO PARA SOLDADURA

KEVLAR® Y NOMEX®:
EL ARNÉS ANTICAÍDAS
DISEÑADO PARA DESAFIAR AL FUEGO

EN361

3 PUNTOS DE ANCLAJE

RETARDANTE A LA LLAMA



INGENIERÍA IGNÍFUGA PARA RIESGOS EXTREMOS

- **Durabilidad en Condiciones Hostiles:** el uso de Kevlar® y Nomex® asegura que el arnés no se degrade prematuramente por el calor, lo que supone un ahorro a largo plazo para la empresa compradora al reducir la frecuencia de reposición.
- **Ergonomía Post-Caída Superior:** incorpora una correa subglútea que optimiza la distribución de fuerzas en caso de caída, mejorando el confort y la seguridad del trabajador mientras espera el rescate.

PRODUCTO COMPATIBLE

80225. DOBLE CINTA RESISTENTE AL FUEGO



4 **PUNTOS**

4 PUNTO



80076. **Bihor**

ARNÉS DE ASIENTO
Y SUSPENSIÓN

EN361 EN358 EN813

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

FLEXIBLE Y AJUSTABLE

- **4 Puntos de Anclaje:** incorpora 2 puntos de posicionamiento y 2 de suspensión, permitiendo una transición fluida y segura entre diferentes sistemas de ascenso y descenso en trabajos verticales.
- **Triple Certificación: EN361, EN358 y EN813,** una solución "todo en uno".
- **Movilidad Dinámica con Correas Elásticas:** las cintas elásticas que conectan el cinturón con las perneras proporcionan una flexibilidad excepcional.
- **Ergonomía de Suspensión Prolongada:** el cinturón acolchado de alta densidad y los protectores traseros en las perneras eliminan los puntos de presión.
- **Conexión Ventral de Alta Precisión:** incluye un mosquetón ventral con apertura de tornillo de 25 mm, diseñado para una manipulación rápida y una sujeción central robusta y fiable.
- **Especialista en Superficies Críticas:** su diseño técnico lo hace ideal para aplicaciones en suspensión de superficie, descenso autocontrolado y trabajos en planos inclinados donde la estabilidad es innegociable.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80076	Bihor	140 kg	1660 g
80076-XXL	Bihor XXL	140 kg	1750 g

80069B. **Serpe**

COMBINA LA ROBUSTEZ
DE UN ARNÉS ANTICAÍDAS
CON LA LIBERTAD OPERATIVA
DE UN CINTURÓN
DE POSICIONAMIENTO



EN361 EN358

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

MUY CÓMODO

- **4 Puntos de Anclaje:** equipado con 2 bucles frontales, 2 anillos de posicionamiento laterales y 1 anclaje dorsal, este arnés ofrece una flexibilidad total para conectar diferentes subsistemas de seguridad y sujeción.
- **Cinturón de Posicionamiento:** permitiendo al operario trabajar con las manos libres de forma segura y cómoda durante periodos prolongados.
- **Doble Certificación Profesional:** EN361 y EN358.
- **Confort Post-Caída con Correa Subglútea:** incorpora una banda técnica que une las dos correas de los muslos, optimizando la distribución del peso y mejorando drásticamente el confort y la seguridad en caso de suspensión.
- **Ajuste Personalizado**: cuenta con hebillas regulables en hombros y muslos, además de una hebilla pectoral secundaria.
- **Anclaje Dorsal para Amortiguación:** incluye un anillo de fijación dorsal específico.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80069B	Serpe	100 kg	1250 g

Arnés dieléctrico 80060. **Ural**

CINTAS ELÁSTICAS

Las cintas elásticas acompañan el movimiento natural del trabajador, eliminando la rigidez y reduciendo drásticamente la fatiga muscular en jornadas de alta intensidad

LOOPS FRONTALES

LOOPS TEXTILES PARA ACCESORIOS



CINTAS ELÁSTICAS

HEBILLAS AISLADAS

CINTURÓN ROTATORIO

Movilidad mejorada y comodidad para una seguridad máxima



EN361 EN358

RESISTENTE AL CALOR

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

RIESGOS ELÉCTRICOS

EL ARNÉS PARA ELECTRICISTAS

- **Correas elásticas** en los hombros.
  4 puntos de anclaje: 1 dorsal, 1 frontal (2 bucles textiles) y 2 laterales (aislados, para posicionamiento).
- **Ajustable** en las piernas, los hombros y la espalda. Cinturón de posicionamiento acolchado y giratorio con anillas a cada lado.
- **Cinta subglútea** para unir las dos correas de las piernas.
- **Resistencia Térmica Superior:** fabricado con materiales resistentes al calor.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80060	Ural	140 kg	1790 g

PROTECTOR CON CINTAS ELÁSTICAS PARA UN MAYOR CONFORT



80077. **Bihor Plus**

EL BIHOR PLUS REDEFINE EL ESTÁNDAR DE LOS ARNESES DE ASIENTO Y SUSPENSIÓN AL INTEGRAR SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CONFORT DEL CUELLO Y LA GESTIÓN DE HERRAMIENTAS

EN361 EN358 EN813

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80077	Bihor Plus	100 kg	1720 g

LA EVOLUCIÓN PREMIUM DEL TRABAJO VERTICAL

- **Protección Cervical Avanzada:** incorpora un protector específico para el cuello en las correas superiores elásticas, eliminando rozaduras y garantizando un bienestar superior durante maniobras prolongadas.
- **Capacidad de Carga Sin Precedentes:** su correa trasera acolchada cuenta con **ocho puntos de suspensión para herramientas,** permitiendo una organización técnica impecable y manteniendo todo el equipo siempre al alcance del operario.
- **Dinamicidad y Flexibilidad Superior:** las cintas elásticas que conectan el cinturón con las perneras permiten una libertad de movimiento excepcional, adaptándose de forma natural a cada movimiento del trabajador.
- **Triple Certificación para Uso Integral:** certificado bajo las normativas EN361, EN358 y EN813, es la herramienta definitiva para anticaídas, posicionamiento de trabajo y suspensión técnica.
- **Configuración de 4 Puntos:** ofrece una versatilidad total con un punto de suspensión delantera, dos de posicionamiento lateral y un anclaje dorsal para una seguridad 360°.
- **Conexión Ventral Robusta y Equilibrada:** correas de hombros de 45 mm que convergen en un mosquetón ventral de alta resistencia con apertura de tornillo de 25 mm, asegurando una sujeción central firme y estable.
- **Ajuste de Precisión Milimétrica:** incluye hebillas de regulación en perneras y espalda, permitiendo que el arnés se mantenga perfectamente ajustado al cuerpo para evitar fatiga y mejorar la postura operativa.

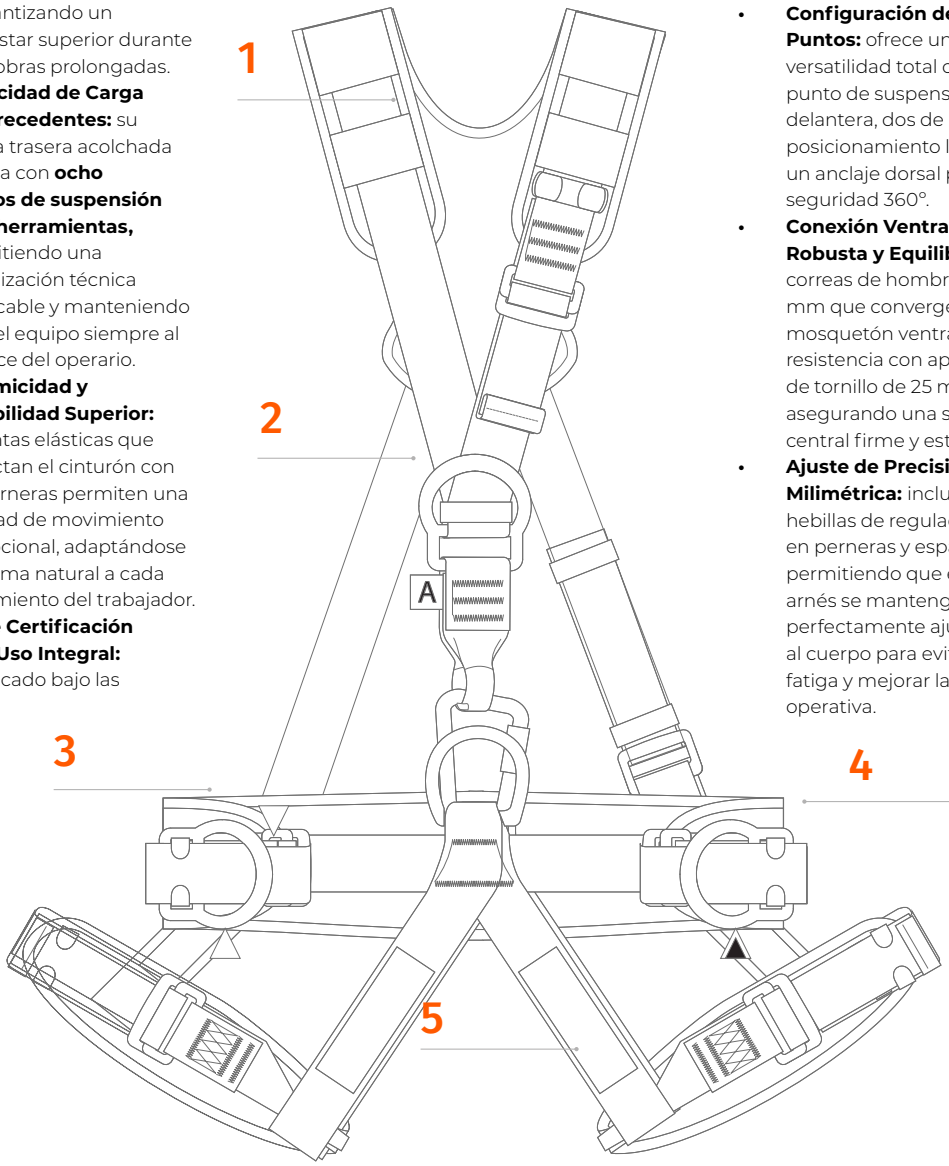

1 CORREAS ELÁSTICAS

2 PUNTO DE ANCLAJE FRONTAL

3 CINTURÓN ACOLCHADO

4 PUNTOS DE ANCLAJE LATERALES

5 PERNERAS ACOLCHADAS

80077B. **Teleno**

ANTICAÍDAS, POSICIONAMIENTO, ASIENTO Y RESCATE

EN361 EN358 EN813 EN1497

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

VÁLIDO PARA RESCATE

ENGANCHES RÁPIDOS



- **Tecnología ENGANCHES RÁPIDOS:** incorpora hebillas de liberación rápida que permiten ponerse y ajustar el equipo de forma instantánea, garantizando agilidad operativa y un cierre seguro sin pérdida de tiempo.
- **Ergonomía Dorsal y Lumbar Superior:** equipado con una faja lumbar de EVA y almohadillas ergonómicas de apoyo en espalda y hombros, diseñadas para minimizar la fatiga y proteger la salud postural durante jornadas extensas.
- **Máximo Confort en Suspensión:** cuenta con correas de sujeción acolchadas y totalmente ajustables en ambas piernas, lo que elimina puntos de presión y permite una movilidad fluida en posición de asiento.
- **Organización Técnica Profesional:** incluye un adaptador trasero para transportar equipo pesado y anillos laterales protegidos para colgar accesorios, manteniendo las herramientas siempre ordenadas y accesibles.
- **Construcción en Poliéster de Alta Resistencia:** ofrece una durabilidad industrial excepcional frente a la abrasión y el desgaste mecánico.
- **Control y Ajuste Personalizado:** dispone de múltiples puntos de regulación en hombros y piernas, asegurando que el arnés se mantenga ceñido al cuerpo para una seguridad 360° en cualquier maniobra.

VERSATILIDAD TOTAL 4 EN 1



FÁCIL DE PONER Y QUITAR



Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80077B	TELENO	100 kg	2450 g
80077B-XXL	TELENO XXL	100 kg	2900 g



AS SERIES

80081-AS. **Windlight**

ARNÉS DE DETENCIÓN
DE CAÍDAS Y RESCATE

CE EN361 EN1497

4 PUNTOS DE ANCLAJE

ARNÉS DE RESCATE

ENGANCHES RÁPIDOS

FÁCIL DE PONER Y QUITAR

Referencia	Nombre	Carga máxima	Material	Peso
80081-AS	WINDLIGHT	140 kg	Poliéster	1,40 kg

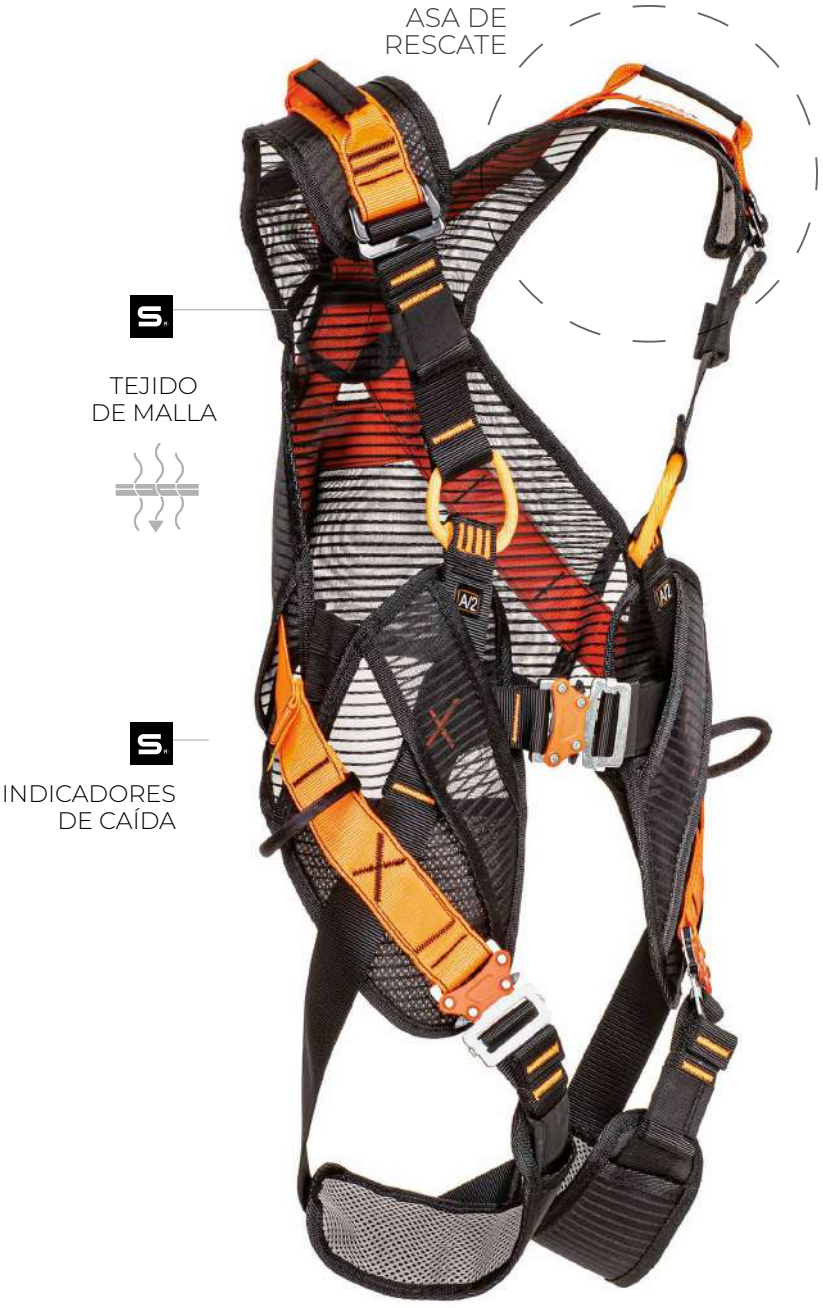

360°
VER

- **Arnés anticaídas y de rescate** diseñado para ofrecer la máxima seguridad en trabajos verticales. Comodidad sin esfuerzo: diseño ergonómico y ligero para ponérselo rápidamente y ajustarlo con precisión.
- **Sujeción rápida y segura ENGANCHES RÁPIDOS:** equipado con hebillas automáticas en el cinturón y las piernas para una mayor agilidad.
- **Preparado para emergencias:** incluye bucles de rescate para maniobras controladas y evacuaciones.
- **Control de seguridad:** los indicadores de caída permiten verificar visualmente posibles tensiones.
- **Máxima transpirabilidad:** chaleco de malla integrado que favorece la ventilación y el confort térmico.





Arte urbano
El arte de trabajar seguro

La SERIE AS rinde homenaje al artista urbano **Diego As**, símbolo de la creatividad vertical. Al igual que sus obras cobran vida en las paredes más altas de la ciudad, nuestros equipos acompañan a los profesionales que también hacen de la altura su lienzo diario. Seguridad con estilo, creatividad y carácter.

5 **PUNTOS**



Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80082B	Aoraki	100 kg	3200 g

5 PUNTO





FÁCIL DE PONER Y QUITAR

80082B. **Aoraki**

ARNÉS MULTIFUNCIONAL



EN361 EN358 EN1497



5 PUNTOS DE ANCLAJE



POSICIONAMIENTO



VÁLIDO PARA RESCATE



ENGANCHES RÁPIDOS



SEGURIDAD INTEGRAL EN ANTICAÍDAS, POSICIONAMIENTO Y RESCATE

- **5 Puntos de Anclaje:** versatilidad operativa absoluta, integrando puntos de fijación dorsal, lateral y pectoral para una seguridad total.
- **Triple Certificación Profesional:** EN361, EN358 y EN1497.
- **Tecnología ENGANCHES RÁPIDOS de Liberación Rápida:** que permiten un ajuste firme en segundos, optimizando la productividad del operario.
- **Cinturón de Posicionamiento Ergonómico:** para operar con las manos libres con apoyo lumbar durante periodos prolongados.
- **Ajuste Integral:** cuenta con hebillas regulables en hombros y muslos, complementadas con una hebilla pectoral secundaria para un ajuste milimétrico que evita desplazamientos del equipo.
- **Confort Post-Caída con Correa Subglútea:** incorpora una banda técnica que une las correas de los muslos, optimizando la distribución del peso y mejorando significativamente la seguridad y comodidad en caso de suspensión.
- **Anillos Laterales:** dispone de 2 anillos laterales específicos para fijar o asegurar herramientas y accesorios.



CINTURÓN ROTATORIO

LIBERTAD 360°

80074. **Kamet**

ARNÉS CON CINTURÓN ROTATORIO Y ESLINGA DE PROLONGACIÓN DORSAL

EN361 EN358

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

AGILIDAD EXTREMA Y ERGONOMÍA PREMIUM

- **Libertad 360° con Cinturón Rotatorio:** incorpora un sistema de rotación en el cinturón que permite al operario girar el cuerpo con total fluidez mientras mantiene los puntos de anclaje estables, eliminando la rigidez y las rozaduras durante la maniobra.
- **Eslinga de prolongación Dorsal (40 cm).**
- **5 Puntos:** ofrece una versatilidad absoluta con un punto dorsal, 2 anillas laterales de posicionamiento y dos loops frontales.
- **Asiento Reforzado:** incluye dos correas específicas para los muslos diseñadas para el posicionamiento horizontal, lo que garantiza una postura cómoda y segura durante trabajos en suspensión prolongada.
- **Ajuste Ergonómico Personalizado:** su diseño totalmente ajustable en hombros y perneras, apoyado por hebillas de ajuste de alta precisión, asegura que el arnés se convierta en una "segunda piel" para cualquier fisionomía.
- **Organización Profesional de Herramientas:** equipado con presillas técnicas diseñadas para el transporte ordenado de herramientas.
- **Gestión Documental Protegida:** incorpora una funda protectora para la identificación individual del equipo, facilitando las inspecciones de seguridad obligatorias y garantizando la trazabilidad del arnés durante toda su vida útil.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80074	Kamet	140 kg	1740 g
80074-XXL	Kamet	140 kg	1800 g

80073. **Caurel**

CINTAS ELÁSTICAS Y ESLINGA DE PROLONGACIÓN DORSAL

EN361 EN358

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO



CINTAS ELÁSTICAS

ARNÉS COMPLETO PREMIUM

- **Tirantes Elásticos de Alta Respuesta**: incorpora cintas elásticas en los hombros que acompañan dinámicamente cada movimiento del cuerpo, eliminando la rigidez y reduciendo significativamente la fatiga muscular durante jornadas intensas.
- **Eslinga de prolongación Dorsal (40 cm).**
- **Cinturón de Posicionamiento:** para un trabajo cómodo con las manos libres.
- **5 Puntos de Anclaje:** ofrece una versatilidad absoluta con puntos de fijación dorsal, pectoral y lateral.
- **Confort Reforzado en Perneras:** las correas de los muslos son acolchadas y totalmente ajustables mediante hebillas de precisión, asegurando un ajuste cómodo que evita rozaduras y mejora la circulación en suspensión.
- **Portaherramientas:** cuenta con tres lazos traseros específicos para organizar accesorios y herramientas.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80073	Caurel	100 kg	1740 g





FÁCIL DE PONER Y QUITAR

80082. **Domaio**

ARNÉS DE ASIENTO Y SUSPENSIÓN

EN361 EN358 EN813

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

ENGANCHES RÁPIDOS

SOPORTE LUMBAR: MAYOR SALUD POSTURAL PARA EL TRABAJADOR

- **Respaldo Rígido Acolchado:** incorpora un diseño de respaldo con refuerzo rígido que garantiza una comodidad excepcional y una estabilidad postural óptima, protegiendo la zona lumbar durante trabajos intensivos.
- **Tecnología ENGANCHES RÁPIDOS:** equipado con hebillas automáticas de liberación rápida en el pecho y las perneras, permitiendo un equipamiento instantáneo y un ajuste de seguridad infalible en segundos.
-
- **5 Puntos:** asegurando una protección integral en anticaídas, posicionamiento y suspensión técnica.
- Ajuste Personalizado de 4 Puntos.
- **Cinturón de Confort para Posicionamiento.**
- **Perneras de Confort con Espuma Suave:** las correas de las piernas cuentan con un acolchado especial de espuma suave que previene la fatiga y mejora drásticamente la circulación durante maniobras de suspensión.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80082	Domaio	140 kg	1720 g

80080. **Robson**

AGILIDAD GIRATORIA
Y CONFORT DE SUSPENSIÓN
PROFESIONAL

EN361 EN358

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO



CINTAS
ELÁSTICAS

**CINTURÓN
ROTATORIO**

LIBERTAD
360°

MUY CÓMODO

- **Correas Elásticas**: fabricado con cintas superiores elásticas que acompañan el movimiento natural del cuerpo, reduciendo drásticamente la fatiga muscular y mejorando el confort dinámico durante toda la jornada.
- **5 Puntos de Anclaje:** ofrece una versatilidad técnica total con puntos de fijación dorsal, frontal y dos laterales, garantizando una seguridad integral tanto en la detención de caídas como en el posicionamiento de trabajo.
- **Soporte de Suspensión de Alto Nivel:** diseñado específicamente para proporcionar un excelente apoyo en maniobras verticales, permitiendo al profesional trabajar de forma estable y cómoda en altura prolongada.
- **Anillas en D:** el cinturón acolchado incluye anillas laterales de alta resistencia para el anclaje de herramientas, manteniendo el equipo de trabajo organizado, seguro y siempre accesible.
- **Ajuste y Regulación Integral:** dispone de sistemas de ajuste de precisión en perneras y hombros, asegurando que el equipo se mantenga siempre ceñido al cuerpo para una protección 360° sin importar la fisionomía del usuario.
- Su construcción robusta lo convierte en la elección predilecta para entornos hostiles como canteras, minería y grandes obras de ingeniería civil.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80080	Robson	140 kg	1880 g



80087. **Kutang**

ARNÉS PREMIUM
PARA SUSPENSIÓN
Y POSICIONAMIENTO

EN361 EN358 EN813

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

MULTIFUNCIÓN Y COMODIDAD EXTRA

- **5 Puntos de Anclaje:** ofrece una versatilidad operativa total con dos puntos frontales, dos laterales de posicionamiento y uno trasero, garantizando una seguridad 360° en cualquier maniobra técnica.
- **Certificado EN361, EN358 y EN813.**
- **Ergonomía de Confort Extra:** incorpora una espalda acolchada y hombreras ergonómicas diseñadas para distribuir el peso equitativamente, minimizando la fatiga.
- **Suspensión de Alto Rendimiento:** su estructura de cuerpo entero con cinturón está específicamente optimizada para trabajos en suspensión, proporcionando un apoyo firme y seguro en las operaciones más exigentes.
- **Confort Reforzado en Perneras:** cuenta con correas acolchadas y totalmente ajustables.
- **Especialista en Entornos Hostiles**: diseñado para ofrecer un rendimiento inigualable en operaciones a gran altura, ingeniería civil, minería y canteras.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80087	Kutang	150 kg	2550 g

80076B. **Bihor B**

ARNÉS MULTIFUNCIONAL

EN361 EN358 EN813 EN1497

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

VÁLIDO PARA RESCATE



CERTIFICACIÓN CUÁDRUPLE DE VANGUARDIA

- **EN361, EN358, EN813 y EN1497:** apto para anticaídas, posicionamiento, trabajos de asiento y rescate.
- **5 Puntos:** ofrece una versatilidad operativa total con dos puntos frontales, dos laterales y uno trasero, garantizando una seguridad 360° y una estabilidad inigualable en cualquier ángulo de trabajo.
- **Ergonomía Premium de Larga Duración:** incorpora una espalda acolchada y hombreras ergonómicas diseñadas para distribuir el peso equitativamente, reduciendo la fatiga y protegiendo la salud postural del operario durante jornadas extensas.
- **Suspensión Optimizada con Cinturón Integrado y perneras acolchadas**.
- **Portaherramientas:** incluye anillos protegidos específicos para colgar accesorios y herramientas.
- Ajuste Rápido y Preciso.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80076B	Bihor B	100 kg	2450 g

AS SERIES



Arte urbano
El arte de trabajar seguro

La SERIE AS rinde homenaje al artista urbano **Diego As**, símbolo de la creatividad vertical. Al igual que sus obras cobran vida en las paredes más altas de la ciudad, nuestros equipos acompañan a los profesionales que también hacen de la altura su lienzo diario. Seguridad con estilo, creatividad y carácter.

¡VÍDEO!



80086-AS. **ARACAR**

ARNÉS COMPLETO ANTICAÍDAS,
RESCATE Y POSICIONAMIENTO

360°
VER



EN361 EN358 EN1497 EN813

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

ARNÉS DE RESCATE

ENGANCHES RÁPIDOS

FÁCIL DE PONER Y QUITAR

EXTRA CÓMODO ACOLCHADO

Referencia	Producto Nombre	Máxima carga	Material	Peso
80086-AS	ARACAR	140 kg	Poliéster	2,50 kg

AS SERIES



80082-AS. **LHOTSE**

ARNÉS COMPLETO
PARA RESCATE
Y POSICIONAMIENTO

EN361 EN358 EN1497

4 PUNTOS DE ANCLAJE
2 PUNTOS DE RESCATE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE RESCATE

ENGANCHES RÁPIDOS

FÁCIL DE
PONER
Y QUITAR

Referencia	Nombre	Material	Carga máxima	Peso
80082-AS	Lhotse	Poliéster	100 kg	1460 g

360° VER



ETIQUETA PROTEGIDA

HI-VIS

PERNERAS ACOLCHADAS

VISTA DORSAL

COMODIDAD
Y AJUSTE PERFECTO

Arte urbano
El arte de trabajar con seguridad



SUJETADORES DE CUERDA

Sujetadores de cuerda para guardar de forma segura y cómoda los conectores de cuerdas que no se utilizan.



CORREA DORSAL DE ALTA VISIBILIDAD

Para una mayor detección de trabajadores en entornos con poca luz



HEBILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Para una colocación rápida y segura



80072. **Makalu**

ARNÉS CON ESLINGA DORSAL Y CINTURÓN ACOLCHADO

EN361 EN358

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

- **5 Puntos de Anclaje:** Incluye un punto dorsal y uno esternal (anticaídas), dos anillas laterales (posicionamiento) y una anilla ventral especialmente diseñada para trabajos en suspensión, rappel o rescate.
- **Comodidad Superior (Acolchado Integral):** equipado con protecciones acolchadas de gran grosor en hombros, perneras y cinturón lumbar.
- **Diseño Ergonómico y Transpirable:** el acolchado interior está fabricado con materiales que favorecen la circulación del aire, reduciendo el calor en jornadas intensas.
- **Portaherramientas:** El cinturón lumbar es extra ancho para ofrecer un soporte firme y cuenta con anillas rígidas portaherramientas, ideales para llevar el equipo organizado y a mano.

Referencia	Nombre	Peso máximo	Peso
80072	Makalu	100 kg	1460 g
80072-S	Makalu S	100 kg	1400 g
80072-XXL	Makalu XXL	100kg	1500 g

80086J. **Kailas Plus**

ARNÉS COMPLETO PREMIUM ASIENTO Y POSICIONAMIENTO

EN361 EN358 EN813

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

ENGANCHES RÁPIDOS

FÁCIL DE PONER Y QUITAR

AJUSTABLE



Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80086J	Kailas Plus	140 kg	1780 g

- **5 puntos de anclaje:** anilla dorsal y esternal (anticaídas), dos anillas laterales (posicionamiento) y una anilla ventral de aluminio especialmente diseñada para repartir cargas en trabajos de suspensión y maniobras de descenso.
- **Hebillas automáticas de apertura rápida:** Este modelo incorpora cierres automáticos en perneras y cintura que permiten equiparse en segundos con un solo "click".
- **Componentes en Aluminio (Menos peso, más agilidad):** A diferencia de otros arneses pesados, el uso de aluminio en sus anillas lo convierte en un equipo mucho más ligero.
- **Acolchado Ergonómico y Transpirable:** Los hombros, el cinturón y las perneras están reforzados con un acolchado especial.
- **Incluye anillas portaherramientas** integradas en el cinturón lumbar.

ARNÉS DE RAPPEL PREMIUM DE CUERPO ENTERO RENDIMIENTO ÓPTIMO Y PESO EQUILIBRADO

¡FÁCIL DE PONER Y QUITAR!

- Diseño ultraligero
- Enganches dobles delanteros
- Hebillas de liberación rápida
- Ajuste ergonómico avanzado
- Comodidad superior

DISEÑADO PARA PROFESIONALES QUE EXIGEN LA MÁXIMA SEGURIDAD, ADAPTABILIDAD Y COMODIDAD EN TRABAJOS VERTICALES.





FÁCIL DE PONER Y QUITAR



80086. **Kailas**

ARNÉS COMPLETO PREMIUM

EN361 EN358 EN813

5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE ASIENTO

ENGANCHES RÁPIDOS

RENDIMIENTO ÓPTIMO Y PESO EQUILIBRADO

- Arnés de rappel integral de alta gama que combina el máximo rendimiento con un peso muy equilibrado (1780 g).
- Incorpora un diseño frontal con dos ganchos por encima del cinturón para fijar un ascensor de pecho u otro dispositivo.
- Sus hebillas de ajuste están fabricadas en aluminio ligero y cuentan con un cierre rápido de «clic».
- Se adapta perfectamente al cuerpo porque, además de los ajustes tradicionales, cuenta con un ajuste de altura en la parte trasera para adaptarlo según si estás trabajando, suspendido o sentado.
- El acolchado de las correas superiores, el cinturón y las correas de las piernas proporciona la máxima comodidad.
- Tiene puntos de suspensión delanteros y traseros.

Referencia	Nombre	Carga máxima	Peso
80086	Kailas	140 kg	1780 g

CINTURONES DE POSICIONAMIENTO



80085. Yangra Plus

- Cinturón para escaladores.
- Ideal para trabajar en árboles, postes y para asegurar en altura.
- Dos puntos de anclaje a cada lado del cinturón.
- Punto de anclaje delantero que permite cambiar de posición.
- Correas extra acolchadas para las piernas y correa de conexión entre ambas piernas.
- Ajustable mediante una hebilla frontal.
- Tres presillas para herramientas en la parte trasera del cinturón.





80075. Yangra

- Se puede utilizar como arnés de asiento. Dos puntos de ajuste personal.
- Cinturón cómodo con espuma suave y perneras acolchadas.
- Dos puntos de fijación laterales. Un punto de suspensión ventral.
- Seis puntos de suspensión para herramientas y accesorios.
- El anillo ventral se divide en dos correas que se ajustan a las correas de las piernas.
- Las dos correas para las piernas son ajustables.





80048P. Devesa

- Cinturón de posicionamiento para trabajos de fijación.
- Dos puntos de fijación con anillos metálicos, situados a ambos lados del cinturón.
- Correa acolchada para mayor comodidad.
- Ajustable.
- Longitud máxima de la correa de ajuste: 120 cm.





SISTEMAS DE SUJECIÓN DESARROLLADOS PARA MANTENER AL TRABAJADOR EN SU ZONA DE TRABAJO DE FORMA SEGURA Y CONFORTABLE

81303. Silla Safeplus

- Equipos auxiliares para trabajos en altura, como pintar fachadas, limpiar ventanas o realizar trabajos de reparación o inspección.
- Dimensiones del asiento: 535 x 270 mm.



81302. Silla de trabajo

- Equipos auxiliares para trabajos en altura, como pintar fachadas, limpiar ventanas o realizar trabajos de reparación o inspección.
- Dimensiones del asiento: 530 x 190 mm.







RESISTENCIA FIABLE PARA UNA PROTECCIÓN MÁXIMA

Cuerdas de Seguridad

Nuestras cuerdas de seguridad están diseñadas para proporcionar una resistencia, durabilidad y flexibilidad superiores para trabajar en altura. Fabricadas con materiales de alta calidad y probadas para cumplir con las normas de seguridad internacionales, ofrecen un anclaje seguro y una mayor resistencia al desgaste. Ya sea para la detención de caídas, el posicionamiento en el trabajo o las operaciones de rescate, nuestras cuerdas garantizan un rendimiento fiable en cualquier entorno.







Garantiza la seguridad bajo cargas extremas

Resistencia a la rotura probada: diseñadas para soportar fuerzas máximas.
Cumple con las normas internacionales de seguridad.







- Resistencia a la rotura
- Fibras de alta calidad
- Resistencia a la abrasión
- Durabilidad y conformidad









Ref.	Nombre	Diámetro Ø	Longitud	Material	Estándar
80102	Cuerda	12 mm	**1 m**	Poliéster	EN354
80105-SM	Cuerda	12 mm	**1,5 m**	Poliéster	EN354
80107	**AJUSTABLE** 1040-1638 MM	12 mm	**1,63 m**	Poliéster	EN354 EN358
CON CONECTORES					
80103	Cuerda de 1 m +	12 mm	**1 m**	Poliéster	EN354 EN362
80105	Cuerda de 1,5 m +	12 mm	**1,5 m**	Poliéster	EN354 EN362
80106P-1	Cuerda de 1 m +	12 mm	**1 m**	Poliéster	EN354 EN362
80108	**AJUSTABLE** +	12 mm	**1,95 m**	Poliéster	EN354 EN358 EN362

* 80103 y 80105: conectores 80112J: apertura de 19 mm, resistencia de 25 kN
* 80106P-1 y 80108: conectores 80112J: apertura de 19 mm, resistencia de 25 kN + 80113J: apertura de 50 mm, resistencia de 25 kN.



CINTA ELÁSTICA

Ref.	Nombre	Ancho	Longitud	Material	Estándar
80160	Cinta elástica de 1 m	35 mm	1 m	Poliamida	EN354
80161	Cinta elástica de 1,5 m	35 mm	1,5 m	Poliamida	EN354
80162	Cinta elástica de 2 m	35 mm	2 m	Poliamida	EN354
80164	Correa elástica de 1,5 m +	35 mm	1,5 m	Poliamida	EN354 EN362

* 80164: Conector de aluminio, apertura de 56 mm, resistencia de 20 kN.



Ref.	Producto	Resistencia	Longitud	Material	Stand.
80321	Cinta de anclaje	30 kN	**90 cm**	Poliéster	EN795B
80322	Cinta de anclaje	30 kN	**120 cm**	Poliéster	EN795B
80323	Cinta de anclaje	30 kN	**160 cm**	Poliéster	EN795B



Ref.		Resistencia	Longitud	Material	Estándar
80276	Eslinga	22 kN	**0,6 m**	Poliéster	EN795 EN354 EN566
80278	Eslinga	22 kN	**0,8 m**	Poliéster	EN795 EN354 EN566
80279	Eslinga	22 kN	**1,5 m**	Poliéster	EN795 EN354 EN566



Ref.		Resistencia	Longitud	Material	Estándar
80178	Cinta cerrada	22 kN	**0,8 m**	Poliéster	EN795B
80179	Cinta cerrada	22 kN	**1,5 m**	Poliéster	EN795B





ATEX



CERTIFICADO COMO **ELEMENTO DE AMARRE** Y PARA **ALPINISMO**

80177. Eslinga de 1 m
Ø 10 mm con anilla de aluminio

EN795 Clase B

80320. Cinta de 15 cm.
20 mm de ancho

EN354 EN566

Dispositivos de posicionamiento en el trabajo



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO con altochut + conectores

AJUSTABLE. TUBO PROTECTOR DE 70 CM.

Ref.	Producto	Resist.	Longitud	Material	Estándar
80270-A2	Grillón trepadero	15 kN	2 m	Poliéster + Aluminio	EN358 EN362
803270-A3	Grillón trepadero	15 kN	3 m	Poliéster + Aluminio	EN358 EN362
80270-A5	Grillón trepadero	15 kN	5 m	Poliéster + Aluminio	EN358 EN362



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO con altochut + conectores

AJUSTABLE. TUBO PROTECTOR DE 70 CM. CUERDA CON **CABLE DE ACERO.**

Ref.	Producto	Resist.	Longitud	Material	Estándar
80272	Grillón cable acero	15 kN	2 m	Poliéster + acero	EN358 EN362
80273	Grillón cable acero	15 kN	3 m	Poliéster + acero	EN358 EN362
80273-5	Grillón cable acero	15 kN	5 m	Poliéster + acero	EN358 EN362

- Poliéster de alta resistencia + cable de acero para una máxima resistencia al desgaste.
- Certificado según las normas EN358 y EN362 para uso profesional.
- Disponible en varias longitudes (2 m, 3 m, 5 m) para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Ideal para trabajos de poda y trabajos industriales en altura.



IDEAL PARA LA PODA



POSICIONAMIENTO

DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO con altochut + conectores

AJUSTABLE. TUBO PROTECTOR DE 70 CM.

Ref.	Producto	Resiste.	Longitud	Material	Estándar
80240	Cuerda + altochut	15 kN	**3 m**	Poliéster + acero	EN358 EN362
80241	Cuerda + altochut	15 kN	**4 m**	Poliéster + acero	EN358 EN362
80242	Cuerda + altochut	15 kN	**5 m**	Poliéster + acero	EN358 EN362



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO con altochut de acero + conectores

AJUSTABLE. TUBO PROTECTOR DE 70 CM.

Ref.	Producto	Resiste.	Longitud	Material	Estándar
80270	Grillón + altochut	15 kN	**2 m**	Poliéster + acero	EN358 EN362



DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO con altochut de aluminio + conectores

AJUSTABLE. TUBO PROTECTOR DE 70 CM.

Ref.	Producto	Resiste.	Longitud	Material	Estándar
80270B	Grillón + altochut	15 kN	**2 m**	Poliéster + Aluminio	EN358 EN362



Dobles cuerdas

80224. Doble cinta **1,82 m**



Con absorbedor de energía y conectores

Doble cinta de 32 mm.

· Fabricada en poliéster.

· 2 conectores de acero (apertura de 50 mm y resistencia de 25 kN).

· Bucles protegidos.

Conectores

Apertura de 50 mm
Resistencia 25 kN

CE **EN355 EN354 EN362**

80224J. Doble cuerda AJUSTABLE **1,50-2 m**

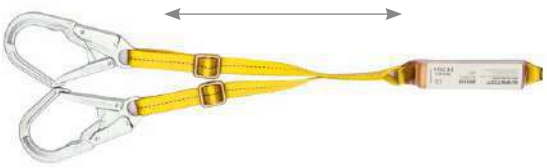

Con absorbedor de energía y conectores

Doble cuerda de cinta de 32 mm.

· Fabricada en poliéster.

· 2 conectores de acero (apertura de 50 mm y resistencia de 25 kN).

· Bucles protegidos.

Conectores

Apertura de 50 mm
Resistencia 25 kN

CE **EN355 EN354 EN362**



80226. Doble cuerda de **1,5 M**

Cuerda trenzada de 10,5 mm.
· Fabricada en poliéster.
· Bucles en los extremos.

EN354

IGNÍFUGA PARA SOLDADURA

80225. Doble cuerda **2 m**

RETARDANTE A LA LLAMA

EN355 EN354 EN358 EN362



Doble cuerda ignífuga.
· Para soldadura. Salpicaduras de metal fundido.
· Fabricada en aramida, 11 mm.
· Con absorbedor de energía.
· Conectores de acero.
· Con tubo protector.

Conectores

Apertura de 60 mm
Resistencia 25 kN
Apertura de 19 mm
Resistencia 20 kN



80227. Doble cuerda de **1,72 m**

Doble cuerda de 12 mm.

· Fabricado en poliéster.

· Con absorbedor de energía y conectores de acero.

Conectores

50 mm
25 kN

19 mm
25 kN

EN355 EN354 EN362



80227BJ. Doble cuerda de **1 m**

Doble cuerda de 12 mm.

· Fabricado en poliéster.

· Con absorbedor de energía y conectores de acero.

Conectores

50 mm
25 kN

EN355 EN354 EN362

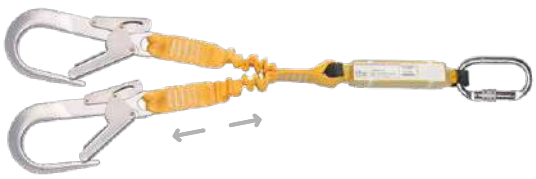

80228B. Doble cinta de **0,9 m**

Doble cinta elástica de 40 mm.

· Fabricado en poliéster.

· Absorbedor de energía y conectores de acero.

Conectores

56 mm
25 kN

19 mm
25 kN

EN355 EN354 EN362



80228. Doble cinta de **1,78 m**

Doble cinta elástica de 40 mm.

· Fabricado en poliéster.

· Absorbedor de energía y conectores de acero.

Conectores

56 mm
25 kN

19 mm
25 kN

EN355 EN354 EN362



80227-SA. Doble cuerda de **1,5 m**

Doble cuerda de 12 mm.

· Fabricada en poliéster.

· Sin absorbedor de energía

· Conectores de acero.

Conectores

54 mm
25 kN

19 mm
25 kN

EN354 EN362



80220. Doble cuerda de **2 m**

Doble cuerda de 10,5 mm.

· Fabricado en poliéster.

· Absorbedor de energía y **conectores MAXI** de acero **.**

Conectores

83 mm
20 kN

19 mm
20 kN

EN355 EN354 EN362



80229J. Doble cuerda de **1,8 m**

Doble cuerda de 10,5 mm.

· Fabricada en poliéster.

· Absorbedor de energía y **conectores SÚPER MAXI** de aluminio **.**

Conectores

110 mm
25 kN

EN355 EN354 EN362



80215. Cuerda **AJUSTABLE** de **1,46 a 1,98 m.**



Con absorbedor de energía y conectores

Cuerda trenzada de 12 mm. Fabricada en poliéster, 15 kN.

· Ajustable.

· Con conectores de acero.

· Con absorbedor de energía.

Conectores

Apertura de 16 mm
Resistencia 25 kN

CE **EN355 EN354 EN362**

80163. Cinta **ELÁSTICA** de **1,80 m**



Con absorbedor de energía y conectores

Cinta elástica, 35 mm.

· Fabricada en poliéster.

· Con absorbedor de energía.

· Con conectores de acero.

Conectores

50 mm
25 kN

19 mm
25 kN

CE **EN355 EN354 EN362**

80216. Cuerda **AJUSTABLE** de **1,55 a 1,98 m**



Con absorbedor de energía y conectores

Cuerda trenzada de 12 mm. Fabricada en poliéster, 15 kN.

· Ajustable.

· Con conectores de acero.

· Con absorbedor de energía.

Conectores

Apertura de 50 mm
Resistencia 25 kN

Apertura de 16 mm
Resistencia 25 kN

CE **EN355 EN354 EN362**

AS SERIES



80228-AS. **Doble cinta**

DOBLE CINTA ELÁSTICA CON ABSORBEDOR DE 1,8 M

- **EN355 EN362 EN354**
- **USO VERTICAL**
- **ELÁSTICO**
- **ABSORBEDOR DE ENERGÍA**

DOBLE CINTA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- **Doble Cinta Elástica de Poliéster:** Su diseño en forma de "Y" permite al operario estar conectado en todo momento mientras se desplaza, mientras que el acabado elástico evita que la cinta estorbe cuando no está estirada.
- **Absorbedor de Energía Integrado:** Equipado con un sistema de absorción que disipa la fuerza de choque en caso de caída.
- **Conectores de Aluminio de Gran Apertura:** Incluye mosquetones y ganchos especiales para andamios fabricados en aluminio, lo que reduce el peso total del equipo sin comprometer la seguridad.
- **Alta Capacidad de Usuario:** Homologado para soportar un peso máximo nominal de hasta 140 kg.

Referencia	Longitud	Tipo	Material
80228-AS	1,8 m	Doble cinta	Poliéster

25 kN 60 mm

23 kN 22 mm



80217P. Mini absorbedor de energía

Miniabsorbedor de energía, fabricado en poliamida.

· Medidas: 330 x 50 mm.

· Elongación: 1,39 m.

EN355



80217K. Mini absorbedor de energía

Absorbedor de energía ultracompacto.

· Medidas: 235 x 40 x 32 mm.

· Elongación: 1,20 m.

EN355



Conector

Apertura 19 mm
Resistencia 22 kN

80247BJ. Altochut con absorbedor

Dispositivo automático de retención con absorbedor de energía y mosquetón, para usar con cuerdas de 14-16 mm de diámetro.

EN 353-2

Para cuerdas de diámetro:
14-16 mm



80244P. Altochut cuerda 12-13 mm

Dispositivo automático de retención para cuerdas de 12-13 mm.

De aluminio.

EN 353-2

Para cuerdas de diámetro:
12-13 mm





80248. Altochut multifunción

Dispositivo anticaída guiado de aluminio.
Tres dispositivos en uno: dispositivo anticaída guiado, bloqueador de cuerda y dispositivo de posicionamiento en el trabajo.

EN353-2 EN358 EN12841 A

Para cuerdas de diámetro:
12 mm



80243. Bloqueador de pecho

Bloqueador de pecho fabricado en aluminio anodizado.
· Diseño sin asas: permite un uso más compacto y eficiente en espacios reducidos.

EN 567

Para cuerdas de diámetro:
9-13 mm

Líneas de vida



Horizontal

Ref.	Líneas de vida	Ø	Longitud	CE
80250	Línea de vida +	10,5 mm	5 m	EN795 B
80251	Línea de vida +	10,5 mm	10 m	EN795 B
80252	Línea de vida +	10,5 mm	20 m	EN795 B
80253	Línea de vida +	10,5 mm	30 m	EN795 B

Apertura 19 mm / Resistencia 20 kN



Vertical

80151	Línea de vida +	14 mm	10 m	EN353-2 EN358 EN12841
80152	Línea de vida +	14 mm	20 m	EN353-2 EN358 EN12841
80153	Línea de vida +	14 mm	30 m	EN353-2 EN358 EN12841
80154	Línea de vida +	14 mm	40 m	EN353-2 EN358 EN12841
80155	Línea de vida +	14 mm	50 m	EN353-2 EN358 EN12841

Apertura 19 mm / Resistencia 20 kN



Vertical

80301	Cuerda por metro	11 mm	200 m	EN1891 Clase A

Se vende por metros. Este artículo no admite devoluciones ni cambios.

Ref.	Líneas de vida	Ø	Longitud	CE
Vertical				
80350-10	Línea de vida	12 mm	10 m	EN 353-2
80350-20	Línea de vida	12 mm	20 m	EN 353-2
80350-30	Línea de vida	12 mm	30 m	EN 353-2
80350-40	Línea de vida	12 mm	40 m	EN 353-2
80350-50	Línea de vida	12 mm	50 m	EN 353-2
80357	Línea de vida	12 mm	70 m	EN 353-2
80356	Línea de vida	12 mm	100 m	EN 353-2



Vertical (con absorbedor y altochut de cable de acero)				
80234	Línea de vida +	12 mm	40 m	EN 353-2
80235	Línea de vida +	12 mm	50 m	EN 353-2
80237	Línea de vida +	12 mm	70 m	EN 353-2
80238	Línea de vida +	12 mm	80 m	EN 353-2

Apertura 19 mm / Resistencia 20 kN



Vertical (con absorbedor y altochut de aluminio)				
81231-5	Línea de vida +	12 mm	5 m	EN 353-2
81231	Línea de vida +	12 mm	10 m	EN 353-2
81232	Línea de vida +	12 mm	20 m	EN 353-2
81233	Línea de vida +	12 mm	30 m	EN 353-2

Apertura 19 mm / Resistencia 25 kN



Líneas de vida horizontales
Válido para múltiples usuarios



80266. Línea de vida horizontal de 20 **m**

Diseñado para funcionar con hasta 3 usuarios al mismo tiempo.

· Ajustable.

EN795B CEN/TS 16415:2013/B



80266-30. Línea de vida horizontal de 30 **m**

Diseñado para funcionar con hasta 3 usuarios al mismo tiempo.

· Ajustable.

EN795 CEN/TS 16415:2013/B



80264. Línea de vida horizontal de 20 **m**

Diseñado para funcionar con hasta 4 usuarios al mismo tiempo.

· Ajustable. Con absorbedor de energía y conectores.

EN795 Tipo C/ TS 16415:2013/B
EN362

¡VÍDEO!

ELEMENTOS NECESARIOS PARA **INSTALAR** UNA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL



80266-20. Línea de vida horizontal 20 m



80266-20M. Línea de vida horizontal 20 m (con conectores)



Ref.	Nombre	Ancho	Longitud	Material	Estándar
80266-20	Línea de vida horizontal	35 mm	**20 m**	Poliéster	EN795 C EN/TS 16415:2013/B
80266-20M	Línea de vida horizontal +	35 mm	**20 m**	Poliéster	EN795 C EN/TS 16415:2013/B

Apertura 19 mm / Resistencia 25 kN (EN362)



Anclaje portátil tipo "corbata"

Dispositivo de anclaje portátil y temporal
tipo B (acero inoxidable). ø8 mm
Disponible en diferentes tamaños.



CE **EN795B**



Ref.	Nombre	Longitud
80146	Anclaje portátil	1 m
80147	Anclaje portátil	2 m

Conector de cable

Acero galvanizado. ø8 mm
10 kN
Con conector (apertura de 18 mm, resistencia de 25 kN)

CE **EN795B EN362 EN354**



Ref.	Nombre	Longitud
80293	Cable de acero	3 m
80294	Cable de acero	5 m

+ PUNTOS DE ANCLAJE



80134

Punto de anclaje M12 — 12 kN

EN795 Clase A 1



80134P

Almohadilla para colocar debajo del punto de anclaje 80134



80174 (MACHO)

Ojal de anclaje — 25 kN

33 mm de diámetro. M16

EN795 CEN/TS 16415



80175 (HEMBRA)

Ojal de anclaje — 25 kN

33 mm de diámetro. M16

EN795 CEN/TS 16415



80176

Placa de inspección para anclajes 80174 y 80175



80144-12

Juego de anclajes permanentes M12 — 12 kN

EN795 Clase A



80150-12

Juego de anclajes permanentes M12 — 12 kN

EN795 Clase A



80159

Punto de anclaje permanente — 12 kN

EN795 Clase A

Montaje sobre acero



80158A

Set de anclajes montaje sobre acero — 30 kN

EN795 Clase A



Montaje sobre hormigón

80158H

Set de anclajes — 30 kN

EN795 Clase A



80274

Abrazadera para vigas

EN795 Clase B



80016Z

Tornillo de fijación zincado de 16 mm para placas de anclaje

EN795 Clase B

Para colocar en marcos y ventanas



80277

Barra regulable

Punto de anclaje ajustable y portátil

EN795 Clase B



80000

Carro de anclaje móvil

Punto de anclaje móvil horizontal

EN795 Clase B



80145 *Acero inox*

Placa de anclaje

Apertura de 70 mm

EN795 CEN/TS 16415



80145-TI

Punto de anclaje con tornillo

Apertura de 70 mm

EN795 CEN/TS 16415



Acero inox

80012X

Tornillo M12

Para anclajes Safetop

EN795 Clase B



80148

Anclaje cerrado cierre en «T»

Longitud 240 mm

EN795 Clase B

+ PUNTOS DE ANCLAJE



con remaches
con tornillos



80188 0,50mm
80189 0,63mm

30 kN

Anclaje de chapa tipo sandwich con remaches y enganches

EN795 CEN/TS 16415



40 kN

80184

Anclaje cuadrado para hormigón con argolla soldada

EN795 Clase A



40 kN

80187

Anclaje con base y poste de acero inox y acero galvaniz.
200 x 200 + POST 400 mm

EN795 Clase A, B, C



24 kN

80191-PA

Superficiador opcional tripala tipo hélice para anclaje 80191

EN795 Clase A y B

Para estructuras metálicas



30 kN

80165A

Juego de anclaje 3 operarios
Placa de acero de 150 x 150 mm y tornillos

EN795 Clase A
CEN/TS 16415

Para hormigón



30 kN

80165H

Juego de anclaje 3 operarios
Placa de acero de 150 x 150 mm y tornillos

EN795 Clase A
CEN/TS 16415



80191

Set de anclaje a los taludes

EN795 Clase A, B

Sin superficiador

Para terrenos compactados

Ref.	Descripción
80191-P	Pica de acero 1,2m
80191-C	Garra tipo abrazadera con tornillo y tuerca
80191-T	Verificador de cables

Para terrenos poco compactados



80192

Set de anclaje para taludes completo con superficiador

EN795 Clase A, B



Acero inox

30 kN

80344

Anclaje con ojal. Fijaciones 16 mm diám. 110x100x70 mm

EN795 Clase A



Acero inox

30 kN

80345

Anclaje cable/barra encofrado. Fijación 4x12X16 DIN914.

EN795 Clase A



Acero cincado

24 kN

80346

Anclaje para roca, piedra, hormigón y taludes obra civil

EN795 Clase A



Acero inox

25 kN

80347

Anclaje ojal súper-grande. Facilita el uso de pértigas. Fijación dámetro 12 mm. 190x160 mm.

EN795 Clase A









ANCLAJE MIXTO 70 CM A HORMIGÓN

Anclaje de fijación mecánica
· Instalación en techo o pared.
· Tres longitudes
· Para un solo usuario
· APLICACIONES: entornos de plataformas voladas, grandes patines para instalaciones o huecos de puertas de ascensor.

Ref.	Nombre	Longitud
80181	Anclaje de cinta	70 cm
80182	Anclaje de cinta	150 cm
80183	Anclaje de cinta	250 cm

CE **EN795 Clase A**



ANCLAJE TEXTIL VERTICAL CON ANILLAS

Anclaje textil para uso vertical
· Cinta con banda de poliéster
· Disponible en tres longitudes.
· Apto para accesorios de posicionamiento esternal, dorsal de asiento.
. APLICACIONES: Adecuado para proteger a los trabajadores expuestos al riesgo de caídas a un nivel diferente.

Ref.	Nombre	Longitud
80401	Anclaje textil vertical	10 m
80402	Anclaje textil vertical	20 m
80403	Anclaje textil vertical	30 m

CE **EN795 Clase A**

Ascensores, descensores & Accesorios



80201

Escala cinta 5 peldaños

100 % poliéster
Longitud máxima
de 1050 a 1200 mm



80202-B

CINTAS ANTITRAUMA

En estuche, 100 % poliéster



80202

PEDAL ARNÉS ANTITRAUMA
Para evitar traumatismos
por suspensión
Longitud 120 cm



80149

Pedal de ascenso

Regulable, de cinta
con refuerzo



80138J
Trepolines de acero
para **madera**

80138AJ
Trepolines de acero
para **hormigón**



80128

Descensor antipánico de
aluminio con sistema de
frenado automático,
cuerdas ø 10-12,5 mm

EN12841 C EN 341 Cl 2 A EN 365



Ref.	Nombre	Longitud
80209	Protector de cuerda de PVC	50 cm
80211	Protector de cuerda de PVC	100 cm



80133

Descensor 8, descensor manual para rescate

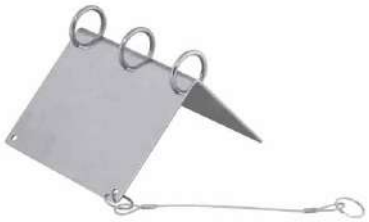

80205

Protector de cuerda, para cubrir los bordes de los techos, 180 x 175,5 mm



80208

Protector para bordes de alumino y acero inox
300 mm



80129

Descensor manual para rescate. Fabricado en aluminio.



80135

Empuñadura derecha fabricada en aluminio.

EN567



80136

Empuñadura izquierda fabricada en aluminio

EN567



+ CONECTORES

ALUMINIO



80110

30 kN

Eslabón giratorio de aluminio con doble rodamiento. 55 x 108 mm.

EN365

ALUMINIO



80120J

23 kN

Mosquetón de cierre giratorio

EN362B

22 mm

ALUMINIO



80120B

23 kN

Mosquetón con cierre de tornillo

EN362B

22 mm

ALUMINIO



80120F

23 kN

Mosquetón con cierre giratorio
106,3 x 6,5 cm

EN362B EN12275H

21 mm

ACERO



Apertura rápida

80111

20 kN

Gancho de seguridad
56,5 x 130 mm.

EN362T

19 mm

ACERO



80112J

25 kN

Mosquetón con cierre de rosca
108 x 66 mm

EN362B

19 mm

ACERO



80120

40 kN

Mosquetón de cuarto de vuelta
110 x 70 mm

EN362B

22 mm

ALUMINIO

(solo 83 g)



80120A

22 kN

Conector de rosca 1/4 vuelta muy ligero
110 x 70 mm

EN362B EN12275H

22 mm

ALUMINIO



80120W

23 kN

Mosquetón de rosca tipo pera
106,3 x 65 mm

EN362B EN12275H

21 mm

ALUMINIO



80117

Gancho automático
140 x 75 mm

22 kN

22 mm

EN362T

ALUMINIO



80114

Conector súpermaxi
360 mm x 165 mm

25 kN

110 MM

EN362A

ALUMINIO



80120T

Mosquetón Trilock

Triple cierre

30 kN

22 mm

EN362B

EN12275 UIAA

ACERO



80113J

Conector Semimaxi
217 x 118 mm

25 kN

50 mm

EN362A

ALUMINIO



80113A

Conector maxi
250 x 110 mm

25 kN

60 mm

EN362A

ACERO



80130

Sujeción de acero inox
Apertura 75 mm

80 mm

EN362A/T

¿Qué es Trilock?

Es un mecanismo de bloqueo automático que requiere tres acciones consecutivas para abrir el mosquetón.

01 Deslice el anillo de bloqueo.

02 Gire el bloqueo de seguridad.

03 Presione o abra la puerta.



Mango telescópico
& Accesorios

80140

MANGO TELESCÓPICO DE 8 M
DISPONIBLE EN 5 M (80140-5)

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE
VIDA VERTICALES EN ALTURAS
COMPRENDIDAS ENTRE 2 Y 9 M.

TESTADO
POR
INSTITUTE
OF POWER
ENGINEERING
IN WARSAW

TENSIÓN NOMINAL
HASTA

110
-440 kV





Piezas de repuesto para mango telescópico



80141. Gancho de colocación

Para usar con pértiga telescópica
Apertura 65 mm

EN795 B

AISLADO



Cubierto
con PVC

80142. Gancho de colocación

Para usar con pértiga telescópica
Apertura 65 mm

EN795 B

30 kN



8 MM

80296 60 cm

80296-1 1 m

Cable de acero para usar con mango telescópico. Acero inox.

EN795 B



80140-U. GANCHO

Cabezal gancho con rosca para acoplar a un mango telescópico.



80140-B. Bolsa

Bolsa de repuesto para guardar el mango telescópico.



EQUIPADOS CON MECANISMOS DE FRENADO DE RESPUESTA RÁPIDA Y CARCASAS DE ALTA RESISTENCIA

Gama Retráctiles Safetop

Máxima libertad de movimiento con detención inmediata. Nuestras líneas autorretráctiles actúan como el cinturón de seguridad del trabajador en altura: permiten desplazamientos fluidos y bloquean la caída al instante ante cualquier aceleración brusca, minimizando la distancia de parada y el impacto en el cuerpo.



Maxiroll

VARIAS LONGITUDES

USO HORIZONTAL Y VERTICAL

EN360

USO HORIZONTAL Y VERTICAL

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

- **Diseño optimizado y certificado tanto para uso vertical como para uso horizontal (sobre aristas),** ofreciendo una versatilidad total en diferentes escenarios de trabajo.
- Incorpora un absorbedor de energía externo y un mecanismo de frenado inmediato que reduce drásticamente las fuerzas de impacto sobre el cuerpo en caso de caída.
- **Conexión sin Enredos:** Equipado con un conector giratorio (swivel) de acero en su extremo, que evita que el cable se retuerza durante el movimiento, prolongando la vida útil del equipo.
- **Seguridad Visual:** Incluye un indicador de caída mediante una anilla de seguridad de color rojo que permite verificar a simple vista si el dispositivo ha sido activado y debe ser retirado de servicio.
- **Alta Capacidad de Carga:** Homologado para soportar una carga máxima de trabajo de hasta 140 kg.

Artículo	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80806	Maxiroll 6 m	6 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	6,5 kg	EN360
80810	Maxiroll 10 m	10 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	7 kg	EN360
80815	Maxiroll 15 m	15 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	8,2 kg	EN360
80820	Maxiroll 20 m	20 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	11 kg	EN360
80825	Maxiroll 25 m	25 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	12 kg	EN360
80830	Maxiroll 30 m	30 m	Cable de 4,8 mm	140 kg	13 kg	EN360





23 kN



21 mm


MINIROLL



Masteroll

VARIAS LONGITUDES

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE
VÁLIDO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL

CE	EN360
	USO HORIZONTAL Y VERTICAL
	ABSORBEDOR DE ENERGÍA
	CONECTOR GIRATORIO
	INDICADOR DE CAÍDA

UN SOLO EQUIPO, TODAS LAS SOLUCIONES

- **Uso Horizontal sobre Arista:** Certificados específicamente para trabajar en cubiertas, terrazas o estructuras donde exista riesgo de caída sobre bordes vivos.
- **Capacidad de carga superior:** Homologados para usuarios de hasta 140 kg (incluyendo herramientas), superando el estándar habitual
- **Tecnología de bloqueo inmediato:** Función de autobloqueo con tensión automática que minimiza la distancia de caída libre.
- **Durabilidad extrema:** Cable de acero galvanizado de 5 mm (7x19) alojado en una carcasa de nylon reforzado de alta resistencia.
- **Seguridad Visual:** Incorpora un mosquetón giratorio con indicador de caída. Si el equipo ha sufrido un impacto, una banda roja se hace visible, alertando instantáneamente de que debe ser retirado de servicio.

Artículo	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
81706HV	Masteroll	6 m	Cable de 5 mm	140 kg	5,3 kg	EN360
81710HV	Masteroll	10 m	Cable de 5 mm	140 kg	6,3 kg	EN360

Masteroll

VARIAS LONGITUDES

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE
VÁLIDO PARA TRABAJO VERTICAL



EN360

USO VERTICAL

MECANISMO INTERNO
DE FRENO CENTRÍFUGO

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

MÁXIMA LONGITUD, MÁXIMO CONTROL

- **Válido para uso vertical.**
- **Capacidad de carga superior:** Homologados para usuarios de hasta 140 kg (incluyendo herramientas), superando el estándar habitual.
- **Tecnología de bloqueo inmediato:** Función de autobloqueo con tensión automática que minimiza la distancia de caída libre.
- **Durabilidad extrema:** Cable de acero galvanizado de 5 mm (7x19) alojado en una carcasa de nylon reforzado de alta resistencia.
- **Seguridad Visual:** Incorpora un mosquetón giratorio con indicador de caída. Si el equipo ha sufrido un impacto, una banda roja se hace visible, alertando instantáneamente de que debe ser retirado de servicio.

Artículo	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
81715V	Masteroll	15 m	Cable de 5 mm	140 kg	5,6 kg	EN360
81720V	Masteroll	20 m	Cable de 5 mm	140 kg	8,8 kg	EN360



80230-N. **Roltex**

CINTA DE 2,25 M
CON MECANISMO DE BLOQUEO

EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

CON MECANISMO DE AUTOBLOQUEO

- **Mecanismo de Autobloqueo Inteligente:** Equipado con un sistema automático de tensión y retracción que mantiene la cinta siempre ajustada al operario, eliminando riesgos de tropiezos y garantizando un bloqueo instantáneo ante cualquier caída.
- **Gestión Eficiente de Impactos:** Incorpora un absorbedor de energía integrado que actúa de forma progresiva para reducir la fuerza de choque sobre el usuario a niveles seguros.
- **Conexión Antitorsión de Alta Calidad:** Cuenta con un mosquetón con sistema giratorio (swivel), diseñado específicamente para evitar que la cinta se enrolle sobre sí misma y permitir una apertura rápida y fluida durante su uso.
- **Construcción Ligera y Robusta:** Con un peso de solo 1150 g y una cinta de 2,25 metros de longitud, ofrece una alta resistencia certificada de hasta 140 kg de carga máxima de trabajo.

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80230-N	Roltex	2,25 m	Cinta	140 kg	1150 g	EN360



25 kN 18 mm



20 kN 24 mm



80207. **Retráctil Lite**

CABLE DE 3 M

EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

CON INDICADOR DE CAÍDA

- **Estructura de Alta Resistencia:** Fabricado con un Retráctil de acero galvanizado y un cable de 4 mm de diámetro.
- **Gestión de Caídas:** avanzado sistema de frenado con mecanismo de disipación de energía, diseñado para actuar instantáneamente ante una caída.
- **Doble Sistema Giratorio:** Equipado con un anillo superior giratorio y un gancho inferior de aluminio también giratorio, lo que evita torsiones en el cable y facilita una libertad total de movimiento.
- **Seguridad Visual Preventiva:** Incluye un indicador de caída integrado que permite validar rápidamente la integridad del equipo antes de cada uso.
- **Capacidad de Carga Superior:** Homologado para una carga máxima de trabajo de hasta 140 kg, manteniendo un peso operativo muy ligero de solo 1750 g.
- **Rendimiento en Condiciones Extremas:** Certificado para funcionar de manera óptima en un amplio rango de temperaturas, desde los -30 °C hasta los +50 °C.

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80207	Retráctil Lite	3 m	Cable de 4 mm	140 kg	1750 g	EN360



20 kN

24 mm



Kompakt Plus

VARIAS LONGITUDES

RETRÁCTIL DE CINTA CON CONECTOR GIRATORIO

EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

INDICADOR DE CAÍDA

- **Tecnología Cutfibra® de Alta Resistencia:** Fabricado con una cinta de fibra especial Cutfibra® que ofrece una resistencia superior al acero y a las aramidas, permitiendo un diseño extra ligero y duradero.
- **Ligereza Excepcional:** Gracias a su carcasa de plástico endurecido, el modelo de 6 metros pesa aproximadamente solo 1,8 kg, facilitando el transporte y reduciendo la carga sobre el punto de anclaje.
- **Seguridad Activa Integrada:** Incorpora un absorbedor de energía que disipa eficazmente el impacto en caso de caída, limitando la fuerza transmitida al cuerpo del trabajador.
- **Conexión Inteligente:** Equipado con un mosquetón giratorio (swivel) de acero en el extremo del arnés para evitar torsiones en la cinta, junto con un asa superior que facilita su manipulación e instalación.
- **Versatilidad de Longitudes:** Disponible en versiones de 6 metros (con absorbedor) y 15 metros (sin absorbedor), adaptándose a diferentes necesidades de alcance en trabajos verticales.
- **Rendimiento en Ambientes Extremos:** Certificado para operar en un amplio rango de temperaturas, desde los -40 °C hasta los 65 °C, garantizando fiabilidad en cualquier clima.





OTRAS OPCIONES DISPONIBLES

80336-15

Kompakt Plus 15 m

80336-SA

Kompakt Plus 6 m sin absorbedor

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80336	Kompakt Plus	6 m	Cinta	100 kg	1831 g	EN360
80336-SA	Kompakt Plus **sin absorbedor**	6 m	Cinta	100 kg	1831 g	EN360
80336-15	Kompakt Plus	15 m	Cinta	100 kg	1831 kg	EN360




23 kN


19 mm



Dynaroll
80230J

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA DYNEEMA 2 M
VÁLIDO PARA TRABAJO VERTICAL

CE	EN360
	USO VERTICAL
	ABSORBEDOR DE ENERGÍA
	CONECTOR GIRATORIO
	INDICADOR DE CAÍDA

RETRÁCTIL MINI: LIGEREZA Y LIBERTAD

- **Tecnología Dyneema® de Alta Resistencia:** A diferencia de los modelos de cable, este retráctil utiliza una cinta de 20 mm de ancho fabricada en UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), un material conocido por su increíble relación resistencia peso.
- **Capacidad de Carga Industrial:** Certificado para proteger a usuarios con un peso total de entre 45 kg y 140 kg, incluyendo todo su equipo y herramientas.
- **Carcasa de Nylon Reforzado:** Protege el mecanismo interno de impactos y asegura una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensas.
- **Seguridad Visual:** Incorpora un mosquetón giratorio con indicador de caída. Si el equipo ha sufrido un impacto, una banda roja se hace visible.

Artículo	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80230J	Dynaroll	2 m	Cinta 20 mm	140 kg	1,3 kg	EN360

Dyneepack 80336J

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA DYNEEMA 6 M
VÁLIDO PARA TRABAJO VERTICAL



EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

LIGEREZA Y DURABILIDAD

- **Cinta de Alta Resistencia:** Fabricada en Dyneema® de 20 mm, un material de polietileno de ultra alto peso molecular que ofrece una resistencia excepcional con un peso mínimo.
- **Longitud Extendida:** Sus 6 metros de cinta permiten una movilidad superior en el área de trabajo comparado con los retráctiles de mano tradicionales.
- **Capacidad de Carga Industrial:** Certificado para proteger a usuarios con un peso total de entre 45 kg y 140 kg, incluyendo todo su equipo y herramientas.
- **Carcasa de Nylon Reforzado:** Protege el mecanismo interno de impactos y asegura una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensas.
- **Seguridad Visual:** Incorpora un mosquetón giratorio con indicador de caída. Si el equipo ha sufrido un impacto, una banda roja se hace visible.

Artículo	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80336J	Dyneepack	6 m	Cinta 20 mm	140 kg	3,5 kg	EN360



80330. **Roller**

CINTA DE 2 M

EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

INDICADOR DE CAÍDA

LIGERO Y PRÁCTICO

- **Diseño Ligero y Práctico:** Con un peso de solo 1150 g, es la solución perfecta para operarios que necesitan un equipo que no añada carga excesiva durante su jornada.
- **Carcasa Acolchada de Alta Resistencia:** Su estructura cuenta con una carcasa acolchada ultrarresistente, diseñada para soportar impactos y garantizar una larga durabilidad en entornos de trabajo exigentes.
- **Gestión de Energía Integrada:** Incluye un absorbedor de energía que reduce las fuerzas de impacto sobre el cuerpo en caso de caída, cumpliendo estrictamente con la normativa EN360.
- **Conexión Sin Torsión:** Equipado con un conector giratorio (swivel) que evita que la correa se retuerza, facilitando un movimiento fluido y una operatividad sin interrupciones.
- **Especificaciones de Anclaje:** Diseñado exclusivamente para uso vertical, permite un ángulo máximo de trabajo de 30° con respecto a la vertical, garantizando un bloqueo seguro.

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80330	Roller	2 m	Cinta	100 kg	1150 g	EN360





25 kN 18 mm





20 kN 24 mm



80333. **Roller-X**

CINTA DE 3 M

EN360

USO VERTICAL

CONECTOR GIRATORIO

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

INDICADOR DE CAÍDA

RETRÁCTIL DE CINTA

- Fabricado en ABS de alta resistencia y gancho superior giratorio de acero inoxidable.
- **Absorbedor de energía:** Incorpora un sistema interno de amortiguación, diseñado para disipar la energía de forma progresiva y segura durante una detención.
- **Cinta de 3 metros:** Dyneema 20 mm de ancho.
- **Libertad de Movimiento Total:** Equipado con un gancho giratorio de aluminio, que evita que la cinta se enrede y permite una conexión fluida con el arnés del usuario.
- **Resistencia Probada:** Ofrece una resistencia estática de 15 kN mantenida durante 3 minutos, garantizando la integridad estructural del equipo ante tensiones críticas.
- **Seguridad Visual:** Incorpora un mosquetón giratorio con indicador de caída. Si el equipo ha sufrido un impacto, una banda roja se hace visible.sin interrupciones.

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	Certificado
80333	Roller X	3 m	Cinta	100 kg	1700 g	EN360

22 kN

30 mm

¡ACERO INOXIDABLE!



Miniroll

VARIAS LONGITUDES

CABLE RETRÁCTIL
CON CONECTOR GIRATORIO

EN360

CONECTOR GIRATORIO

USO VERTICAL

INDICADOR DE CAÍDA

RESISTENCIA ANTI-CORROSIVA EN ACERO INOX

- **Construcción en Acero Inoxidable:** Diseñado para ofrecer una resistencia superior a la corrosión y una vida útil prolongada, ideal para entornos exigentes.
- **Conector Giratorio Integrado:** Equipado con un sistema rotativo que evita que el cable se enrede o se tuerza durante el movimiento, garantizando un despliegue suave y seguro.
- **Seguridad Visual con Indicador de Caída:** Incluye un testigo de seguridad que permite verificar rápidamente si el equipo ha sido sometido a un esfuerzo de caída y debe ser retirado de servicio.
- **Alta Capacidad de Carga (140 kg):** Certificado para soportar una carga máxima de 140 kg, superando el estándar común y permitiendo su uso por operarios con herramientas pesadas.
- **Certificación Europea EN360:** Cumple estrictamente con la normativa de seguridad para dispositivos anticaídas retráctiles, asegurando su fiabilidad en trabajos verticales.

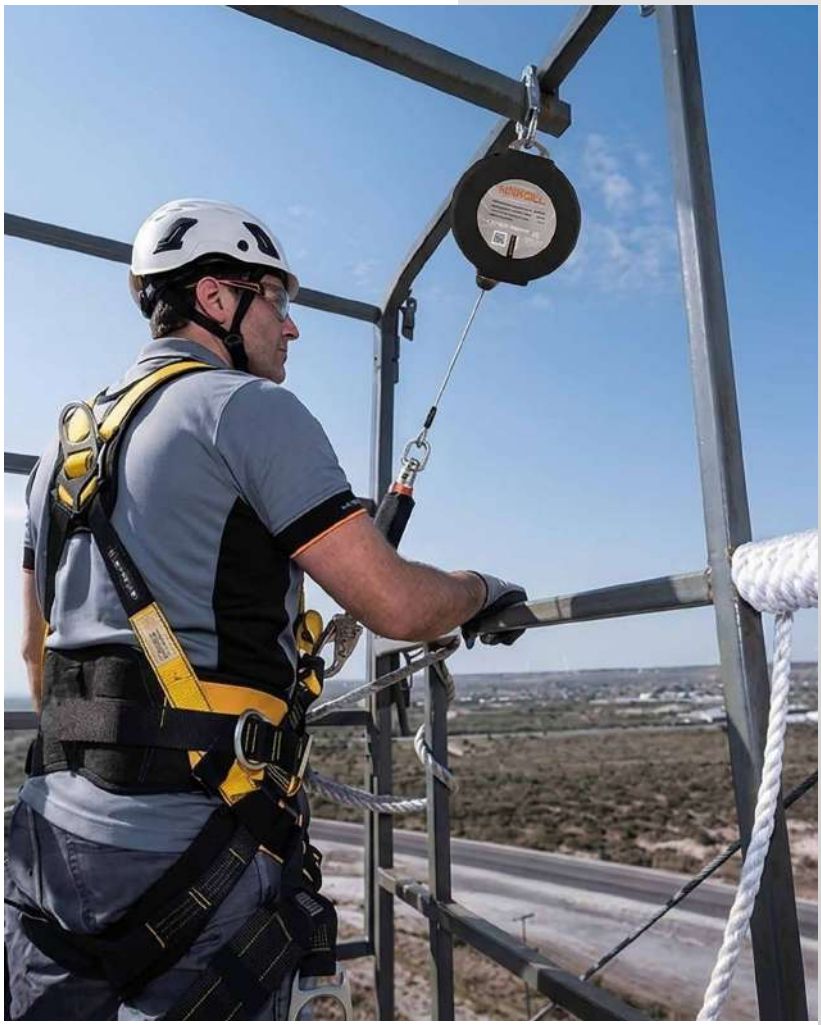

OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Carga máxima	Peso	CE
80410-MX	Miniroll 10 m	10 m	Cable	140 kg	4,6 kg	EN360
80415-MX	Miniroll 15 m	15 m	Cable	140 kg	6,5 kg	EN360
80420-MX	Miniroll 20 m	20 m	Cable	140 kg	8,4 kg	EN360







AS SERIES

ANCLAJE NIVEL DE LOS PIES







80229-AS . **Dual**

DOBLE CINTA RETRÁCTIL DE 2 M

EN360

VERTICAL Y & USO HORIZONTAL

CONECTORES GIRATORIOS

INDICADOR DE CAÍDA

APTO PARA USO POR ENCIMA DEL DISPOSITIVO

DOBLE CINTA EN Y MÁXIMA FLEXIBILIDAD

- **Sistema de Doble Cinta en "Y":** Su diseño de doble cinta permite al operario permanecer conectado en todo momento durante los desplazamientos entre puntos de anclaje.
- **Cinta textil de 18,5 mm:** Fabricado con material elástico que minimiza el riesgo de tropiezos al mantener la cinta recogida cuando no está en tensión.
- **Conectores de Aluminio de Alta Resistencia**
- **Absorbedor de Energía Integrado:** Incorpora un sistema que disipa la energía en caso de caída, cumpliendo con la normativa de seguridad EN355.
- **Capacidad de Carga de 50 a 140 kg.**
- **Uso horizontal y sobre el borde:** Válido para uso vertical y horizontal (anclaje a nivel de los pies)

Referencia	Producto Nombre	Longitud	Tipo	Máximo Carga	Peso
80229-AS	Dispositivo anticaída retráctil	2 m	Retráctil, con absorbedor de energía y giratorio.	50-140 kg	3,1 kg

25 kN 50 mm

Factor de caída 2

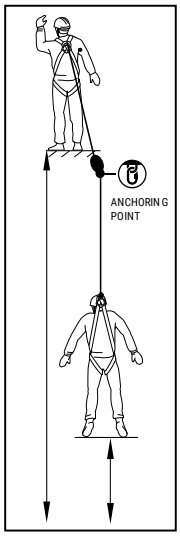



AS SERIES

80230-AS. **Retráctil**

DISPOSITIVO DE FRENADO AUTOMÁTICO PARA USO **VERTICAL Y HORIZONTAL** EN SITUACIONES EN LAS QUE PUEDE PRODUCIRSE UNA CAÍDA SOBRE EL BORDE.

EN360 PPE-R-11.060 PPE-R/11.062 PPE-R-11.085

VERTICAL Y & USO HORIZONTAL

CONECTOR GIRATORIO

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

INDICADOR DE CAÍDA

Máxima polivalencia para uso vertical, horizontal y sobre bordes.

- **Doble Certificación (Uso Vertical y Horizontal):** Dispositivo de frenado automático diseñado específicamente para ofrecer máxima seguridad tanto en planos verticales como horizontales.
- **Protección Especial para Bordes (Factor de Caída 2):** Optimizado para situaciones críticas donde existe riesgo de caída sobre bordes o aristas, garantizando una detención segura.
- **Absorbedor de Energía Integrado:** Incluye un sistema de absorción de impacto que reduce drásticamente la fuerza transmitida al operario en caso de caída.
- **Capacidad de Carga de 140 kg.**
- **Maniobrabilidad sin Enredos:** Equipado con un conector giratorio que permite total libertad de movimiento, evitando que la cinta se retuerza durante el trabajo.

Referencia	Nombre	Longitud	Tipo	Máxima carga	Peso
80230-AS	Dispositivo anticaída retráctil	2 m	Retráctil, con absorbedor de energía y giratorio.	140 kg	1,55 kg

20 kN 24 mm





ESPACIOS CONFINADOS CON TRÍPODE SAFETOP Y TORNO

Trípodes de Seguridad

Nuestros trípodes de seguridad combinan ingeniería avanzada con materiales de primera calidad para proporcionar estabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Su diseño robusto permite una instalación rápida y segura, mientras que su versatilidad los hace ideales para múltiples aplicaciones industriales y de rescate.

80377

EN795 Clase B

BOLSA IMPERMEABLE

1 USUARIO 100 kg



240 cm

Ø 114-210 cm

TRÍPODE DE ALUMINIO

- Trípode de aluminio, con cabezal de alta resistencia, 1 polea, patas ajustables de aluminio de alta resistencia (tamaño 45x45 mm), pies de aluminio de alta resistencia (tamaño 34x34 mm), base de goma con fondo antideslizante.
- Válido para Tornos Safetop.
- APLICACIONES Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos subterráneos donde sea necesario proteger contra caídas o realizar rescates.
- **Compatible con torno 80308 y 80378.**

INCLUYE BOLSA PARA TRÍPODE



Material	Medidas	Diámetro de apertura	Carga máxima	Peso	Torno
Aluminio	135-240 cm	114-210 cm	100 kg	20 kg	NO INCLUIDO

Piezas de repuesto

80123	Bolsa para trípode



EN795 Clase B
EN1496 Clase A

TORNO MANUAL CABLE DE 25 M

BOLSA IMPERMEABLE

1 USUARIO 100 kg

TRÍPODE DE RESCATE + TORNO + BOLSA

- El conjunto incluye:
- Trípode de aluminio, con cabezal de alta resistencia, 1 polea, patas telescópicas de aluminio ajustables (medidas 45x45 mm), pies de aluminio de alta resistencia (medidas 34x34 mm), base de goma con tratamiento antideslizante.
- Torno de 25 m manual.
- Relación de transmisión 5:1. Cable metálico de 20 m.
- Con función antideslizante.
- Bolsa para facilitar el transporte.
- **APLICACIONES:** Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos subterráneos donde sea necesaria la protección contra caídas o el rescate.



Ø 78-150 cm

80375. **Kit espacios confinados**

+ BOLSA PARA TRÍPODE



Material	Medidas	Diámetro de apertura	Carga máxima	Peso	Torno
Aluminio	112-215 cm	78-150 cm	100 kg	35 kg	25 m

Piezas de repuesto	
80378	Torno de 25 m para kit para espacios confinados
80123	Bolsa para trípode



Ø 140-213 cm

80371. **Trípode**

EN795 Clase B

CARGA MÁXIMA
500 kg

1 USUARIO
140 kg

BAJO PESO

LIGERO Y PRÁCTICO

- **Construcción Ultra-Ligera en Aluminio:** Fabricado íntegramente en aluminio para facilitar el transporte y montaje por un solo operario sin sacrificar robustez.
- **Ajuste Preciso con Patas Telescópicas:** Cuenta con 7 puntos de ajuste de altura independientes, permitiendo nivelar el equipo en superficies irregulares con total seguridad.
- **Doble Punto de Anclaje Superior:** Incorpora dos puntos de fijación en el cabezal para conectar dispositivos anticaídas o de rescate de forma simultánea.
- **Estabilidad Máxima Antideslizante:** Las patas están equipadas con suelas de alta adherencia y una cadena de seguridad de unión inferior que evita aperturas accidentales.
- **Capacidad de Carga Certificada:** Homologado para soportar una carga máxima de trabajo de hasta 500 kg, asegurando un amplio margen de seguridad en operaciones de rescate.
- **Diseño Compacto y Práctico:** Con un peso de solo 17 kg, es una de las soluciones más manejables del mercado para trabajos verticales y espacios confinados.

Material	Medidas	Diámetro de apertura	Carga máxima	Peso	Torno
Aluminio	135-240 cm	140-213 cm	500 kg	17 kg	NO INCLUIDO

EQUIPOS COMPATIBLES



80305. **Torno-Safe**

25 m



81372. **Torno Safetop**

25 m





80305-AD. **Adaptador**

Será necesario utilizar la pieza Ref. 80305-AD si desea fijar el Torno Ref. 80305 a la pata del trípode.



Piezas de repuesto	
80309	Cadena para trípodes Safetop
80371-F	Pie de trípode para 80371
80372-42	Polea central para trípode 80371
81372-A	Adaptador de torno 81372 a trípodes 80373-2 y 80374

Trípodes para múltiples usuarios

2 USUARIOS



Ø 157 cm

80374. **Trípode móvil**

EN795 Clase B
CEN TS/16415

CARGA MÁXIMA
1000 kg



Ø464-537 cm

80373-2. **Trípode araña con riel**

EN795 Clase B
CEN TS/16415

CARGA MÁXIMA
1000 kg

Referencia	Material	Medidas	Diámetro de apertura	Carga máxima	Peso	Torno
80374	Aluminio	160 cm	157 cm	1000 kg	34 kg	No incluido
80373-2	Aluminio	139-221 cm	150-223 cm	1000 kg	86 kg	No incluido

EQUIPOS COMPATIBLES



80305. **Torno-Safe**
25 m



81372. **Torno Safetop**
25 m

80305-AX. **Adaptador**

Será necesario utilizar la pieza Ref. 80305-AX si desea fijar el Torno Ref. 80305 a la pata del trípode.



80305-XX. **Adaptador**

Será necesario utilizar la pieza Ref. 80305-XX. si desea acoplar el Torno Ref. 80305 al cabezal del trípode.



Piezas de repuesto

81372-M	JUEGO DE MUELLE
81372-CP	PIEZA PROTECTORA DEL TAMBOR DE CABLE
81372-MA	MANIVELA PARA TORNO 81372
81372-S	SOPORTE DEL TORNO
81372-C25	CABLE DE 25M PARA RESCATADOR 81372

80375-AS

80375-AS-15 (TORNO DE 15 M)
80375-AS-25 (TORNO DE 25 M)
80375-AS-35 (TORNO 35 M)



EN795 Clase B
PD CEN/TS 16415:2013
EN 1496:2017 Clase A

3 USUARIOS
750 kg

KIT ESPACIO CONFINADOS SERIE AS

- Trípode de rescate de aluminio con cabezal de aluminio fundido de alta resistencia y tres poleas integradas.
- Cuenta con patas telescópicas ajustables de aluminio anodizado (46,5 × 46,5 mm / 39 × 39 mm) y pies de acero con bases de goma antideslizantes. Totalmente compatible con los Tornos SAFETOP (803XX-AS).
- Certificado como dispositivo de anclaje móvil de tipo B (EN 795 / EN 16415) para un máximo de tres usuarios y una carga de trabajo de 750 kg.

+ TORNO (803XX-AS)



OPCIONES DEL Torno 803XX-AS

80315-AS	Torno de rescate serie AS – Safetop, 15 m y capacidad de carga de 140 kg para trípode 80371-AS
80325-AS	Torno de rescate serie AS – Safetop, 25 m y capacidad de carga de 140 kg para trípode 80371-AS
80335-AS	Torno de rescate serie AS – Safetop, 35 m y 140 kg de capacidad de carga para trípode 80371-AS
80371-AS	Serie AS - Trípode

3 USUARIOS

80372. **Trípode**

EN795 Clase B
CEN/TS 16415

CARGA MÁXIMA
1000 kg

CARGA MÁXIMA
DEL USUARIO:
200 KG

ALMOHADILLAS DE GOMA

El cabezal está fabricado en acero galvanizado con recubrimiento en polvo y cuenta con 3 rodillos con rodamientos de bolas para guiar el cable de trabajo en dispositivos de rescate o elevación.

Los peldaños de aluminio se montan con chavetas y facilitan el acceso al cabezal del trípode cuando se extienden las patas hasta su altura máxima.



Material	Medidas	Diámetro de apertura	Carga máxima	Peso
Aluminio	197-313 cm	112-174 cm	200 kg	28,7 kg





80308. **Rescue-Roll**

25 O 35 M

EN1496 Clase B
EN360

CARGA MÁXIMA
150 kg

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

TRÍPODES COMPATIBLES

80377



- Torno con mango.
- Cable metálico galvanizado de 4,8 mm.
- Incluye: dispositivo de elevación y descenso de rescate con Torno manual.
- Carga mínima de trabajo: 50 kg.
- Con indicador de caída.
- El giro integral evita que la línea de vida se retuerza.
- Carcasa de alta resistencia a los impactos.
- Funcionamiento manual.
- Anillo giratorio y conector giratorio.

Referencia	Material	Longitud	Carga máxima	Peso	Certificado
80308-25	Cable	25 m	150 kg	18,3 kg	EN360 EN1496 B
80308-35	Cable	35 m	150 kg	18,8 kg	EN360 EN1496 B



80305. **Torno Safe 25 m**

CABLE DE 25 M CON MANIVELA

EN1496 Tipo B
EN360

CARGA MÁXIMA
140 kg

CONECTOR GIRATORIO

INDICADOR DE CAÍDA

- Retráctil de cable.
- Longitud útil: 25 m.
- Cable de trabajo fabricado con cable metálico galvanizado de 4,8 mm.
- Incluye: Elevación de rescate.
- Dispositivo de descenso con torno manual.
- Mecanismo de acero galvanizado.
- Carcasa fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia.
- Con freno automático.
- Conector con función giratoria.

TRÍPODES COMPATIBLES

80371



80374



80373-2



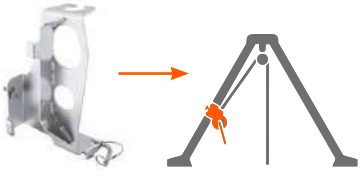

80305-AD. **Adaptador**

Será necesario utilizar la pieza Ref. 80305-AD si desea fijar el Torno Ref. 80305 a la pata del trípode.

Referencia	Material	Longitud	Carga máxima	Peso	Certificado
80305	Cable	25 m	140 kg	15 kg	EN360 EN1496

Piezas de repuesto	
80305-C	Cable respuesto retráctil 80305





30 kN



23 mm



80307. **Torno Safe 15 m**

CABLE DE 15 M CON MANIVELA

EN1496 Tipo B
EN360

CARGA MÁXIMA
140 kg

CONECTOR GIRATORIO

- Torno con manivela.
- Cable metálico galvanizado de 4,8 mm.
- Incluye: dispositivo de elevación y descenso de rescate con Torno manual.
- Carcasa de aluminio de alta resistencia.
- El conector giratorio evita que la línea de vida se enrede.
- Funcionamiento manual.
- Freno de protección automático.

TRÍPODES COMPATIBLES

80371



80374



80373-2



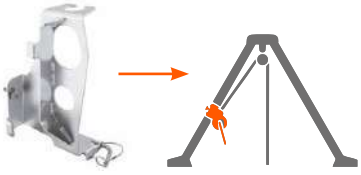

80307-AD. **Adaptador**

Será necesario utilizar la pieza Ref. 80307-AD si desea fijar el Torno Ref. 80307 a la pata del trípode.

Referencia	Material	Longitud	Carga máxima	Peso	Certificado
80307	Cable	15 m	140 kg	11 kg	EN360 EN1496



30 kN

24 mm

+ POLEAS



80127. Polea doble

Para tirolina,
de aluminio.
110 x 80 mm

EN12278

13 mm 25 kN



80027. Polea de acero

Polea de acero
galvanizado
Para usar con trípodes.
113 x 56 mm

12 mm 23 kN



80017. Polea de aluminio

Polea de aluminio para
usar con trípodes.
81,5 mm x 42 mm

EN12278

13 mm 23 kN



80018. Polea aluminio

Polea simple de aluminio.
83 x 124 mm.

EN12278

16 mm 30 kN



80019. Polea doble

Polea doble de aluminio
con revestimiento móvil.
162 x 80 mm

EN12278

16 mm 30 kN



80021. Polea con bloqueo

Polea de aluminio forjado
con bloqueo Pinlock.
176 x 96 mm

EN12278

18 mm 20 kN



80850. Funda protectora

·PVC reforzado.
·Transparente.
·Rango de temperatura de -30 °C a +50 °C.



80851. Funda protectora

·PVC reforzado.
·Opaco.
·Rango de temperatura de -60 °C a +50 °C.



80311-40. Sist. descenso

Dispositivo de descenso/ rescate.
-Disponible en diferentes longitudes (30, 40 y 50).



80380. Camilla

Camilla plegable.
Fácil de transportar.
2115 x 500 mm



80381. Kit de rescate

Para espacios reducidos con acceso limitado.
Tamaño (desplegado): 2435 x 920 mm.
Tamaño (plegado): 180 x 920 mm.



80204. Cinta Stribo

Eslinga de rescate.
Dispositivo simétrico.
90 x 34 cm



80198. Portaherramientas

Portaherramientas con correa elástica.
Fabricado en poliéster.
Longitud: aprox. 95 cm.



80167. Bolsa de trabajo

Mochila negra para guardar herramientas.
·Medidas: 300 x 400 mm.
·Fabricado en PVC, con asa.



80168. Bolsa de trabajo

Mochila roja para guardar herramientas.
·Medidas: 210 x 380 mm.
·Fabricado en PVC, con asa.

ESCALERAS

80360. Escalera enrollable

- Escalera de 11 m.
- 37 peldaños de aluminio unidos por dos cuerdas de poliamida.
- Enrollable y portátil.
- Peldaños protegidos en los extremos.
- Sujeto a la cuerda en una posición.
- Cable de acero galvanizado: 5 m de longitud y 8 mm de diámetro.

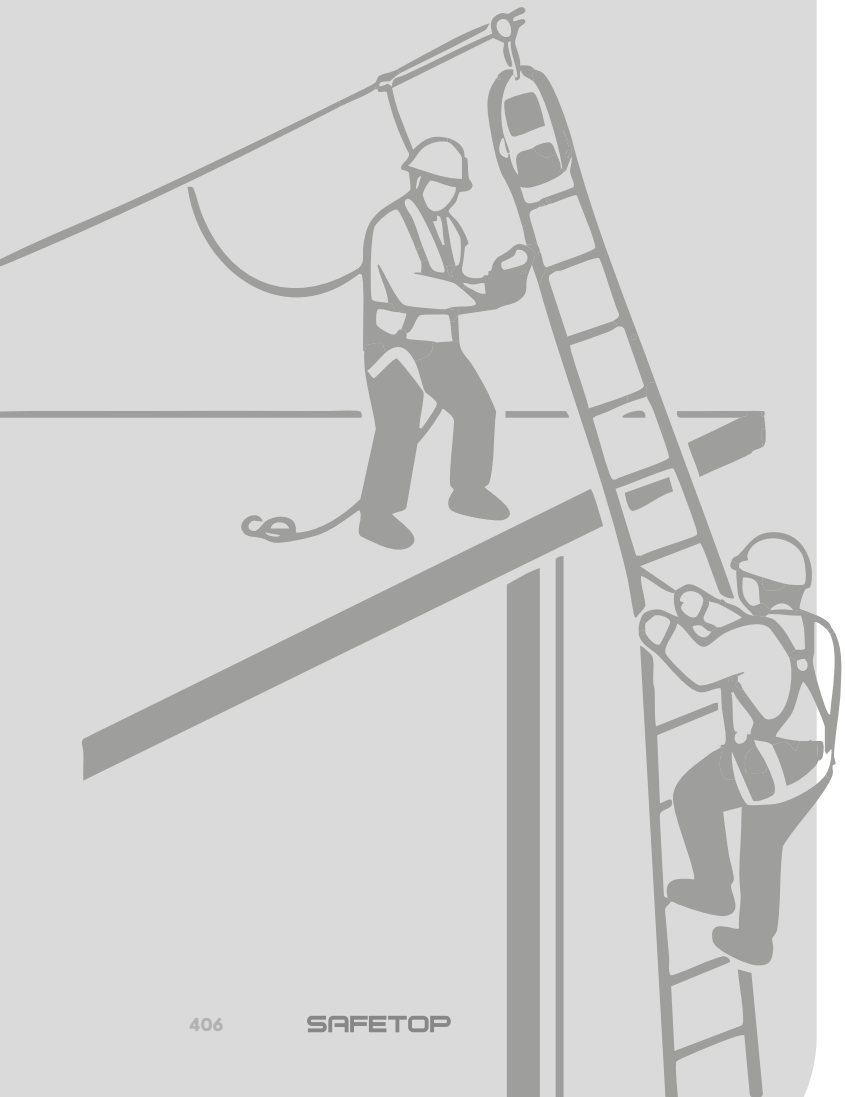





80124. Mochila

Bolsa de nylon reforzado.
· Medidas: 37 x 32 cm.
· Costuras reforzadas.



80125. Mochila multibolsillos

Mochila de poliéster resistente a roturas.
·Repelente al agua.
·Costuras reforzadas.
·Medidas: 44 x 37 x 14 cm.



80169. Bolsa de PVC

Bolsa de PVC. Doble capa de PVC azul.
·Extra resistente.
·Medidas: 62 x 30 cm.
·Con gancho lateral y cinta adhesiva.



80122. Bolsa reforzada

Bolsa de nylon reforzado.
·Con bolsillo frontal.
·Medidas: 50 x 38 x 23 cm.



80123. Bolsa para trípode

Bolsa para trípode.
·Medidas: 1800 x 230 x 200 mm.
·Resistente al agua.



80125B. Mochila

Mochila negra para equipos de detención de caídas.
·Medidas: 470 x 330 x 240 mm
·Bolsillo delantero: 270 x 270 mm.



60L

80170. Bolsa 450X1000 mm

Bolsa de malla de PVC
·Resistente al agua.
·Talla única.
·Bolsillo superior con capacidad de altura de hasta 93 cm.
·Capacidad de volumen: 60 litros.



35L

80173. Bolsa 400X600 mm

Bolsa de malla de PVC
·Resistente al agua.
·Talla única.
·Bolsillo superior con capacidad de altura de hasta 93 cm.
·Capacidad de volumen: 35 litros.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TRABAJAR EN ALTURAS

Kits Anticaída

Nuestros kits anticaída están diseñados para garantizar la seguridad en trabajos en altura y en espacios confinados. Fabricados con materiales de alta resistencia, certificados internacionalmente y fáciles de usar, proporcionan la máxima protección para prevenir accidentes y cumplir con la normativa de seguridad laboral.

Foto	Ref.	Descripción	Standards
	**80700** **ELBRUS 50**	Arnés 80050 Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80700-2** **ELBRUS 50-2**	Arnés 80050 Cuerda 80105-SM (1,5m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
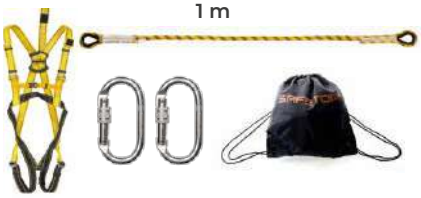	**80701** **ELBRUS 71**	Arnés 80071 Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80701-2** **ELBRUS 71-2**	Arnés 80071 Cuerda 80105-SM (1,5m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80702** **ELBRUS 72**	Arnés 80072 Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J Mochila 80124	EN361 EN354 EN358 EN362
	**80704** **ELBRUS 51**	Arnés 80050 Eslinga 1m Mosquetón 80112J Mochila 80124	EN361 EN354 EN362

Foto	Ref.	Descripción	Standards
	**80704-SM ELBRUS 51 (sin mochila)**	Arnés 80050 Eslinga 1 m 1 Mosquetón 80112J	EN361 EN354 EN362
	**80705 ELBRUS 71B**	Arnés 80071B Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80705-2 ELBRUS 71B-2**	Arnés 80071B Cuerda 80105-SM (1,5m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80705-4 ELBRUS 71B-4**	Arnés 80071B Cuerda regulable 80108 (1,95m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362

Foto	Ref.	Descripción	Standards
	**80735 KIT LÍNEA VIDA VERTICAL**	Cuerda 80155 (50m) Absorbedor 80247BJ Mochila 80169	EN358 EN362 EN355 EN353-2 EN12841
	**80742B SIKKIM-B 20**	Arnés 80076B Línea de vida 81232 (20m) Mochila 80122	EN358 EN361 EN362 EN355 EN353-2 EN1497 EN813
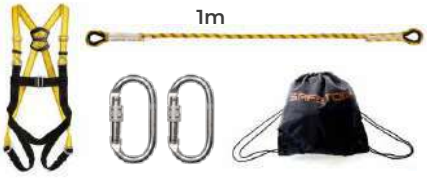	**80991 NARANCO B**	Arnés 80070B Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80991-2 NARANCO B**	Arnés 80070B Cuerda 80105-SM (1,5m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80991-4 NARANCO plus**	Arnés 80070B Cinta elástica (1,8m) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80999 TIBET plus**	Arnés 80071 Cuerda regulable 80107 Mosquetones 80112J Mochila 80124	EN361 EN354 EN362

KITS ANTICAÍDAS

Foto	Ref.	Descripción	Standards
	**80705-5** **ELBRUS 71B-5**	Arnés 80071B Cuerda regulable 80107 (1,63m) Cinturón 80048P Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
1,72 m 	**80705-7** **ELBRUS 71B-7**	Arnés 80071B Doble cuerda 80227 (1,72m) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362 EN355
1,72m 	**80705-9** **ELBRUS 71B-9**	Arnés 80071B Doble cuerda 80227SA (1,72m) Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80706** **ELBRUS 69B**	Arnés 80069B Cuerda 80102 (1m) Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
	**80706-2** **ELBRUS** **69B-2**	Arnés 80069B Cuerda 1,7m REGULABLE Mosquetones 80112J Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
	**80706-3** **ELBRUS 69B-3**	Arnés 80069B Cuerda 80105-SM (1,5m) Mosquetones 80112J Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362

Foto	Ref.	Descripción	Standards
	**80706-7 ELBRUS 69B-7**	Arnés 80069B Cuerda 80105-SM (1,5m) Cuerda regulable 80107 Mosquetones 80112J Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
	**80706-9 ELBRUS 69B-9**	Arnés 80069B Cuerda 80108 (1,95m) regulable Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
	**80707-P ELBRUS 50R plus**	Arnés 80050 Cuerda 80108 (1,95m) regulable Mochila 80124	EN361 EN354 EN362
	**80713-2 KIT POSICION.**	Cinturón 80048P Cuerda regulable 80107 Mosquetones 80112J (2) Mochila 80124	EN361 EN358 EN354 EN362
	**80715 SCOTIA NEW 1**	Arnés 80088J Doble cuerda 80227BJ Mosquetones 80112J Mochila 80122	EN361 EN354 EN362 EN355
	**80733 KIT LÍNEA VIDA VERTICAL**	Cuerda 80153 (30m) Absorbedor 80247BJ Mochila 80169	EN358 EN362 EN355 EN353-2 EN12841

Expositores



00612. Expositor de gafas

37x17cm (5 modelos)
De metacrilato



00633. Expositor de gafas

Expositor varios modelos
200x180x380 mm (5 modelos)
De cartón, con espejo



00640. Torso negro

Para arneses



00610. Expositor calzado

00611. De sobremesa

De pie 170X55cm
Sobremesa 45x30cm



00614. Expositor Digitx Pie

00615. De sobremesa

· 4 ganchos o 12 ganchos



00631. Expositor guantes

Expositor guantes sobremesa
380x180x365mm (3 ganchos)

Expositores



00627. Expositor guantes

Expositor guantes de pie
450x250x1250mm (9 ganchos)



00634. Expositor de gafas

Expositor de gafas de pie
450x250x1250mm (9 ganchos)

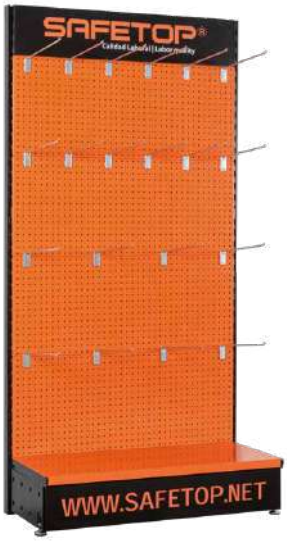

00621. Expositor de chapa

100x200cm



00618. Expositor guantes EcoPro

Expositor de guantes "ECO".

Material eco-amigable de cartón
·4 ganchos para blíster
·Dos cajones



00626. Expositor guantes

Expositor guantes desechables

O mascarillas. Dos modelos.
560x260x1250mm

Para solicitar nuestros expositores o recibir más información, contacta con nuestro equipo comercial

PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EPIS

S-MONITOR®

INVENTARIO DIGITAL AUTOMÁTICO

· Certificados
· Fichas técnicas
· Manuales de uso

AVISOS DIGITALES

· Avisos de stock bajo
o revisiones anuales

ASIGNACIÓN DE EPIS CON FIRMA

· Control de entregas
y stocks

CONTROL DETALLADO

· Fechas de primer uso
· Fechas de fabricación
· Datos operario del equipo
· Informe de entrega
· Notas personalizadas

REVISIONES ON-LINE

· Guía de revisión
· Checks online
· Emisión de certificados
de revisión

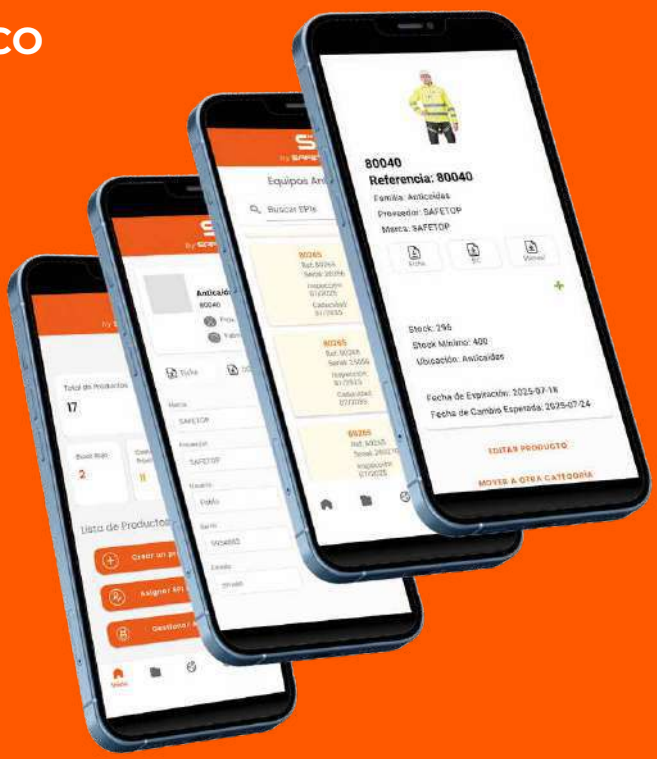

VERSIÓN WEB Y APP

monitor.safetop.net

Stock | Inspecciones | Alertas | Control
Lector de etiquetas

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Curso de Revisión de Equipos Anticaída

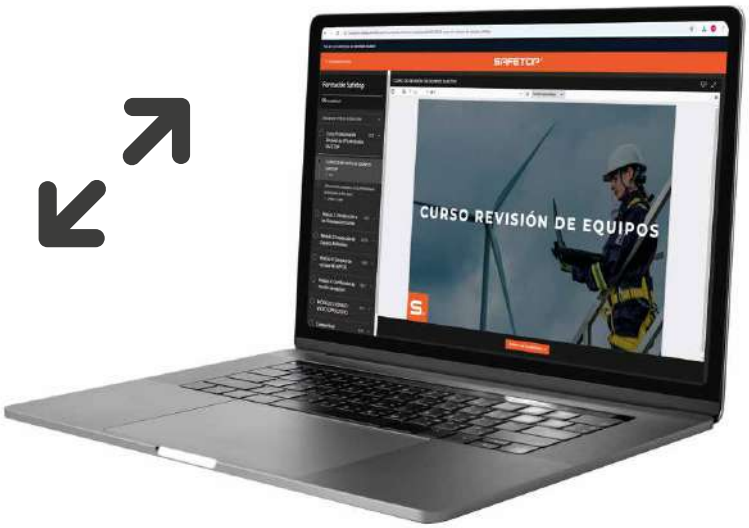

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LAS **INSPECCIONES**?

- Servicio de Revisión Técnico de Safetop
- Distribuidores Certificados por Safetop
- Una Persona autorizada por Safetop

CONVIÉRTETE **EN PUNTO DE REVISIÓN**

Solicítanos el alta como Punto de Revisión Autorizado.

Realiza el curso online de Revisión.

Pasa el examen final.

Recibe tu certificado de Revisor con Diploma Acreditativo.

SOLICITA ACCESO

SCAN

**Curso dirigido exclusivamente a Distribuidores*

smart
protection
safer
future

safetop.net

INFO

info@safetop.net

PEDIDOS

pedidos@safetop.net

CONSULTAS

+34981649811

SAFETOP®

PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Cofinanciado pola Unión Europea

Fondos Europeos